




KATALOG ALATA

2013 / 2014

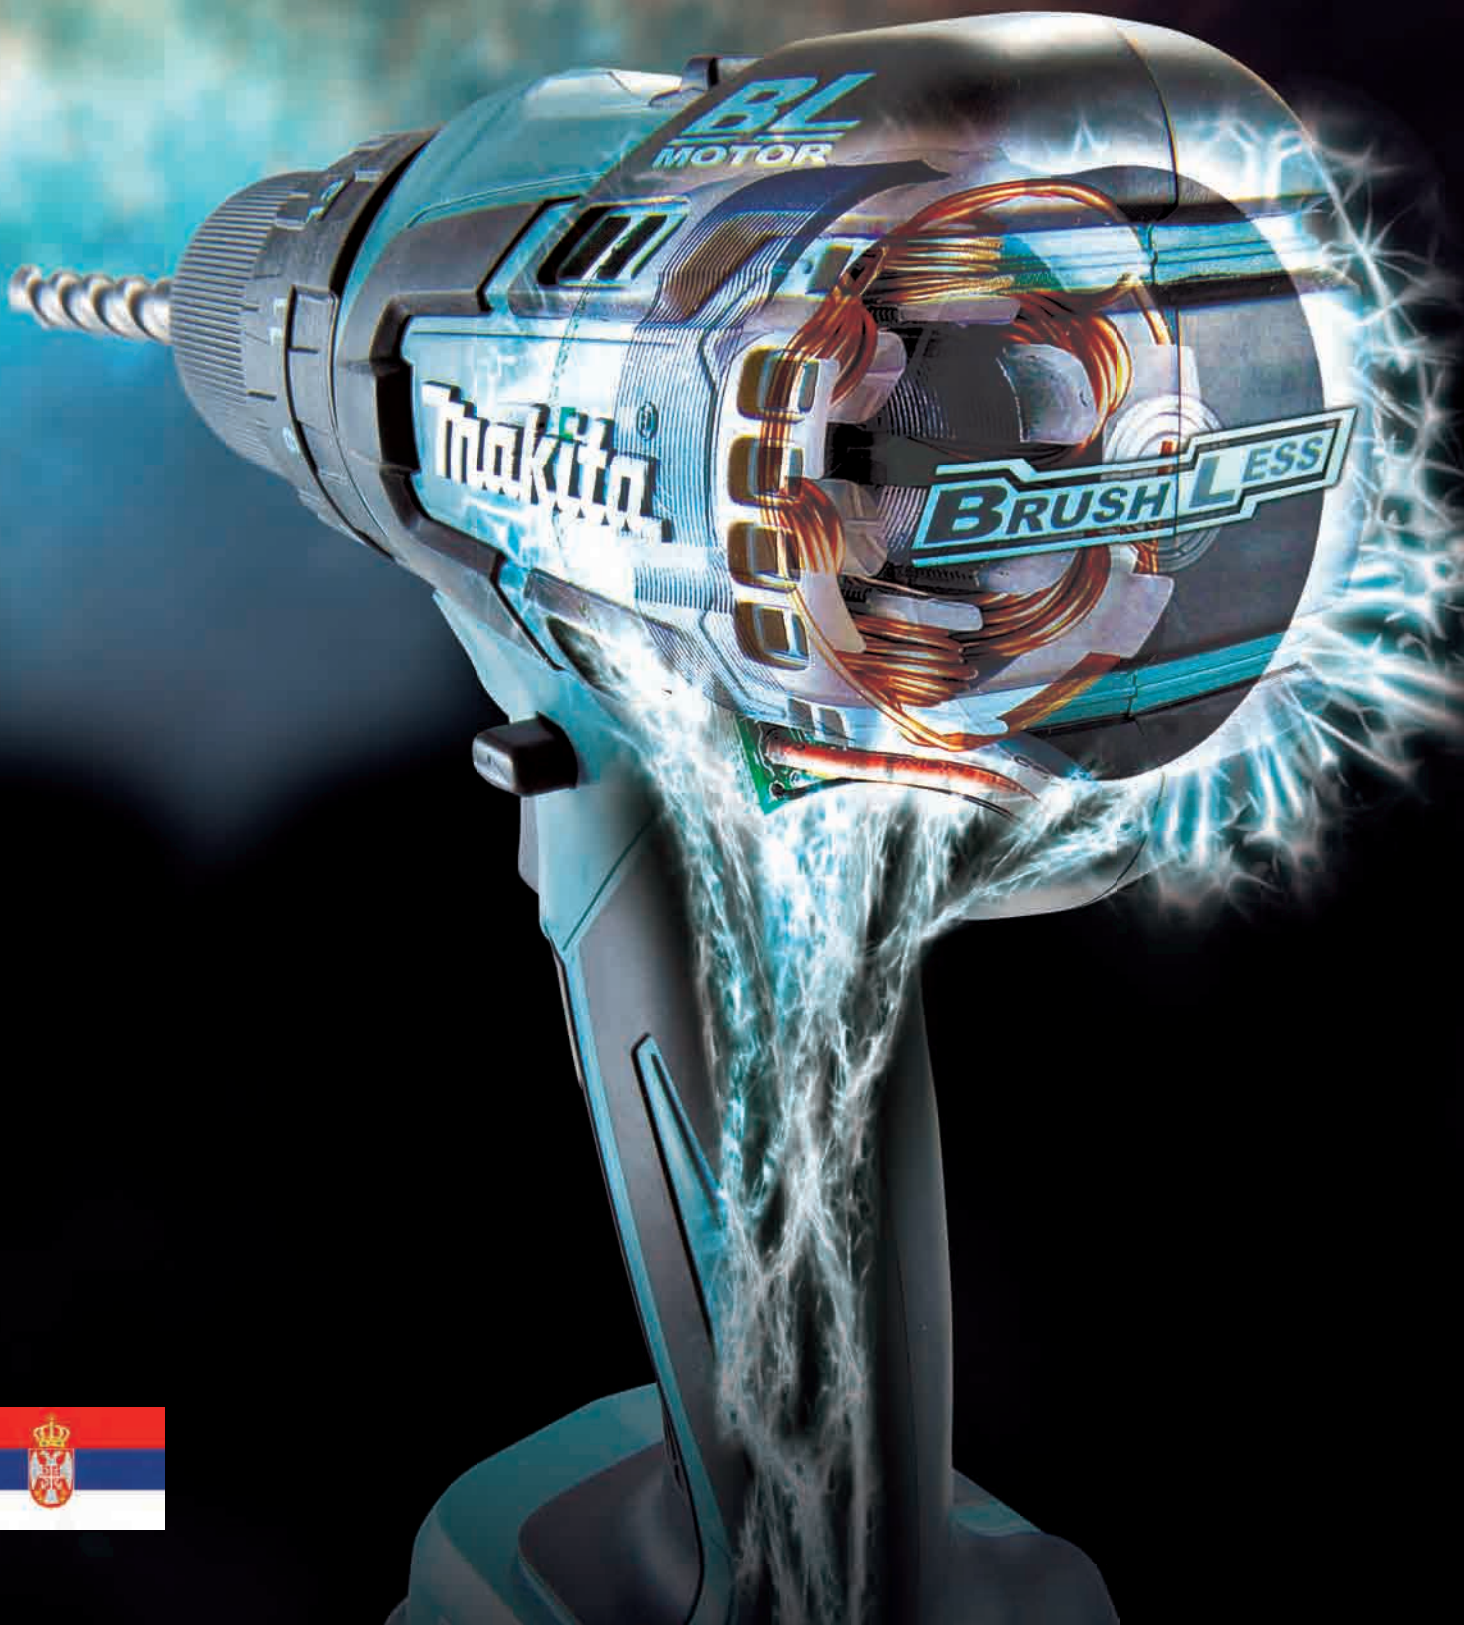

Indeks

1		9		BDF458RFJ	22	BO6030	108
1806B	111	9031	103	BDF458Z	22	BO6040	108
1911B	110	9032	103	BDF459RFE	22	BPB180RFE	28
2		9046	107	BDF459Z	22	BPJ180RFE	32
2012NB	111	9227CB	102	BFR440RFE	41	BPJ180Z	32
2107FK	98	9403	105	BFR440Z	41	BSS610RFE	30
2414ENE	98	9404	104	BFR540RFE	41	BSS610Z	30
2704	118	9557HNG	88	BFR550RFE	26	BST110Z	42
3		9558HNG	88	BFR550Z	26	BST220Z	42
3706	111	9562CR	89	BFR750RFE	26	BTD129RFE	24
3709	112	9562CVR	89	BFS440Z	41	BTD129Z	24
3709X	112	9564H	88	BFS441RFE	41	BTD134RFJ	40
3710	112	9565CLR	102	BFS441Z	41	BTD134Z	40
4		9565CR	90	BFS450Z	26	BTD136RFE	39
4101RH	96	9565CVR	90	BFS451RFE	26	BTD136Z	39
4112HS	96	9565HZ	89	BFS451Z	26	BTD146RFJ	24
4131	97	9565PCV	90	BGA450RFE	42	BTD146Z	24
4157KB	96	9565PZ	90	BGA450Z	42	BTD147RFE	23
4326	122	9566CVR	91	BGA452RFE	29	BTD147Z	23
4327	122	9741	105	BGA452Z	29	BTLO60RFE	40
4329	122	9903	104	BGD800RFE	29	BTLO60Z	40
4350CT	123	9910	104	BGD800Z	29	BTLO61RFE	24
4350FCT	123	9911	104	BHP343SHE	39	BTLO61Z	24
4351CT	123	9924DB	104	BHP343Z	39	BTM50RFJX4	30
4351FCT	123	A		BHP446RFJ	39	BTM50Z	30
440	134	AC1300	126	BHP446Z	39	BTP130RFE	39
445X	133	AC1350	126	BHP448RFJ	38	BTP141RFX2	23
446LX	133	AC310H	126	BHP448Z	38	BTP141Z	23
447LX	133	AC320H	126	BHP453SHE	23	BTW250RFE	41
448	133	AC640	126	BHP453Z	23	BTW250Z	41
449	133	AF201Z	129	BHP456RFE	23	BTW251RFE	24
4604DW	58	AF505	129	BHP456Z	23	BTW251Z	24
5		AN250HC	127	BHP458RFJ	22	BTW450RFE	24
5008MG	120	AN510H	127	BHP458Z	22	BTW450Z	24
5103R	120	AN620H	127	BHP459RFE	23	BUB182Z	34
5143R	121	AN621	128	BHP459Z	23	BUB360Z2C	17
5604R	119	AN711H	127	BHR202RFE	27	BUC122RFE	33
5704R	119	AN902	128	BHR202Z	27	BUC122Z	33
5903R	120	AN943K	128	BHR241RFJ	27	BUH483Z	33
6		AT1150A	129	BHR241Z	27	BUH550Z2C	16
6261DWE	57	AT2550A	129	BHR243RFE	27	BUH650Z2C	16
6261DWLE	57	AT638	129	BHR243Z	27	BUM168Z	33
6261DWPE	57	B		BHR262RDJ	16	BUR181Z	33
6261DWPLE	57	BBA520	153	BHR262TRDE	16	BVC340Z	43
6271DWAE	57	BBC300LZ2C	17	BHR262TZ	16	BVC350Z	34
6271DWALE	57	BBO180RFE	30	BHS630RFE	30	BVF104RF	33
6271DWPE	57	BBO180Z	30	BHS630Z	30	BVR450RFE	32
6271DWPLE	57	BBY180	34	BHX2501	148	BVR850RFE	32
6281DWAE	56	BC231UDWBE	17	BJN161RFE	28	C	
6281DWALE	56	BC231UDZ	17	BJN161Z	28	CC300DW	50
6281DWPE	56	BCF201Z	45	BJR181RFE	27	CC300DZ	50
6300-4	80	BCL140Z	43	BJR181Z	27	CL070DS	54
6305	78	BCL180Z	34	BJS130RFE	28	CL100DZX	52
6391DWAE	56	BCS550RFE	27	BJV140RFE	42	CL102DZX	52
6408	77	BCS550Z	27	BJV180RFE	31	D	
6413	77	BDA340RFE	40	BJV180Z	31	DA3010F	80
6501	77	BDA340Z	40	BKP180RFE	32	DA3011F	80
6501X	77	BDA341RFE	40	BKP180Z	32	DA330DWE	51
6510LVR	78	BDA341Z	40	BLS713RFE	30	DA330DZ	51
6723DW	58	BDA350Z	25	BLS713Z	30	DBM130	81
6904VH	85	BDA351Z	25	BMR050	44	DBM131	81
6905H	85	BDF343RHE	38	BMR102	44	DBM230	82
6906	86	BDF343SHE	38	BO3710	106	DCS460-45	143
6953	85	BDF343Z	38	BO3711	106	DCS500-45	143
7		BDF446RFJ	38	BO4555	105	DEABML802	45
7104L	114	BDF446Z	38	BO4557	105	DF010DSE	54
8		BDF448RFJ	38	BO4565	105	DF011DS	54
8271DWAE	57	BDF448Z	38	BO4900V	106	DF030DWE	50
8271DWALE	57	BDF453SHE	22	BO4901	107	DF330DWE	50
8281DWAE	56	BDF453Z	22	BO5030	107	DF330DWLE	50
8281DWALE	56	BDF456RFJ	22	BO5031	107	DP3003	78
8391DWAE	56	BDF456Z	22	BO5041	107	DP4001	78

Novi proizvodi



Akumulatorska bušilica i odvijač

BDF448 **14.4V** str. 38

Akumulatorski udarni odvijač i bušilica

BHP448 **14.4V** str. 38

Akumulatorski alati



Akumulatorske makaze za živu ogradu **36V**

BUH550Z2C str. 16/137

BUH650Z2C str. 16/137

Akumulatorski alati



Akumulatorska bušilica i odvijač

BDF458 **18V** str. 22

Akumulatorski udarni odvijač i bušilica

BHP458 **18V** str. 22

Akumulatorski udarni odvijač

BTD129 **18V** str. 24

Akumulatorski alati



Akumulatorska kosilica sa strunom

BBC300 **36V** str. 17

Akumulatorski alati



Akumulatorska bušilica i odvijač

BDF459 **18V** str. 22

Akumulatorski udarni odvijač i bušilica

BHP459 **18V** str. 23

Akumulatorski alati



Akumulatorska duvalica

BUB360 **36V** str. 17/137

Akumulatorski alati



Akumulatorski hibridni udarni odvijač

BTP141 **18V** str. 23

Akumulatorski alati



Laser za nivelisanje

SKR200Z str. 64

Laser za merenje rastojanja

LD050P str. 64

Laser za merenje rastojanja

LD080P str. 64

Laserska merenja



Akumulatorska oscilirajuća brusilica

BBO180 **18V** str. 30

Akumulatorska grickalica za lim

BBN161 **18V** str. 28

Akumulatorski alati



Rotaciona udarna bušilica

HR2600 str. 66

Rotaciona udarna bušilica

HR2610 str. 66

Rotaciona udarna bušilica

HR2610T str. 67

Alati za udarno bušenje i rušenje



Akumulatorska kombinovana udarna bušilica

BHR243 **18V** str. 27

Akumulatorska kombinovana udarna bušilica

BHR262 **36V** str. 16

Akumulatorski alati



Magnetna bušilica

HB500 str. 82

Dijamantska bušilica za suvo bušenje

DBM131 str. 81

Alati za bušenje/mešanje



Akumulatorski sekač za metal

BCS550 **18V** str. 27

Akumulatorski alati



Ugaona brusilica



9565PZ	str. 90

Alati za sečenje i brušenje

Lančana testera



EA3500S40B	str. 142

Alati i oprema za rad na otvorenom

Makaze za lim



JS1602	str. 99

Alati za sečenje i brušenje

Kosilica za travu



PLM4617	str. 147

Alati i oprema za rad na otvorenom

Brusilica za zidove



SL7000	str. 108

Alati za brušenje i poliranje


Drobilica za granje



UD2500	str. 147

Alati i oprema za rad na otvorenom

Glodalica za žljebove (spajalica za ploče)



PJ7000	str. 111

Alati za poravnanje i za konture

Potapajuće pumpe



PF0300 / PF0403 / PF0800	str. 149
PF1100 / PF0410 / PF0610 / PF1010	str. 150
PF1110	str. 150

Alati i oprema za rad na otvorenom

Kružna testera



HS6100	str. 119
HS6101	str. 119
HS7100	str. 119
HS7101	str. 120

Testere

Električni sekač



EK7651H	str. 153

Alati i oprema za rad na otvorenom

Usisivač



VC3211MX1	str. 132

Usisivači



Servis i tehnička podrška

Svaki Makita alat je predmet detaljne fabričke kontrole, u skladu sa visokim standardima za osiguranje kvaliteta. Makita garantuje besprekoran rad svakog Makita alata do 12 meseci od datuma kupovine, izvan zakonskih i ugovornih prava.



Verujemo da smo preneli naše iskustvo u sve naše proizvode, koristeći najnovije tehnologije iz naših razvojnih centara. Zato vam nudimo 3 godišnju garanciju za sve alate u ovom katalogu, sa online registracijom na www.makita.rs *.

Svesni smo o svakom izgubljenom danu kada je alat u kvaru. Makita je poznata širom sveta zbog brze isporuke rezervnih delova do ovlašćenih partnera.

* Uslovi naše 3-godišnje garancije su objavljeni na www.makita.rs



Makita korporacija

Makita razvija široki spektar električnih, benzinskih i akumulatorskih alata u našim vlastitim razvojnim centrima. Isto tako proizvodimo i stacionarne mašine za obradu drveta, pneumatske alate i alate za vrtlarstvo i za upotrebu na otvorenom.

Sedište se nalazi u gradu Anjo, u blizini Nagoje, Japan. Kao globalni snabdevač Makita je aktivna u proizvodnji izvan Japana, za proizvodnju alata u pogonima u Brazilu, Kanadi, Kini, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, SAD-u i Rumuniji. Zbog naših potreba za većim kapacitetima, otvorili smo novi pogon u Tajlandu 2012 godine. Svetska prodajna i servisna mreža Makita-e, sa oko 48 lokalnih distributera i sa više od 100 prodajnih centara i proizvodnih pogona, koji dosledno proizvode prema visokim standardima za kvalitet, bez razlike u kojoj su zemlji, obezbeđuje neophodnu podršku brenda Makita.




























Posetite nas na You Tube kanalu gde ćete moći da gledate zvanični video sadržaj Makita korporacije (ključ za pretraživanje: Makita official).

AKUMULATORSKI ALATI



BL
MOTOR

-  Bestepeno podesiva brzina
-  Konstantna brzina
-  Preusmeravanje
-  Mehaničke 2-brzine
-  Elektronske 3-brzine
-  Elektronske 2-brzine
-  Kočnica
-  Izbor obrtnog momenta 5
-  Izbor obrtnog momenta 9
-  Izbor obrtnog momenta 10
-  Izbor obrtnog momenta 16
-  Izbor obrtnog momenta 18
-  Izbor obrtnog momenta 21
-  Klizna spojka
-  Sakupljač prašine
-  Bajonetni prihvatač lista za ubodnu testeru
-  Oscilatorno sečenje
-  Ugrađeno radno svetlo
-  Brzostezni futer
-  SDS-PLUS prihvatač
-  Sečenje pod uglom
-  Sečenje pod uglom L45° D5°
-  Podešavanje dubine
-  Safety-Matic kočnica lanca
-  Automatsko podmazivanje
-  Mekani start
-  Lepljenje sa čičkom
-  Transportni kofer

Sistem za optimalno punjenje

22_{min}

Brzo punjenje sa ventilatorom za hlađenje

Vreme punjenja u radnom stanju

Akumulator koji posle korišćenja ima temperaturu od 70°C, puni se na temperaturi od 25°C.



Ventilator




Neophodno je pre punjenja da se ohladi akumulator, jer je zagrejan prilikom korišćenja. MAKITA je razvila originalan sistem za punjenje; Ugrađen ventilator za hlađenje. Vreme baterije u pripravnosti do započinjanja sa punjenjem značajno je skraćeno sa efikasnim hlađenjem. Pored toga, punjač održava hlađenje za vreme punjenja i postiže se brzo punjenje.

Ukupno 34 min **Ukupno 70 min**


Dobro izbalansirano hlađenje

Konstrukcija kod koje vazduh efikasno struji i može ravnomerno i brzo da hladi akumulatorsku ćeliju. Dobro izbalansiran sistem za hlađenje sprečava opterećenje akumulatorske ćelije i akumulator čini dugotrajnim.


MAKITA
Optimalni
protok vazduha

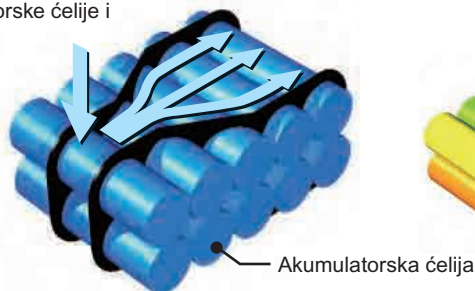

Konkurent A
Neizbalansirano hlađenje
Izvan vazdušnog strujanja



Konkurent B
Bez hlađenja
Zatvoreno




Visoka
Niska
Temperatura

40% lakši



MAKITA
18V /14.4V
Ni-MH 2.8Ah

MAKITA
18V Li-ion 3.0Ah
14.4V Li-ion 3.0Ah



Bolja terminalna veza

Više kontaktni terminali smanjuju električni otpor i povećavaju stabilnost veze kod pojave vibracija i u krajnjem slučaju obezbeđuju stabilno napajanje alata.




430%

Ekstremna izdržljivost Dugačak rad


Punjač komunicira sa individualnom ćelijom u akumulatoru, a zatim kontroliše struju, napon i temperaturu. Postiže se brzo i optimalno punjenje. To čini akumulator dugotrajnim.




Upoređenje kapaciteta Lithium-ion akumulatora sa drugim akumulatorom u svakom servisnom životnom veku

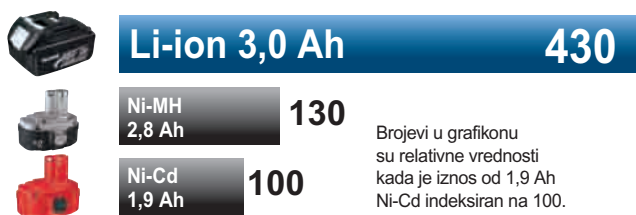

Tradicionalni metod punjenja



Optimalno punjenje



Ugrađeni memorijski čip

Ugrađeni memorijski čip u akumulatoru očitava istoriju korišćenja i prenosi je do punjača.



Digitalna komunikacija

Ugrađeni procesor


Ugrađeni procesor u punjaču analizira njegovo stanje; visoku temperaturu, ponovno punjenje posle potpunog punjenja, prekomerno praznjenje. Akumulator traje dugo jer može da se puni na najbolji način i u najkraćem vremenu.



Dobro izbalansirano punjenje

MAKITA: Akumulator sa izbalansiranim kapacitetom

1. Konstruisan je tako što pojedinačna ćelija radi dobro i kada je puna, ispražnjena, prazna. Teško je da se isprazni prekomerno i da se prepuni jer kapacitet ćelija sprečava anomalije.
2. Može efikasno da se koristi jer je kapacitet ćelija ravnomeran i ravnomerno se prazni.

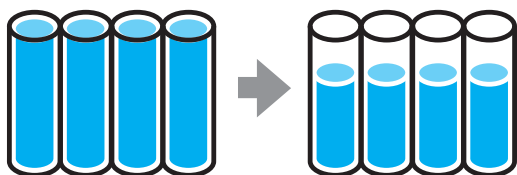


1. Potpuno napunjeno

2. Ispražnjeno

Konkurent A : Akumulator sa nebalansiranim kapacitetom

1. Sistem punjenja kod konkurenta izaziva smanjenje kapaciteta ćelije, koja slabi prilikom velikog opterećenja, jer konkurent nema optimalno punjenje.
2. Praznjenje se zaustavlja sa korišćenjem kapaciteta potpuno oslabljene ćelije, kada alat koristite u gore opisanoj stanju. Zbog toga se potpuno ne iskoristi kapacitet drugih ćelija, tako što je smanjen obim posla zbog punjenja.

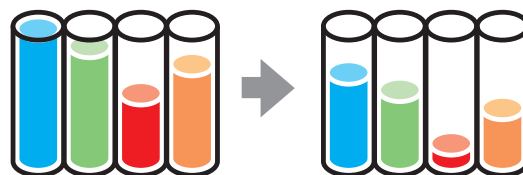

1. Potpuno napunjeno

2. Ispražnjeno

Punjenje u bilo koje vreme

Bez memorijskog efekta
Nije potrebno praznjenje



Absorpcija šoka

Tvrdo pakovanje



Dugovremeno skladištenje

Nisko samo praznjenje



Akumulatori i punjači za sistem za optimalno punjenje



36 V

Li-ion

Sistem sa brzim punjenjem



2,6Ah

BL3626
(194873-2)



DC36RA
samo za BL3626

Vreme punjenja
22min.

Sistem sa standardnim punjenjem



2,2Ah

BL3622A
(195410-5)

sa indikatorom
napunjenosti



DC36WA
samo za BL3622A

Vreme punjenja
60min.

BHR262T / BHR262
HR262TD / HR262D
BHR261T / BHR261

BL3622A nije primenjiv za BHR261T / BHR261



UC250D



BUH550 / BUH650
UH550D / UH650D



BUB360
UB360D



BLM430
LM430D



BML360




BBC231U
BC231UD



BBC300L
BC300LD



36 V Ultimativna energija

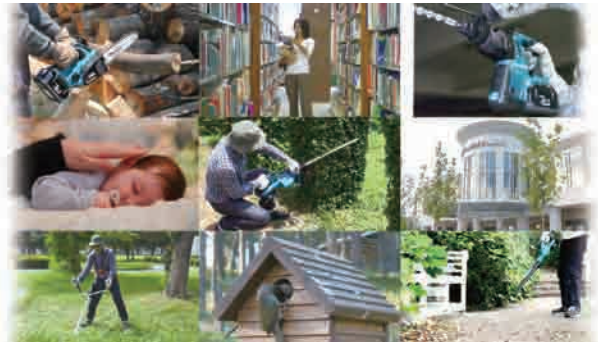

Adapter

BCV01 (opcija)

Korisnici koji imaju 2 jedinice od 18 V akumulatora (BL1830), mogu da koriste 36 V akumulatorske alate sa BCV01.

BCV01 nije primenljiv za kosilicu i kosilicu sa strunom BBC231U / BBC300L / BC231UD / BC300LD / BUR360 / UR360D / BUX360 / UX360D



Adapter

BCV02 (opcija)

Korisnici koji imaju 2 jedinice od 18 V akumulatora (BL1830), mogu da koriste 36 V akumulatorske alate sa BCV02.

BCV02 nije primenljiv za BHR261



Adapter

BAP36N (opcija)

Omogućuje da se akumulator odvoji od alata, čime se smanjuje težina alata, za smanjenje umora.

BAP36N nije primenljiv za kosilicu i kosilicu sa strunom BBC231U / BBC300L / BC231UD / BC300LD / BUR360 / UR360D / BUX360 / UX360D



	18 V Lithium-ion	14,4 V Lithium-ion	DC18RC 	DC18SD 
3,0 Ah 	BL1830 (194204-5)	BL1430 (194065-3) 	22 min. Brzo punjenje	60 min.
1,3 Ah 	BL1815 (194513-2) Za modele: BBY180, BCF050, BCF300, BCF201, BCG180, BCL180, BCL182, BDF450, BDF452, BDF453, BDF456, BDF459, BFR550, BFR750, BFS450, BHP452, BHP453, BHP456, BHP459, BJS130, BML184, BML185, BML186, BML800, BML801, BML802, BML803, BMR050, BMR100, BMR101, BMR102, BMR103B, BTD129, BTD141, BTD142, BTD144, BTD145, BTD146, BTL061, BTL063, BTM50, BTP140, BTP141, BTW251, BTW253, BUB182, BUB183, BUH423, BUH483, BUH523, BUM168, BUR181, BVC350, BVF104, BVF154	BL1415 (194558-0) Za modele: BCF050, BCF201, BCF300, BCG140, BCL140, BCL142, BDF343, BDF445, BFR440, BFR540, BFS440, BHP343, BML145, BML146, BML184, BML800, BML801, BML802, BML803, BMR050, BMR100, BMR101, BMR102, BMR103B, BTD134, BTD135, BTM40, BTP131, BUB142, BUB143, BUH421, BUH481, BUH521, BUM166, BUR141, BVC340	15 min. Brzo punjenje	30 min.



10,8 V
Lithium-ion

1,3
Ah



BL1013
(194550-6)

DC10WA



50
min.

7,2 V
Lithium-ion

1,0
Ah



BL7010
(194355-4)

DC10WA



DC07SA



30
min.



Akumulatorski
alati

Laserska merenja

Udarno bušenje /
alati za rušenje

Bušilice /
mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje
i brušenje

Alati za brušenje
i poliranje

Alati za
poravnanje
i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači /
duvalice /
ventilatori

Alati i oprema za
rad na otvorenom

Lakša

Dugačak vek

Manja

Više posla

Jača

Pametnija



Visoke performanse sa BL motorom bez četkica

BL motor bez četkica

- :: Bez održavanja jer nema četkica.
- :: Efikasnija proizvodnja energije u odnosu na motore sa četkicama, jer nema gubitaka od trenja izazvanih četkicama, što omogućuje manju jačinu struje, što rezultuje sa smanjenom proizvodnjom toplote i sa povećanom radnom sposobnošću sa jednim punim akumulatorom.

Više posla sa jednim punim akumulatorom

- :: Zahvaljujući efikasnoj proizvodnji energije kod BLDC motora, povećana je radna sposobnost sa jednim punim akumulatorom.
- :: Povećan je životni vek akumulatora, smanjen je trošak za akumulator.

Izdržljivost kod kontinuiranih dugotrajnih operacija

- :: Korišćenjem BLDC motora proizvodi se manja toplota; povećanje temperature na površini kućišta može da se smanji čak i u teškim industrijskim uslovima rada, koji zahtevaju kontinuirani dugotrajni posao.

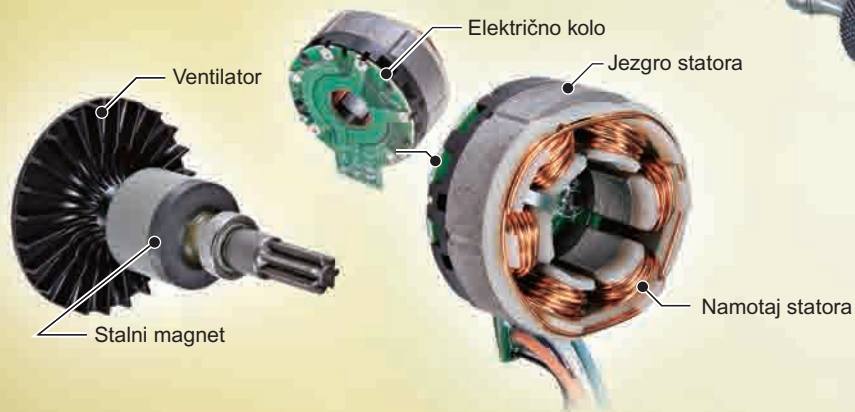


Foto: BTD147



■ Kosilice za grmlje
BC231UD, BBC300L



■ Bušilica i odvijač
BDF459



■ Udarni odvijač i bušilica
BHP459



■ Odvijač sa 4 funkcije
BTP141



■ Udarni odvijači
BTD147, BTD129, BTD136



■ Kombinovane bušilice
BHR243

36 V

Lithium-ion



Akumulatorska kombinovana udarna bušilica
BHR262T / BHR262 /
HR262TD / HR262D



Akumulatorska lančana testera
BUC250 / UC250D



Akumulatorske kosilice za grmlje
BBC231U / BC231UD



Akumulatorska fluorescentna lampa
BML360

2,6Ah
BL36262,2Ah
BL3622A

Akumulatorska kosilica sa strnom
BBC300L / BC300LD

Akumulatorska duvalica
BUB360 / UB360D



Akumulatorska kosilica za travu
BLM430 / LM430D



Akumulatorske makaze za živu ogradu
BUH550 / BUH650
UH550D / UH650D



ŠIROKI IZBOR LITHIUM-ION-SKIH ALATA

Akumulatorski
alati

Laserska merenja

Udarno bušenje /
alati za rušenjeBušilice /
mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje
i bušenjeAlati za brušenje
i poliranjeAlati za
poravnanje
i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači /
duvalice /
ventilatoriAlati i oprema za
rad na otvorenom


Akumulatorski alati - Li-ion 36 V

Akumulatorska bušilica-čekić

BHR262RDJ



- Mehanizam za ugaono pozicioniranje: dleto može da rotira za 360° sa 40 različitih položaja završljivanja
- Vibraciona drška smanjuje umor ruke. Ergonomski dizajn pomaže guranju po dužini centralne linije ka težištu
- Dobar balans alata smanjuje stres mišića rukovaoca za vreme posla iznad glave ili u horizontalnom položaju



Standardna oprema:
194683-7: Mast za burgije i dleta, 194863-5: Punjač za akumulator, 194873-2: Akumulator (2x), 324219-0: Graničnik dubine, 443122-7: Tkanina, 451153-2: Zaštitni poklopac za akumulator


Napon akumulatora	36 V
Kapacitet akumulatora	2,6 Ah
Broj obrtaja	0-1.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.800 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	32 mm
Maks. bušenje u beton	26 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Energija udarca	2,5 J
Dimenzije (D x Š x V)	363 x 104 x 235 mm
Težina prema EPTA -i	4,5 kg

Akumulatorska bušilica-čekić

BHR262TRDE / BHR262TZ



- Vibraciona drška smanjuje umor ruke. Ergonomski dizajn pomaže guranju po dužini centralne linije ka težištu
- Dobar balans alata smanjuje stres mišića rukovaoca za vreme posla iznad glave ili u horizontalnom položaju
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
194079-2: Brzo izmenjivi futer, 194683-7: Mast za burgije i dleta, 194863-5: Punjač za akumulator, 194873-2: Akumulator (2x), 324219-0: Graničnik dubine, 443122-7: Tkanina, 824874-3: Plastični kofer

Napon akumulatora	36 V
Kapacitet akumulatora	2,6 Ah
Broj obrtaja	0-1.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.800 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	32 mm
Maks. bušenje u beton	26 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Energija udarca	2,5 J
Dimenzije (D x Š x V)	387 x 104 x 235 mm
Težina prema EPTA -i	4,8 kg

Akumulatorske makaze za živu ogradu

BUH550Z2C



- Akumulatorsko zaštitno kolo za zaštitu od prekomernog pražnjenja, visoke temperature i preopterećenja
- Dobar balans težine
- Okretna zadnja ručka
- Visoke manevarske mogućnosti
- Nizak nivo vibracija i i nizak nivo buke u radu



Standardna oprema:
195849-2: Adapter za akumulator, 450489-6: Štitnik noža

Napon akumulatora	36 V
Broj obrtaja	1.000-1.800 min ⁻¹
Dužina noža	550 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.070x220x190 mm
Težina prema EPTA -i	5,1 kg

Akumulatorske makaze za živu ogradu

UH550DWB / UH550DZ



- Dobar balans težine
- Okretna zadnja ručka
- Visoke manevarske mogućnosti
- Nizak nivo vibracija i i nizak nivo buke u radu
- "Z" model - baterija i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
195410-5: Akumulator, 195471-5: Punjač za akumulator, 450489-6: Štitnik noža


Napon akumulatora	36 V
Kapacitet akumulatora	2,2 Ah
Broj obrtaja	1.000-1.800 min ⁻¹
Dužina noža	550 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.070x220x190 mm
Težina prema EPTA -i	5,1 kg

Akumulatorske makaze za živu ogradu

BUH650Z2C



- Akumulatorsko zaštitno kolo za zaštitu od prekomernog pražnjenja, visoke temperature i preopterećenja
- Dobar balans težine
- Okretna zadnja ručka
- Visoke manevarske mogućnosti
- Nizak nivo vibracija i i nizak nivo buke u radu



Standardna oprema:
195849-2: Adapter za akumulator, 450489-6: Štitnik noža

Napon akumulatora	36 V
Broj obrtaja	1.000-1.800 min ⁻¹
Dužina noža	650 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.070x220x190 mm
Težina prema EPTA -i	5,2 kg



Akumulatorski alati - Li-ion 36 V


Akumulatorska kosilica

BC231UDWBE / BC231UDZ



- Univerzalni štitičnik za oba metalna sekača i za najlonsku reznu glavu, donji deo najlonske rezne glave može da se ukloni/montira bez alata
- Električna kočnica nežno, ali brzo zaustavlja rotaciju lista, omogućavajući korisniku da brzo nastavi sa poslom
- "Z" model - baterija i punjač nisu uključeni

Napon akumulatora	36 V
Kapacitet akumulatora	2,2 Ah
Broj obrtaja - 1. brzina	0-5.300 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-7.300 min ⁻¹
Prečnik košenja	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.880x620x490 mm
Težina prema EPTA -i	7,1 kg



Standardna oprema:
 122906-3: Naramenica, 140583-9: Deo štitičnika najlonske glave, 195410-5: Akumulator, 195471-5: Punjač za akumulator, 451566-7: Štitičnik za noža, 831304-7: Torba za pribor, B-14118: Rezni list 4 zuba


Akumulatorska kosilica

BBC300LZ2C



- Univerzalni štitičnik za oba metalna sekača i za najlonsku reznu glavu, donji deo najlonske rezne glave može da se ukloni/montira bez alata
- Električna kočnica nežno, ali brzo zaustavlja rotaciju lista, omogućavajući korisniku da brzo nastavi sa poslom

Napon akumulatora	36 V
Broj obrtaja - 1. brzina	0-4.900 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-6.600 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.850x340x325 mm
Težina prema EPTA -i	5,9 kg



Standardna oprema:
 195849-2: Adapter za akumulator, 451566-7: Štitičnik za noža

Akumulatorska duvalica

BUB360Z2C



- Čisti lišće i vrtlarske ostatke, lako sa snažnom maksimalnom brzinom vazduha
- Kajiš za rame se lako pričvrsti na rame, za dodatnu mobilnost
- Dugačka mlaznica
- Idealna za korišćenje u javnim prostorijama ili u stambenoj zoni, sa niskom emisijom buke

Napon akumulatora	36 V
Broj obrtaja - 1. brzina	10.000 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	17.000 min ⁻¹
Maks. protok vazduha	264 / 138 m ³ /h
Maks. brzina vazduha	93 m/s
Dugme za izbor količine vazduha	2 x
Dimenzije (D x Š x V)	921 x 142 x 204 mm
Težina prema EPTA -i	3,1 kg



Standardna oprema:
 166095-4: Kajiš za rame, 195849-2: Adapter za akumulator, 452123-4: Duga mlaznica


Akumulatorska duvalica

UB360DZ



- Dugačka mlaznica
- Izbor 2 brzine sa bestepenom promenom brzine u oba stepena
- Nizak nivo buke za udoban rad
- Visoka snaga i ekološka

Napon akumulatora	36 V
Broj obrtaja - 1. brzina	10.000 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	17.000 min ⁻¹
Maks. protok vazduha	264 / 138 m ³ /h
Maks. brzina vazduha	93 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	921 x 142 x 204 mm
Težina prema EPTA -i	3,1 kg



Standardna oprema:
 166095-4: Kajiš za rame, 452123-4: Duga mlaznica



Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Akumulatorski alati - Li-ion 36 V

Akumulatorska lančana testera

UC250DWB / UC250DZ



- Automatsko podmazivanje, rezervoar za ulje sadrži dovoljnu količinu ulja za rad sa jednim potpuno napunjenim akumulatorom
- Kočnica za povratni udarac
- Izmena lista bez korišćenje alata
- Korak lanca: 3/8" za lančanik na vrhu mača, 1/4" za šinu sa zarezom
- "Z" model - baterija i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:

168408-5: Mač za rezbarske poslove, 182229-1: Ulje,
194099-6: Lanac, 195410-5: Akumulator, 195471-5:
Punjač za akumulator, 418845-6: Futrola za zaštitu
lanca, 451153-2: Zaštitni poklopac za akumulator

Napon akumulatora	36 V
Kapacitet akumulatora	2,2 Ah
Dužina sečenja	250 mm
Kapacitet rezervoara za ulje	0,85 L
Brzina lanca	500 m/min
Korak lanca	3/8 "
Dimenzije (D x Š x V)	576 x 200 x 239 mm
Težina prema EPTA -i	4,7 kg

Akumulatorska kosilica

LM430DWB / LM430DZ



- Ručka sa visinskim podešavanjem, čija se visina podešava u dva stepena
- Podešavanje visine sečenja sa jednom polugom, sa širokim spektrom od 13 položaja, od 20 do 75 mm
- "Z" model - baterija i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:

195410-5: Akumulator, 195471-5: Punjač za akumulator

Napon akumulatora	36 V
Kapacitet akumulatora	2,2 Ah
Broj obrtaja	3.600 min ⁻¹
Kapacitet kutije za travu	50 l
Širina noža	43 cm
Podešavanje visine sečenja	13 x
Dimenzije (D x Š x V)	1.402x457x980 mm
Težina prema EPTA -i	16,9 kg

Lampa

STEXBML360



- Ergonomski oblikovan i gumirani rukohvat
- Kompaktna fluorescentna cev snage 27 W
- Jačina svetla 1.000 luksa
- Podešavanje snopa svetlosti u 4 položaja - 0°, 45°, 90° i 110°



Napon akumulatora	36 V
Tip akumulatora	Li-ion
Model	BML360
Težina prema EPTA -i	2,3 kg
Baterija, kofer za nošenje i punjač nisu uključeni	✓
Jedinica (kom/kompl)	1





Akumulatorska kombinovana udarna bušilica
BHR262T / BHR262



Akumulatorska
lančana testera
BUC250



Akumulatorske makaze
za živu ogradu
BUH550 / BUH650




Akumulatorska duvalica
BUB360

36V
LITHIUM-ION



Akumulatorska kosilica
sa strunom
BBC300L

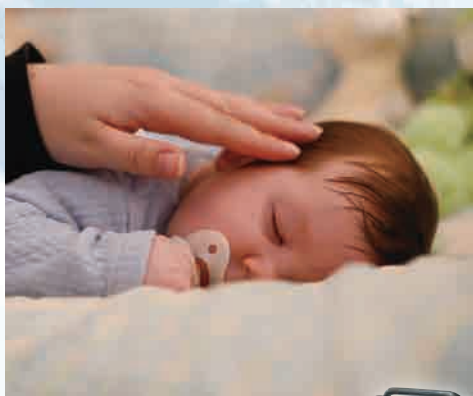

Akumulatorske kosilice
za grmlje
BBC231U



Akumulatorska
kosilica za travu
LM430



Go Green
sa 36 V energijom

Go Green

LEI AVT nnd RoHS REACH



Akumulatorska fluorescentna lampa
BML360

18 V

Lithium-ion

Brzo punjenje
22min

3,0 Ah BL1830



Punjač
DC18RC



15min
1,3 Ah BL1815



Akumulatorska kružna testera
BHS630

Akumulatorski višenamenski alat
BTM50

Akumulatorska rendisaljka
BKP180

Akumulatorska glodalica za žljebove (spajalica za ploče)
BPJ180

Akumulatorska oscilirajuća brusilica
BBO180

Akumulatorska prava brusilica
BGD800

Akumulatorska ugaona brusilica
BGA452

Akumulatorska grickalica za lim
BJN161

Akumulatorske makaze za lim
BJS130

Akumulatorska stabilna tračna testera
BPB180

Akumulatorska recipročna testera
BJR181

Akumulatorski sekač za metal
BCS550

Akumulatorska kombinovana udarna bušilica
BHR243 / BHR202
BHR241

Akumulatorski odvijač sa magacinom
BFR550 / BFR750

Akumulatorska ugaona bušilica
BDA351 / BDA350

Akumulatorski odvijač
BFS451 / BFS450

Akumulatorski ugaoni udarni odvijač
BTL061

Akumulatorski udarni ključ
BTW251 / BTW450

Akumulatorski udarni odvijač
BTD129



Akumulatorska potezna kombinovana testera BLS713

Akumulatorska ubodna testera BJV180

Akumulatorska lančana testera BUC122

Akumulatorski vibrator za beton BVR850 / BVR450

Akumulatorski usisivač BVC350

Akumulatorska duvalica BUB182

Akumulatorske makaze za živu ogradu BUH483

Akumulatorske makaze za travu BUM168

Akumulatorska kosilica sa koncem BUR181

Akumulatorske prskalice za vrtove BVF104

Akumulatorski usisivač BCL180

Akumulatorski radio sa lampom BMR050

Akumulatorska lampa BML800 / BML185

Akumulatorska LED lampa BML802

Akumulatorska LED lampa BML801

Akumulatorska lampa za radno osvetljenje BML184

Akumulatorski radio BMR100

Akumulatorski ventilator BCF201

Akumulatorski bicikl sa pomoćnim motorom BBY180

Akumulatorska bušilica i odvijač BDF458

Akumulatorska bušilica i odvijač BDF456 / BDF453

Akumulatorska bušilica i odvijač BDF459

Akumulatorski udarni odvijač i bušilica BHP458

Akumulatorski udarni odvijač i bušilica BHP456 / BHP453


Akumulatorski udarni odvijač BTD147 / BTD146

Akumulatorski udarni odvijač sa 4 funkcije BTP141

Akumulatorski udarni odvijač i bušilica BHP459



Široki izbor 18 V lithium-ion-skih alata

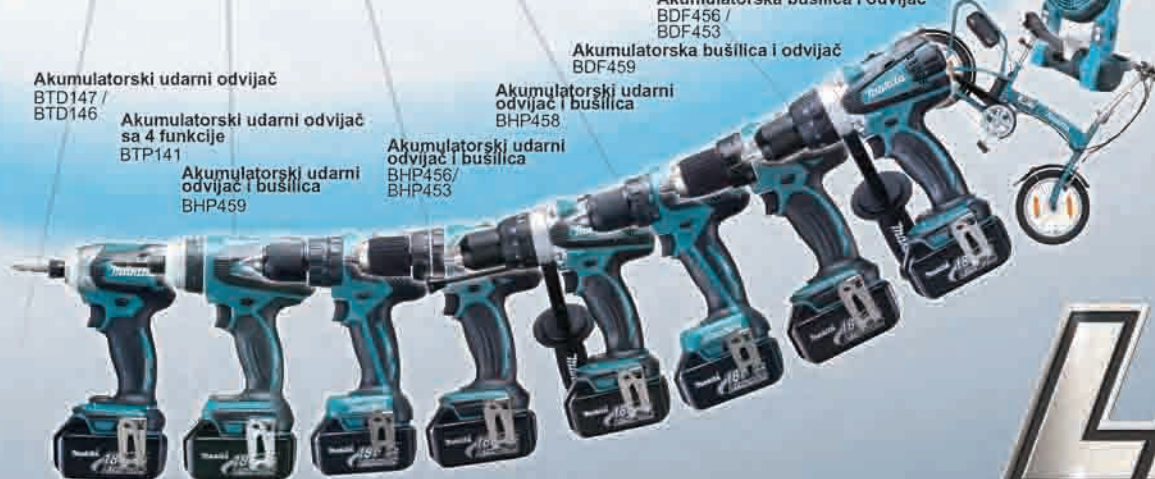

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

Akumulatorska bušilica - odvijač

BDF458RFJ / BDF458Z



- Brzostezna glava omogućuje lako postavljanje i uklanjanje umetka, jenom rukom
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi, za upotrebu na otvorenom ili u teškim uslovima rada
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni




Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-2.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	1,5-13 mm
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	76 mm
Najveći obrtni moment-tvrd	91 Nm
Najveći obrtni moment-mekan	58 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm
Težina prema EPTA -i	2,3 kg

Akumulatorska bušilica - odvijač

BDF456RFJ / BDF456Z



- Brzostezna glava omogućuje lako postavljanje i uklanjanje umetka, jenom rukom
- Kompatibilna sa akumulatorima opremljenim sa zaštitnim kolom, za zaštitu akumulatora od oštećenja usled preteranog pražnjenja, visoke temperature ili preopterećenja
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni




Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	1,5-13 mm
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	38 mm
Najveći obrtni moment-tvrd	50 Nm
Najveći obrtni moment-mekan	36 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	192 x 79 x 234 mm
Težina prema EPTA -i	1,5 kg

Akumulatorska bušilica - odvijač

BDF459RFE / BDF459Z



- BL motor bez četkica (BLDC) se ne održava jer nema četkica, proizvodnja energije je efikasnija od DC motora sa četkicama
- Brzostezna glava omogućuje lako postavljanje i uklanjanje umetka, jenom rukom
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni




Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	1,5-13 mm
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	38 mm
Najveći obrtni moment-tvrd	45 Nm
Najveći obrtni moment-mekan	25 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	179 x 78 x 256 mm
Težina prema EPTA -i	1,7 kg

Akumulatorska bušilica - odvijač

BDF453SHE / BDF453Z



- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- Brzostezna glava omogućuje lako postavljanje i uklanjanje umetka, jenom rukom
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	1,3 Ah
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.300 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	1,5-13 mm
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	36 mm
Najveći obrtni moment-tvrd	42 Nm
Najveći obrtni moment-mekan	27 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	214 x 79 x 227 mm
Težina prema EPTA -i	1,6 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač

BHP458RFJ / BHP458Z



- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi, za upotrebu na otvorenom ili u teškim uslovima rada
- Indikator kapaciteta akumulatora
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni




Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-2.000 min ⁻¹
Broj udaraca - 1. brzina	0-6.000 min ⁻¹
Broj udaraca - 2. brzina	0-30.000 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	65 mm
Maks. bušenje u cigli/beton	16 mm
Najveći obrtni moment-tvrd	91 Nm
Najveći obrtni moment-mekan	58 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm
Težina prema EPTA -i	2,3 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač BHP456RFE / BHP456Z



- Brzostezna glava omogućuje lako postavljanje i uklanjanje umetka, jenom rukom
- Metalna konstrukcija svih zupčanika obezbeđuje visoku izdržljivost sa prenosnim kućištem koje kompletno pokriva zupčanike, čime povećava otpornost na prašinu
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
194204-5: Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za akumulator, 251314-2: Vijak, 346317-0: Kuka, 784637-8: Umetak, 824953-7: Plastični kofer

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.500 min ⁻¹
Broj udaraca - 1. brzina	0-6.000 min ⁻¹
Broj udaraca - 2. brzina	0-22.500 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	38 mm
Maks. bušenje u cigli/beton	13 mm
Najveći obrtni moment-tvrd	50 Nm
Najveći obrtni moment-mekan	36 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	206 x 79 x 251 mm
Težina prema EPTA -i	1,6 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač BHP459RFE / BHP459Z



- BL motor bez četkica (BLDC) se ne održava jer nema četkica, proizvodnja energije je efikasnija od DC motora sa četkicama
- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- Prekidač za bestepenu kontrolu brzine
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni




Standardna oprema:
194204-5: Akumulator (2x), 195584-2: Punjač za akumulator, 346317-0: Kuka, 784637-8: Umetak, 824774-7: Plastični kofer

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.500 min ⁻¹
Broj udaraca - 1. brzina	0-6.000 min ⁻¹
Broj udaraca - 2. brzina	0-22.500 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	38 mm
Maks. bušenje u cigli/beton	13 mm
Najveći obrtni moment-tvrd	45 Nm
Najveći obrtni moment-mekan	25 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	192 x 78 x 256 mm
Težina prema EPTA -i	1,7 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač BHP453SHE / BHP453Z



- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- Brzostezna glava omogućuje lako postavljanje i uklanjanje umetka, jenom rukom
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni




Standardna oprema:
194513-2: Akumulator (2x), 194533-6: Punjač za akumulator, 784636-0: Umetak, 824862-0: Plastični kofer

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	1,3 Ah
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.300 min ⁻¹
Broj udaraca - 1. brzina	0-6.000 min ⁻¹
Broj udaraca - 2. brzina	0-19.500 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	36 mm
Maks. bušenje u cigli/beton	16 mm
Najveći obrtni moment-tvrd	42 Nm
Najveći obrtni moment-mekan	27 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	240 x 79 x 227 mm
Težina prema EPTA -i	1,7 kg

Akumulatorski hibridni udarni odvijač BTP141RFX2 / BTP141Z



- BL motor bez četkica (BLDC) se ne održava jer nema četkica, proizvodnja energije je efikasnija od DC motora sa četkicama
- 4 radna režima – udarno uvrtanje, udarno bušenje, uvrtanje i rad sa vijcima, sa mogućnosti da se radi i sa TEKS vijcima
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni




Standardna oprema:
194204-5: Akumulator (2x), 195584-2: Punjač za akumulator, 251314-2: Vijak, 346317-0: Kuka, 824979-9: Plastični kofer, D-23759: Burgija

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja	0-2.700 min ⁻¹
Udarci u minuti pri uvrtanju	0-3.200 min ⁻¹
Udarci u minuti pri bušenju	0-32.400 min ⁻¹
Vijak sa krupnim navojem	22-125 mm
Maks. bušenje u čelik	10 mm
Maks. bušenje u drvo	21 mm
Maks. bušenje u cigli/beton	8 mm
Prihvatač alata	1/4 "
Maks. obrtni moment	150 Nm
Težina prema EPTA -i	1,6 kg
Ugrađeno radno LED svetlo	✓

Akumulatorski udarni odvijač BTD147RFE / BTD147Z



- BL motor bez četkica (BLDC) se ne održava jer nema četkica, proizvodnja energije je efikasnija od DC motora sa četkicama
- T režim: režim za pritezanje samosteznih vijaka je poseban režim, optimalan za brzo pritezanje samosteznih vijaka, bez oštećenja vijaka i radnog komada.
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
194204-5: Akumulator (2x), 195584-2: Punjač za akumulator, 824979-9: Plastični kofer

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja 1. brzina	0-1.400 min ⁻¹
Broj obrtaja 2. brzina	0-2.300 min ⁻¹
Broj obrtaja 3. brzina	0-2.800 min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina	0-1.300 min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina	0-2.800 min ⁻¹
Broj udaraca 3. brzina	0-3.400 min ⁻¹
Vijak sa krupnim navojem	22-125 mm
Prihvatač alata	1/4 "
Maks. obrtni moment	170 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	129 x 79 x 221 mm
Težina prema EPTA -i	1,3 kg


Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

Akumulatorska bušilica - odvijač

BTD146RFJ / BTD146Z



- Kompaktan dizajn sa malom ukupnom dužinom, omogućuje veću kontrolu i manevar
- Postavljanje umetka sa jednim dodirom, nema potrebe od povlačenja rukavca za postavljanje umetka
- Fosforescentan odbojnik
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
194204-5: Akumulator (2x), 195584-2: Punjač za akumulator, 346317-0: Kuka, 450128-8: Zaštitni poklopac za akumulator, 821550-0: Makpac transportni kofer


Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja	0-2.300 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.200 min ⁻¹
Mašinski vijci	M4 - M8
Standardni vijci	M5 - M14
Visoko zatezni vijci	M5 - M12
Vijak sa krupnim navojem	22-125 mm
Prihvat alata	1/4 "
Maks. obrtni moment	160 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	138 x 79 x 238 mm
Težina prema EPTA -i	1,3 kg

Akumulatorski udarni odvijač

BTD129RFE / BTD129Z



- BL motor bez četkica (BLDC) se ne održava jer nema četkica, proizvodnja energije je efikasnija od DC motora sa četkicama
- Crni odbojnik
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
194204-5: Akumulator (2x), 195584-2: Punjač za akumulator, 346317-0: Kuka, 824979-9: Plastični kofer


Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja	0-2.500 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.200 min ⁻¹
Standardni vijci	M5 - M14
Visoko zatezni vijci	M5 - M12
Prihvat alata	1/4 "
Maks. obrtni moment	160 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	147 x 79 x 226 mm
Težina prema EPTA -i	1,5 kg

Akumulatorski udarni odvijač

BTW251RFE / BTW251Z



- Lagan, vrlo velike udarne snage
- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- Fosforescentan odbojnik
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
194204-5: Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za akumulator, 824753-5: Plastični kofer


Napon akumulatora	18 V
Broj obrtaja	0-2.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.200 min ⁻¹
Prihvat alata	1/2 "
Maks. obrtni moment	230 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	165 x 79 x 234 mm
Težina prema EPTA -i	1,6 kg

Akumulatorski udarni odvijač

BTW450RFE / BTW450Z



- Lagan, vrlo velike udarne snage
- Jedinstvena gumena konstrukcija ne prenosi vibracije do akumulatora
- Okidač je napred, a nazad je preklapnik
- Veliki obojnik za zaštitu alata od ogrebotina i za povećanje sposobnosti manevarisanja
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
194204-5: Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za akumulator, 824777-1: Plastični kofer


Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja	1.600 min ⁻¹
Broj udaraca	2.200 min ⁻¹
Prihvat alata	1/2 "
Maks. obrtni moment	440 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 82 x 290 mm
Težina prema EPTA -i	3,4 kg

Akumulatorski ugaoni udarni odvijač

BTL061RFE / BTL061Z



- Jenodelni šestougaoni brzostezni futer
- Kompaktna ugaona glava, visina glave omogućuje lakši pristup vijcima na uskim mestima
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
194204-5: Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za akumulator, 824816-7: Plastični kofer

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja	0-2.000 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.000 min ⁻¹
Mašinski vijci	M4 - M8
Standardni vijci	M4 - M12
Visoko zatezni vijci	M4 - M8
Vijak sa krupnim navojem	22-75 mm
Prihvat alata	1/4 "
Maks. obrtni moment	60 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	387 x 78 x 97 mm
Težina prema EPTA -i	1,5 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

Akumulatorska ugaona bušilica

BDA350Z



- Kompaktan dizajn sa malom ukupnom dužinom, omogućuje veću kontrolu i manevar
- Izdržljivo i robusno aluminijumsko reduktorsko kućište
- Držač ključa za futer može da se prikači sa leve ili sa desne strane
- Kompaktna ugaona glava, visina glave omogućuje lakši pristup vijcima na uskim mestima

Napon akumulatora	18 V
Broj obrtaja	0-1.800 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	1,5-10 mm
Maks. bušenje u čelik	10 mm
Maks. bušenje u drvo	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	314 x 79 x 97 mm
Težina prema EPTA -i	1,8 kg



Standardna oprema:
153489-2: Drška, 763415-9: Ključ za futer

Akumulatorska ugaona bušilica

BDA351Z



- Brzostezna glava omogućuje lako postavljanje i uklanjanje umetka, jenom rukom
- Kompaktan dizajn sa malom ukupnom dužinom, omogućuje veću kontrolu i manevar
- Izdržljivo i robusno aluminijumsko reduktorsko kućište
- Kompaktna ugaona glava, visina glave omogućuje lakši pristup vijcima na uskim mestima

Napon akumulatora	18 V
Broj obrtaja	0-1.800 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	1,5-10 mm
Maks. bušenje u čelik	10 mm
Maks. bušenje u drvo	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 79 x 115 mm
Težina prema EPTA -i	1,8 kg



Standardna oprema:
153489-2: Drška



Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

Akumulatorski odvijač

BFS451RFE / BFS451Z



- Rukohvat u obliku pištolja je dobro izbalansiran za jednostavno rukovanje i omogućuje dobar manevar
- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja	0-4.000 min ⁻¹
Prihvat alata	1/4 "
Kapacitet vijaka za gips karton	4 mm
Dimenzije (D x Š x V)	281 x 80 x 241 mm
Težina prema EPTA -i	1,5 kg



Standardna oprema:
194204-5: Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za akumulator, 266622-8: Vijak sa krstatom glavom, 346317-0: Kuka, 784261-7: Philips umetak PH2 (2x), 784811-8: Magnetni držač umetka


Akumulatorski odvijač

BFS450Z



- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom naknadnog osvjettjenja, sa povlačenjem okidača, svetlo se pali automatski, pre pokretanja motora. Pogodno je za rad u mračnim mestima i ostaje upaljeno još 12-13 s posle otpuštanja okidača
- Reverzibilni prekidač operabilan sa jednom rukom
- Nosač umetka za skladištenje umetaka

Napon akumulatora	18 V
Broj obrtaja	4.000 min ⁻¹
Prihvat alata	1/4 "
Kapacitet vijaka za gips karton	4 mm
Dimenzije (D x Š x V)	258 x 80 x 193 mm
Težina prema EPTA -i	1,8 kg



Standardna oprema:
158754-4: Lokator, P-05979: Magnetni držač umetka, P-06052: Philips umetak PH2


Akumulatorski uvrtlač sa spremnikom

BFR550RFE / BFR550Z



- Uređaj protiv naginjanja za sprečavanje nepravilnog okretanja vijaka
- Konstrukcija otporna na prašinu
- Preklopna vodica vijaka drži magacinsku traku da se ne uvrne
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja	4.000 min ⁻¹
Prihvat alata	1/4 "
Kapacitet vijaka za gips karton	4 x 25 - 55 mm
Dimenzije (D x Š x V)	424 x 80 x 238 mm
Težina prema EPTA -i	2,0 kg



Standardna oprema:
194204-5: Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za akumulator, 824807-8: Plastični kofer, P-67795: Phillips umetak PH2 (3x)

Akumulatorski uvrtlač sa spremnikom

BFR750RFE



- Uređaj protiv naginjanja za sprečavanje nepravilnog okretanja vijaka
- Konstrukcija otporna na prašinu
- Preklopna vodica vijaka drži magacinsku traku da se ne uvrne
- Reverzibilni prekidač operabilan sa jednom rukom

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja	4.000 min ⁻¹
Prihvat alata	1/4 "
Kapacitet vijaka za gips karton	4 x 45 - 75 mm
Dimenzije (D x Š x V)	424 x 80 x 238 mm
Težina prema EPTA -i	2,0 kg



Standardna oprema:
194204-5: Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za akumulator, 824807-8: Plastični kofer, P-67804: Phillips umetak PH2 (3x)



Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

Akumulatorska bušilica-čekić



BHR243RFE / BHR243Z

- Jedinstvena gumena konstrukcija ne prenosi vibracije do akumulatora
- Mehanizam za ugaono pozicioniranje: dleto može da rotira za 360° sa 40 različitih položaja završavanja
- Manje ekscentrično okretanje je dobijeno sa dužim nosačem alata
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
194079-2: Brzo izmenljivi futer, 194204-5: Akumulator (2x), 195584-2: Punjač za akumulator, 324219-0: Graničnik dubine




Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja	0-950 min ⁻¹
Udarci u minutu	0-4.700 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	27 mm
Maks. bušenje u beton	24 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Energija udarca	2,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	353 x 85 x 213 mm
Težina prema EPTA -i	3,4 kg

Akumulatorska bušilica-čekić



BHR202RFE / BHR202Z

- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- Mehanizam za ugaono pozicioniranje: dleto može da rotira za 360° sa 40 različitih položaja završavanja
- Jedinstvena gumena konstrukcija ne prenosi vibracije do akumulatora
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
158057-6: Drška, 194204-5: Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za akumulator, 324219-0: Graničnik dubine, 824861-2: Plastični kofer



Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja	0-1.100 min ⁻¹
Udarci u minutu	0-4.000 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	26 mm
Maks. bušenje u beton	20 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Broj podešavanja za kopanje	40
Energija udarca	2,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	358 x 84 x 259 mm
Težina prema EPTA -i	3,5 kg

Akumulatorska bušilica-čekić



BHR241RFJ / BHR241Z

- Branik štiti ručicu i kućište reduktora.
- Mehanizam za ugaono pozicioniranje: dleto može da rotira za 360° sa 40 različitih položaja završavanja
- Jedinstvena gumena konstrukcija ne prenosi vibracije do akumulatora
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
158057-6: Drška, 194204-5: Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za akumulator, 324219-0: Graničnik dubine, 821551-8: Makpac transportni kofer



Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja	0-1.100 min ⁻¹
Udarci u minutu	0-4.000 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	26 mm
Maks. bušenje u beton	20 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Energija udarca	2,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	417 x 84 x 219 mm
Težina prema EPTA -i	3,5 kg

Akumulatorska testera za metal



BCS550RFE / BCS550Z

- Ugrađeno LED radno svetlo za bolje osvetljavanje operacije, čime se olakšava rad i u mračnim mestima
- Veliki prozor omogućuje lako praćenje linije za sečenje
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
192219-6: Zaštitne naočare, 194204-5: Akumulator (2x), 195584-2: Punjač za akumulator, 783203-8: Imbus ključ, 824802-8: Plastični kofer, B-07319: List za testere




Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja	3.600 min ⁻¹
Prečnik lista testere ø	136 mm
Unutrašnji prečnik ø	20 mm
Maks. kapac. sečenja na 90°	51 mm
Dimenzije (D x Š x V)	348 x 180 x 201 mm
Težina prema EPTA -i	2,6 kg

Akumulatorska testera



BJR181RFE / BJR181Z

- Podešavanje bez upotrebe alata. Možete da podesite papuču sa jednostavnim pritiskom na dugme
- Izmena noža bez upotrebe alata, jednostavno postavite nož. Odstranjivanje je isto tako, sa jednim dodirrom
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
194204-5: Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za akumulator, 824760-8: Plastični kofer, B-05169: List za ubodne testere, B-05175: List za ubodne testere



Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Dužina hoda	28 mm
Broj hodova u minutu	0-2.900 min ⁻¹
Maks. kapacitet u drvetu	255 mm
Maksimalan kapacitet sečenja cevi na 90°	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	499 x 91 x 234 mm
Težina prema EPTA -i	3,7 kg

Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i bušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Akumulatorska tračna testera

BPB180RFE



- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- Dugme za izbor brzine omogućuje prilagođavanje brzine lista prema materijalu radnog komada ili prema potrebi završne obrade
- Zaštitni odbojnici štite radni komad i mašinu od ogrebotina ili od oštećenja



Standardna oprema:
194204-5: Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za akumulator, 783202-0: Imbus ključ, 792559-8: List za tračnu testeru, 824766-6: Plastični kofer

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Brzina lista	1,4-2,7 m/min
Dužina lista testere	1.140 mm
Širina lista testere	13 mm
Visina lista testere	0,5 mm
Kapacitet sečenje kvadratnih cevi	120x120 mm
Kapacitet sečenje kružnih cevi	120 mm
Dimenzije (D x Š x V)	523 x 231 x 313 mm
Težina prema EPTA -i	6,5 kg

Akumulatorske makaze za lim

BJS130RFE



- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- Ručica za završavanje sprečava slučajno startovanje
- Magacin za skladištenje ključa, koji može da se čuva na mašini, što je pogodno za rukovaoca
- Glava makaza koja se vrti za 360° povećava udobnost sečenja



Standardna oprema:
194204-5: Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za akumulator, 783202-0: Imbus ključ, 792742-7: Nož za rezanje u desno, 792743-5: Nož za rezanje u levo, 792744-3: Nož za ravno rezanje

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj hodova u minutu	2.800 min ⁻¹
Maks. kapacitet sečenja na 400 N/mm ²	1,8 mm
Maks. kapacitet sečenja na 600 N/mm ²	1,0 mm
Dimenzije (D x Š x V)	350 x 80 x 193 mm
Težina prema EPTA -i	2,2 kg

Akumulatorska grickalica za lim

BJN161RFE / BJN161Z



- Anti-restart funkcija sprečava slučajno startovanje, čak i ako je postavljen akumulator, a prekidač je uključen
- Tanki, za lako držanje
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
194204-5: Akumulator (2x), 195584-2: Punjač za akumulator

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Kapacitet sečenja aluminijuma do 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapacitet sečenja čelika do 400 N/mm ²	1,6 mm
Kapacitet sečenja čelika do 600 N/mm ²	1,2 mm
Maks. radijus sečenja - unutrašnju rub	45 mm
Sečenje u minutu	1.900 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 78 x 189 mm
Težina prema EPTA -i	2,2 kg



Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

Akumulatorska ugaona brusilica

BGA452RFE / BGA452Z



- Elektronski regulator napona za zaštitu od preopterećenja, sa svetlom za upozorenje
- On/off kličući prekidač
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
 125267-0: Štitnik, 153489-2: Drška, 194204-5:
 Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za akumulator,
 224415-9: Unutrašnja pribudnica, 224554-5: Navrtka
 sa pribudnicom, 782423-1: Nasadni ključ sa ispustima

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja	10.000 min ⁻¹
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	22,23 mm
Prečnik brusnog diska Ø	115 mm
Dimenzije (D x Š x V)	317 x 129 x 126 mm
Težina prema EPTA -i	2,3 kg

Akumulatorska ravna brusilica

BGD800RFE / BGD800Z



- Zaobljena navrtka stezne čaure smanjuje mogućnost oštećenja/ogrebotina radnog komada, u poređenju sa konvencionalnim šestostranim navrtkama na steznoj čauri
- Gumeni rukohvat protiv klizanja je i zaštitna od toplote
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
 194204-5: Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za
 akumulator, 450128-8: Zaštitni poklopac za
 akumulator, 763668-0: Navrtka stezne čaure,
 763670-3: Konusna stezna čaura

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja	25.000 min ⁻¹
Maks. kapac. prihvata alata	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	402 x 82 x 118 mm
Težina prema EPTA -i	2,0 kg



Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

Akumulatorska ekscentrična brusilica BBO180RFE / BBO180Z



- Kutija za prašinu za jednostavnim pražnjenjem sakupljene prašine od brušenja i za čišće radno mesto
- Ugrađeni sakupljač prašine /sistem za odvođenje
- Odlične performanse sa visokom oscilatornom brzinom od 11.000 min⁻¹ i 2.8 mm prečnikom oscilovanja, obezbeđuje visoku produktivnost kao AC model
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
135246-0: Kućište kese za prašinu sa kesom,
194204-5: Akumulator (2x), 195584-2: Punjač za akumulator

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Veličina podložnog jastučića	123 mm
Prečnik ekscentra	125 mm
Oscilacije u minutu	7.000-11.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	175 x 123 x 153 mm
Težina prema EPTA -i	1,7 kg

Akumulatorski višenamenski alat BTM50RFJX4 / BTM50Z



- 12 uglova postavljanja pribora, na svakih 30°, od 0° do 360°, omogućuje široki spektar poslova; ravno sečenje sa segmentnim listom testere, sečenje sa ukopavanjem na tesnim mestima itd.
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
194204-5: Akumulator (2x), 195584-2: Punjač za akumulator, 195965-0: Mlaznica za prašinu, 783233-9: Imbus ključ, 821551-8: Makpac transportni kofer, B-21325: BiM segmentni list za testeru

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Ugao oscilovanja L/D	3,2 °
Oscilacije	6.000-20.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	324 x 80 x 122 mm
Težina prema EPTA -i	1,9 kg

Akumulatorska testera za kososečenje BLS713RFE / BLS713Z



- Dvojni klizni mehanizam je bez vibracija, precizan i obezbeđuje tačno sečenje
- Električna kočnica nežno, ali brzo zaustavlja rotaciju lista, omogućavajući korisniku da brzo nastavi sa poslom
- Ugao kosog sečenja od 47 ° levo i 57 ° desno
- Obuhvat sečenja pod nagibom od 45° levo do 5° desno
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
122523-9: Vreća za prašinu, 122571-8: Vertikalna stega, 194204-5: Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za akumulator, 322312-4: Nastavak, 762001-3: Trougao za podešavanje, 782223-9: Cevasti ključ

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja	2.200 min ⁻¹
Prečnik lista testere ø	190 mm
Unutrašnji prečnik ø	20 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	45-5 °
Maks. kosog sečenja L/D	47-57 °
Maks. kapac. sečenja na 90°	52-300 mm
Maks. kapac. sečenja na 45°	25-300 mm
Dimenzije (D x Š x V)	655 x 430 x 454 mm
Težina prema EPTA -i	12,7 kg

Akumulatorska ručna kružna testera BHS630RFE / BHS630Z



- Dvojno LED radno svetlo osvetljava list i liniju sečenja za lakše sečenje radnog komada u tamnim mestima
- Funkcija za duvanje duva prašinu sa linije rezanja, da bi se imao bolji pregled na rezanje
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
164095-8: Vođica, 194204-5: Akumulator (2x), 195584-2: Punjač za akumulator, 783203-8: Imbus ključ, A-47444: Mlaznica, B-09167: List za testeru od tvrdog metala, sa 24 zubaca

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja	3.100 min ⁻¹
Prečnik lista testere ø	165 mm
Unutrašnji prečnik ø	20 mm
Maks. kapac. sečenja na 90°	66 mm
Maks. kapac. sečenja na 45°	46 mm
Dimenzije (D x Š x V)	346 x 220 x 247 mm
Težina prema EPTA -i	3,5 kg

Akumulatorska ručna kružna testera BSS610RFE / BSS610Z



- Ugrađeno LED radno svetlo za bolje osvetljavanje operacije, čime se olakšava rad i u mračnim mestima
- Funkcija za duvanje duva prašinu sa linije rezanja, da bi se imao bolji pregled na rezanje
- Bezbednosni poklopac sa urezanim oznakom za kalibraciju pokazuje meru dubine sečenja
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
164095-8: Vođica, 194204-5: Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za akumulator, 419283-5: Priključak za crevo usisivača, 783203-8: Imbus ključ, 824757-7: Plastični kofer

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja	3.700 min ⁻¹
Prečnik lista testere ø	165 mm
Unutrašnji prečnik ø	20 mm
Maks. kapac. sečenja na 90°	57 mm
Maks. kapac. sečenja na 45°	40 mm
Maks. kapac. sečenja na 50°	36 mm
Dimenzije (D x Š x V)	347 x 202 x 228 mm
Težina prema EPTA -i	3,5 kg


Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

Akumulatorska ubodna testera

BJV180RFE



- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućuje brzu i laku izmenu lista
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim mekanim rukohvatom, obezbeđuje udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor i bol u rukama
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima i posle dogotrajnog rada



Standardna oprema:
194204-5: Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za akumulator, 415524-7: Uređaj protiv pucanja materijala, 417853-4: Priključak za crevo usisivača, 783202-0: Imbus ključ, 824775-5: Plastični kofer

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Dužina hoda	26 mm
Broj hodova u minutu	0-2.600 min ⁻¹
Maks. kapacitet u drvetu	135 mm
Maks. kapacitet u metalu	10 mm
Maks. kapac. u aluminijumu	20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	275 x 73 x 208 mm
Težina prema EPTA –i	2,8 kg

Akumulatorska ubodna testera

BJV180Z



- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućuje brzu i laku izmenu lista
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim mekanim rukohvatom, obezbeđuje udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor i bol u rukama
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima i posle dogotrajnog rada



Standardna oprema:
415524-7: Uređaj protiv pucanja materijala, 417853-4: Priključak za crevo usisivača, 783202-0: Imbus ključ

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Dužina hoda	26 mm
Broj hodova u minutu	0-2.600 min ⁻¹
Maks. kapacitet u drvetu	135 mm
Maks. kapacitet u metalu	10 mm
Maks. kapac. u aluminijumu	20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	275 x 73 x 208 mm
Težina prema EPTA –i	2,8 kg

EKSTRA SVESTANOST

Široki izbor pribora
namenjenog za različite namene

Oscilatorski višenamenski alat

BTM50RFJX4
BTM50Z

TM3000CX1J

18V
LITHIUM-ION

TRIGODINE GARANCIJE
3

LXT
LITHIUM-ION

Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Akumulatorska rendisaljka

BKP180RFE / BKP180Z



- Papuča na osnovnoj ploči štiti radni komad i sečiva od ogrebotina i oštećenja, čak i ako je mašina ostavljena na radni komad, pre nego što se bubanj zaustavi
- Električna kočnica nežno, ali brzo zaustavlja rotaciju lista, omogućavajući korisniku da brzo nastavi sa poslom
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
123062-2: Vođica za list, 165581-2: Vođica, 194204-5: Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za akumulator, 265785-7: Vijak, 782209-3: Nasadni ključ, 824982-0: Plastični kofer

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja	14.000 min ⁻¹
Širina rendisanja	82 mm
Dubina rendisanja	2 mm
Maks. dubina žljeba	9 mm
Dimenzije (D x Š x V)	333 x 157 x 160 mm
Težina prema EPTA –i	3,4 kg

Akumulatorska glodalica za žljebove

BPJ180RFE / BPJ180Z



- Elektronski regulator napona za zaštitu od preopterećenja, sa svetlom za upozorenje
- Dubina sečenja može da se postavi u 6 stepena
- Ugaono prilagodljiv naslon sa zaustavljanjem na 0°, 45° i 90°
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
123150-5: Vreća za prašinu, 141533-7: Plastični kofer, 194204-5: Akumulator (2x), 195584-2: Punjač za akumulator, 415579-2: Štitnik, 782401-1: Ključ

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja	6.500 min ⁻¹
Širina žljeba	4 mm
Prečnik lista ø	100 mm
Broj zubaca	6
Dimenzije (D x Š x V)	351 x 139 x 149 mm
Težina prema EPTA –i	3,2 kg

Akumulatorski vibrator za beton

BVR850RFE



- Poboljšani poklopac za zaštitu akumulatora
- Povećana pogodnost sa novim okidačem, koji se aktivira iz dva pravca – okidač može da se povuče sa gornjeg dela drške, omogućujući da se mašina koristi kao otpušivač
- Idealan za uske oplata
- Polje delovanja vibracija ca. 25 cm




Standardna oprema:
194204-5: Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za akumulator, 824768-2: Plastični kofer

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Prečnik vibratora	25 mm
Dužina fleksibilnog dela	2.400 mm
Dimenzije (D x Š x V)	2.683 x 93 x 250 mm
Težina prema EPTA –i	5,3 kg

Akumulatorski vibrator za beton

BVR450RFE



- Poboljšani poklopac za zaštitu akumulatora
- Povećana pogodnost sa novim okidačem, koji se aktivira iz dva pravca – okidač može da se povuče sa gornjeg dela drške, omogućujući da se mašina koristi kao otpušivač
- Idealan za uske oplata
- Polje delovanja vibracija ca. 25 cm



Standardna oprema:
194204-5: Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za akumulator, 824768-2: Plastični kofer

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Prečnik vibratora	25 mm
Dužina fleksibilnog dela	1.200 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.483 x 93 x 250 mm
Težina prema EPTA –i	3,7 kg



Akumulatorski alati - Li-ion 18 V


Akumulatorska lančana testera



BUC122RFE / BUC122Z

- Ručica za završavanje sprečava slučajno startovanje
- Štitnik vrha je namenjen za poslove iznad glave i da spreči povratni udarac
- Drastično povećana rezna brzina sa mnogo snažnijim motorom
- "Z" model - baterija i punjač nisu uključeni

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3 Ah
Dužina sečenja	115 mm
Brzina lanca	300 m/min
Korak lanca	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	422 x 195 x 215 mm
Težina prema EPTA -i	2,6 kg



Standardna oprema:
158476-6: Vođica, 182229-1: Ulje, 194204-5:
Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za akumulator,
416311-7: Futrola za zaštitu lanca, 744003-1: Turpija,
791284-8: Lanac, 824820-6: Plastični kofer


Akumulatorske makaze za živu ogradu



BUH483Z

- Srebrno blistava površina noža za makaze, koja ne korodira, dobijena sa ne-elektrolitskim nanošenjem nikla, koja se odlikuje sa visokom otpornošću na habanje, sa dugotrajnom presvlakom
- Zamenljiv nož, nož može da se ukloni bez demontiranja kućišta
- Sa sistemom protiv vibracija i na motoru i na rukohvatu povezanim sa 5 jastučića za absorpciju vibracija

Napon akumulatora	18 V
Broj obrtaja	1.350 min ⁻¹
Dužina noža	480 mm
Dimenzije (D x Š x V)	885 x 195 x 193 mm
Težina prema EPTA -i	3,2 kg



Standardna oprema:
9101MA0202: Štitnik noža za makazu


Akumulatorska motorna kosa



BUR181Z

- Okretna glava se vrti za 180° za lakše košenje po ivičnjacima
- Bump & feed (udari i nastavi) sistem za izvlačenje konca - najlonski konac može da se izvuče udaranjem kontakta za izvlačenje o zemlju
- Drška u vidu teleskopske cevi se prilagođava po dužini, pritiskanjem ručice i povlačenjem unutrašnje cevi

Napon akumulatora	18 V
Broj obrtaja	7.800 min ⁻¹
Maks. širina sečenja	260 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.330x297x235 mm
Težina prema EPTA -i	2,6 kg



Standardna oprema:
195246-2: Zaštitne naočare

Akumulatorska kosilica



BUM168Z

- Srebrno blistava površina noža za makaze, koja ne korodira, dobijena sa ne-elektrolitskim nanošenjem nikla, koja se odlikuje sa visokom otpornošću na habanje, sa dugotrajnom presvlakom
- Rad sa dvojnim nožem
- Jedinstveni osnovni ram sa toboganskim stilom, može glatko da klizi po travnjaku, dok održava nož na konstantnu visinu od zemlje, da bi se obezbedila jednaka visina trave

Napon akumulatora	18 V
Broj obrtaja	1.250 min ⁻¹
Širina noža	16 cm
Dimenzije (D x Š x V)	337 x 176 x 130 mm
Težina prema EPTA -i	1,2 kg



Standardna oprema:
326146-7: Podešavač visine, 452055-5: Poklopac noža za makaze


Akumulatorska prskalica



BVF104RF

- Uključene su dve različite mlaznice kao standardna oprema, za dodatnu raznovidnost: Y-oblik dvojne mlaznice, opšto za pesticide sa upotrebom insekticida, fungicida itd. i široko ugaona herbicidna mlaznica, za prskanje herbicida; isto tako, idealna je za navodnjavanje rastinja ili za regenerativno prskanje zemlje.

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Maks. pritisak rasprskivanja	3 bar
Kapacitet rezervoara tečnosti za rasprskivanje	10 L
Dimenzije (D x Š x V)	315 x 225 x 415 mm
Težina prema EPTA -i	3,8 kg



Standardna oprema:
194204-5: Akumulator, 194337-6: Punjač za akumulator, 6909511104: Kaiš cevi, 6958028000: Mlaznica za rasprskivanje, 6958029000: Dvojna mlaznica sa Y rasporedom

Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

Akumulatorski usisavač

BVC350Z



- Dve mašine u jednoj, pretvara se u duvalicu, sa priključivanjem mlaznice
- Elektronski prekidač omogućuje visoki/niski protok vazduha, prema nameni
- Suvi tip, pogodan za usisavanje suve prašine sa suvih ploča za građu
- Dugačka 3l vreća za prašinu

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet vreće za prašinu	3 L
Maks. brzina vazduha	94 m/s
Dugme za izbor količine vazduha	2 x
Dimenzije (D x Š x V)	403 x 195 x 226 mm
Težina prema EPTA -i	2,2 kg



Standardna oprema:
122918-6: Vreća za prašinu, 132025-7: Mlaznica,
140456-6: Fleksibilno crevo, 166094-6: Naramenica



Akumulatorska duvalica / usisivač

BUB182Z



- Izbor količine vazduha; visoka-srednja-niska. Optimalna količina vazduha se reguliše, a prema potrebi posla, menjanjem povučene dužine okidača, sa jednostavnim rukovanjem točkića za izbor
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim mekanim rukohvatom, obezbeđuje udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor i bol u rukama

Napon akumulatora	18 V
Broj obrtaja	0-18.000 min ⁻¹
Maks. protok vazduha	156 m ³ /h
Maks. brzina vazduha	80 m/s
Dugme za izbor količine vazduha	3 x
Dimenzije (D x Š x V)	523 x 155 x 197 mm
Težina prema EPTA -i	1,7 kg



Standardna oprema:
132025-7: Mlaznica



Akumulatorski usisavač

BCL180Z



- Odlična usisna snaga
- Idealan za čišćenje u domaćinstvu i za čišćenje vozila
- Ergonomska drška sa praktičnim prekidačem za uključivanje/isključivanje
- Ergonomski dizajnirana gumirani mekani rukohvat omogućava udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor, sa boljom kontrolom mašine

Napon akumulatora	18 V
Maks. zaptivno usisavanje	3,6 kPa
Dimenzije (D x Š x V)	476 x 114 x 152 mm
Težina prema EPTA -i	1,2 kg



Standardna oprema:
122859-6: Mlaznica, 451208-3: Predfilter, 451243-1:
Tesna mlaznica, 451244-9: Usisna cev, 451245-7:
Nosac za usku mlaznicu



Bicikl sa pomoćnim motorom

BBY180



- Praktična rasklopiva funkcija omogućuje jednostavan transport npr. u automobil ili u automobil za kampovanje
- Brzina se podešava u 5 stepena
- Može da se koristi sa samo jednim akumulatorom

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	1.3 / 3.0 Ah
Tip akumulatora	Li-ion
Veličina točkova	16 "
Ram na rasklapanje	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.450x570x910 mm
Težina prema EPTA -i	20,8 kg
Baterija, kofer za nošenje i punjač nisu uključeni	✓



Akumulatorski alati - Li-ion 18 V

Set LXT

LXT600



Akumulatorski udarni odvijač	BTD140
Lampa na punjenje	BML185
Akumulatorska ručna kružna testera	BSS610
Akumulatorska kutna brusilica	BGA452
Akumulatorska udama bušilica-odvijač	BHP451
Akumulatorska recipro testera	BJR181

Standardna oprema:
194204-5: Akumulator (3x), 194337-6: Punjač za akumulator



Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

14,4 V

Lithium-ion

Brzo punjenje
22min

3,0 Ah BL1430



Punjač
DC18RC



15min
1,3 Ah BL1415



Akumulatorska ubodna testera
BJV140



Akumulatorski odvijač sa magazinom
BFR440



Akumulatorska ugaona bušilica
BDA341 / BDA340



Akumulatorski ugaoni udarni odvijač
BTL060



Akumulatorski udarni kluč
BTW250



Akumulatorski odvijač sa 4 funkcije
BTP130

Akumulatorski udarni odvijač
BTD136 / BTD134 /
BTD133 / BTD130F

Makita



Akumulatorska heftalica
BST110 / BST220



Akumulatorski usisivač
BVC340



Akumulatorski usisivač
BCL140



Akumulatorski radio
sa lampom
BMR050



Akumulatorska
lampa
BML801 /
BML145



BML146



Akumulatorska lampa
za radno osvetljenje
BML184 / BML800



Akumulatorski radio
BMR100



Akumulatorski ventilator
BCF201



Akumulatorska
bušilica i odvijač
BDF448 / BDF446 /
BDF444

Akumulatorska
bušilica i odvijač
BDF343

Akumulatorski udarni
odvijač i bušilica
BHP442 / BHP343

Akumulatorski udarni
odvijač i bušilica
BHP448 / BHP446 /
BHP444



LXT

Akumulatorski alati - Li-ion 14,4 V

Akumulatorska bušilica - odvijač

BDF448RFJ / BDF448Z



- Brzostezna glava omogućuje lako postavljanje i uklanjanje umetka, jenom rukom
- Poboľšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi, za upotrebu na otvorenom ili u teškim uslovima rada
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
194065-3: Akumulator (2x), 195584-2: Punjač za akumulator, 821550-0: Makpac transportni kofer

Napon akumulatora	14,4 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.800 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	65 mm
Najveći obrtni moment-tvrđ	77 Nm
Najveći obrtni moment-mekani	43 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm
Težina prema EPTA -i	2,2 kg

Akumulatorska bušilica - odvijač

BDF446RFJ / BDF446Z



- Brzostezna glava omogućuje lako postavljanje i uklanjanje umetka, jenom rukom
- Metalna konstrukcija svih zupčanika obezbeđuje visoku izdržljivost sa prenosnim kućištem koje kompletno pokriva zupčanike, čime povećava otpornost na prašinu
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
194065-3: Akumulator, 195584-2: Punjač za akumulator, 251314-2: Vijak, 346317-0: Kuka, 784637-8: Umetak, 821550-0: Makpac transportni kofer

Napon akumulatora	14,4 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.500 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	38 mm
Najveći obrtni moment-tvrđ	44 Nm
Najveći obrtni moment-mekani	30 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	192 x 97 x 251 mm
Težina prema EPTA -i	1,7 kg

Akumulatorska bušilica - odvijač

BDF343RHE



- Brzostezna glava omogućuje lako postavljanje i uklanjanje umetka, jenom rukom
- Metalna konstrukcija svih zupčanika obezbeđuje visoku izdržljivost sa prenosnim kućištem koje kompletno pokriva zupčanike, čime povećava otpornost na prašinu



Standardna oprema:
194337-6: Punjač za akumulator, 194558-0: Akumulator (2x), 784636-0: Umetak, 824862-0: Plastični kofer

Napon akumulatora	14,4 V
Kapacitet akumulatora	1,3 Ah
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.300 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	0,8-10 mm
Maks. bušenje u čelik	10 mm
Maks. bušenje u drvo	25 mm
Najveći obrtni moment-tvrđ	36 Nm
Najveći obrtni moment-mekani	20 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	192 x 79 x 226 mm
Težina prema EPTA -i	1,4 kg

Akumulatorska bušilica - odvijač

BDF343SHE / BDF343Z



- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- Brzostezna glava omogućuje lako postavljanje i uklanjanje umetka, jenom rukom
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
194533-6: Punjač za akumulator, 194558-0: Akumulator (2x), 784636-0: Umetak, 824862-0: Plastični kofer

Napon akumulatora	14,4 V
Kapacitet akumulatora	1,3 Ah
Broj udaraca - 1. brzina	0-400 min ⁻¹
Broj udaraca - 2. brzina	0-1.300 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	0,8-10 mm
Maks. bušenje u čelik	10 mm
Maks. bušenje u drvo	25 mm
Najveći obrtni moment-tvrđ	36 Nm
Najveći obrtni moment-mekani	20 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	192 x 79 x 226 mm
Težina prema EPTA -i	1,4 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač

BHP448RFJ / BHP448Z



- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- Poboľšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi, za upotrebu na otvorenom ili u teškim uslovima rada
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
194204-5: Akumulator (2x), 195584-2: Punjač za akumulator, 821550-0: Makpac transportni kofer

Napon akumulatora	14,4 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja - 1. brzina	0-350 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.800 min ⁻¹
Broj udaraca - 1. brzina	0-5.200 min ⁻¹
Broj udaraca - 2. brzina	0-27.000 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	65 mm
Maks. bušenje u cigli/beton	14 mm
Najveći obrtni moment-tvrđ	77 Nm
Najveći obrtni moment-mekani	43 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm
Težina prema EPTA -i	2,2 kg

Akumulatorski alati - Li-ion 14,4 V

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač BHP446RFJ / BHP446Z



- Brzostezna glava omogućuje lako postavljanje i uklanjanje umetka, jenom rukom
- Metalna konstrukcija svih zupčanika obezbeđuje visoku izdržljivost sa prenosnim kućištem koje kompletno pokriva zupčanike, čime povećava otpornost na prašinu
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni

Standardna oprema:
194065-3: Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za akumulator, 346317-0: Kuka, 784637-8: Umetak, 821550-0: Makpac transportni kofer

Napon akumulatora	14,4 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.500 min ⁻¹
Broj udaraca - 1. brzina	0-6.000 min ⁻¹
Broj udaraca - 2. brzina	0-22.500 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	38 mm
Maks. bušenje u cigli/beton	13 mm
Najveći obrtni moment-tvrd	44 Nm
Najveći obrtni moment-mekan	30 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	206 x 79 x 251 mm
Težina prema EPTA -i	1,7 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač BHP343SHE / BHP343Z



- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- Brzostezna glava omogućuje lako postavljanje i uklanjanje umetka, jenom rukom
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni

Standardna oprema:
194533-6: Punjač za akumulator, 194558-0: Akumulator (2x), 784636-0: Umetak, 824862-0: Plastični kofer

Napon akumulatora	14,4 V
Kapacitet akumulatora	1,3 Ah
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.300 min ⁻¹
Broj udaraca - 1. brzina	0-6.000 min ⁻¹
Broj udaraca - 2. brzina	0-19.500 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	10 mm
Maks. bušenje u drvo	25 mm
Maks. bušenje u cigli/beton	10 mm
Najveći obrtni moment-tvrd	36 Nm
Najveći obrtni moment-mekan	20 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	211 x 79 x 226 mm
Težina prema EPTA -i	1,4 kg

Akumulatorski hibridni udarni odvijač BTP130RFE



- Praktično pritisno dugme za promenu smera
- Kompaktan dizajn sa malom ukupnom dužinom, omogućuje veću kontrolu i manevar
- 4 radna režima – udarno uvrtnanje, udarno bušenje, uvrtnanje i rad sa vijcima, sa mogućnosti da se radi i sa TEKS vijcima

Standardna oprema:
194065-3: Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za akumulator, 824753-5: Plastični kofer

Napon akumulatora	14,4 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja - 1. brzina	0-700 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-2.400 min ⁻¹
Udarci u minuti pri uvrtnanju	0-3.200 min ⁻¹
Udarci u minutu/Režim udarnog bušenja	0-28.800 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	10 mm
Maks. bušenje u drvo	21 mm
Maks. bušenje u cigli/beton	8 mm
Prihvatač alata	1/4 "

Akumulatorski udarni odvijač BTD136RFE / BTD136Z



- BL motor bez četkica (BLDC) se ne održava jer nema četkica, proizvodnja energije je efikasnija od DC motora sa četkicama
- T režim: režim za pritezanje samoreznih vijaka je poseban režim, optimalan za brzo pritezanje samosteznih vijaka, bez oštećenja vijaka i radnog komada.
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni

Standardna oprema:
194065-3: Akumulator (2x), 195584-2: Punjač za akumulator, 824979-9: Plastični kofer

Napon akumulatora	14,4 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja 1. brzina	0-1.200 min ⁻¹
Broj obrtaja 2. brzina	0-2.100 min ⁻¹
Broj obrtaja 3. brzina	0-2.600 min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina	0-1.100 min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina	0-2.600 min ⁻¹
Broj udaraca 3. brzina	0-3.200 min ⁻¹
Vijak sa krupnim navojem	22-125 mm
Prihvatač alata	1/4 "
Maks. obrtni moment	165 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	129 x 79 x 221 mm
Težina prema EPTA -i	1,2 kg



Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i bušenje

Alati za bušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Akumulatorski alati - Li-ion 14,4 V

Akumulatorska bušilica - odvijač

BTD134RFJ / BTD134Z



- Kompaktan dizajn sa malom ukupnom dužinom, omogućuje veću kontrolu i manevar
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi, za upotrebu na otvorenom ili u teškim uslovima rada
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
194065-3: Akumulator (2x), 195584-2: Punjač za akumulator, 266622-8: Vijak sa krstatom glavom, 346317-0: Kuka, 821550-0: Makpac transportni kofer


Napon akumulatora	14,4 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja	0-2.400 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.200 min ⁻¹
Standardni vijci	M5 - M14
Visoko zatezni vijci	M5 - M12
Prihvata alata	1/4 "
Maks. obrtni moment	155 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	138 x 79 x 220 mm
Težina prema EPTA -i	1,2 kg

Akumulatorski ugaoni udarni odvijač

BTL060RFE / BTL060Z



- Jenodelni šestougaoni brzostezni futer
- Kompaktna ugaona glava, visina glave omogućuje lakši pristup vijcima na uskim mestima
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
194065-3: Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za akumulator, 824816-7: Plastični kofer


Napon akumulatora	14,4 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja	0-2.000 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.000 min ⁻¹
Mašinski vijci	M4 - M8
Standardni vijci	M4 - M12
Visoko zatezni vijci	M4 - M8
Vijak sa krupnim navojem	22-75 mm
Prihvata alata	1/4 "
Maks. obrtni moment	60 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	387 x 78 x 97 mm
Težina prema EPTA -i	1,7 kg

Akumulatorska ugaona bušilica

BDA341RFE / BDA341Z



- Kompaktan dizajn sa malom ukupnom dužinom, omogućuje veću kontrolu i manevar
- Izdržljivo i robusno aluminijumsko reduktorsko kućište
- Kompaktna ugaona glava, visina glave omogućuje lakši pristup vijcima na uskim mestima
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
153489-2: Drška, 194065-3: Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za akumulator, 824851-5: Plastični kofer

Napon akumulatora	14,4 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja	0-1.700 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	1,5-10 mm
Maks. bušenje u čelik	10 mm
Maks. bušenje u drvo	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 79 x 97 mm
Težina prema EPTA -i	1,7 kg

Akumulatorska ugaona bušilica

BDA340RFE / BDA340Z



- Izdržljivo i robusno aluminijumsko reduktorsko kućište
- Držak ključa za futer može da se prikači sa leve ili sa desne strane
- Kompaktna ugaona glava, visina glave omogućuje lakši pristup vijcima na uskim mestima
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
153489-2: Drška, 194065-3: Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za akumulator, 763415-9: Ključ za futer, 824851-5: Plastični kofer

Napon akumulatora	14,4 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja	0-1.700 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	1,5-10 mm
Maks. bušenje u čelik	10 mm
Maks. bušenje u drvo	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	314 x 79 x 97 mm
Težina prema EPTA -i	1,7 kg



Akumulatorski alati - Li-ion 14,4 V

Akumulatorski odvijač



BFS441RFE / BFS441Z

- Rukohvat u obliku pištolja je dobro izbalansiran za jednostavno rukovanje i omogućuje dobar manevar
- Lokator na dodir dozvoljava lako postavljanje-uklanjanje umetka, jednim potezom
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
194065-3: Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za akumulator, 266622-8: Vijak sa krstatom glavom, 346317-0: Kuka, 784261-7: Philips umetak PH2 (2x), 784811-8: Magnetni držač umetka

Napon akumulatora	14,4 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja	0-4.000 min ⁻¹
Prihvatač alata	1/4 "
Kapacitet vijaka za gips karton	4 mm
Dimenzije (D x Š x V)	281 x 80 x 241 mm
Težina prema EPTA -i	1,4 kg

Akumulatorski odvijač



BFS440Z

- Nova tiha spojka se odlikuje sa velikom izdržljivošću i obezbeđuje efikasan rad sa direktnim prenosom u obratnom pravcu
- Reverzibilni prekidač operabilan sa jednom rukom
- Nosač umetka za skladištenje umetaka



Standardna oprema:
158754-4: Lokator, P-05979: Magnetni držač umetka, P-06052: Philips umetak PH2

Napon akumulatora	14,4 V
Broj obrtaja	4.000 min ⁻¹
Prihvatač alata	1/4 "
Kapacitet vijaka za gips karton	4 mm
Dimenzije (D x Š x V)	258 x 80 x 193 mm
Težina prema EPTA -i	1,6 kg

Akumulatorski uvrtlač sa spremnikom



BFR440RFE / BFR440Z

- Podeisiva granična ploča se podešava bez alata, za različite dužine vijaka
- Opremljen sa mehanizmom za vraćanje magacinske trake
- Sa gornjim poklopcem koji ne proklizava
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
194065-3: Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za akumulator, 824756-9: Plastični kofer, P-66232: Phillips umetak PH2 (3x)


Napon akumulatora	14,4 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja	4.000 min ⁻¹
Prihvatač alata	6,35 mm
Kapacitet vijaka za gips karton	4 x 25 - 41 mm
Dimenzije (D x Š x V)	357 x 80 x 193 mm
Težina prema EPTA -i	1,7 kg

Akumulatorski uvrtlač sa spremnikom



BFR540RFE

- Uređaj protiv naginjanja za sprečavanje nepravilnog okretanja vijaka
- Konstrukcija otporna na prašinu
- Preklopna vodica vijaka drži magacinsku traku da se ne uvrne
- Nova tiha spojka se odlikuje sa velikom izdržljivošću i obezbeđuje efikasan rad sa direktnim prenosom u obratnom pravcu



Standardna oprema:
194065-3: Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za akumulator, 195184-8: Komplet, 824807-8: Plastični kofer, P-67795: Phillips umetak PH2 (3x)


Napon akumulatora	14,4 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja	4.000 min ⁻¹
Prihvatač alata	1/4 "
Kapacitet vijaka za gips karton	4 x 25 - 55 mm
Dimenzije (D x Š x V)	424 x 80 x 238 mm
Težina prema EPTA -i	2,0 kg

Akumulatorski udarni odvijač



BTW250RFE / BTW250Z

- Lagan, vrlo velike udarne snage
- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- Tvrdi kućište štiti radni komad od ogrebotina, povećavajući sposobnost za manevarisanje
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
194065-3: Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za akumulator, 824753-5: Plastični kofer

Napon akumulatora	14,4 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja	0-2.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.200 min ⁻¹
Prihvatač alata	1/2 "
Maks. obrtni moment	230 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	165 x 79 x 234 mm
Težina prema EPTA -i	1,6 kg

Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i bušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom


Akumulatorski alati - Li-ion 14,4 V

Akumulatorska ubodna testera

BJV140RFE



- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućuje brzu i laku izmenu lista
- Ugrađeno LED radno svetlo za bolje osvetljavanje operacije, čime se olakšava rad i u mračnim mestima
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim mekanim rukohvatom, obezbeđuje udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor i bol u rukama



Standardna oprema:
194065-3: Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za akumulator, 415524-7: Uređaj protiv pucanja materijala, 417853-4: Prikliučak za crevo usisivača, 783202-0: Imbus ključ, 824775-5: Plastični kofer

Napon akumulatora	14,4 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Dužina hoda	26 mm
Broj hodova u minutu	0-2.600 min ⁻¹
Maks. kapacitet u drvetu	135 mm
Maks. kapacitet u metalu	10 mm
Maks. kapac. u aluminijumu	20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	255 x 73 x 208 mm
Težina prema EPTA -i	2,7 kg

Akumulatorska ugaona brusilica

BGA450RFE / BGA450Z



- Lako za držanje kućište motora, dizajnirano za različite aplikacije, što omogućuje brušenje/sečenje sa jednom rukom i karakteristična mekana drška za bolju udobnost ruke
- Anti-restart funkcija sprečava slučajno startovanje, čak i ako je postavljen akumulator, a prekidač je uključen
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
125267-0: Štitnik, 153489-2: Drška, 194065-3: Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za akumulator, 224415-9: Unutrašnja priborica, 224554-5: Navrtka sa priboricom, 782423-1: Nasadni ključ sa ispuštima

Napon akumulatora	14,4 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Broj obrtaja	10.000 min ⁻¹
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	22,23 mm
Prečnik brusnog diska Ø	115 mm
Dimenzije (D x Š x V)	317 x 129 x 111 mm
Težina prema EPTA -i	2,2 kg

Akumulatorska spajalica

BST110Z



- Dvojni bezbednosni okidač za bezbedan rad, sprečava slučajno ispućavanje
- Može brzo da ispućava spajalice
- Potrebna je manja sila za povlaćenje glavnog okidača
- Održava se stalna sila ispućavanja za svaku spajalicu



Standardna oprema:
AL00000147: Zaštitne naočare


Napon akumulatora	14,4 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Kapacitet magacina	125
Dužina spajalice	7-10 mm
Prečnik spajalice	10 mm
Debljina spajalice	0,5x0,7 mm
Dimenzije (D x Š x V)	245 x 79 x 191 mm
Težina prema EPTA -i	2,0 kg

Akumulatorska spajalica

BST220Z



- Podešavanje dubine
- Kontaktna poluga za udarno ispućavanje, povoljna za zakivanje mnogo spajalica za kratko vreme
- Mašinski obrađen aluminijumski magacin, obezbeđuje neometano prihranjivanje sa spajalicama i dozvoljava korišćenje komercijalnih spajalica
- Prozor za gledanje spajalica



Standardna oprema:
AL00000147: Zaštitne naočare

Napon akumulatora	14,4 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Kapacitet magacina	98
Dužina spajalice	10-22 mm
Prečnik spajalice	10 mm
Debljina spajalice	0,6x1,2 mm
Dimenzije (D x Š x V)	247 x 91 x 212 mm
Težina prema EPTA -i	2,3 kg



Akumulatorski usisavač

BVC340Z



- Dve mašine u jednoj, pretvara se u duvalicu, sa priključivanjem mlaznice
- Kajš za rame se lako pričvrsti na rame, za dodatnu mobilnost
- Elektronski prekidač omogućuje visoki/niski protok vazduha, prema nameni
- Suvi tip, pogodan za usisavanje suve prašine sa suvih ploča za građu



Standardna oprema:
122918-6: Vreća za prašinu, 132025-7: Mlaznica,
140456-6: Fleksibilno crevo, 166094-6: Naramenica

Napon akumulatora	14,4 V
Kapacitet vreće za prašinu	3 L
Maks. protok vazduha	198 m3/h
Maks. brzina vazduha	90 m/s
Dugme za izbor količine vazduha	2 x
Dimenzije (D x Š x V)	403 x 195 x 226 mm
Težina prema EPTA -i	2,1 kg

Akumulatorski usisavač

BCL140Z



- Odlična usisna snaga
- Idealan za čišćenje u domaćinstvu i za čišćenje vozila
- Ergonomska drška sa praktičnim prekidačem za uključivanje/isključivanje



Standardna oprema:
122859-6: Mlaznica, 451208-3: Prefilter, 451243-1:
Tesna mlaznica, 451244-9: Usisna cev, 451245-7:
Nosac za usku mlaznicu

Napon akumulatora	14,4 V
Maks. protok vazduha	72 m3/h
Kapacitet rezervoara	0,65 L
Dimenzije (D x Š x V)	458 x 114 x 152 mm
Težina prema EPTA -i	1,2 kg



Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Akumulatorska lampa



Akumulatorski radio



Akumulatorski ventilator



Akumulatorski radio

BMR102



- Sistem od 2 stereo zvučnika
- Digitalni kvarcni ekran sa pozadinskim osvetljenjem, plavo pozadinsko osvetljenje se pali za 15 s posle aktiviranje bilo kog dugmeta ili pretraživača na prednjoj kontrolnoj ploči
- IPX4 - konstrukcija otporna na vodene kapi, dizajnirana da izdrži do 5 minuta izloženosti na kišu
- Elastomerni štitnici štite od grubog rukovanja na gradilištu

Standardna oprema:
SE0000078: AC Adapter


Napon akumulatora	7,2 - 18 V V
Ulaz	230 V
Prenosna snaga	7,2 V: 0,5 W x 2, 9,6V: 1 W x 2, 10,8 V: 1,2 W x 2, 12V: 1,5 W x 2, 14,4 V: 2,2W x 2, 18 V: 3,5 W x 2
Frekvencijski opseg AM	522 - 1629 kHz
Frekvencijski opseg FM	87,5 - 108 MHz
Dimenzije (D x Š x V)	257 x 163 x 431 mm
Težina prema EPTA -i	4,1 - 4,8 kg

Radio sa svetiljkom

BMR050



- Gumirana mekana drška omogućuje veću kontrolu i smanjeni umor
- 3 x 1.4W LED za široko i jako osvetljenje
- Veliki prednji zvučnik proizvodi visoko kvalitetan zvuk i obezbeđuje jasan zvučni prenos do korisnika
- Indikator kapaciteta akumulatora
- 6 položaja vrtljive svetlosne glave, so pozitivnim zaustavljanjem na -60°, -30°, 0°, +30°, +60°, +90°



Standardna oprema:
SE00000138: Kaiš

Napon akumulatora	14,4 / 18,0 V
Kapacitet akumulatora	1,3 / 3,0 Ah
Tip akumulatora	Li-ion
Frekvencijski opseg AM	522 - 1629 kHz
Frekvencijski opseg FM	87,5 - 108 MHz
Dimenzije (D x Š x V)	263 x 75 x 179 mm
Težina prema EPTA -i	1,23 kg
Ugrađeno radno LED svetlo	✓
Baterija, kofer za nošenje i punjač nisu uključeni	✓

14,4V 1.3
Li-ion 3.0

18V 1.3
Li-ion 3.0

Akumulatorski alati - Li-ion 14,4 V - 18 V

Akumulatorski ventilator

BCF201Z



- Robustan dizajn, pogodan za korišćenje na gradilištu
- Max. brzina od 120 m/min dovoljno jaka da se stvori prijatno okruženje za rad na gradilištu, u toplim vremenskim uslovima
- Dvostruki izvor energije; AC adapter ili Makita litijum-jonski akumulator
- Podešavanje ugla naklona do 45°
- Opremljen sa drškom za lakši transport




Napon akumulatora	14,4 / 18 V
Maks. brzina duvanja	120 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	263 x 330 x 523 mm
Težina prema EPTA -i	2,4 kg

Lampa

STEXBML800



- Jačina svetla 1,6W LED
- Do 20-sati rada (sa akumulatorom BL1830)
- IPX4 zaštita akumulatora (zaštita od vode)
- Držač akumulatora sa kukom - za vešanje o pojas - i 1,2 m kabla za napajanje




Napon akumulatora	14,4 / 18,0 V
Tip akumulatora	Li-ion
Model	BML800
Baterija, kofer za nošenje i punjač nisu uključeni	✓
Jedinica (kom/kompl)	1

LED lampa

DEABML802



- Jačina svetla 3.2 W, LED
- Izuzetno izradjena kompakta aluminijumska glava lampe za teške uslove rada
- Podesiva u 12 položaja
- Kaiš za nošenje, po potrebi može biti postavljen u gornjoj ili donjoj zoni



Napon akumulatora	14,4/ 18,0 V
Tip akumulatora	Li-ion
Model	BML802
Baterija, kofer za nošenje i punjač nisu uključeni	✓
Jedinica (kom/kompl)	1



Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom


Akumulatorski alati - Li-ion 14,4 V - 18 V

LED lampa

STEXBML801



- Rotirajuća i preklopiva glava lampe omogućava korišćenje i kao radionička lampa
- Dvostepeni prekidač omogućava osvetljenje sa 6 ili sa 12 LED svetiljki
- 12 LED svetiljki omogućava dugotrajno i jako osvetljenje
- Metalna kuka na vrhu lampe može biti stavljena i u položaj iza gleve lampe



Napon akumulatora	14,4 / 18,0 V
Tip akumulatora	Li-ion
Model	BML801
Baterija, kofer za nošenje i punjač nisu uključeni	✓
Jedinica (kom/kompl)	1

Lampa

STEXBML145



- Glava podesiva u 4 položaja pod uglom 0°, 45°, 90° i 110°
- Rukohvat zaštićen od proklizavanja sa umetnutom gumenom oblogom
- Glava lampe se lako obuhvata rukom
- Robusna, otporna konstrukcija
- Kao jeftini dodatak našem sistemu sa 14,4 V litijum-jonskim akumulatorom, bez akumulatora i punjača



Napon akumulatora	14,4 V
Tip akumulatora	Li-ion
Model	BML145
Baterija, kofer za nošenje i punjač nisu uključeni	✓
Jedinica (kom/kompl)	1

Lampa

STEXBML146



- Zahvaljujući LED tehnologiji duži životni vek i veći učinak
- Kompaktan dizajn
- 6 moćnih LED za dugo, stalno i jako svetlo
- Podesiva traka za ruku sa zatvaračem
- 2 nivoa jačine svetla



Napon akumulatora	14,4 V
Tip akumulatora	Li-ion
Model	BML146
Baterija, kofer za nošenje i punjač nisu uključeni	✓
Jedinica (kom/kompl)	1



Akumulatorski alati - Li-ion 14,4 V - 18 V

Lampa

STEXBML184



- Kombinovana lampa novog dizajna
- Odvojiva traka za nošenje na ramenu s kukom i sklopivom metalnom kopčom omogućava učvršćivanje na različitim mestima
- Upotreba neonske cevi ili ksenonske lampe
- Jačina svetla - neonska cev 330 luksa uz 18 V
- Jačina svetla - ksenonska lampa 500 luksa uz 18 V

Napon akumulatora	14,4/ 18,0 V
Tip akumulatora	Li-ion
Model	BML184
Fluorescentna sijalica	✓
Baterija, kofer za nošenje i punjač nisu uključeni	✓
Jedinica (kom/kompl)	1




Lampa

STEXBML185



- Glava podesiva u 4 položaja pod uglom 0°, 45°, 90° i 110°
- Rukohvat zaštićen od proklizavanja sa umetnutom gumenom oblogom
- Glava lampe se lako obuhvata rukom
- Robusna, otporna konstrukcija
- Kao jeftini dodatak našem sistemu sa 14,4 V litijum-jonskim akumulatorom, bez akumulatora i punjača

Napon akumulatora	18,0 V
Tip akumulatora	Li-ion
Model	BML185
Baterija, kofer za nošenje i punjač nisu uključeni	✓
Jedinica (kom/kompl)	1



Lampa

STEXBML186



- Podesiva traka za ruku sa zatvaračem
- Kompaktan dizajn
- 6 moćnih LED za dugo, stalno i jako svetlo
- 2 nivoa jačine svetla
- Zahvaljujući LED tehnologiji duži životni vek i veći učinak

Napon akumulatora	18,0 V
Tip akumulatora	Li-ion
Model	BML186
Baterija, kofer za nošenje i punjač nisu uključeni	✓
Jedinica (kom/kompl)	1



Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Akumulatorski
alati

Laserska merenja

Udarno bušenje /
alati za rušenjeBušilice /
mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje
i brušenjeAlati za brušenje
i poliranjeAlati za
poravnanje
i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači /
duvalice /
ventilatoriAlati i oprema za
rad na otvorenom

10,8 V Lithium-ion



ŠIROKI IZBOR LITHIUM-ION-SKIH ALATA

Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Akumulatorski alati - Li-ion 10,8 V

Akumulatorski odvijač

DF330DWE / DF330DWLE



- Ugrađeno LED radno svetlo za bolje osvetljavanje operacije, čime se olakšava rad i u mračnim mestima
- Praktično pritisno dugme za promenu smera
- Idealan za poslove na uskim mestima
- Elektronska kontrola brzine
- "L" model - sa lampom



Standardna oprema:
168467-9: Futrola, 194550-6: Akumulator (2x),
194588-1: Punjač za akumulator, 824842-6: Plastični kofer


Napon akumulatora	10,8 V
Kapacitet akumulatora	1,3 Ah
Broj obrtaja - 1. brzina	0-350 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.300 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	0,8-10 mm
Maks. bušenje u čelik	10 mm
Maks. bušenje u drvo	21 mm
Najveći obrtni moment-tvrd	24 Nm
Najveći obrtni moment-mekan	14 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	189 x 53 x 183 mm
Težina prema EPTA -i	1 kg

Akumulatorski odvijač

DF030DWE



- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat omogućava udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor, sa boljom kontrolom mašine
- Praktično pritisno dugme za promenu smera
- Idealan za poslove na uskim mestima
- Jenodelni šestougaoni brzostezni futer



Standardna oprema:
168467-9: Futrola, 194550-6: Akumulator (2x),
194588-1: Punjač za akumulator, 784244-7: Umetak,
824842-6: Plastični kofer


Napon akumulatora	10,8 V
Kapacitet akumulatora	1,3 Ah
Broj obrtaja - 1. brzina	0-350 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.300 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	10 mm
Maks. bušenje u drvo	21 mm
Izbor obrtnog momenta	18 + D
Prihvatač alata	1/4"
Najveći obrtni moment-tvrd	24 Nm
Najveći obrtni moment-mekan	14 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	157 x 53 x 183 mm
Težina prema EPTA -i	0,9 kg

Akumulatorski udarni odvijač

TD090DWE



- Ugrađeno LED radno svetlo za bolje osvetljavanje operacije, čime se olakšava rad i u mračnim mestima
- Praktično pritisno dugme za promenu smera
- Idealan za poslove na uskim mestima
- Jenodelni šestougaoni brzostezni futer
- Minimalni pritisak od strane rukovaoca



Standardna oprema:
168467-9: Futrola, 194550-6: Akumulator (2x),
194588-1: Punjač za akumulator, 784244-7: Umetak,
824842-6: Plastični kofer

Napon akumulatora	10,8 V
Kapacitet akumulatora	1,3 Ah
Broj obrtaja	0-2.400 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.000 min ⁻¹
Mašinski vijci	M4 - M8
Standardni vijci	M5 - M12
Visoko zatezni vijci	M5 - M10
Vijak sa krupnim navojem	22-90 mm
Prihvatač alata	1/4"
Obrtni moment - 2. brzina	90 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	155 x 54 x 178 mm
Težina prema EPTA -i	0,92 kg

Akumulatorski udarni odvijač

HP330DWE / HP330DZ



- Jedno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja, pri povlačenju prekidača, svetlost se automatski uključuje, pre startovanja motora
- Režim udarnog bušenja je dodat za bušenje u malteru i sl.
- Lagan i kompaktn, ali sa izborom od 2 brzine
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
168467-9: Futrola, 194550-6: Akumulator (2x),
194588-1: Punjač za akumulator, 784203-1: Phillips umetak, 824781-0: Plastični kofer

Napon akumulatora	10,8 V
Kapacitet akumulatora	1,3 Ah
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.500 min ⁻¹
Broj udaraca - 1. brzina	0-6.000 min ⁻¹
Broj udaraca - 2. brzina	0-22.500 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	10 mm
Maks. bušenje u drvo	21 mm
Maks. bušenje u cigli/beton	8 mm
Najveći obrtni moment-tvrd	24 Nm
Najveći obrtni moment-mekan	12 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	201 x 53 x 183 mm
Težina prema EPTA -i	1,1 kg

Akumulatorski dijamantski rezač

CC300DW / CC300DZ



- Rezervoar za snabdevanje sa vodom, sa velikim poklopcem za lako otvaranje i punjenje sa vodom
- Niklovana osnova za zaštitu od korozije
- Opseg sečenja pod nagibom od 45°
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
194550-6: Akumulator, 194588-1: Punjač za akumulator, 783202-0: Imbus ključ, B-21098: Dijamantski glatki list za mokro sečenje

Napon akumulatora	10,8 V
Kapacitet akumulatora	1,3 Ah
Broj obrtaja	1.400 min ⁻¹
Prečnik nasadnog otvora na dijamantskom disku Ø	15 mm
Prečnik dijamantskog diska Ø	85 mm
Maks. kapac. sečenja na 90°	25,5 mm
Maks. kapac. sečenja na 45°	16,5 mm
Kapacitet rezervoara	0,5 L
Dimenzije (D x Š x V)	300 x 170 x 154 mm
Težina prema EPTA -i	1,7 kg



Akumulatorski alati - Li-ion 10,8 V

Akumulatorska testera



JR100DWE / JR100DZ

- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- Pritezanje lista bez alata, za recipro testeru. List može da se postavi na mesto, umetanjem i sa jednostavnim okretanjem stega za list
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
194550-6: Akumulator (2x), 194588-1: Punjač za akumulator, 824993-5: Plastični kofer


Napon akumulatora	10,8 V
Kapacitet akumulatora	1,3 Ah
Dužina hoda	13 mm
Broj hodova u minutu	0-3.300 min ⁻¹
Maks. kapacitet u drvetu	50 mm
Maksimalan kapacitet sečenja cevi na 90°	50 mm
Dimenzije (D x Š x V)	355 x 63 x 146 mm
Težina prema EPTA -i	1,2 kg

Akumulatorska ručna kružna testera



HS300DZ

- Funkcija za duvanje duva prašinu sa linije rezanja, da bi se imao bolji pregled na rezanje
- Gumirana mekana drška, sa elastomerom koji ne klizi, za veću kontrolu i udobnost
- Opseg kosog sečenja od 0° - 45°
- Magacin za skladištenje ključa, koji može da se čuva na mašini, što je pogodno za rukovaoca



Standardna oprema:
452237-9: Priključak za crevo usisivača, 783202-0: Imbus ključ, B-09204: List za testeru od tvrdog metala, sa 20 zubaca

Napon akumulatora	10,8 V
Kapacitet akumulatora	1,3 Ah
Broj obrtaja	1.400 min ⁻¹
Prečnik lista testere ø	85 mm
Unutrašnji prečnik ø	15 mm
Maks. kapac. sečenja na 90°	295 x 52 x 154 mm
Maks. kapac. sečenja na 45°	16,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	300 x 170 x 154 mm
Težina prema EPTA -i	1,5 kg

Akumulatorska ubodna testera



JV100DWE / JV100DZ

- Funkcija za duvanje duva prašinu sa linije rezanja, da bi se imao bolji pregled na rezanje
- Dovoljno snage za izvođenje glatkih finih sečenja
- Ručica za izbor 3 oscilatorna podešavanja i za ravno sečenje
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
192732-4: Vođica, 194550-6: Akumulator (2x), 194588-1: Punjač za akumulator, 783201-2: Imbus ključ


Napon akumulatora	10,8 V
Kapacitet akumulatora	1,3 Ah
Dužina hoda	18 mm
Broj hodova u minutu	0-2.400 min ⁻¹
Maks. kapacitet u drvetu	65 mm
Maks. kapacitet u metalu	2 mm
Maks. kapac. u aluminijumu	4 mm
Oscilatorno podešavanje	4
Dimenzije (D x Š x V)	231 x 76 x 196 mm
Težina prema EPTA -i	1,7 kg

Akumulatorska ugaona bušilica



DA330DWE / DA330DZ

- Kompaktna ugaona glava, visina glave omogućuje lakši pristup vijcima na uskim mestima
- Ergonomski najbolja cilindrična ravno za pravo sečenje, koje se postiže sa oblikom kućišta motora i zadnjeg poklopca
- "Z" model - akumulator, transportni kofer i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
194550-6: Akumulator (2x), 194588-1: Punjač za akumulator, 821556-8: Plastični kofer

Napon akumulatora	10,8 V
Kapacitet akumulatora	1,3 Ah
Broj obrtaja	0-800 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	1,5-10 mm
Maks. bušenje u čelik	10 mm
Maks. bušenje u drvo	12 mm
Dimenzije (D x Š x V)	298 x 52 x 77 mm
Težina prema EPTA -i	1,1 kg

Akumulatorske makaze za živu ogradu



UH200DWEX / UH200DZ

- 2 alata u jednom; univerzalni dizajn, koji se koristi kao makaze za travu i makaze za živu ogradu
- Sakupljač strugotine
- Rad sa dvojnim nožem
- "Z" model - baterija i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
194550-6: Akumulator (2x), 194588-1: Punjač za akumulator, 195267-4: Nož za makaze, 195272-1: Nož za makaze, 195279-7: Sakupljač strugotine, 451816-0: Štitnik noža za makazu

Napon akumulatora	10,8 V
Kapacitet akumulatora	1,3 Ah
Broj obrtaja	1.250 min ⁻¹
Maks. širina sečenja	8 mm
Rastojanje između noževa	26 mm
Dužina noža	200 mm
Dimenzije (D x Š x V)	460 x 120 x 130 mm
Težina prema EPTA -i	1,2 kg

Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i bušenje

Alati za bušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom


Akumulatorski alati - Li-ion 10,8 V

Akumulatorska kosilica

UM164DZ



- 2 alata u jednom; univerzalni dizajn, koji se koristi kao makaze za travu i makaze za živu ogradu
- Rad sa dvojnim nožem
- Dugme za deblokiranje, pristupačno i sa leve i sa desne strane, sprečava slučajno startovanje
- Jedinstveni osnovni ram sa toboganskim stilom štiti nož od ogrebotina ili od peska iz zemlje, za dužu trajnost noža



Standardna oprema:
195267-4: Nož za makaze, 325896-1: Ram za vođenje, 452055-5: Poklopac noža za makaze


Napon akumulatora	10,8 V
Kapacitet akumulatora	1,3 Ah
Broj obrtaja	1.250 min ⁻¹
Širina noža	16 cm
Dimenzije (D x Š x V)	292 x 178 x 130 mm
Težina prema EPTA –i	1,1 kg

Akumulatorski usisavač

CL100DZX



- Lagana, ali sa velikom snagom usisavanja
- Ugaoni usisni priključak omogućuje lako čišćenje podova bez T-mlaznice i sprečava da se produžna cev savija
- Ergonomska drška sa praktičnim prekidačem za uključivanje/isključivanje



Standardna oprema:
122859-6: Mlaznica, 451208-3: Predfilter, 451243-1: Tesna mlaznica, 451244-9: Usisna cev, 451245-7: Nosač za usku mlaznicu

Napon akumulatora	10,8 V
Kapacitet akumulatora	1,3 Ah
Protok vazduha	1.200 l/min
Maks. protok vazduha	72 m ³ /h
Kapacitet rezervoara	0,6 L
Dimenzije (D x Š x V)	966 x 103 x 150 mm
Težina prema EPTA –i	0,9 kg

Akumulatorski usisavač

CL102DZX



- Prekidač na dodir sa izborom velike/male snage usisavanja
- Redizajnirani prednji poklopac je lakši za otvaranje/zatvaranje sa jednostavnim pritiskanjem dugmeta, možete da otvorite prednji poklopac za lakše menjanje vreće za prašinu
- Prihvatanje papirne kese za prašinu, za jednokratnu upotrebu, je isto kao i za platnenu vreću



Standardna oprema:
122859-6: Mlaznica, 194566-1: Papirni filter komplet, 451243-1: Tesna mlaznica, 451244-9: Usisna cev, 451245-7: Nosač za usku mlaznicu

Napon akumulatora	10,8 V
Kapacitet akumulatora	1,3 Ah
Protok vazduha	900 l/min
Kapacitet vreće za prašinu	0,5 L
Maks. protok vazduha	72 m ³ /h
Dimenzije (D x Š x V)	984 x 113 x 150 mm
Težina prema EPTA –i	1,1 kg

Lampa

STEXML101



- Odvojiva fleksibilna drška za učvršćivanje na različita mesta upotrebe
- Dug rad zahvaljujući LED tehnologiji
- Uključuje praktičnu kopču za kaiš
- Upotrebljiva i kao praktična džepna lampa
- Robusna, otporna konstrukcija



Napon akumulatora	10,8 V
Tip akumulatora	Li-ion
Model	ML101
Baterija, kofer za nošenje i punjač nisu uključeni	✓
Jedinica (kom/kompl)	1

Akumulatorski radio

STEXMR051



- 2 stereo zvučnika
- AM/FM prijemnik sa digitalnim ekranom
- AUX priključak za slušalice
- Radi isključivo na akumulator
- Automatsko pretraživanje radio difuzije sa pet memorijskih mesta



Napon akumulatora	10,8 V
Kapacitet akumulatora	1,3 Ah
Tip akumulatora	Li-ion
Frekvencijski opseg AM	522 - 1.620 kHz
Frekvencijski opseg FM	88 - 108 MHz
Dimenzije (D x Š x V)	148 x 62 x 61 mm
Težina prema EPTA –i	0,5 kg
Baterija, kofer za nošenje i punjač nisu uključeni	✓



Akumulatorski alati - Li-ion 10,8 V

Set LXT

LCT303X



Akumulatorski odvijač	DF330
Akumulatorski udarni odvijač	TD090
Lampa na punjenje	ML101

Standardna oprema:
168467-9: Futrola, 194550-6: Akumulator (2x),
194588-1: Punjač za akumulator

7,2 V Lithium-ion



Akumulatorska bušilica | odvijač DF010D

Akumulatorski odvijač DF011D

1,0Ah BL7010

Akumulatorski usisivač CL070D

Akumulatorski udarni odvijač TD021D

Akumulatorska lampa za držanje u ruci ML705

ŠIROKI IZBOR LITHIUM-ION-SKIH ALATA

Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje i alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom


Akumulatorski alati - Li-ion 7,2 V

Akumulatorska bušilica - odvijač

DF010DSE



- Idealan za poslove na uskim mestima
- Jenodelni šestougaoni brzostezni futer
- Ugrađeno LED radno svetlo za osvetljenje posla, može da se uključuje/isključuje sa nezavisnim prekidačem
- Koristi se linijski ili u obliku pištolja



Standardna oprema:
194320-3: Punjač za akumulator, 194355-4:
Akumulator (2x), 784244-7: Umetak, 784245-5:
Umetak, 824781-0: Plastični kofer

Napon akumulatora	7,2 V
Kapacitet akumulatora	1,0 Ah
Broj obrtaja - 1. brzina	200 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	650 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	5 mm
Maks. bušenje u drvo	6 mm
Izbor obrtnog momenta	21 + D
Prihvat alata	1/4 "
Najveći obrtni moment-tvrd	5,6 Nm
Najveći obrtni moment-mekan	3,6 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	279 x 43 x 43 mm
Težina prema EPTA -i	0,6 kg

Akumulatorski odvijač

DF011DS



- Mekan start da bi se izbegao povratni obrtni moment prilikom startovanja i da bi se absorbovao početni udarac
- Ugrađeno LED radno svetlo za bolje osvetljavanje operacije, čime se olakšava rad i u mračnim mestima
- Prekidač za promenu smera
- Koristi se linijski ili u obliku pištolja
- Idealan za poslove na uskim mestima



Standardna oprema:
194320-3: Punjač za akumulator, 194355-4:
Akumulator

Napon akumulatora	7,2 V
Kapacitet akumulatora	1,0 Ah
Broj obrtaja	250 min ⁻¹
Maks. bušenje u drvo	3,5 x 32 mm
Prihvat alata	1/4 "
Najveći obrtni moment-tvrd	4,5 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 48 x 169 mm
Težina prema EPTA -i	0,3 kg

Akumulatorski udarni odvijač

TD021DSE



- Kompaktan dizajn sa malom ukupnom dužinom, omogućuje veću kontrolu i manevar
- Električna kočnica nežno, ali brzo zaustavlja rotaciju lista, omogućavajući korisniku da brzo nastavi sa poslom
- Kompaktan prihvat za umetke
- Udarni mehanizam omogućuje lako rukovanje sa smanjenim trzajem



Standardna oprema:
168435-2: Futrola, 194320-3: Punjač za akumulator,
194355-4: Akumulator (2x), 831276-6: Torba za alat


Napon akumulatora	7,2 V
Kapacitet akumulatora	1,0 Ah
Broj obrtaja	0-2.300 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.000 min ⁻¹
Mašinski vijci	M3 - M8
Standardni vijci	M3 - M8
Visoko zatezni vijci	M3 - M6
Vijak sa krupnim navojem	22-45 mm
Prihvat alata	1/4 "
Maks. obrtni moment	22 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	227 x 42 x 144 mm
Težina prema EPTA -i	0,54 kg

Akumulatorski usisavač

CL070DS



- Poboľšani predfilter. Dve brave onemogućuju ispadanje predfiltera iz mašine, čak i ako korisnik drži mašinu sa stranom predfiltera okrenutom na dole, posle uklanjanja prednje polovine kućišta
- Lagana, ali sa velikom snagom usisavanja
- Ergonomska drška sa praktičnim prekidačem za uključivanje/isključivanje



Standardna oprema:
122861-9: Mlaznica, 194320-3: Punjač za akumulator,
194355-4: Akumulator, 416041-0: Tesna mlaznica,
416043-6: Držač uske mlaznice, 451208-3: Predfilter,
451244-9: Usisna cev

Napon akumulatora	7,2 V
Kapacitet akumulatora	1,0 Ah
Protok vazduha	1.200 l/min
Maks. protok vazduha	72 m3/h
Kapacitet rezervoara	0,6 L
Dimenzije (D x Š x V)	966 x 103 x 142 mm
Težina prema EPTA -i	0,8 kg

Lampa

STEXML705



- Robusna, otporna konstrukcija
- Upotrebljiva i kao praktična džepna lampa
- Uključuje praktičnu kopču za kaiš
- Dug rad zahvaljujući LED tehnologiji
- Odvojiva fleksibilna drška za učvršćivanje na različita mesta upotrebe



Napon akumulatora	7,2 V
Tip akumulatora	Li-ion
Model	ML705
Težina prema EPTA -i	0,2 kg
Baterija, kofer za nošenje i punjač nisu uključeni	✓
Jedinica (kom/kompl)	1



MAKSTAR

	24 V NI-MH	14,4 V NI-MH	12 V NI-MH	9,6 V NI-MH	DC18RC (195584-2) DC18RA (194337-2)	DC18SD (194583-6)	DC18SE (194621-9) (automobilski)	DC24WA (193759-7)	DC24SC (194164-1)	
3,1 Ah	BH2433 (193739-3)	BH1433 (193354-3)	BH1233 (193348-8) BH1233C (193930-3)	BH9033A (193591-9) BH9033 (193636-3)	9,6 V, 12 V 14,4 V, 18 V	9,6 V, 12 V 14,4 V, 18 V	9,6 V, 12 V 14,4 V, 18 V	9,6 V, 12 V, 14,4 V 18 V, 24 V	9,6 V, 12 V, 14,4 V 18 V, 24 V	
					22	70	70	70	30	
					BH9033A: 30min					BH2433: 90min BH2433C: 60min DC24SC: BH2433 50min
1,8 Ah	BH2420 (193736-9)	BH1420 (193351-9)	BH1220 (193345-4) BH1220C (193928-4)	BH9020A (193590-1) BH9020 (193631-3)						
					15	40	40	40	20	
					BH9020A: 20min					BH2420: 55min BH2420C: 30min

() Broj poručitbnice = Tip snage

	18 V NI-MH	14,4 V NI-MH	12 V NI-MH	9,6 V NI-MH	DC1414 (193864-0)	DC1439 (192935-0)	DC1822 (193439-5) (automobilski)	DC1804 (193827-8)
2,8 Ah	1835 (193061-8)	1435 (193060-0)	1235 (193059-5) 1235A (193221-2)	9135 (193058-7) 9135A (193219-9)	7,2 V, 9,6 V 12 V, 14,4 V	7,2 V, 9,6 V 12 V, 14,4 V	7,2 V, 9,6 V, 12 V 14,4 V, 18 V	7,2 V, 9,6 V, 12 V 14,4 V, 18 V
					70	27	70	70
					1835: 90min			
2,5 Ah	1834 (193102-0)	1434 (193101-2)	1234 (193100-4)	9134 (193099-3)	60	23	60	60
					1834: 70min			

	18 V NI-Cd	14,4 V NI-Cd	12 V NI-Cd	9,6 V NI-Cd				
1,9 Ah	1822 (192827-3)	1422 (192600-1)	1202 (192536-4) 1222 (192597-4) 1202A (192537-2)	9102 (192534-8) 9122 (192595-8) 9102A (192535-6)	45	14	45	45
					1822: 60min			
1,3 Ah	PA18 (194105-7)	PA14 (193985-8) 1420 (193062-6)	PA12 (193981-6) 1220 (192681-5)	PA09 (193977-7) 9120 (192638-6) 9100 (192019-4)	30	9	30	30

	9,6 V NI-MH	7,2 V NI-MH					
2,5 Ah	9034 (193889-4)	7034 (193888-6)	60	23	60	60	

	9,6 V NI-Cd	7,2 V NI-Cd					
1,9 Ah	9002 (192533-0)	7002 (192532-2)	45	14	45	45	
1,3 Ah	9000 (191681-2)	7000 (191679-9)	30	9	30	30	


Akumulatorski alati - Ni-Cd 18 V, 14,4 V, 12 V

Akumulatorska bušilica - odvijač

6391DWAE



- Brzostezna glava omogućuje lako postavljanje i uklanjanje umetka, jenom rukom
- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat omogućava udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor, sa boljom kontrolom mašine



Standardna oprema:
192827-3: Akumulator P-tip (2x), 193827-6: Punjač za akumulator, 784636-0: Umetak, 824581-8: Plastični kofer


Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	1,9 Ah
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.300 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	1,5-13 mm
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	36 mm
Najveći obrtni moment-tvrd	42 Nm
Najveći obrtni moment-mekan	27 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	216 x 97 x 252 mm
Težina prema EPTA -i	2 kg

Akumulatorska bušilica - odvijač

8391DWAE



- Brzostezna glava omogućuje lako postavljanje i uklanjanje umetka, jenom rukom
- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- Metalna konstrukcija svih zupčanika obezbeđuje visoku izdržljivost sa prenosnim kućištem koje kompletno pokriva zupčanike, čime povećava otpornost na prašinu



Standardna oprema:
192827-3: Akumulator P-tip (2x), 193827-6: Punjač za akumulator, 784636-0: Umetak, 824581-8: Plastični kofer


Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	1,9 Ah
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.300 min ⁻¹
Broj udaraca - 1. brzina	0-6.000 min ⁻¹
Broj udaraca - 2. brzina	0-19.500 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	36 mm
Maks. bušenje u cigli/beton	13 mm
Najveći obrtni moment-tvrd	42 Nm
Najveći obrtni moment-mekan	27 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	241 x 97 x 252 mm
Težina prema EPTA -i	2,1 kg

Akumulatorska bušilica - odvijač

6281DWAE / 6281DWALE



- Brzostezna glava omogućuje lako postavljanje i uklanjanje umetka, jenom rukom
- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- "L" model - sa lampom



Standardna oprema:
192600-1: Akumulator P-tip (2x), 193864-0: Punjač za akumulator, 784636-0: Umetak, 824581-8: Plastični kofer

Napon akumulatora	14,4 V
Kapacitet akumulatora	1,9 Ah
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.300 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	0,8-10 mm
Maks. bušenje u čelik	10 mm
Maks. bušenje u drvo	25 mm
Najveći obrtni moment-tvrd	36 Nm
Najveći obrtni moment-mekan	20 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	192 x 95 x 240 mm
Težina prema EPTA -i	1,6 kg

Akumulatorska bušilica - odvijač

6281DWPE



- Brzostezna glava omogućuje lako postavljanje i uklanjanje umetka, jenom rukom
- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat omogućava udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor, sa boljom kontrolom mašine



Standardna oprema:
192600-1: Akumulator P-tip (2x), 193864-0: Punjač za akumulator, 784636-0: Umetak, 824581-8: Plastični kofer

Napon akumulatora	14,4 V
Kapacitet akumulatora	1,3 Ah
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.300 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	0,8-10 mm
Maks. bušenje u čelik	10 mm
Maks. bušenje u drvo	25 mm
Najveći obrtni moment-tvrd	36 Nm
Najveći obrtni moment-mekan	20 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	192 x 95 x 240 mm
Težina prema EPTA -i	1,6 kg

Akumulatorska bušilica - odvijač

8281DWAE / 8281DWALE



- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- Metalna konstrukcija svih zupčanika obezbeđuje visoku izdržljivost sa prenosnim kućištem koje kompletno pokriva zupčanike, čime povećava otpornost na prašinu
- "L" model - sa lampom



Standardna oprema:
192600-1: Akumulator P-tip (2x), 193864-0: Punjač za akumulator, 784636-0: Umetak, 824581-8: Plastični kofer


Napon akumulatora	14,4 V
Kapacitet akumulatora	1,9 Ah
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.300 min ⁻¹
Broj udaraca - 1. brzina	0-6.000 min ⁻¹
Broj udaraca - 2. brzina	0-19.500 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	10 mm
Maks. bušenje u drvo	25 mm
Maks. bušenje u cigli/beton	10 mm
Najveći obrtni moment-tvrd	36 Nm
Najveći obrtni moment-mekan	20 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	210 x 95 x 240 mm
Težina prema EPTA -i	1,7 kg

Akumulatorska bušilica - odvijač



6271DWAE / 6271DWALE

- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat omogućava udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor, sa boljom kontrolom mašine
- "L" model - sa lampom



Standardna oprema:
192597-4: Akumulator P-tip (2x), 193864-0: Punjač za akumulator, 784636-0: Umetak, 824581-8: Plastični kofer


Napon akumulatora	12 V
Kapacitet akumulatora	2.0 Ah
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.300 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	0,8-10 mm
Maks. bušenje u čelik	10 mm
Maks. bušenje u drvo	25 mm
Najveći obrtni moment-tvrd	30 Nm
Najveći obrtni moment-mekan	18 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	192 x 95 x 240 mm
Težina prema EPTA -i	1,5 kg

Akumulatorska bušilica - odvijač



6271DWPE / 6271DWPLE

- Brzostezna glava omogućuje lako postavljanje i uklanjanje umetka, jenom rukom
- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- "L" model - sa lampom



Standardna oprema:
192597-4: Akumulator P-tip (2x), 193864-0: Punjač za akumulator, 784636-0: Umetak, 824581-8: Plastični kofer


Napon akumulatora	12 V
Kapacitet akumulatora	1,3 Ah
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.300 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	0,8-10 mm
Maks. bušenje u čelik	10 mm
Maks. bušenje u drvo	25 mm
Najveći obrtni moment-tvrd	30 Nm
Najveći obrtni moment-mekan	18 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	192 x 95 x 240 mm
Težina prema EPTA -i	1,5 kg

Akumulatorska bušilica - odvijač



8271DWAE / 8271DWALE

- Brzostezna glava omogućuje lako postavljanje i uklanjanje umetka, jenom rukom
- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- "L" model - sa lampom



Standardna oprema:
192597-4: Akumulator P-tip (2x), 193864-0: Punjač za akumulator, 784636-0: Umetak, 824581-8: Plastični kofer

Napon akumulatora	12 V
Kapacitet akumulatora	1,9 Ah
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.300 min ⁻¹
Broj udaraca - 1. brzina	0-6.000 min ⁻¹
Broj udaraca - 2. brzina	0-19.500 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	10 mm
Maks. bušenje u drvo	25 mm
Maks. bušenje u cigli/beton	8 mm
Najveći obrtni moment-tvrd	30 Nm
Najveći obrtni moment-mekan	18 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	210 x 95 x 240 mm
Težina prema EPTA -i	1,6 kg

Akumulatorska bušilica - odvijač



6261DWE / 6261DWLE

- Brzostezna glava omogućuje lako postavljanje i uklanjanje umetka, jenom rukom
- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- "L" model - sa lampom



Standardna oprema:
192638-6: Akumulator P-tip (2x), 193864-0: Punjač za akumulator, 784636-0: Umetak, 824581-8: Plastični kofer


Napon akumulatora	9,6 V
Kapacitet akumulatora	1,3 Ah
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.300 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	0,8-10 mm
Maks. bušenje u čelik	10 mm
Maks. bušenje u drvo	21 mm
Najveći obrtni moment-tvrd	24 Nm
Najveći obrtni moment-mekan	14 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	192 x 79 x 240 mm
Težina prema EPTA -i	1,5 kg

Akumulatorska bušilica - odvijač



6261DWPE / 6261DWPLE

- Brzostezna glava omogućuje lako postavljanje i uklanjanje umetka, jenom rukom
- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- "L" model - sa lampom



Standardna oprema:
193864-0: Punjač za akumulator, 193977-7: Akumulator P-tip (2x), 784636-0: Umetak, 824852-3: Plastični kofer

Napon akumulatora	9,6 V
Kapacitet akumulatora	1,3 Ah
Broj obrtaja - 1. brzina	0-400 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-1.300 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	0,8-10 mm
Maks. bušenje u čelik	10 mm
Maks. bušenje u drvo	21 mm
Najveći obrtni moment-tvrd	24 Nm
Najveći obrtni moment-mekan	14 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	192 x 79 x 240 mm
Težina prema EPTA -i	1,5 kg

Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom


Akumulatorski alati - Ni-Cd 18 V, 14,4 V, 12 V

Akumulatorski odvijač

6723DW



- Ovaj odvijač napaja ugrađeni 4.8V akumulator koji se puni, sa dierktivnim punjenjem na struju
- Ugrađeno LED radno svetlo za osvetljenje posla, može da se uključuje/isključuje sa nezavisnim prekidačem
- Uključen je transportni kofer sa 80 komada pribora
- Jedna brzina sa automatskim završljivanjem vretena
- Kruto reduktrosko kućište od livenog aluminijuma



Napon akumulatora	4,8 V
Broj obrtaja	220 min ⁻¹
Maks. obrtni moment	4,5 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	292 x 49 x 60 mm
Težina prema EPTA -i	0,4 kg

Akumulatorske makaze za grane/lozu

4604DW



- Laka zamena sečiva
- Štitnik za zaštitu ruke od oštrih grančica
- Ručica za završljivanje sprečava slučajno startovanje
- Širok prostor za držanje, lako se drži i sa debelim rukavicama
- Idealna pomoć u vinogradarstvu, voćarstvu, poljoprivredi i šumarstvu



Standardna oprema:
166055-6: Kaiš za nošenje akumulatora, 166062-9:
Kaiš za ruku, 168359-2: Futrola, 192961-9: Punjač za
akumulator, 193001-6: Akumulator, 630654-5:
Kontroler, 661978-8: Kabl za povezivanje

Napon akumulatora	24 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Tip akumulatora	Ni-Cd
Najveća debljina grana	30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	286 x 41 x 107 mm
Težina prema EPTA -i	3,8 kg

Lampa

STEXML121



- Učvršćivanje na glavu oslobađa obe ruke
- Upotrebljiva i kao stojeća lampa
- Reflektor podesiv od 0° - 90°
- Kao jeftina dopuna našem sistemu s 9,6/12 V blok akumulatorima s brzom spojnicom, isporučuje se bez akumulatora i punjača

Napon akumulatora	9,6 / 12,0 V
Tip akumulatora	Ni-Cd
Model	ML121
Vrsta silajice	✓
Baterija, kofer za nošenje i punjač nisu uključeni	✓
Jedinica (kom/kompl)	1

Lampa

STEXML122



- I u mračnim prostorijama obezbeđuje svetlo i sigurno osvetljavanje radnog mesta
- Jačina svetlosti 380 luksa sa 12 V akumulatorom
- Kao jeftina dopuna našem sistemu s 9,6/12 V blok akumulatorima s brzom spojnicom, isporučuje se bez akumulatora i punjača

Napon akumulatora	9,6 / 12,0 V
Model	ML122
Baterija, kofer za nošenje i punjač nisu uključeni	✓
Jedinica (kom/kompl)	1

Lampa

STEXML142



- Obrtni reflektor za usmeravanje svetla u različitim smerovima
- Upotrebljiva i kao lampa (bez reflektora)
- I u mračnim prostorijama obezbeđuje svetlo i sigurno osvetljavanje radnog mesta
- Jačina svetlosti 330 luksa sa 14,4 V akumulatorom
- Kao jeftina dopuna našem sistemu s 14,4 V akumulatorom, isporučuje se bez akumulatora i punjača

Napon akumulatora	14,4 V
Model	ML142
Baterija, kofer za nošenje i punjač nisu uključeni	✓
Jedinica (kom/kompl)	1

ČINJENICE

Makstar tehnologija Ni-MH akumulatora. Specijalni odvijači za automobilsku industriju i za druge primene, gde je potrebno tačno postavljanje obrtnog momenta.


BFL serija - sa ugaonim menjačem

Serija BFT - sa ravnim menjačem

Obrtni moment može da se postavi samo sa specijalnim ključem, iz bezbednosnih razloga (broj artikla za naručivanje: 765027-4). Isporučuje se bez akumulatora, punjača i specijalnog ključa.

Model	BFL060FZ	BFL080FZ	BFL081FZ	BFL120FZ	BFL200FZ	BFL300FZ	BFL400FZ
Brzina bez opterećenja (min ⁻¹)	450	450	700	250	220	400	260
Prihvati	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
Obrtni moment (tvrđ) (Nm)	1,5 - 6	2 - 8	2 - 8	5 - 12	8 - 20	16 - 30	25 - 40
Obrtni moment (mekan) (Nm)	1,5 - 6	2 - 7,5	2 - 7,5	5 - 12	8 - 18	16 - 30	25 - 40
Akumulator	9,6 V	9,6 V	12 V	9,6 V	12 V	14,4 V	14,4 V
Težina prema EPTA-i (kg)	sa aku. 1,8 Ah 1,5 sa aku. 3,1 Ah 1,7	sa aku. 1,8 Ah 1,5 sa aku. 3,1Ah 1,7	sa aku. 1,8 Ah 1,7 sa aku. 3,1 Ah 2,0	sa aku. 1,8 Ah 1,5 sa aku. 3,1 Ah 1,7	sa aku. 1,8 Ah 1,7 sa aku. 3,1 Ah 2,0	sa aku. 3,0 Ah 2,0	sa aku. 3,0 Ah 2,0

Javite se za cenu

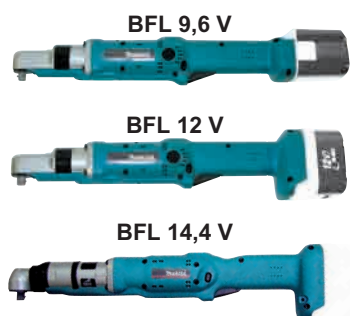


Specijalan ključ za postavljanje obrtnog momenta; broj porudžbine: 765027-4

Model	BFT020FZ	BFT040FZ	BFT041FZ	BFT042FZ	BFT080FZ	BFT082FZ	BFT122FZ	BFT123FZ	BFT124FZ
Brzina bez opterećenja (min ⁻¹)	540	950	800	1.200	540	860	320	390	600
Prihvati	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"
Obrtni moment (tvrđ) (Nm)	0,5 - 2	1 - 4	1 - 4	1 - 4	3 - 8	3 - 8	5 - 12	5 - 12	5 - 12
Obrtni moment (mekan) (Nm)	0,5 - 2	1 - 3,5	1 - 4	1 - 3,5	3 - 6,5	3 - 8	5 - 10	5 - 12	5 - 12
Akumulator	9,6 V	9,6 V	Li-ion 14,4 V	12 V	9,6 V	Li-ion 14,4 V	9,6 V	12 V	Li-ion 14,4 V
Težina prema EPTA-i (kg)	sa aku. 1,8 Ah 1,3 sa aku. 3,1 Ah 1,5	sa aku. 1,8 Ah 1,3 sa aku. 3,1 Ah 1,5	sa Li-ion-aku. 14,4 V / 3,0 Ah 1,5	sa aku. 1,8 Ah 1,6 sa aku. 3,1 Ah 1,8	sa aku. 1,8Ah 1,3 sa aku. 3,1Ah 1,5	sa Li-ion-aku. 14,4 V / 3,0 Ah 1,5	sa aku. 1,8 Ah 1,3 sa aku. 3,1Ah 1,5	sa aku. 1,8 Ah 1,6 sa aku. 3,1 Ah 1,8	sa Li-ion-aku. 14,4 V / 3,0 Ah 1,5

Javite se za cenu



Lithium-ion akumulatori



V	Ah	Tip	Model	Br. artikla
7,2	1,0	Li-ion	BL7010	194355-4
10,8	1,3	Li-ion	BL1013	194550-6
14,4	1,3	Li-ion	BL1415	194558-0 ¹
14,4	3,0	Li-ion	BL1430	194065-3
18	1,3	Li-ion	BL1815	194513-2 ²
18	3,0	Li-ion	BL1830	194204-5
36	2,6	Li-ion	BL3626	194873-2 ³
36	2,2	Li-ion	BL3622A	195410-5 ⁴

- PAŽNJA:**
- ¹ Akumulator je pogodan za sve 14,4 V Lithium-ion-ske alate sa žutim priključkom.
 - ² Akumulator je pogodan za sve 18 V Lithium-ion-ske alate sa žutim priključkom.
 - ³ Akumulator BL3626 može da se puni samo sa DC36RA punjačem.
 - ⁴ Akumulator BL3622A može da se puni samo sa DC36WA punjačem. (nije pogodan za BHR261 / BHR261T)


MAKSTAR Ni-MH akumulatori



V	Ah	Tip	Model	Br. artikla
9,6	1,8	Ni-MH	BH9020	193631-3
9,6	1,8	Ni-MH	BH9020A	193590-1*
9,6	3,1	Ni-MH	BH9033	193636-3
12	1,8	Ni-MH	BH1220	193345-4
12	1,8	Ni-MH	BH1220C	193928-0**
12	3,1	Ni-MH	BH1233	193348-8
12	3,1	Ni-MH	BH1233B	A-35243
12	3,1	Ni-MH	BH1233C	193930-3**
24	1,8	Ni-MH	BH2420	193736-9
24	3,1	Ni-MH	BH2433	193739-3

* Sa pokazivačem kapaciteta ** Ravan tip

Štapasti akumulatori Ni-MH i Ni-Cd



V	Ah	Tip	Model	Br. artikla
7,2	1,3	Ni-Cd	7000	191679-9
7,2	1,9	Ni-Cd	7002	192532-2
7,2	2,5	Ni-MH	7034	193888-6
9,6	1,3	Ni-Cd	9000	191681-2
9,6	1,9	Ni-Cd	9002	192533-0
9,6	2,5	Ni-MH	9034	193889-4

Ni-MH i Ni-Cd akumulatori sa kutijastim oblikom



V	Ah	Tip	Model	Br. artikla
9,6	1,3	Ni-Cd	9120	192638-6*
9,6	1,9	Ni-Cd	9102	192534-8
9,6	1,9	Ni-Cd	9102A	192535-6**
9,6	1,9	Ni-Cd	9122	192595-8*
9,6	2,5	Ni-MH	9134	193099-3*
9,6	2,8	Ni-MH	9135	193058-7*
12	1,3	Ni-Cd	1220	192681-5
12	1,9	Ni-Cd	1202A	192537-2**
12	1,9	Ni-Cd	1222	192597-4*
12	2,5	Ni-MH	1234	193100-4*
12	2,8	Ni-MH	1235	193059-5*
14,4	1,3	Ni-Cd	1420	193062-6*
14,4	1,9	Ni-Cd	1422	192600-1*
14,4	2,5	Ni-MH	1434	193101-2*
14,4	2,8	Ni-MH	1435	193060-0*
14,4	2,8	Ni-MH	1435F	193781-4*
18	1,9	Ni-Cd	1822	192827-3*
18	2,5	Ni-MH	1834	193102-0*
18	2,8	Ni-MH	1835	193061-8*
9,6	1,3	Ni-Cd	PA09	193977-7
12	1,3	Ni-Cd	PA12	193981-6
14,4	1,3	Ni-Cd	PA14	193985-8

* Sa brzim zatvaračem

** Sa pokazivačem kapaciteta

Adapteri



Model	Opis	Br. artikla
ADP03	Adapter za osveživanje (pogodan za DC18RA/SE/RC, DC24SC)	193682-6
ADP04	Adapter za kutijaste akumulatora (pogodan za DC18RA/SE/RC, DC24SA/SC)	193947-6
BAP24	Držać za akumulator - za akumulatora MAKSTAR 24 V	193689-2
BAP36N	Držać za akumulator - za BL3626	195311-7*
BCV01	Držać za akumulator - za 2 x BL1830 pogodan za 36 V alate	195511-9**
BCV02	Adapter za akumulatora - za 2 x BL1830 sa 1 x 36 V akumulatorom	195849-2

* Nije primenjiv za 36 V akumulatorske kosilice za grmlje.

** Nije primenjiv za BL1815 akumulatora. Adapter nije primenjiv za 36 V akumulatorske kosilice za grmlje.

Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje















Alati za poravnane i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Akumulatorski alati	Punjači														Br. artikla
	Vreme punjenja u min za	Li-ion (Ah)				MAKSTAR (Ah)		Kutijasti akumulatori (Ah)				Štapasti aku. (Ah)			
		3,0	2,6	2,2	1,3/1,0	3,1	1,8	2,8	2,5	1,8/1,9	1,3	2,5	1,9	1,3	
Laserska merenja	DC36RA 36 V														
			22												194863-5
Udarno bušenje / alati za rušenje	DC36WA 36V														
				60											195471-5
Bušilice / mešalice	DC24SC 7,2 V - 24 V														
		30 (35 min BL1830)			20	30 (50 min BH2433)	20 (30 min BH2420)	40*	35*	20*	13*	35*	20*	13*	194164-1
Alati za pritezanje	DC24WA 9,6 V - 24 V														
						70 (90 min BH2433)	40 (55 min BH2420)								193759-7
Alati za sečenje i brušenje	DC18RA 7,2 V - 18 V														
		22			15	22 (30 min BH9033)	15 (20 min BH9020)	70*	60*	45*	30*	60*	45*	30*	194337-6
Alati za brušenje i poliranje	DC18SD 7,2 V - 18 V														
		60			30	70	40								194533-6
Alati za poravnanje i za konture	DC18RC 7,2 V - 18 V														
		22			15	22 (30 min BH9033)	15 (20 min BH9020)	70*	60*	45*	30*	60*	45*	30*	195584-2
Testere	DC18SE 7,2 V - 18 V punjač za kola – radni napon 12 V - 24 V														
		60			30	70	40	100*	85*	70*	45*	85*	70*	45*	194621-9
Pneumatski alati	DC1804 7,2 V - 18 V														
								70	60	45	30	60	45	30	193827-6
Usisivači / duvalice / ventilatori	DC1822 7,2 V - 18 V punjač za kola – radni napon 12 V														
								70 (90 min 1835/F)	60 (75 min 1834)	45 (60 min 1822)	30	60	45	30	193439-5
Alati i oprema za rad na otvorenom	DC1439 7,2 V - 14,4 V														
								27	23	14	9	23	14	9	192935-0
Alati i oprema za rad na otvorenom	DC1414 7,2 V - 14,4 V														
								70	60	45	30	60	45	30	193864-0
Alati i oprema za rad na otvorenom	DC10WA 7,2 V - 10,8 V														
					50 BL1013 30 BL7010										194588-1
Alati i oprema za rad na otvorenom	DC07SA 7,2 V														
					30 BL7010										194320-3

* sa adapterom za kutijaste akumulatorne ADP04 (193947-6) (dodatni pribor)

▣ LASERSKA MERENJA




Laserska merenja

Laser za merenje rastojanja

LD050P



- Uređaj pokazuje tačku na kraju merenog rastojanja
- Laser je klase 2 u skladu sa standardom: IEC60825-1:2007 "Ne emituje štetno zračenje"
- Merenje pojedinačnog rastojanja, površina, zapremina, Pitagora (2 i 3 tačke) i za obeležavanje



Raspon merenja	0,05-50 m
Klasa lasera	II
Klasa zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	635 nano metar
Kapacitet merenja po akumulatoru	3.000
Napajanje - akumulator	AAA 1,5V (2x)
Tačnost	± 2 mm
Dimenzije (D x Š x V)	116 x 45 x 29 mm
Težina prema EPTA -i	0,1 kg

NOVO

Laser za merenje rastojanja

LD080P



- Precizni meri rezultati za brzo obavljanje posla, bez grešaka
- Za pokrivače krovova i izvođače gips kartona, arhitekta, molere, električare, montere kuhinja itd.
- Merenje pojedinačnog rastojanja, površina, zapremina, Pitagora (2 i 3 tačke) i za obeležavanje
- Idealan za merenje daljine i nagiba



Raspon merenja	0,05-80 m
Klasa lasera	II
Klasa zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	635 nano metar
Kapacitet merenja po akumulatoru	5.000
Napajanje - akumulator	AAA 1,5V (2x)
Tačnost	± 1,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	117 x 57 x 32 mm
Težina prema EPTA -i	0,14 kg

NOVO

Laser za merenje rastojanja

LD100P



- Inteligentan uređaj sa merenjem ugla
- Kompaktan i robusni model, dizajniran za upotrebu u zatvorenim prostorijama.
- Prečica na tastaturi za sabiranje, oduzimanje, površinu i zapreminu
- Memoriše do 20 merenja
- Automatsko podešavanje merne tačke
- Merna skala: metrička/colovna

Raspon merenja	0,05 -100 m
Klasa lasera	II
Klasa zaštite (IP)	IP54
Broj memorijskih lokacija	20
Broj linija na ekranu	4
Merenje ugla	± 45
Tip lasera	635 nano metar
Kapacitet merenja po akumulatoru	5.000
Napajanje - akumulator	AAA 1,5V (2x)
Tačnost	± 1,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	127 x 52 x 27 mm
Težina prema EPTA -i	0,12 kg

Laser sa ukrštenim linijama

SK102Z



- Opseg samo nivelisanja ±4°
- Opseg od 15 m, 30 m sa dodatnim prijemnikom
- Pulsirajući režim sa dodatnim prijemnikom
- Operacija sa jednim dugmetom
- Brava sa klatnom za bezbednost za vreme transporta
- Idealan za projektovanje zidova, plafona, poravnavanje kujnskih elemenata, postavljanje pločica, cevi i priključnica

Standardna oprema:
LE00785633: Magnetni držač koji se montira na zid,
LE00785636: Namenska torba, LE00785638: Ciljna ploča za laser

Raspon merenja	15 m
Klasa lasera	II
Klasa zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	635 nano metar
Napajanje - akumulator	AA 1,5V (3x)
Tačnost	± 3 @ 10 m mm
Opseg samonivelisanja	4° ± 0,5
Horizontalna tačnost	± 1 mm @ 5 m
Vertikalna tačnost	± 0,75 mm @ 3 mm
Dimenzije (D x Š x V)	102 x 75 x 102 mm
Težina prema EPTA -i	0.475 kg
Montira se na stativ	✓

Laser za linearno merenje

SKR200Z



- Automatski rad u oba položaja: horizontalnom i vertikalnom
- Auto-nivelacija
- Kontrola broja obrtaja
- Za spoljnu i unutrašnju upotrebu



Standardna oprema:
LE00775106: Ploča za nivelisanje, LE00775111:
Naočale, LE00784968: Zidni držač, LE00791661:
Zidni nosač, LE00796587: Prijemnik, LE00796588:
Daljinski upravljač

Raspon merenja	200 m
Klasa lasera	2
Klasa zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	635 nano metar
Napajanje - akumulator	LR20 1,5V (2x)
Tačnost	± 1mm @ 10 mm
Opseg samonivelisanja	± 6°
Temperatura	-10/-50 °
Dimenzije (D x Š x V)	156 x 154 x 197 mm
Težina prema EPTA -i	1,6 kg
Montira se na stativ	✓
Samo nivelisanje	✓

NOVO

ALATI ZA UDARNO BUŠENJE / ZA RUŠENJE




-  Bestepeno podesiva brzina
-  Kočnica
-  Preusmeravanje
-  Brzo stezni futer
-  SDS-PLUS prihvat
-  SDS-MAX prihvat
-  28,6 mm šestougaoni prihvat
-  30 mm šestougaoni prihvat
-  Klizna spojka
-  Konstantna brzina
-  Mekan start
-  Sakupljač prašine
-  Ugrađeno radno svetlo
-  Transportni kofer

Pod opterećenjem

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Aktivan dinamički absorber vibracija

- obezbeđuje rad sa ekstremno niskim vibracijama.
- dizajn boka alata omogućuje bolje rukovanje.

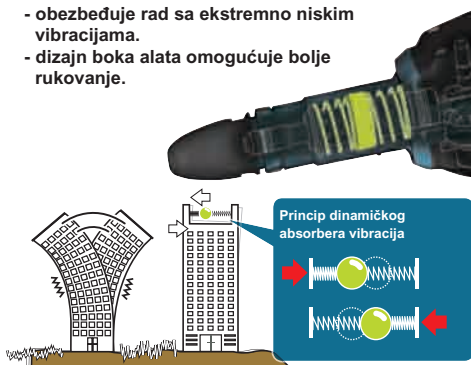


Kada nije opterećen



**SOFT
NO LOAD**

Smanjena brzina motora

- smanjene vibracije na telo alata u praznom hodu, odgovarajuće se smanjuje iznos vibracija na ruke rukovaoca u toku radnog dana.
- smanjena reakcija na vrhu umetka na početku kopanja.

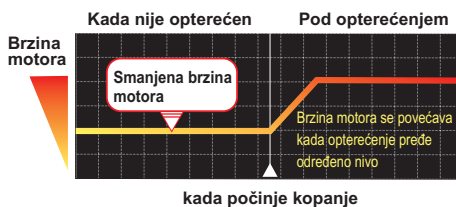

Udarno bušenje / alati za rušenje

Čekić-bušilica

HR1830



- 2 radna režima – samo rotacija, udaranje sa rotacijom
- Lagan i kompaktn dizajn, odličan za uska mesta i radove iznad glave
- Novi reverzibilni sistem, bez smanjenja brzine motora, čak i u obratnoj rotaciji i duža trajnost ugljenih četkica



Standardna oprema:
154842-5: Drška, 415486-9: Graničnik dubine,
824650-5: Plastični kofer


Kontinuirana ulazna snaga	440 W
Broj obrtaja	0-1.500 min ⁻¹
Udarci u minutu	0-5.000 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	24 mm
Maks. bušenje u beton	18 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Energija udarca	1,2 J
Dimenzije (D x Š x V)	279 x 66 x 208 mm
Težina prema EPTA –i	1,9 kg

Čekić-bušilica

HR2300



- 2 radna režima – samo rotacija, udaranje sa rotacijom
- Dva režima rada: udaranje ili udaranje sa rotacijom (udarno bušenje), mogu da se odaberu sa kliznim prekidačem
- Manji ekscentar kod bušenja u odnosu na prethodne modele je dobijen postavljanjem nosača alata od 9 mm te omogućava preciznije bušenje
- Jednostavno podešavanje dubine, pritiskom na dugme



Standardna oprema:
331886-4: Graničnik dubine, 451749-9: Drška,
824914-7: Plastični kofer

Kontinuirana ulazna snaga	720 W
Broj obrtaja	0-1.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.600 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	32 mm
Maks. bušenje u beton	23 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Energija udarca	2,3 J
Dimenzije (D x Š x V)	356 x 77 x 209 mm
Težina prema EPTA –i	2,7 kg

NOVO

Čekić-bušilica sa usasivanjem

HR2432



- 3 radna režima – samo rotacija, rotacija sa udaranjem, samo udaranje
- Karakteristike: sa odvođenjem prašine, obezbeđen je čist posao. Efikasnost odvođenja prašine, u velikoj meri je povećana sa 1) velikom vrećom za prašinu i 2) vrlim ventilatorom. Idealna za poslove iznad glave ili za domaće poslove, gde prašinata nije poželjna



Standardna oprema:
122708-7: Vreća za prašinu, 122709-5: Sakupljač prašine, 135302-6: Drška, 824729-2: Plastični kofer

Kontinuirana ulazna snaga	780 W
Broj obrtaja	0-1.000 min ⁻¹
Udarci u minutu	0-4.500 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	32 mm
Maks. bušenje u beton	24 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Broj podešavanja za kopanje	40
Energija udarca	1,8 J
Dimenzije (D x Š x V)	407 x 120 x 220 mm
Težina prema EPTA –i	3,2 kg

Čekić-bušilica

HR2600



- 2 radna režima – samo rotacija, udaranje sa rotacijom
- AVT (anti-vibraciona tehnologija). Aktivan dinamički absorber vibracija garantuje rad sa ekstremno niskim vibracijama
- Manji ekscentar kod bušenja u odnosu na prethodne modele je dobijen postavljanjem nosača alata od 9 mm te omogućava preciznije bušenje



Standardna oprema:
122878-2: Bočni rukohvat, 331886-4: Graničnik dubine, 824914-7: Plastični kofer

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Broj obrtaja	0-1.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.600 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	32 mm
Maks. bušenje u beton	26 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Kapacitet u betonu (sa krunastim svrdlom)	35-68 mm
Energija udarca	2,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Težina prema EPTA –i	2,8 kg

Čekić-bušilica

HR2610



- 3 radna režima – samo rotacija, rotacija sa udaranjem, samo udaranje
- Jednostavno podešavanje dubine, pritiskom na dugme
- Prekidač za izbor radnog režima se nalazi u donjem delu menjačke kutije, da bi se smanjila mogućnost oštećenja prekidača za izbor režima rada



Standardna oprema:
122878-2: Bočni rukohvat, 140402-9: Plastični kofer,
331886-4: Graničnik dubine

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Broj obrtaja	0-1.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.600 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	32 mm
Maks. bušenje u beton	26 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Broj podešavanja za kopanje	40
Energija udarca	2,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Težina prema EPTA –i	2,8 kg

NOVO

Udarno bušenje / alati za rušenje

Čekić-bušilica



NOVO

HR2610T

- 3 radna režima – samo rotacija, rotacija sa udaranjem, samo udaranje
- Manje ekscentrično okretanje je dobijeno sa dužim nosačem alata
- Jednostavno podešavanje dubine, pritiskom na dugme
- Klizna spojka: bušilica se zaustavlja za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog završavanja umetka za bušenje



Standardna oprema:
122878-2: Bočni rukohvat, 140404-5: Plastični kofer,
194079-2: Brzo izmenljivi futer, 194080-7: Brzo izmenljivi futer SDS-Plus, 331886-4: Graničnik dubine

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Broj obrtaja	0-1.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.600 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	32 mm
Maks. bušenje u beton	26 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Broj podešavanja za kopanje	40
Energija udarca	2,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Težina prema EPTA –i	2,9 kg

Čekić-bušilica



NOVO AVT

HR2611F

- 3 radna režima – samo rotacija, rotacija sa udaranjem, samo udaranje
- Jednopotezni klizni futer za jednostavnu izmenu umetka
- Manje ekscentrično okretanje je dobijeno sa dužim nosačem alata
- Prekidač za izbor radnog režima se nalazi u donjem delu menjačke kutije, da bi se smanjila mogućnost oštećenja prekidača za izbor režima rada



Standardna oprema:
331886-4: Graničnik dubine, 451749-9: Drška,
824799-1: Plastični kofer

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Broj obrtaja	0-1.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.600 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	32 mm
Maks. bušenje u beton	26 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Broj podešavanja za kopanje	40
Energija udarca	2,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Težina prema EPTA –i	2,8 kg

Čekić-bušilica



NOVO AVT

HR2611FT

- 3 radna režima – samo rotacija, rotacija sa udaranjem, samo udaranje
- Manje ekscentrično okretanje je dobijeno sa dužim nosačem alata
- Jednostavno podešavanje dubine, pritiskom na dugme
- AVT (anti-vibraciona tehnologija). Aktivan dinamički absorber vibracija garantuje rad sa ekstremno niskim vibracijama



Standardna oprema:
194079-2: Brzo izmenljivi futer, 331886-4: Graničnik dubine, 451749-9: Drška, 824799-1: Plastični kofer


Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Broj obrtaja	0-1.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.600 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	32 mm
Maks. bušenje u beton	26 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Broj podešavanja za kopanje	40
Energija udarca	2,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Težina prema EPTA –i	3 kg

Čekić-bušilica



HR2800

- 2 radna režima – samo rotacija, udaranje sa rotacijom
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim mekanim rukohvatom, obezbeđuje udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor i bol u rukama
- Klizna spojka: bušilica se zaustavlja za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog završavanja umetka za bušenje



Standardna oprema:
154842-5: Drška, 324219-0: Graničnik dubine,
824789-4: Plastični kofer

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Broj obrtaja	0-1.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	32 mm
Maks. bušenje u beton	28 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Energija udarca	2,8 J
Dimenzije (D x Š x V)	314 x 89 x 225 mm
Težina prema EPTA –i	3,4 kg

Čekić-bušilica



HR2810

- 3 radna režima – samo rotacija, rotacija sa udaranjem, samo udaranje
- Klizna spojka: bušilica se zaustavlja za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog završavanja umetka za bušenje
- Kompaktan L-oblik kućišta motora skraćuje rastojanje između zadnje/bočne drške i umetka, za veliko manevrisanje i bolje rukovanje



Standardna oprema:
154842-5: Drška, 324219-0: Graničnik dubine,
824789-4: Plastični kofer

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Broj obrtaja	0-1.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	32 mm
Maks. bušenje u beton	28 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Energija udarca	2,8 J
Dimenzije (D x Š x V)	314 x 89 x 225 mm
Težina prema EPTA –i	3,4 kg

Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom


Udarno bušenje / alati za rušenje

Čekić-bušilica

HR2810T



- 3 radna režima – samo rotacija, rotacija sa udaranjem, samo udaranje
- Klizna spojka: bušilica se zaustavlja za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog završavanja umetka za bušenje
- Sa brzo steznim futerom



Standardna oprema:
154842-5: Drška, 194079-2: Brzo izmenljivi futer,
324219-0: Graničnik dubine, 824789-4: Plastični kofer

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Broj obrtaja	0-1.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	32 mm
Maks. bušenje u beton	28 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Energija udarca	2,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	339 x 89 x 225 mm
Težina prema EPTA –i	3,5 kg

Čekić-bušilica

HR2811FT



- 3 radna režima – samo rotacija, rotacija sa udaranjem, samo udaranje
- Sa brzo steznim futerom
- Vibraciona drška smanjuje umor ruke. Ergonomski dizajn pomaže guranju po dužini centralne linije ka težištu



Standardna oprema:
154842-5: Drška, 194079-2: Brzo izmenljivi futer,
324219-0: Graničnik dubine, 824789-4: Plastični kofer


Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Broj obrtaja	0-1.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	32 mm
Maks. bušenje u beton	28 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Energija udarca	2,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	339 x 89 x 225 mm
Težina prema EPTA –i	3,5 kg

Čekić-bušilica

HR3200C



- 3 radna režima – samo rotacija, rotacija sa udaranjem, samo udaranje
- Klizna spojka: bušilica se zaustavlja za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog završavanja umetka za bušenje
- Bočna drška za bolju kontrolu
- Ručka za menjanje se nalazi na gornjem delu mašine, da bi se zaštitila od lomljenja i kada se mašina nemarno odloži



Standardna oprema:
135197-7: Drška, 194683-7: Mast za burgije i dleta,
321248-4: Graničnik dubine, 443122-7: Tkanina,
824825-6: Plastični kofer


Kontinuirana ulazna snaga	850 W
Broj obrtaja	315-630 min ⁻¹
Broj udaraca	1.650-3.300 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	32 mm
Maks. bušenje u beton	32 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Broj podešavanja za kopanje	24
Energija udarca	5,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	398 x 108 x 239 mm
Težina prema EPTA –i	4,8 kg

Čekić-bušilica

HR3210C



- 3 radna režima – samo rotacija, rotacija sa udaranjem, samo udaranje
- Klizna spojka: bušilica se zaustavlja za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog završavanja umetka za bušenje
- Bočna drška za bolju kontrolu
- Jednopotezni klizni futer za jednostavnu izmenu umetka



Standardna oprema:
135197-7: Drška, 194683-7: Mast za burgije i dleta,
321248-4: Graničnik dubine, 443122-7: Tkanina,
824825-6: Plastični kofer


Kontinuirana ulazna snaga	850 W
Broj obrtaja	315-630 min ⁻¹
Broj udaraca	1.650-3.300 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	32 mm
Maks. bušenje u beton	32 mm
Kapacitet u betonu (sa krunastim svrdlom)	90 mm
Energija udarca	5,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	398 x 114 x 239 mm
Težina prema EPTA –i	4,8 kg

Čekić-bušilica

HR3210FCT



- 3 radna režima – samo rotacija, rotacija sa udaranjem, samo udaranje
- Klizna spojka: bušilica se zaustavlja za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog završavanja umetka za bušenje
- Bočna drška za bolju kontrolu
- Vibraciona drška smanjuje umor ruke. Ergonomski dizajn pomaže guranju po dužini centralne linije ka težištu



Standardna oprema:
135197-7: Drška, 194568-7: Brzo izmenljivi futer,
194683-7: Mast za burgije i dleta, 321248-4: Graničnik dubine, 443122-7: Tkanina, 824825-6: Plastični kofer

Kontinuirana ulazna snaga	850 W
Broj obrtaja	315-630 min ⁻¹
Broj udaraca	1.650-3.300 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	32 mm
Maks. bušenje u beton	32 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Energija udarca	4,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	398 x 114 x 239 mm
Težina prema EPTA –i	4,8 kg

Udarno bušenje / alati za rušenje

Čekić-bušilica



HR3540C

- 3 radna režima – samo rotacija, rotacija sa udaranjem, samo udaranje
- Jednopotezni klizni futer za jednostavnu izmenu umetka
- Klizna spojka: bušilica se zaustavlja za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zabavljanja umetka za bušenje
- Ručka za menjanje se nalazi na gornjem delu mašine, da bi se zaštitila od lomljenja i kada se mašina nemarno odloži



Standardna oprema:
 135209-6: Drška, 194683-7: Mast za burgije i dleta,
 321248-4: Graničnik dubine, 443122-7: Tkanina,
 824825-6: Plastični kofer

Kontinuirana ulazna snaga	850 W
Broj obrtaja	315-630 min ⁻¹
Broj udaraca	1.650-3.300 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	32 mm
Maks. bušenje u beton	35 mm
Tip prihвата alata	SDS - Max
Broj podešavanja za kopanje	24
Energija udarca	5,6 J
Dimenzije (D x Š x V)	439 x 114 x 239 mm
Težina prema EPTA -i	5,6 kg

Čekić-bušilica



HR3541FC

- 3 radna režima – samo rotacija, rotacija sa udaranjem, samo udaranje
- AVT (anti-vibraciona tehnologija). Aktivan dinamički absorber vibracija garantuje rad sa ekstremno niskim vibracijama
- Klizna spojka: bušilica se zaustavlja za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zabavljanja umetka za bušenje



Standardna oprema:
 135209-6: Drška, 194683-7: Mast za burgije i dleta,
 321248-4: Graničnik dubine, 443122-7: Tkanina,
 824826-4: Plastični kofer

Kontinuirana ulazna snaga	850 W
Broj obrtaja	315-630 min ⁻¹
Broj udaraca	1.650-3.300 min ⁻¹
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	32 mm
Maks. bušenje u beton	35 mm
Tip prihвата alata	SDS - Max
Broj podešavanja za kopanje	24
Energija udarca	5,7 J
Dimenzije (D x Š x V)	439 x 114 x 239 mm
Težina prema EPTA -i	5,6 kg



Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Udarno bušenje / alati za rušenje

Čekić-bušilica

HR4002



- Klizna spojka: bušilica se zaustavlja za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zavravljanja umetka za bušenje
- Dva režima rada: udaranje ili udaranje sa rotacijom (udarno bušenje), mogu da se odaberu sa kliznim prekidačem
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim mekanim rukohvatom, obezbeđuje udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor i bol u rukama



Standardna oprema:
135209-6: Drška, 194683-7: Mast za burgije i dleta,
321248-4: Graničnik dubine, 824798-3: Plastični kofer


Kontinuirana ulazna snaga	1.050 W
Broj obrtaja	680 min ⁻¹
Broj udaraca	2.500 min ⁻¹
Tip prihvata alata	SDS - Max
Broj podešavanja za kopanje	12
Kapacitet u betonu (sa krunastim svrdlom)	105 mm
Energija udarca	6,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	458 x 114 x 256 mm
Težina prema EPTA -i	6,6 kg

Čekić-bušilica

HR4001C



- Klizna spojka: bušilica se zaustavlja za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zavravljanja umetka za bušenje
- Ergonomski dizajnirani gumirani mekani rukohvat omogućava udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor, sa boljom kontrolom mašine
- Ručka za menjanje se nalazi na gornjem delu mašine, da bi se zaštitila od lomljenja i kada se mašina nemarno odloži



Standardna oprema:
134890-0: Bočna drška, 135209-6: Drška, 154678-2:
Plastični kofer, 194683-7: Mast za burgije i dleta,
321248-4: Graničnik dubine, 443122-7: Tkanina



Kontinuirana ulazna snaga	1.100 W
Broj obrtaja	235-480 min ⁻¹
Broj udaraca	1.350-2.750 min ⁻¹
Tip prihvata alata	SDS - Max
Broj podešavanja za kopanje	12
Kapacitet u betonu (sa krunastim svrdlom)	105 mm
Energija udarca	6,8 J
Dimenzije (D x Š x V)	468 x 106 x 261 mm
Težina prema EPTA -i	6,4 kg

Čekić-bušilica

HR4011C



- Ručka za menjanje se nalazi na gornjem delu mašine, da bi se zaštitila od lomljenja i kada se mašina nemarno odloži
- AVT (anti-vibraciona tehnologija). Aktivan dinamički absorber vibracija garantuje rad sa ekstremno niskim vibracijama
- Vibraciona drška smanjuje umor ruke. Ergonomski dizajn pomaže guranju po dužini centralne linije ka težištu



Standardna oprema:
134890-0: Bočna drška, 135209-6: Drška, 194683-7:
Mast za burgije i dleta, 321248-4: Graničnik dubine,
443122-7: Tkanina


Kontinuirana ulazna snaga	1.100 W
Broj obrtaja	235-480 min ⁻¹
Broj udaraca	1.350-2.750 min ⁻¹
Tip prihvata alata	SDS - Max
Broj podešavanja za kopanje	12
Kapacitet u betonu (sa krunastim svrdlom)	105 mm
Energija udarca	6,2 J
Dimenzije (D x Š x V)	468 x 116 x 261 mm
Težina prema EPTA -i	6,5 kg

Čekić-bušilica

HR4501C



- Izborna dva prekidača za uključivanje/isključivanje u režimu za rušenje
- Klizna spojka: bušilica se zaustavlja za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zavravljanja umetka za bušenje
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim mekanim rukohvatom, obezbeđuje udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor i bol u rukama



Standardna oprema:
134890-0: Bočna drška, 135209-6: Drška, 158275-6:
Plastični kofer, 194683-7: Mast za burgije i dleta,
321248-4: Graničnik dubine, 443122-7: Tkanina

Kontinuirana ulazna snaga	1.350 W
Broj obrtaja	130-280 min ⁻¹
Broj udaraca	1.250-1.700 min ⁻¹
Tip prihvata alata	SDS - Max
Broj podešavanja za kopanje	16
Kapacitet u betonu (sa krunastim svrdlom)	125 mm
Energija udarca	10,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	458 x 121 x 288 mm
Težina prema EPTA -i	8,4 kg

Čekić-bušilica

HR4511C



- Klizna spojka: bušilica se zaustavlja za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zavravljanja umetka za bušenje
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim mekanim rukohvatom, obezbeđuje udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor i bol u rukama
- Ručka za menjanje se nalazi na gornjem delu mašine, da bi se zaštitila od lomljenja i kada se mašina nemarno odloži



Standardna oprema:
134890-0: Bočna drška, 135209-6: Drška, 158273-0:
Plastični kofer, 194683-7: Mast za burgije i dleta,
321248-4: Graničnik dubine, 443122-7: Tkanina

Kontinuirana ulazna snaga	1.350 W
Broj obrtaja	130-280 min ⁻¹
Broj udaraca	1.250-1.700 min ⁻¹
Tip prihvata alata	SDS - Max
Broj podešavanja za kopanje	16
Kapacitet u betonu (sa krunastim svrdlom)	125 mm
Energija udarca	9,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	458 x 121 x 288 mm
Težina prema EPTA -i	8,7 kg

Udarno bušenje / alati za rušenje

Čekić-bušilica



HR5201C

- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim mekanim rukohvatom, obezbeđuje udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor i bol u rukama
- Cilindrični deo lako se drži
- Jednopotezni klizni futer za jednostavnu izmenu umetka
- Dugačka ugljena četkica za duži servisni interval



Standardna oprema:
135269-8: Drška D-tip, 158131-0: Drška, 158275-6:
Plastični kofer, 194683-7: Mast za burgije i dleta,
321248-4: Graničnik dubine, 443122-7: Tkanina


Kontinuirana ulazna snaga	1.500 W
Broj obrtaja	130-260 min ⁻¹
Broj udaraca	1.075-2.150 min ⁻¹
Maks. bušenje u betonu	52 mm
Tip prihvata alata	SDS - Max
Broj podešavanja za kopanje	16
Kapacitet u betonu (sa krunastim svrdlom)	160 mm
Energija udarca	19,7 J
Dimenzije (D x Š x V)	599 x 130 x 287 mm
Težina prema EPTA -i	11,3 kg

Čekić-bušilica



HR5211C

- Cilindrični deo lako se drži
- Klizna spojka: bušilica se zaustavlja za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zabavljanja umetka za bušenje
- Dugačka ugljena četkica za duži servisni interval



Standardna oprema:
135269-8: Drška D-tip, 158131-0: Drška, 158273-0:
Plastični kofer, 194683-7: Mast za burgije i dleta,
321248-4: Graničnik dubine, 443122-7: Tkanina

Kontinuirana ulazna snaga	1.500 W
Broj obrtaja	130-260 min ⁻¹
Broj udaraca	1.075-2.150 min ⁻¹
Maks. bušenje u betonu	52 mm
Tip prihvata alata	SDS - Max
Broj podešavanja za kopanje	16
Kapacitet u betonu (sa krunastim svrdlom)	160 mm
Energija udarca	18,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	599 x 130 x 287 mm
Težina prema EPTA -i	11,4 kg



26mm
Kombinovani čekić
HR2611FT / HR2611F



32mm
Kombinovani čekić
HR3210FCT
HR3210C



35mm
Kombinovani čekić
HR3541FC



40mm
Rotaciona udarna bušilica
HR4011C



45mm
Rotaciona udarna bušilica
HR4511C



52mm
Rotaciona udarna bušilica
HR5211C



Električni čekić
za rušenje
HM1810



Recipročna testera
JR3070CT



Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i bušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Udarno bušenje / alati za rušenje

Čekić za rušenje

HM0870C



- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim mekanim rukohvatom, obezbeđuje udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor i bol u rukama
- Dugačka ugljena četkica za duži servisni interval
- Jedn potezni klizni futer za jednostavnu izmenu umetka
- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine

Kontinuirana ulazna snaga	1.110 W
Broj udaraca	1.100-2.650 min ⁻¹
Tip prihvata alata	SDS - Max
Broj podešavanja za kopanje	12
Energija udarca	7,6 J
Dimenzije (D x Š x V)	449 x 109 x 230 mm
Težina prema EPTA -i	5,1 kg



Standardna oprema:
194683-7: Mast za burgije i dleta, 443122-7: Tkanina,
824905-8: Plastični kofer

Čekić za rušenje

HM0871C



- Smanjenje brzine motora za vreme smanjenih vibracija, bez opterećenja u radu u prazno, smanjenje vibracija na rukama rukovaoca za vreme posla. Minimiziranje odstupanja na vrhu umetka na početku kopanja
- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine

Kontinuirana ulazna snaga	1.110 W
Broj udaraca	1.100-2.650 min ⁻¹
Tip prihvata alata	SDS - Max
Broj podešavanja za kopanje	12
Energija udarca	8,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	466 x 116 x 230 mm
Težina prema EPTA -i	5,6 kg



Standardna oprema:
194683-7: Mast za burgije i dleta, 443122-7: Tkanina,
824905-8: Plastični kofer

AVT-SOFT

Čekić za rušenje

HM1101C



- Jedn potezni klizni futer za jednostavnu izmenu umetka
- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- Umetak može da se fiksira u 12 nivoa
- Snažan motor

Kontinuirana ulazna snaga	1.300 W
Broj udaraca	1.100-2.650 min ⁻¹
Tip prihvata alata	SDS - Max
Broj podešavanja za kopanje	12
Energija udarca	11,5 J
Dimenzije (D x Š x V)	528 x 115 x 247 mm
Težina prema EPTA -i	7,3 kg



Standardna oprema:
140562-7: Plastični kofer, 194683-7: Mast za burgije i dleta, 443122-7: Tkanina, A-80787: Šiljato dleto SDS-MAX

Čekić za rušenje

HM1111C



- Vibraciona drška smanjuje umor ruke. Ergonomski dizajn pomaže guranju po dužini centralne linije ka težištu
- AVT (anti-vibraciona tehnologija). Aktivan dinamički absorber vibracija garantuje rad sa ekstremno niskim vibracijama
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim mekanim rukohvatom, obezbeđuje udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor i bol u rukama

Kontinuirana ulazna snaga	1.300 W
Broj udaraca	1.100-2.650 min ⁻¹
Tip prihvata alata	SDS - Max
Broj podešavanja za kopanje	12
Energija udarca	11,2 J
Dimenzije (D x Š x V)	528 x 126 x 247 mm
Težina prema EPTA -i	8 kg



Standardna oprema:
140562-7: Plastični kofer, 194683-7: Mast za burgije i dleta, 443122-7: Tkanina, A-80787: Šiljato dleto SDS-MAX

AVT-SOFT


Čekić za rušenje

HM1203C



- Dugačka ugljena četkica za duži servisni interval
- Elektronika sa bestepenom kontrolom brzine sa biranjem, LED servisno svetlo za izmenu četkica, LED svetlo koje ukazuje na probleme sa električnim kolom, mekani start i konstantna kontrola brzine
- Umetak može da se fiksira u 12 nivoa

Kontinuirana ulazna snaga	1.510 W
Broj udaraca	950-1.900 min ⁻¹
Tip prihvata alata	SDS - Max
Energija udarca	19,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	576 x 128 x 265 mm
Težina prema EPTA -i	9,7 kg



Standardna oprema:
135269-8: Drška D-tip, 194683-7: Mast za burgije i dleta, 443122-7: Tkanina, 824876-9: Plastični kofer, A-80787: Šiljato dleto SDS-MAX

Udarno bušenje / alati za rušenje


Čekić za rušenje



AVT-SOFT

HM1213C

- Smanjenje brzine motora za vreme smanjenih vibracija, bez opterećenja u radu u prazno, smanjenje vibracija na rukama rukovaoca za vreme posla. Minimiziranje odstupanja na vrhu umetka na početku kopanja
- Vibraciona drška smanjuje umor ruke. Ergonomski dizajn pomaže guranju po dužini centralne linije ka težištu
- Umetak može da se fiksira u 12 nivoa



Standardna oprema:
135269-8: Drška D-tip, 194683-7: Mast za burgije i dleta, 443122-7: Tkanina, 824908-2: Plastični kofer, A-80787: Šiljato dleto SDS-MAX

Kontinuirana ulazna snaga	1.510 W
Broj udaraca	950-1.900 min ⁻¹
Tip prihvata alata	SDS - Max
Broj podešavanja za kopanje	12
Energija udarca	18,6 J
Dimenzije (D x Š x V)	576 x 149 x 265 mm
Težina prema EPTA -i	10,8 kg


Čekić za rušenje



AVT-SOFT

HM1214C

- AVT (anti-vibraciona tehnologija). Aktivan dinamički absorber vibracija garantuje rad sa ekstremno niskim vibracijama
- Vibraciona drška smanjuje umor ruke. Ergonomski dizajn pomaže guranju po dužini centralne linije ka težištu
- Umetak može da se fiksira u 12 nivoa
- Dugačka ugljena četkica za duži servisni interval



Standardna oprema:
135283-4: Bočna drška, 194683-7: Mast za burgije i dleta, 443122-7: Tkanina, 824882-4: Plastični kofer, A-80787: Šiljato dleto SDS-MAX

Kontinuirana ulazna snaga	1.510 W
Broj udaraca	950-1.900 min ⁻¹
Tip prihvata alata	SDS - Max
Broj podešavanja za kopanje	12
Energija udarca	19,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	700 x 129 x 265 mm
Težina prema EPTA -i	12,3 kg


Čekić za rušenje



AVT-SOFT

HM1307C

- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat omogućava udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor, sa boljom kontrolom mašine
- Mekan start da bi se izbegao povratni obrtni moment prilikom startovanja i da bi se absorbovao početni udarac
- Dugačka ugljena četkica za duži servisni interval



Standardna oprema:
824898-9: Plastični kofer, P-05549: Šiljato dleto sa šestougaonim prihvatom

Kontinuirana ulazna snaga	1.510 W
Broj udaraca	730-1.450 min ⁻¹
Prihvat alata	30 mm
Energija udarca	25,5 J
Dimenzije (D x Š x V)	715 x 129 x 266 mm
Težina prema EPTA -i	15,3 kg


Čekić za rušenje



AVT-SOFT

HM1307CB

- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat omogućava udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor, sa boljom kontrolom mašine
- Mekan start da bi se izbegao povratni obrtni moment prilikom startovanja i da bi se absorbovao početni udarac
- Dugačka ugljena četkica za duži servisni interval



Standardna oprema:
824898-9: Plastični kofer, P-05692: Šiljato dleto sa šestougaonim prihvatom

Kontinuirana ulazna snaga	1.510 W
Broj udaraca	730-1.450 min ⁻¹
Prihvat alata	28,6 mm
Energija udarca	23,6 J
Dimenzije (D x Š x V)	824 x 129 x 266 mm
Težina prema EPTA -i	17,3 kg

Čekić za rušenje



AVT-SOFT

HM1317C

- AVT (anti-vibraciona tehnologija). Aktivan dinamički absorber vibracija garantuje rad sa ekstremno niskim vibracijama
- Smanjenje brzine motora za vreme smanjenih vibracija, bez opterećenja u radu u prazno, smanjenje vibracija na rukama rukovaoca za vreme posla. Minimiziranje odstupanja na vrhu umetka na početku kopanja
- Dugačka ugljena četkica za duži servisni interval



Standardna oprema:
824897-1: Plastični kofer, P-05549: Šiljato dleto sa šestougaonim prihvatom

Kontinuirana ulazna snaga	1.510 W
Broj udaraca	730-1.450 min ⁻¹
Prihvat alata	30 mm
Energija udarca	25 J
Dimenzije (D x Š x V)	715 x 129 x 266 mm
Težina prema EPTA -i	17 kg

Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Udarno bušenje / alati za rušenje


Čekić za rušenje

HM1801



- Svetlo za upozorenje ukazuje na problem sa kablom, prekidačem ili motorom
- Snažan
- Najviša efikasnost kopanja u svojoj klasi

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Udarci u minutu	1.100 min ⁻¹
Prihvatač alata	28 mm
Broj podešavanja za kopanje	6
Energija udarca	44,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	824 x 146 x 633 mm
Težina prema EPTA -i	30 kg



Standardna oprema:
783203-8: Imbus ključ

Čekić za rušenje

HM1810



- Snažan
- Najviša efikasnost kopanja u svojoj klasi
- Najmanje vibracije u klasi. Najviša efikasnost rušenja u klasi
- Najviše preporuke za kontrolu izloženosti tela na vibracije
- Svetlo za upozorenje ukazuje na problem sa kablom, prekidačem ili motorom

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Udarci u minutu	1.100 min ⁻¹
Prihvatač alata	28,6 mm
Broj podešavanja za kopanje	6
Energija udarca	44,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	824 x 148 x 633 mm
Težina prema EPTA -i	32,3 kg



Standardna oprema:
783203-8: Imbus ključ



Mali čekić za rušenje

HK0500



- Poboljšana konstrukcija otporna na prašinu, kod prednjeg ležaja
- Umetak može da se fiksira u 12 nivoa
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima i posle dogotrajnog rada
- Velika L-drška. Velika i kružna drška laka za držanje
- Cilindrični deo lako se drži

Kontinuirana ulazna snaga	550 W
Udarci u minutu	2.000-3.500 min ⁻¹
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Broj podešavanja za kopanje	12
Energija udarca	1,8 J
Dimenzije (D x Š x V)	468 x 83 x 174 mm
Težina prema EPTA -i	3,2 kg



Standardna oprema:
824523-2: Plastični kofer, A-30483: Plošno dleto SDS-Plus

Mali čekić za rušenje

HK1820



- Prekidač za kontinuiran rad za smanjenje umora
- Vibraciona drška smanjuje umor ruke. Ergonomski dizajn pomaže guranju po dužini centralne linije ka težištu
- Umetak može da se fiksira u 12 nivoa
- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine










Kontinuirana ulazna snaga	550 W
Broj udaraca	0-3.200 min ⁻¹
Tip prihvata alata	SDS - Plus
Broj podešavanja za kopanje	12
Energija udarca	3,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	351 x 102 x 203 mm
Težina prema EPTA -i	3,4 kg



Standardna oprema:
824789-4: Plastični kofer, P-25068: Šiljato dleto SDS-Plus, P-25074: Ravno dleto SDS-Plus, P-63987: SDS-Plus dleto za pločice

▣ BUŠILICE / MEŠALICE



-  Bestepeno podesiva brzina
-  Konstantna brzina
-  Preusmeravanje
-  Mehaničke 2-brzine
-  Elektronske 3-brzine
-  Klizna spojka
-  Mekan start
-  Ugrađeno radno svetlo
-  Transportni kofer

Udarna bušilica

HP1640 / HP1640K



- Dva režima rada: udaranje ili udaranje sa rotacijom (udarno bušenje), mogu da se odaberu sa kliznim prekidačem
- Bočna drška za bolju kontrolu
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim mekanim rukohvatom, obezbeđuje udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor i bol u rukama
- Dugme za završavanje za kontinuirani rad



Standardna oprema:
324219-0: Graničnik dubine, 763440-0: Ključ za futer,
P-04329: Futer sa nazubljenim vencem


Kontinuirana ulazna snaga	680 W
Broj obrtaja	0-2.800 min ⁻¹
Broj udaraca	0-44.800 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	1,5-13 mm
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	30 mm
Maks. bušenje u beton	16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 72 x 222 mm
Težina prema EPTA -i	2 kg

Udarna bušilica

HP1641K



- Dva režima rada: udaranje ili udaranje sa rotacijom (udarno bušenje), mogu da se odaberu sa kliznim prekidačem
- Bočna drška za bolju kontrolu
- Dodatni gumeni deo za sigurno držanje, da bi se dobila maksimalna snaga udarca
- Dugme za završavanje za kontinuirani rad



Standardna oprema:
324219-0: Graničnik dubine, 824923-6: Plastični kofer


Kontinuirana ulazna snaga	680 W
Broj obrtaja	0-2.800 min ⁻¹
Broj udaraca	0-44.800 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	1,5-13 mm
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	30 mm
Maks. bušenje u beton	16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 72 x 222 mm
Težina prema EPTA -i	2 kg

Udarna bušilica

HP2050H



- Tanko telo je dizajnirano za bolje manevarisanje
- Klizna spojka: bušilica se zaustavlja za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog završavanja umetka za bušenje
- Velika drška olakšava biranje radnog režima. Režim za bušenje i udarno bušenje
- Drška sa linijskom izvedbom za bolji radni učinak
- Dugme za završavanje za kontinuirani rad



Standardna oprema:
135302-6: Drška, 415486-9: Graničnik dubine,
763441-8: Ključ za futer, 824650-5: Plastični kofer

Kontinuirana ulazna snaga	720 W
Broj obrtaja - 1. brzina	0-1.200 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-2.900 min ⁻¹
Broj udaraca - 1. brzina	0-24.000 min ⁻¹
Broj udaraca - 2. brzina	0-58.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	1,5-13 mm
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	40 mm
Maks. bušenje u beton	20 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	372 x 70 x 220 mm
Težina prema EPTA -i	2,5 kg

Udarna bušilica

HP2051H



- Tanko telo je dizajnirano za bolje manevarisanje
- Velika drška olakšava biranje radnog režima. Režim za bušenje i udarno bušenje
- Drška sa linijskom izvedbom za bolji radni učinak
- Dugme za završavanje za kontinuirani rad
- Štitnik kabla je odličan u fleksibilnosti i zaštiti kabla od isključivanja



Standardna oprema:
135302-6: Drška, 415486-9: Graničnik dubine,
824650-5: Plastični kofer

Kontinuirana ulazna snaga	720 W
Broj obrtaja - 1. brzina	0-1.200 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-2.900 min ⁻¹
Broj udaraca - 1. brzina	0-24.000 min ⁻¹
Broj udaraca - 2. brzina	0-58.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	1,5-13 mm
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	40 mm
Maks. bušenje u beton	20 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	360 x 70 x 220 mm
Težina prema EPTA -i	2,5 kg

Udarna bušilica

HP2070



- Dva režima rada: udaranje ili udaranje sa rotacijom (udarno bušenje), mogu da se odaberu sa kliznim prekidačem
- Izdržljivo i robusno aluminijumsko reduktorsko kućište
- Novi reverzibilni sistem, bez smanjenja brzine motora, čak i u obratnoj rotaciji i duža trajnost ugljenih četkica
- Inteligentna elektronska kontrola sa LED svetlom, za upozorenje za pregrevanje motora i električno isključivanje



Standardna oprema:
135302-6: Drška, 193822-6: Futer sa nazubljenim vencem, 324219-0: Graničnik dubine, 763441-8: Ključ za futer, 824650-5: Plastični kofer

Kontinuirana ulazna snaga	1.010 W
Broj obrtaja - 1. brzina	0-1.200 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-2.900 min ⁻¹
Broj udaraca - 1. brzina	0-24.000 min ⁻¹
Broj udaraca - 2. brzina	0-58.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	2-13 mm
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	40 mm
Maks. bušenje u beton	20 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 220 x 70 mm
Težina prema EPTA -i	2,5 kg

Bušilice / mešalice

Udarna bušilica



HP2071

- Izdržljivo i robusno aluminijumsko reduktorsko kućište
- Najbolja moguća ergonomska drška za radove sa odvijanjem, kako bi se obezbedio maksimalni pritisak na umetak, vrh ručke je ergonomski naboran i proširuje se u U-oblik, između palca i kažiprsta
- Klizna spojka: bušilica se zaustavlja za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog završavanja umetka za bušenje



Standardna oprema:
135302-6: Drška, 324219-0: Graničnik dubine,
824650-5: Plastični kofer

Kontinuirana ulazna snaga	1.010 W
Broj obrtaja - 1. brzina	0-1.200 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-2.900 min ⁻¹
Broj udaraca - 1. brzina	0-24.000 min ⁻¹
Broj udaraca - 2. brzina	0-58.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	2-13 mm
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	40 mm
Maks. bušenje u beton	20 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 220 x 70 mm
Težina prema EPTA -i	2,5 kg

Bušilica



6501

- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- Rukohvat u obliku pištolja je dobro izbalansiran za jednostavno rukovanje i omogućuje dobar manevar
- Fino bušenje sa velikom brzinom, idealna za proizvodne radove
- Čvrsta konstrukcija



Standardna oprema:
322177-4: Graničnik dubine, P-04341: Ključ za futer


Kontinuirana ulazna snaga	230 W
Broj obrtaja	4.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	0-6,5 mm
Maks. bušenje u čelik	6,5 mm
Maks. bušenje u drvo	9 mm
Dimenzije (D x Š x V)	206 x 63 x 141 mm
Težina prema EPTA -i	0,9 kg

Bušilica



6501X

- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- Rukohvat u obliku pištolja je dobro izbalansiran za jednostavno rukovanje i omogućuje dobar manevar
- Fino bušenje sa velikom brzinom, idealna za proizvodne radove
- Gumeni poklopac je postavljen na vrhu graničnika (graničnik za dubinu) za zaštitu materijala



Standardna oprema:
322177-4: Graničnik dubine

Kontinuirana ulazna snaga	230 W
Broj obrtaja	4.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	0-6,5 mm
Maks. bušenje u čelik	6,5 mm
Maks. bušenje u drvo	9 mm
Dimenzije (D x Š x V)	219 x 63 x 141 mm
Težina prema EPTA -i	0,9 kg

Bušilica - odvijač



6413

- Brzostezna glava omogućuje lako postavljanje i uklanjanje umetka, jenom rukom
- Velika brzina, idealna za tehničke poslove
- Kompaktna i lagana, sada sa dovoljno snage
- Linijska konstrukcija omogućuje pritisak bušenja u liniji sa centrom ose umetka
- Sve konstrukcije kugličnih ležajeva omogućuju visoku izdržljivost.



Kontinuirana ulazna snaga	450 W
Broj obrtaja	0-3.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	1,5-10 mm
Maks. bušenje u čelik	10 mm
Maks. bušenje u drvo	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	234 x 64 x 183 mm
Težina prema EPTA -i	1,3 kg

Bušilica - odvijač



6408

- Snažan motor za teške radove
- Bestepeno podesiva brzina (0-2.500 o-min) za bušenje u različite materijale.
- Ergonomski dizajn za lakše guranje u pravcu ose bušenja
- Prekidač za bestepenu kontrolu brzine



Kontinuirana ulazna snaga	530 W
Broj obrtaja	0-2.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	1,5-10 mm
Maks. bušenje u čelik	10 mm
Maks. bušenje u drvo	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	261 x 68 x 199 mm
Težina prema EPTA -i	1,5 kg

Bušilice / mešalice

Bušilica - odvijač

6510LVR



- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- Idelana za tehničku primenu
- Čvrsta konstrukcija
- Reverzibilna

Kontinuirana ulazna snaga	330 W
Broj obrtaja	0-1.200 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	1-10 mm
Maks. bušenje u čelik	10 mm
Maks. bušenje u drvo	18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	250 x 70 x 188 mm
Težina prema EPTA -i	1,5 kg



Standardna oprema:
193924-8: Brzostezna glava

Bušilica - odvijač

6305



- Dvojno izolovan mehanizam sprečava povrede od strujnog udara i obezbeđuje rad rukovaoca
- Spolja dostupne četkice za udobnost i duži vek
- Zadnja drška sa mekanim rukohvatom, ergonomski dizajnirana za udoban rad
- Svetlo za upozorenje ukazuje na problem sa kablom, prekidačem ili motorom

Kontinuirana ulazna snaga	850 W
Broj obrtaja	1.300 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	2-13 mm
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	346 x 84 x 152 mm
Težina prema EPTA -i	2,8 kg



Standardna oprema:
122645-5: Graničnik dubine, 151965-0: Drška,
192877-8: Futer sa nazubljenim vencem, 763432-9:
Ključ za futer



Bušilica - odvijač

DP4700



- Promenljivi brzina i reverzibilni prekidač obezbeđuju slučajnu rotacionu brzinu, što povećava efikasnost u poslu
- Drška može da se postavi sa obe strane tela
- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine

Kontinuirana ulazna snaga	510 W
Broj obrtaja	0-500 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	1,5-13 mm
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	36 mm
Dimenzije (D x Š x V)	275 x 75 x 118 mm
Težina prema EPTA -i	2,2 kg



Standardna oprema:
152492-0: Drška

Bušilica - odvijač

DP3003



- Kaiš koji se povlači
- Ergonomski oblikovani rukohvat, prekriven sa elastomerom koji ne klizi, savršeno odgovara vašem dlanu, čime se obezbeđuje maksimalna udobnost i kontrola
- Štitnik kabla je odličan u fleksibilnosti i zaštiti kabla od isključivanja
- Izdržljivo i robusno aluminijumsko reduktorsko kućište
- Klizna ručka za završavanje održava izabrane obrtaje

Kontinuirana ulazna snaga	710 W
Broj obrtaja	0-1.200 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	0,8-10 mm
Maks. bušenje u čelik	10 mm
Maks. bušenje u drvo	32 mm
Maks. obrtni moment	36 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 72 x 196 mm
Težina prema EPTA -i	2,2 kg



Standardna oprema:
134903-7: Drška

Bušilica - odvijač

DP4001



- Kaiš koji se povlači
- Štitnik kabla je odličan u fleksibilnosti i zaštiti kabla od isključivanja
- Izdržljivo i robusno aluminijumsko reduktorsko kućište
- Klizna ručka za završavanje održava izabrane obrtaje

Kontinuirana ulazna snaga	750 W
Broj obrtaja	0-900 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	1,5-13 mm
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	38 mm
Maks. obrtni moment	52 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	308 x 72 x 190 mm
Težina prema EPTA -i	2,4 kg



Standardna oprema:
134903-7: Drška, 763158-3: Brzostezna glava

Bušilice / mešalice

Bušilica - odvijač



DP4003 / DP4003K

- Štitnik kabla je odličan u fleksibilnosti i zaštiti kabla od isključivanja
- Izdržljivo i robusno aluminijumsko reduktorsko kućište
- Klizna ručka za zabavljanje održava izabrane obrtaje
- "K" model - u transportnom koferu

Kontinuirana ulazna snaga	750 W
Broj obrtaja	0-600 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	1,5-13 mm
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	38 mm
Maks. obrtni moment	73 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	308 x 72 x 190 mm
Težina prema EPTA -i	2,4 kg



Standardna oprema:
134910-0: Drška, 763158-3: Brzostezna glava


Bušilica



DP4010

- Izdržljivo i robusno aluminijumsko reduktorsko kućište
- Klizna spojka: bušilica se zaustavlja za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zabavljanja umetka za bušenje
- Ojačano cilindrično kućište
- Visoka rotaciona brzina za veliku radnu efikasnost

Kontinuirana ulazna snaga	720 W
Broj obrtaja - 1. brzina	0-1.200 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-2.900 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	1,5-13 mm
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	40 mm
Dimenzije (D x Š x V)	347 x 70 x 220 mm
Težina prema EPTA -i	2,3 kg



Standardna oprema:
152521-9: Bočna drška, 324219-0: Graničnik dubine,
763441-8: Ključ za futer



Bušilica



DP4011

- Ergonomski oblikovani rukohvat, prekriven sa elastomerom koji ne klizi, savršeno odgovara vašem dlanu, čime se obezbeđuje maksimalna udobnost i kontrola
- Izdržljivo i robusno aluminijumsko reduktorsko kućište
- Klizna spojka: bušilica se zaustavlja za zaštitu korisnika i mehanizma od slučajnog zabavljanja umetka za bušenje
- Visoka rotaciona brzina za veliku radnu efikasnost

Kontinuirana ulazna snaga	720 W
Broj obrtaja - 1. brzina	0-1.200 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-2.900 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	1,5-13 mm
Maks. bušenje u čelik	8 - 13 mm
Maks. bušenje u drvo	25 - 40 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	347 x 70 x 220 mm
Težina prema EPTA -i	2,3 kg



Standardna oprema:
152521-9: Bočna drška, 194254-0: Brzostezna glava,
324219-0: Graničnik dubine



Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i bušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Bušilice / mešalice


Ugaona bušilica

DA3010F



- Ugrađeno LED radno svetlo za bolje osvetljavanje operacije, čime se olakšava rad i u mračnim mestima
- Prekidač sa dugmetom za predhodno podešavanje za izbor željene brzine
- Prekidač za promenu smera
- Može da se postavi bočna drška
- Tanko telo sa malim ispustima na držaču četkica, za lako držanje

Kontinuirana ulazna snaga	450 W
Broj obrtaja	0-2.400 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	1,5-10 mm
Maks. bušenje u čelik	10 mm
Maks. bušenje u drvo	21 mm
Dimenzije (D x Š x V)	270 x 79 x 61 mm
Težina prema EPTA –i	1,6 kg



Standardna oprema:
153489-2: Drška, 763415-9: Ključ za futer


Ugaona bušilica

DA3011F



- Ugrađeno LED radno svetlo za bolje osvetljavanje operacije, čime se olakšava rad i u mračnim mestima
- Prekidač sa dugmetom za predhodno podešavanje za izbor željene brzine
- Može da se postavi bočna drška
- Tanko telo sa malim ispustima na držaču četkica, za lako držanje
- Povećana snaga i veća brzina obezbeđuju brzi rad

Kontinuirana ulazna snaga	450 W
Broj obrtaja	0-2.400 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	1,5-10 mm
Maks. bušenje u čelik	10 mm
Maks. bušenje u drvo	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	282 x 61 x 93 mm
Težina prema EPTA –i	1,6 kg



Standardna oprema:
153489-2: Drška

Bušilica

DS4010



- Ergonomski oblikovani rukohvat, prekriven sa elastomerom koji ne klizi, savršeno odgovara vašem dlanu, čime se obezbeđuje maksimalna udobnost i kontrola
- D-drška okretna za 360° sa 24 završavanja za operacije u više položajima
- Prekidač u vidu obarača, sa bestepenom kontrolom brzine, za različite primene

Kontinuirana ulazna snaga	750 W
Broj obrtaja	0-600 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	2-13 mm
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	36 mm
Dimenzije (D x Š x V)	340 x 83 x 391 mm
Težina prema EPTA –i	2,8 kg



Standardna oprema:
152492-0: Drška, 193822-6: Futer sa nazubljenim vencem, 763441-8: Ključ za futer

Bušilica

DS4011



- D-drška okretna za 360° sa 24 završavanja za operacije u više položajima
- Prekidač u vidu obarača, sa bestepenom kontrolom brzine, za različite primene
- Visoka ulazna snaga od 750 W je dobivena poboljšanim hlađenjem motora

Kontinuirana ulazna snaga	750 W
Broj obrtaja	0-600 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	2-13 mm
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	36 mm
Dimenzije (D x Š x V)	340 x 83 x 391 mm
Težina prema EPTA –i	2,8 kg



Standardna oprema:
152492-0: Drška, 763441-8: Ključ za futer


Bušilica s 4 brzine

6300-4



- 4-brzinski menjač sa unapred zadatom visokom/niskom brzinom
- Niska brzina – visoki obrtni moment
- Idelana za tehničku primenu
- Pogodna za različite aplikacije pri maloj brzini
- Snažna konstrukcija

Kontinuirana ulazna snaga	650 W
Broj obrtaja - 1. brzina	650-1.250 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	700-1.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne čaure	1,5-13 mm
Maks. bušenje u čelik	13 mm
Maks. bušenje u drvo	30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	370 x 82 x 140 mm
Težina prema EPTA –i	2,9 kg




Standardna oprema:
151949-8: Drška, 763432-9: Ključ za futer

Mešalica

UT120

- Najbolja mešalica za mešanje boje, maltera za pločice, gips i mase za fugu
- Opremljena sa elektronskom kontrolom brzine za mekani start, konstantnu brzinu, predizbornu brzinu
- Mekan start da bi se izbegao povratni obrtni moment prilikom startovanja i da bi se absorbovao početni udarac



Standardna oprema:
EE80200051: Bočna drška

Kontinuirana ulazna snaga	1.150 W
Broj obrtaja	250-580 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Maks. prečnik korpe	140 mm
Dimenzije (D x Š x V)	267 x 86 x 267 mm
Težina prema EPTA -i	5 kg

Mešalica

UT121

- Za mešanje žitkih materijala do 30 kg
- Prečnik lopatice za mešanje do 120 mm
- Sa spiralom za mesaje



Kontinuirana ulazna snaga	960 W
Broj obrtaja	0-600 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Maks. prečnik korpe	120 mm
Težina prema EPTA -i	3,1 kg

Mešalica

UT2204

- Jaka mešalica sa visokim obrtnim momentom
- Poklopac za prašinu efikasno štiti motor i delove prenosa
- Idealna za boje ili mešanje maltera
- Svetlo za upozorenje ukazuje na problem sa kablom, prekidačem ili motorom



Standardna oprema:
152892-4: Drška, 324929-9: Adapter za mešalicu,
781006-4: Ključ, 781010-3: Ključ

Kontinuirana ulazna snaga	850 W
Broj obrtaja	550 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Maks. prečnik korpe	220 mm
Dimenzije (D x Š x V)	365 x 89 x 152 mm
Težina prema EPTA -i	3,4 kg

Dijamantska bušilica za suvo bušenje

DBM130

- Dijamantska bušilica za suvo bušenje, sa snažnim motorom od 1700 W za tačno, bez udaraca bušenje u cigli
- Opremljena sa mehaničkom bezbednosnom spojkom i sa elektronskom kontrolom obrtnog momenta i kontrole brzine
- Mekan start da bi se izbegao povratni obrtni moment prilikom startovanja i da bi se absorbovao početni udarac



Standardna oprema:
EE7332L695: Drška, P-45141: Transportni kofer

Kontinuirana ulazna snaga	1.700 W
Broj obrtaja - 1. brzina	0-1.500 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-3.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M18
Težina prema EPTA -i	5,6 kg

Dijamantska bušilica za suvo i mokro bušenje

DBM131

- Dijamantska bušilica za suvo bušenje, sa snažnim motorom od 1700 W za tačno, bez udaraca bušenje u cigli
- Opremljena sa mehaničkom bezbednosnom spojkom i sa elektronskom kontrolom obrtnog momenta i kontrole brzine
- Mekan start da bi se izbegao povratni obrtni moment prilikom startovanja i da bi se absorbovao početni udarac



Standardna oprema:
EE7332L695: Drška, P-45141: Transportni kofer

Kontinuirana ulazna snaga	1.700 W
Broj obrtaja - 1. brzina	0-1.100 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-2.300 min ⁻¹
Maks. kapacitet dijamantske krune	70 mm
Veličina priključka	M18
Dimenzije (D x Š x V)	515 x 90 x 125 mm
Težina prema EPTA -i	6,1 kg

NOVO

Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i bušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Bušilice / mešalice

Dijamantska bušilica za suvo i mokro bušenje DBM230



- Opremljena sa uzemljenim prekidačem
- LED svetlo pokazuje preopterećenje
- 3-promena brzine
- Upotreba moguća samo sa postoljem bušilice P-54190
- Integriran dovod vode, kompatibilni priključak „Gardena“



Kontinuirana ulazna snaga	2.500 W
Broj obrtaja 1. brzina	390 min ⁻¹
Broj obrtaja 2. brzina	1.040 min ⁻¹
Broj obrtaja 3. brzina	1.700 min ⁻¹
Maks. kapacitet dijamantske krunice	230 mm
Veličina priključka	5/4"
Dimenzije (D x Š x V)	610 x 140 x 190 mm
Težina prema EPTA –i	11,2 kg

Magnetna bušilica

HB500



- Predviđena za bušenje alatima sa standardnim "weldon" prihvatom alata. Mogu se koristiti i krunice i burgije
- Bušenje krunama skraćuje vreme rada u odnosu na bušenje burgijama i povećava kapacitet mašine u odnosu na prečnik rezanja




Kontinuirana ulazna snaga	1150 W
Broj obrtaja - 1. brzina	350 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	650 min ⁻¹
Stežna sila	950 kg
Dimenzije (D x Š x V)	290 x 150 x 450 mm
Težina prema EPTA –i	18,5 kg

NOVO



ALATI ZA PRITEZANJE

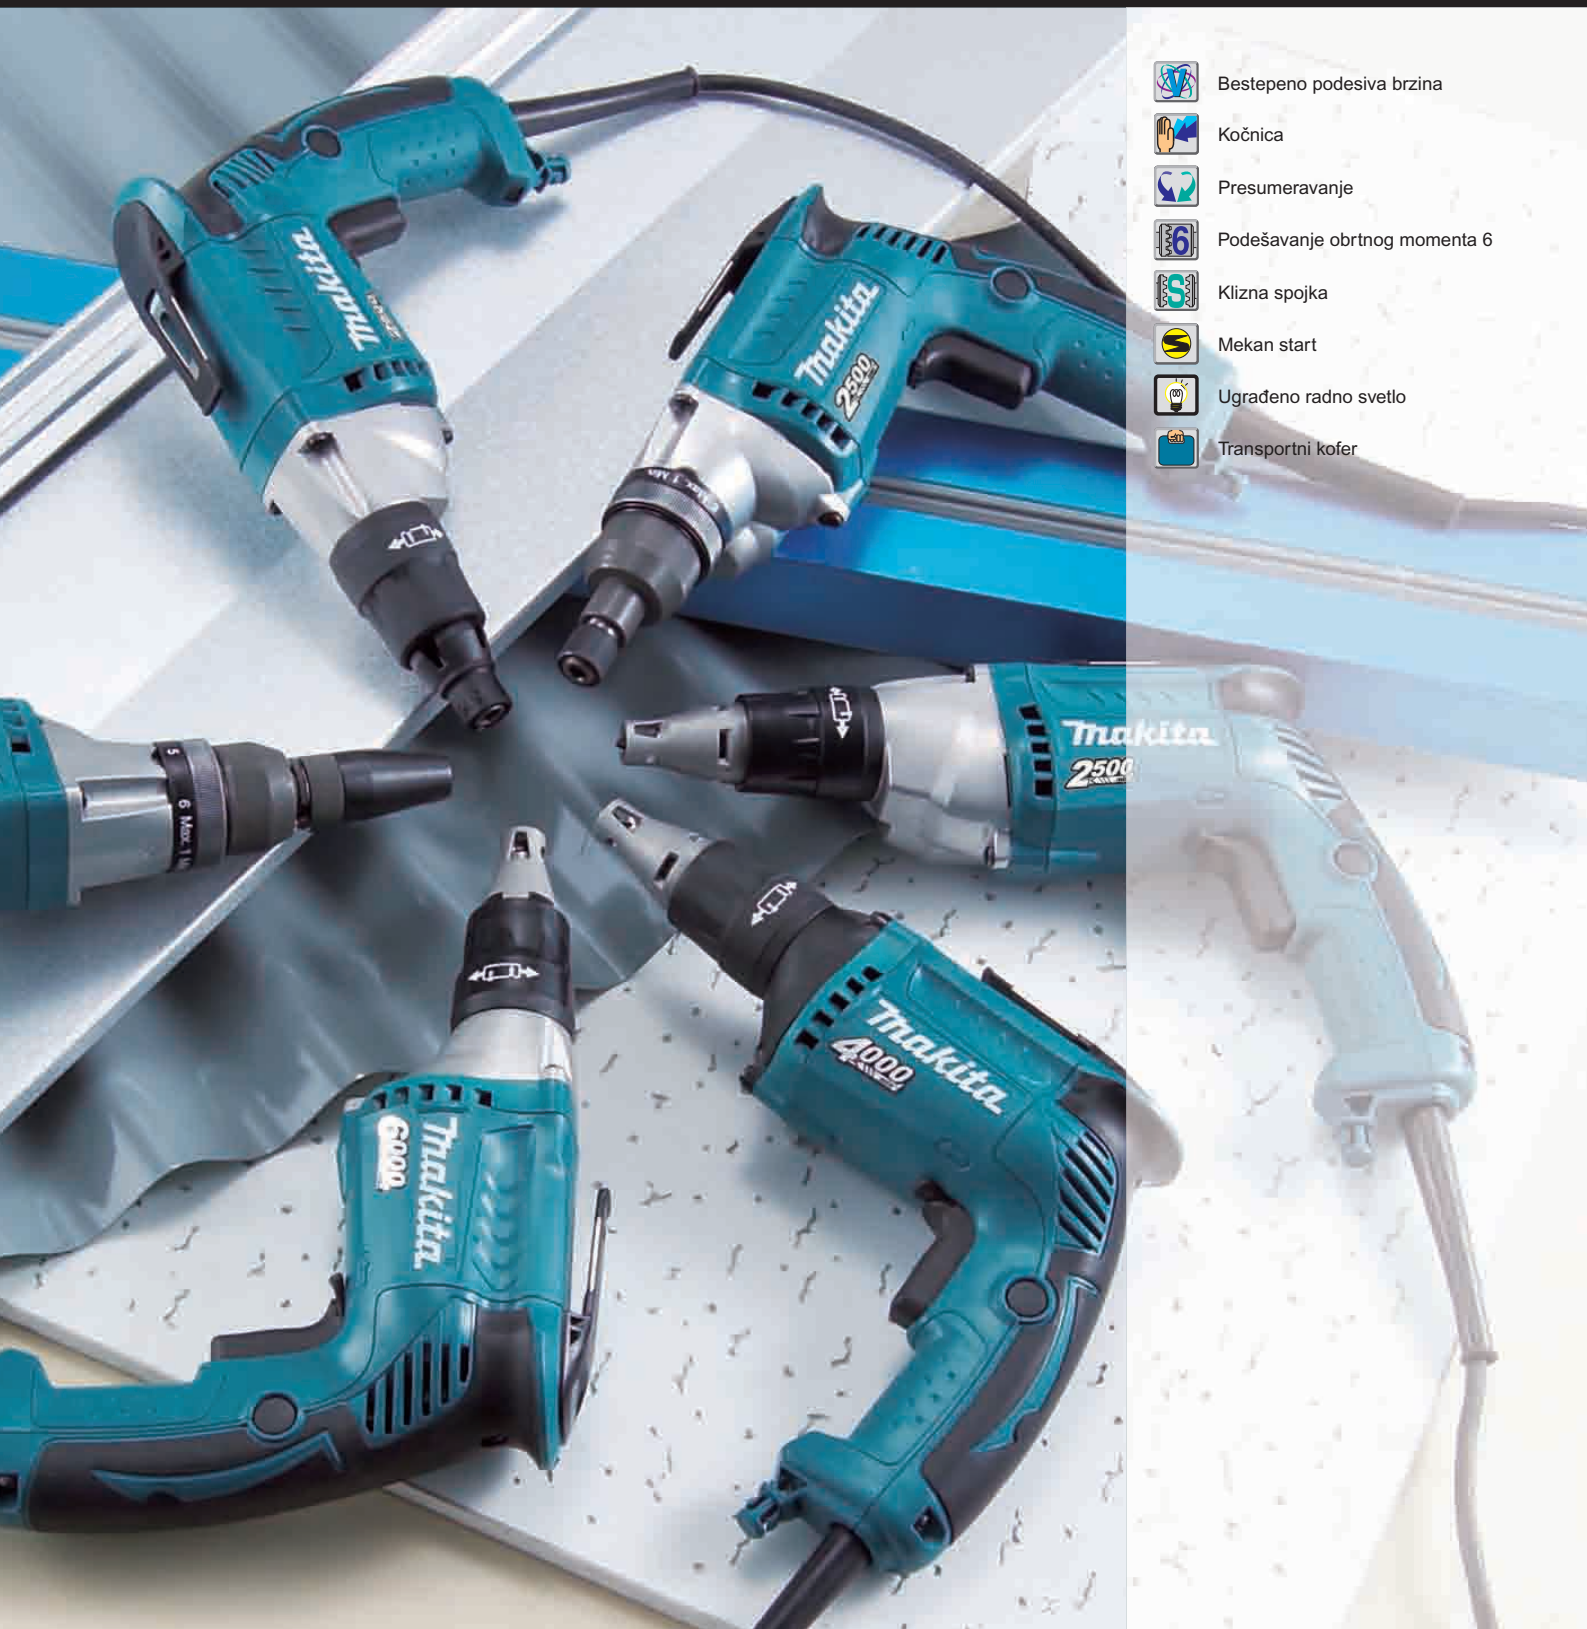

Bestepeno podesiva brzina



Kočnica



Presumeravanje



Podešavanje obrtnog momenta 6



Klizna spojka



Mekan start



Ugrađeno radno svetlo



Transportni kofer

Alati za pritezanje

Odvijač

FS2700



- Kompaktan dizajn sa malom ukupnom dužinom, omogućuje veću kontrolu i manevar
- Izduvni ventili su dizajnirani tako da izduvni vazduh ne duva prašinu u okolinu, kada se alat koristi u blizini poda



Standardna oprema:
322120-3: Prednji poklopac


Kontinuirana ulazna snaga	570 W
Broj obrtaja	0-2.500 min ⁻¹
Izbor obrtnog momenta	6
Prihvat alata	1/4 "
Kapacitet sa brzosteznim vijcima	6 mm
Kapacitet vijaka za gips karton	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	301 x 70 x 207 mm
Težina prema EPTA –i	1,8 kg

Odvijač

FS2300



- Tiha spojka sa visokom izdržljivošću. Omogućuje direktnu obratnu rotaciju za odvrtnje vijaka, bez demontiranja na lokatoru, a za veću produktivnost
- Kompaktan dizajn sa malom ukupnom dužinom, omogućuje veću kontrolu i manevar
- Izduvni ventili su dizajnirani tako da izduvni vazduh ne duva prašinu u okolinu, kada se alat koristi u blizini poda



Standardna oprema:
784261-7: Philips umetak PH2, 784811-8: Magnetni držač umetka

Kontinuirana ulazna snaga	570 W
Broj obrtaja	0-2.500 min ⁻¹
Prihvat alata	1/4 "
Kapacitet sa brzosteznim vijcima	6 mm
Kapacitet vijaka za gips karton	5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	305 x 70 x 207 mm
Težina prema EPTA –i	1,7 kg

Odvijač

FS4000



- Najbolje moguće telo alata za rad sa vijcima, ergonomski dizajnirano: da minimizuje umor i bol u ruci, čak i kod dugotrajnog kontinuiranog posla, da da maksimalnu snagu udarca, da omogući lako povlačenje okidača
- Lokator na dodir dozvoljava lako postavljanje-uklanjanje umetka, jednim potezom



Standardna oprema:
784261-7: Philips umetak PH2, 784811-8: Magnetni držač umetka

Kontinuirana ulazna snaga	570 W
Broj obrtaja	0-4.000 min ⁻¹
Prihvat alata	1/4 "
Kapacitet sa brzosteznim vijcima	6 mm
Kapacitet vijaka za gips karton	5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	269 x 65 x 192 mm
Težina prema EPTA –i	1,3 kg

Odvijač

FS4300



- Tiha spojka sa visokom izdržljivošću. Omogućuje direktnu obratnu rotaciju za odvrtnje vijaka, bez demontiranja na lokatoru, a za veću produktivnost
- Izduvni ventili su dizajnirani tako da izduvni vazduh ne duva prašinu u okolinu, kada se alat koristi u blizini poda
- Ugrađeno LED radno svetlo za bolje osvetljavanje operacije, čime se olakšava rad i u mračnim mestima



Standardna oprema:
784261-7: Philips umetak PH2, 784811-8: Magnetni držač umetka


Kontinuirana ulazna snaga	570 W
Broj obrtaja	0-4.000 min ⁻¹
Prihvat alata	1/4 "
Kapacitet sa brzosteznim vijcima	6 mm
Kapacitet vijaka za gips karton	5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	293 x 65 x 192 mm
Težina prema EPTA –i	1,4 kg

Odvijač

FS6300R



- Tiha spojka sa visokom izdržljivošću. Omogućuje direktnu obratnu rotaciju za odvrtnje vijaka, bez demontiranja na lokatoru, a za veću produktivnost
- Ugrađeno LED radno svetlo za bolje osvetljavanje operacije, čime se olakšava rad i u mračnim mestima
- Model nije pogodan za samourezujuće vijke



Standardna oprema:
699020-5: Jedinica za napajanje sa kablom, 784261-7: Philips umetak PH2, 784811-8: Magnetni držač umetka

Kontinuirana ulazna snaga	570 W
Broj obrtaja	0-6.000 min ⁻¹
Prihvat alata	1/4 "
Kapacitet vijaka za gips karton	4 mm
Dimenzije (D x Š x V)	293 x 65 x 192 mm
Težina prema EPTA –i	1,4 kg


Alati za pritezanje

Udarni odvijač



TD0101F

- Tanak i izdržljiv aluminijumski oklop
- Praktično pritisno dugme za promenu smera
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim mekanim rukohvatom, obezbeđuje udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor i bol u rukama
- Elektronska kontrola brzine



Standardna oprema:
784244-7: Umetak

Kontinuirana ulazna snaga	230 W
Broj obrtaja	0-3.600 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.200 min ⁻¹
Mašinski vijci	M4 - M8
Standardni vijci	M5 - M14
Visoko zatezni vijci	M5 - M10
Vijak sa krupnim navojem	22-90 mm
Prihvatač alata	1/4 "
Maks. obrtni moment	100 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	185 x 67 x 192 mm
Težina prema EPTA -i	1 kg

Udarni odvijač



6953

- Elektronska kontrola brzine
- Štitnik kabla je odličan u fleksibilnosti i zaštiti kabla od isključivanja
- Odvoiv remen bez potreba od alat se postavljuje i od leva i od desna strana
- Mekani rukohvat omogućuje udoban rad sa boljom kontrolom
- Praktično pritisno dugme za promenu smera



Standardna oprema:
824630-1: Plastični kofer

Kontinuirana ulazna snaga	280 W
Broj obrtaja	0-3.000 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.000 min ⁻¹
Standardni vijci	M10 - M16
Visoko zatezni vijci	M8 - M12
Prihvatač alata	1/2 "
Maks. obrtni moment	150 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	233 x 67 x 180 mm
Težina prema EPTA -i	1,5 kg

Udarni odvijač



6904VH

- Izbor 2 brzine sa bestepenom promenom brzine u oba stepena
- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- Robusno kućište sa gumenim odbojnikom za duži vek alata
- Višenamenski udarni ključ za pritezanje navrtki, vijaka kao i dugačkih vijaka.



Standardna oprema:
134831-6: Nasadni ključ, 134841-3: Nasadni ključ,
134851-0: Nasadni ključ, 824439-1: Plastični kofer

Kontinuirana ulazna snaga	360 W
Broj obrtaja - 1. brzina	0-2.100 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-2.400 min ⁻¹
Broj udaraca - 1. brzina	0-2.500 min ⁻¹
Broj udaraca - 2. brzina	0-3.000 min ⁻¹
Standardni vijci	M10 - M12
Visoko zatezni vijci	M10 - M12
Prihvatač alata	1/2 "
Obrtni moment - 2. brzina	200 Nm
Obrtni moment - 1. brzina	150 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	265 x 64 x 184 mm
Težina prema EPTA -i	1,8 kg

Udarni odvijač



TW0200

- Lagan, vrlo velike udarne snage
- Tvrdo kućište štiti radni komad od ogrebotina, povećavajući sposobnost za manevarisanje
- Promenljiv prekidač, lak za rukovanje, čak i pri pritezanju dugačkih vijaka
- Prekidač za promenu smera
- Mekani rukohvat omogućuje udoban rad sa boljom kontrolom



Standardna oprema:
134841-3: Nasadni ključ, 824703-0: Plastični kofer


Kontinuirana ulazna snaga	380 W
Broj obrtaja	0-2.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-2.200 min ⁻¹
Standardni vijci	M10 - M16
Visoko zatezni vijci	M10 - M12
Prihvatač alata	1/2 "
Maks. obrtni moment	200 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	251 x 72 x 220 mm
Težina prema EPTA -i	2,2 kg

Udarni odvijač



6905H

- Lagan, vrlo velike udarne snage
- Mnogo mala težina i dobar balans zahvaljujući tome što ovaj udarni alat ima školjkasti plastični oblik kućišta
- Veoma snažan Makita motor
- Prekidač za promenu smera
- Dvojno izolovan mehanizam sprečava povrede od strujnog udara i obezbeđuje rad rukovaoca



Standardna oprema:
134831-6: Nasadni ključ, 134841-3: Nasadni ključ,
134851-0: Nasadni ključ, P-04101: Čelični kofer za
transport Universal

Broj obrtaja	2.200 min ⁻¹
Broj udaraca	2.600 min ⁻¹
Standardni vijci	M12 - M20
Visoko zatezni vijci	M12 - M16
Prihvatač alata	1/2 "
Maks. obrtni moment	300 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	275 x 86 x 197 mm
Težina prema EPTA -i	2,3 kg

Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i bušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom


Alati za pritezanje

Udarni odvijač

TW0350



- Lagan, vrlo velike udarne snage
- Tvrdi kućište štiti radni komad od ogrebotina, povećavajući sposobnost za manevrisanje
- Promenljiv prekidač; lak za rukovanje, čak i pri pritezanju dugačkih vijaka
- Prekidač za promenu smera
- Mekani rukohvat omogućuje udoban rad sa boljom kontrolom



Standardna oprema:
134841-3: Nasadni ključ, 824702-2: Plastični kofer


Kontinuirana ulazna snaga	400 W
Broj obrtaja	2.000 min ⁻¹
Broj udaraca	2.000 min ⁻¹
Standardni vijci	M12 - M22
Visoko zatezni vijci	M12 - M 16
Prihvat alata	1/2 "
Maks. obrtni moment	350 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	283 x 87 x 233 mm
Težina prema EPTA -i	3 kg

Udarni odvijač

6906



- Snažna konstrukcija
- Veliki kapacitet obrtnog momenta
- Idealan za industrijske radove
- Veliki obojnik za zaštitu alata od ogrebotina i za povećanje sposobnosti manevrisanja
- Raketni tip prekidača za preusmeravanje, za lakšu kontrolu levo/desno jednom rukom



Standardna oprema:
122464-9: Drška, 134871-4: Nasadni ključ, 182604-1: Čelični kofer za transport

Kontinuirana ulazna snaga	850 W
Broj obrtaja	1.700 min ⁻¹
Broj udaraca	1.600 min ⁻¹
Standardni vijci	M16 - M22
Visoko zatezni vijci	M16 - M20
Prihvat alata	3/4 "
Maks. obrtni moment	588 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	327 x 95 x 237 mm
Težina prema EPTA -i	5,6 kg

Udarni odvijač

TW1000



- Veliki obojnik za zaštitu alata od ogrebotina i za povećanje sposobnosti manevrisanja
- Spolja dostupne četkice za udobnost i duži vek
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat omogućava udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor, sa boljom kontrolom mašine



Standardna oprema:
122727-3: Drška, 134872-2: Nasadni ključ, 824737-3: Plastični kofer

Kontinuirana ulazna snaga	1.200 W
Broj obrtaja	1.400 min ⁻¹
Broj udaraca	1.500 min ⁻¹
Standardni vijci	M24 - M30
Visoko zatezni vijci	M22 - M24
Prihvat alata	1 "
Maks. obrtni moment	1.000 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	382 x 121 x 290 mm
Težina prema EPTA -i	8,6 kg



▣ ALATI ZA SEČENJE I ZA BRUŠENJE



Bestepeno podesiva brzina



Kočnica



Klizna spojka



Konstantna brzina



Mekan start



Super-Joint sistem



Transportni kofer




Alati za sečenje i brušenje

Ugaona brusilica

GA4530



- Malo kućište reduktora za lako rukovanje i manevrisanje
- Prekidač je povoljno lociran za lako rukovanje sa jednom rukom
- Trajan visoko kvalitetan motor sa visokom toplotnom stabilnošću
- Pouzdani i izdržljiviji zupčanici obezbeđuju dva puta duži životni vek ili više



Standardna oprema:
135245-2: Štitnik, 153504-2: Bočni rukohvat,
224415-9: Unutrašnja prirubnica, 224554-5: Navrtka
sa prirubnicom, 782423-1: Nasadni ključ sa ispuštima

Kontinuirana ulazna snaga	720 W
Broj obrtaja	11.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	22,23 mm
Prečnik brusnog diska Ø	115 mm
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 128 x 103 mm
Težina prema EPTA –i	1,8 kg

Ugaona brusilica

9557HNG



- Snažan 840 W motor sa visokim performansama otpornosti na toplotu
- Okretno kućište može da se postavlja na svakih 90°, za različite položaje sečenja i brušenja
- Dugme za blokadu vretena za laku izmenu diskova
- Prekidač je povoljno lociran za lako rukovanje sa jednom rukom



Standardna oprema:
125267-0: Štitnik, 153489-2: Drška, 224415-9:
Unutrašnja prirubnica, 224554-5: Navrtka sa
prirubnicom, 782423-1: Nasadni ključ sa ispuštima

Kontinuirana ulazna snaga	840 W
Broj obrtaja	11.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	22,23 mm
Prečnik brusnog diska Ø	115 mm
Dimenzije (D x Š x V)	271 x 129 x 106 mm
Težina prema EPTA –i	2 kg

Ugaona brusilica

9564H



- Povećano zaptivanje od isticanja masti, zahvaljujući gumenom O-prstenu koji je čvrsto ugrađen u kućište reduktora
- Visoka izlazna snaga
- Toččić za podešavanje ugla štitnika, bez korišćenje alata
- Štitnik kabla je odličan u fleksibilnosti i zaštići kabla od isključivanja



Standardna oprema:
135107-4: Štitnik, 153489-2: Drška, 224415-9:
Unutrašnja prirubnica, 224554-5: Navrtka sa
prirubnicom, 782407-9: Nasadni ključ sa ispuštima


Kontinuirana ulazna snaga	1.100 W
Broj obrtaja	11.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	22,23 mm
Prečnik brusnog diska Ø	115 mm
Dimenzije (D x Š x V)	129 x 103 x 299 mm
Težina prema EPTA –i	2,3 kg

Ugaona brusilica

GA5030



- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- Trajan visoko kvalitetan motor sa visokom toplotnom stabilnošću
- Pouzdani i izdržljiviji zupčanici obezbeđuju dva puta duži životni vek ili više



Standardna oprema:
122887-1: Štitnik, 153504-2: Bočni rukohvat,
224415-9: Unutrašnja prirubnica, 224554-5: Navrtka
sa prirubnicom, 782423-1: Nasadni ključ sa ispuštima

Kontinuirana ulazna snaga	720 W
Broj obrtaja	11.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	22,23 mm
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 138 x 103 mm
Težina prema EPTA –i	1,8 kg

Ugaona brusilica

9558HNG



- Povećano zaptivanje od isticanja masti, zahvaljujući gumenom O-prstenu koji je čvrsto ugrađen u kućište reduktora
- Snažan 840 W motor sa visokim performansama otpornosti na toplotu
- Dugme za blokadu vretena za laku izmenu diskova
- Prekidač je povoljno lociran za lako rukovanje sa jednom rukom



Standardna oprema:
122887-1: Štitnik, 153489-2: Drška, 224415-9:
Unutrašnja prirubnica, 224554-5: Navrtka sa
prirubnicom, 782423-1: Nasadni ključ sa ispuštima

Kontinuirana ulazna snaga	840 W
Broj obrtaja	11.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	22,23 mm
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	271 x 139 x 106 mm
Težina prema EPTA –i	2,1 kg

Alati za sečenje i brušenje

Ugaona brusilica



GA5021

- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat omogućava udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor, sa boljom kontrolom mašine
- Konstrukcija sa visokom zaštitom od prašine sa cik - cak presvlakom na kolektoru, izolacijom na namotajima, lavirintskom strukturom za zaštitu ležaja i motora od opiljaka i prašine
- Gumirana mekana drška omogućuje veću kontrolu i smanjeni umor



Standardna oprema:
135202-0: Štitnik, 153504-2: Bočni rukohvat,
224415-9: Unutrašnja prirubnica, 224554-5: Navrtka
sa prirubnicom, 782423-1: Nasadni ključ sa ispuštima

Kontinuirana ulazna snaga	1.050 W
Broj obrtaja	11.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	22,23 mm
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	384 x 139 x 120 mm
Težina prema EPTA -i	2,7 kg

Ugaona brusilica



GA5021C

- Super Joint System (SJS) - opruga, koja spaja vreteno i kosi zupčanik za prevenciju od povratnog udara, štiti zupčanike od udara, koji je izazvan zaglavlivanjem diska u radu, obezbeđuje dodatnu bezbednost i duži vek alata
- Malo kućište reduktora za lako rukovanje i manevarisanje



Standardna oprema:
135202-0: Štitnik, 153504-2: Bočni rukohvat,
224415-9: Unutrašnja prirubnica, 224554-5: Navrtka
sa prirubnicom, 782423-1: Nasadni ključ sa ispuštima

Kontinuirana ulazna snaga	1.450 W
Broj obrtaja	10.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	22,23 mm
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	390 x 139 x 120 mm
Težina prema EPTA -i	2,9 kg

Ugaona brusilica



9562CR

- Okretno kućište može da se postavlja na svakih 90°, za različite položaje sečenja i brušenja
- Povećano zaptivanje od isticanja masti, zahvaljujući gumenom O-prstenu koji je čvrsto ugrađen u kućište reduktora
- Vijci koji se ne odvijaju, koriste se za pritezanje kućišta za ležište u kućište reduktora



Standardna oprema:
135108-2: Štitnik, 162258-0: Drška otporna na
vibracije, 224415-9: Unutrašnja prirubnica, 224554-5:
Navrtka sa prirubnicom, 782407-9: Nasadni ključ sa
ispuštima

Kontinuirana ulazna snaga	1.200 W
Broj obrtaja	12.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	22,23 mm
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	289 x 139 x 103 mm
Težina prema EPTA -i	2,2 kg

Ugaona brusilica



9562CVR

- Povećano zaptivanje od isticanja masti, zahvaljujući gumenom O-prstenu koji je čvrsto ugrađen u kućište reduktora
- Vijci koji se ne odvijaju, koriste se za pritezanje kućišta za ležište u kućište reduktora
- Prekidač je povoljno lociran za lako rukovanje sa jednom rukom
- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključivanje i kada je mašina uključena u struju, sa uključenim prekidačem



Standardna oprema:
135108-2: Štitnik, 162258-0: Drška otporna na
vibracije, 224415-9: Unutrašnja prirubnica, 224554-5:
Navrtka sa prirubnicom, 782407-9: Nasadni ključ sa
ispuštima

Kontinuirana ulazna snaga	1.200 W
Broj obrtaja	2.800-11.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	22,23 mm
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	289 x 139 x 103 mm
Težina prema EPTA -i	2,2 kg

Ugaona brusilica



9565HZ

- Visoka izlazna snaga
- Prekidač za kontinuiran rad za smanjenje umora
- Bočna drška za bolju kontrolu
- Idealna za teške tehničke poslove i poslove u malteru
- Povećano zaptivanje od isticanja masti, zahvaljujući gumenom O-prstenu koji je čvrsto ugrađen u kućište reduktora
- Točkić za podešavanje ugla štitnika, bez korišćenje alata



Standardna oprema:
135108-2: Štitnik, 153489-2: Drška, 224415-9:
Unutrašnja prirubnica, 224554-5: Navrtka sa
prirubnicom, 782407-9: Nasadni ključ sa ispuštima

Kontinuirana ulazna snaga	1.100 W
Broj obrtaja	11.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	22,23 mm
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	229 x 139 x 103 mm
Težina prema EPTA -i	2,3 kg

Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Alati za sečenje i brušenje

Ugaona brusilica

9565PZ



NOVO SJS

- Super Joint System (SJS) - opruga, koja spaja vreteno i kosi zupčanik za prevenciju od povratnog udarca, štiti zupčanike od udarca, koji je izazvan zaglavlivanjem diska u radu, obezbeđuje dodatnu bezbednost i duži vek alata
- Povećano zaptivanje od isticanja masti, zahvaljujući gumenom O-prstenu koji je čvrsto ugrađen u kućište reduktora
- Trajan visoko kvalitetan motor sa visokom toplotnom stabilnošću



Standardna oprema:
153489-2: Drška, 782423-1: Nasadni ključ sa ispuštima

Kontinuirana ulazna snaga	1.100 W
Broj obrtaja	12.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	22,23 mm
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	307 x 139 x 103 mm
Težina prema EPTA -i	2,3 kg


Ugaona brusilica

9565CR



SJS

- Super Joint System (SJS) - opruga, koja spaja vreteno i kosi zupčanik za prevenciju od povratnog udarca, štiti zupčanike od udarca, koji je izazvan zaglavlivanjem diska u radu, obezbeđuje dodatnu bezbednost i duži vek alata
- Okretno kućište može da se postavlja na svakih 90°, za različite položaje sečenja i brušenja
- Prekidač je povoljno lociran za lako rukovanje sa jednom rukom



Standardna oprema:
135108-2: Štitnik, 162258-0: Drška otporna na vibracije, 224415-9: Unutrašnja prirubnica, 224554-5: Navrtka sa prirubnicom, 782407-9: Nasadni ključ sa ispuštima

Kontinuirana ulazna snaga	1.400 W
Broj obrtaja	12.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	22,23 mm
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	299 x 139 x 103 mm
Težina prema EPTA -i	2,2 kg


Ugaona brusilica

9565CVR



SJS

- Okretno kućište može da se postavlja na svakih 90°, za različite položaje sečenja i brušenja
- Povećano zaptivanje od isticanja masti, zahvaljujući gumenom O-prstenu koji je čvrsto ugrađen u kućište reduktora
- Prekidač je povoljno lociran za lako rukovanje sa jednom rukom
- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključanje i kada je mašina uključena u struju, sa uključenim prekidačem



Standardna oprema:
135108-2: Štitnik, 162258-0: Drška otporna na vibracije, 224415-9: Unutrašnja prirubnica, 224554-5: Navrtka sa prirubnicom, 782407-9: Nasadni ključ sa ispuštima

Kontinuirana ulazna snaga	1.400 W
Broj obrtaja	2.800-12.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	22,23 mm
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	299 x 139 x 103 mm
Težina prema EPTA -i	2,2 kg

Ugaona brusilica

9565PCV



SJS

- Visoka izlazna snaga
- Elektronska kontrola brzine
- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključanje i kada je mašina uključena u struju, sa uključenim prekidačem
- Trajan visoko kvalitetan motor sa visokom toplotnom stabilnošću



Standardna oprema:
153489-2: Drška, 782423-1: Nasadni ključ sa ispuštima, D-18465: Brusni disk sa presovanim centrom

Kontinuirana ulazna snaga	1.400 W
Broj obrtaja	2.800-12.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	22,23 mm
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	307 x 139 x 103 mm
Težina prema EPTA -i	2,2 kg


Ugaona brusilica

GA6021



SJS

- Malo kućište reduktora za lako rukovanje i manevrisanje
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat omogućava udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor, sa boljom kontrolom mašine
- Konstrukcija sa visokom zaštitom od prašine sa cik - cak presvlakom na kolektor, izolacijom na namotajima, lavirintskom strukturom za zaštitu ležaja i motora od opiljaka i prašine



Standardna oprema:
135192-7: Štitnik, 153504-2: Bočni rukohvat, 224415-9: Unutrašnja prirubnica, 224554-5: Navrtka sa prirubnicom, 782423-1: Nasadni ključ sa ispuštima

Kontinuirana ulazna snaga	1.050 W
Broj obrtaja	10.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	22,23 mm
Prečnik brusnog diska Ø	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	384 x 172 x 120 mm
Težina prema EPTA -i	2,8 kg

Alati za sečenje i brušenje


Ugaona brusilica

GA6021C



- Malo kućište reduktora za lako rukovanje i manevarisanje
- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključenje i kada je mašina uključena u struju, sa uključenim prekidačem
- Konstrukcija sa visokom zaštitom od prašine sa cik - cak presvlakom na kolektoru, izolacijom na namotajima, lavirintskom strukturom za zaštitu ležaja i motora od opiljaka i prašine

Kontinuirana ulazna snaga	1.450 W
Broj obrtaja	9.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	22,23 mm
Prečnik brusnog diska Ø	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	390 x 169 x 120 mm
Težina prema EPTA -i	3 kg



Standardna oprema:
135110-5: Štitnik, 153504-2: Bočni rukohvat,
224415-9: Unutrašnja priрубnica, 224554-5: Navrtka sa priрубnicom, 782423-1: Nasadni ključ sa ispustima


Ugaona brusilica

9566CVR



- Okretno kućište može da se postavlja na svakih 90°, za različite položaje sečenja i brušenja
- Povećano zaptivanje od isticanja masti, zahvaljujući gumenom O-prstenu koji je čvrsto ugrađen u kućište reduktora
- Prekidač je povoljno lociran za lako rukovanje sa jednom rukom
- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključenje i kada je mašina uključena u struju, sa uključenim prekidačem

Kontinuirana ulazna snaga	1.400 W
Broj obrtaja	4.000-10.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	22,23 mm
Prečnik brusnog diska Ø	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	299 x 169 x 103 mm
Težina prema EPTA -i	2,3 kg



Standardna oprema:
122896-0: Štitnik, 162258-0: Drška otporna na vibracije, 224415-9: Unutrašnja priрубnica, 224554-5: Navrtka sa priрубnicom, 782407-9: Nasadni ključ sa ispustima

Ugaona brusilica

GA7010C



- Povećano zaptivanje od isticanja masti, zahvaljujući gumenom O-prstenu koji je čvrsto ugrađen u kućište reduktora
- Točkić za podešavanje ugla štitnika, bez korišćenje alata
- Lavirintska konstrukcija zaptiva motor od prašine i od ostataka, praveći lavirint od kanala koji štite od zagađenja
- Okretno kućište može da se postavlja na svakih 90°, za različite položaje sečenja i brušenja

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Broj obrtaja	8.400 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	22,23 mm
Prečnik brusnog diska Ø	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	453 x 200 x 137 mm
Težina prema EPTA -i	4,3 kg



Standardna oprema:
152539-0: Standardna drška, 163446-2: Štitnik,
224415-9: Unutrašnja priрубnica, 224543-0: Navrtka sa priрубnicom, 782407-9: Nasadni ključ sa ispustima


Ugaona brusilica

GA7020



- Okretno kućište može da se postavlja na svakih 90°, za različite položaje sečenja i brušenja
- Trajan visoko kvalitetan motor sa visokom toplotnom stabilnošću
- Obradeni kosi zupčanici za čvrstinu
- Gumirana mekana drška omogućuje veću kontrolu i smanjeni umor
- Povećano zaptivanje od isticanja masti, zahvaljujući gumenom O-prstenu koji je čvrsto ugrađen u kućište reduktora

Kontinuirana ulazna snaga	2.200 W
Broj obrtaja	8.500 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	22,23 mm
Prečnik brusnog diska Ø	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	473 x 200 x 140 mm
Težina prema EPTA -i	5,5 kg



Standardna oprema:
135279-5: Štitnik, 152539-0: Standardna drška,
224415-9: Unutrašnja priрубnica, 224543-0: Navrtka sa priрубnicom, 782407-9: Nasadni ključ sa ispustima

Ugaona brusilica

GA7020RF



- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključenje i kada je mašina uključena u struju, sa uključenim prekidačem
- Okretno kućište može da se postavlja na svakih 90°, za različite položaje sečenja i brušenja
- Mekan start da bi se izbegao povratni obrtni moment prilikom startovanja i da bi se absorbovao početni udarac

Kontinuirana ulazna snaga	2.200 W
Broj obrtaja	8.500 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	22,23 mm
Prečnik brusnog diska Ø	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	473 x 200 x 140 mm
Težina prema EPTA -i	5,5 kg



Standardna oprema:
135279-5: Štitnik, 152539-0: Standardna drška,
224415-9: Unutrašnja priрубnica, 224543-0: Navrtka sa priрубnicom, 782407-9: Nasadni ključ sa ispustima

Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom


Alati za sečenje i brušenje

Ugaona brusilica

GA7030RF01



- Okretno kućište može da se postavlja na svakih 90°, za različite položaje sečenja i brušenja
- Stezna navrtka bez ključa, za laku izmenu brusnog diska (samo za tipove sa steznom navrtkom bez ključa)
- Lavirintska konstrukcija zaptiva motor od prašine i od ostataka, praveći lavirint od kanala koji štite od zagađenja



Standardna oprema:
135279-5: Štitnik, 162264-5: Anti vibraciona drška,
192227-7: Super prirubnica, 224543-0: Navrtka sa
prirubnicom, 782407-9: Nasadni ključ sa ispuštima


Kontinuirana ulazna snaga	2.400 W
Broj obrtaja	8.500 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	22,23 mm
Prečnik brusnog diska Ø	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	503 x 200 x 140 mm
Težina prema EPTA –i	6,3 kg

Ugaona brusilica

GA7040RF01



- Okretno kućište može da se postavlja na svakih 90°, za različite položaje sečenja i brušenja
- Stezna navrtka bez ključa, za laku izmenu brusnog diska (samo za tipove sa steznom navrtkom bez ključa)
- Lavirintska konstrukcija zaptiva motor od prašine i od ostataka, praveći lavirint od kanala koji štite od zagađenja



Standardna oprema:
135279-5: Štitnik, 162264-5: Anti vibraciona drška,
192227-7: Super prirubnica, 224543-0: Navrtka sa
prirubnicom, 782407-9: Nasadni ključ sa ispuštima

Kontinuirana ulazna snaga	2.600 W
Broj obrtaja	8.500 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	22,23 mm
Prečnik brusnog diska Ø	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	503 x 200 x 140 mm
Težina prema EPTA –i	6,6 kg

Ugaona brusilica

GA9050R



- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključivanje i kada je mašina uključena u struju, sa uključenim prekidačem
- Malo kućište reduktora za lako rukovanje i manevrisanje
- Okretno kućište može da se postavlja na svakih 90°, za različite položaje sečenja i brušenja



Standardna oprema:
122913-6: Štitnik, 162264-5: Anti vibraciona drška,
224415-9: Unutrašnja prirubnica, 224543-0: Navrtka
sa prirubnicom, 782407-9: Nasadni ključ sa ispuštima


Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Broj obrtaja	6.600 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	22,23 mm
Prečnik brusnog diska Ø	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 250 x 132 mm
Težina prema EPTA –i	4,8 kg

Ugaona brusilica

GA9010C



- Povećano zaptivanje od isticanja masti, zahvaljujući gumenom O-prstenu koji je čvrsto ugrađen u kućište reduktora
- Točičić za podešavanje ugla štitnika, bez korišćenje alata
- Lavirintska konstrukcija zaptiva motor od prašine i od ostataka, praveći lavirint od kanala koji štite od zagađenja
- Okretno kućište može da se postavlja na svakih 90°, za različite položaje sečenja i brušenja



Standardna oprema:
162264-5: Anti vibraciona drška, 163445-4: Štitnik,
224415-9: Unutrašnja prirubnica, 224543-0: Navrtka
sa prirubnicom, 782407-9: Nasadni ključ sa ispuštima


Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Broj obrtaja	6.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	22,23 mm
Prečnik brusnog diska Ø	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	453 x 250 x 137 mm
Težina prema EPTA –i	4,5 kg

Ugaona brusilica

GA9020



- Okretno kućište može da se postavlja na svakih 90°, za različite položaje sečenja i brušenja
- Trajan visoko kvalitetan motor sa visokom toplotnom stabilnošću
- Obradeni kosi zupčanici za čvrstinu
- Konstrukcija sa visokom zaštitom od prašine sa cik - cak presvlakom na kolektoru, izolacijom na namotajima, lavirintskom strukturom za zaštitu ležaja i motora od opiljaka i prašine



Standardna oprema:
122913-6: Štitnik, 162264-5: Anti vibraciona drška,
224415-9: Unutrašnja prirubnica, 224543-0: Navrtka
sa prirubnicom, 782407-9: Nasadni ključ sa ispuštima

Kontinuirana ulazna snaga	2.200 W
Broj obrtaja	6.600 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	22,23 mm
Prečnik brusnog diska Ø	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	473 x 249 x 140 mm
Težina prema EPTA –i	5,8 kg

Alati za sečenje i brušenje

Ugaona brusilica

GA9020RF



- Okretno kućište može da se postavlja na svakih 90°, za različite položaje sečenja i brušenja
- Stezna navrtka bez ključa, za laku izmenu brusnog diska (samo za tipove sa steznom navrtkom bez ključa)
- Mekan start da bi se izbegao povratni obrtni moment prilikom startovanja i da bi se absorbovao početni udarac



Standardna oprema:
 122913-6: Štitnik, 162264-5: Anti vibraciona drška,
 192227-7: Super prirubnica, 224415-9: Unutrašnja prirubnica, 224543-0: Navrtka sa prirubnicom,
 782407-9: Nasadni ključ sa ispustima

Kontinuirana ulazna snaga	2.200 W
Broj obrtaja	6.600 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	22,23 mm
Prečnik brusnog diska Ø	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	473 x 250 x 140 mm
Težina prema EPTA -i	5,8 kg

Ugaona brusilica

GA9030RF01



- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključanje i kada je mašina uključena u struju, sa uključenim prekidačem
- Okretno kućište može da se postavlja na svakih 90°, za različite položaje sečenja i brušenja
- Lavirintska konstrukcija zaptiva motor od prašine i od ostataka, praveći lavirint od kanala koji štite od zagađenja



Standardna oprema:
 122913-6: Štitnik, 162264-5: Anti vibraciona drška,
 192227-7: Super prirubnica, 224415-9: Unutrašnja prirubnica, 224543-0: Navrtka sa prirubnicom,
 782407-9: Nasadni ključ sa ispustima

Kontinuirana ulazna snaga	2.400 W
Broj obrtaja	6.600 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	22,23 mm
Prečnik brusnog diska Ø	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	503 x 250 x 140 mm
Težina prema EPTA -i	6,5 kg

Ugaona brusilica

GA9040RF01



- Stezna navrtka bez ključa, za laku izmenu brusnog diska (samo za tipove sa steznom navrtkom bez ključa)
- Drška s prekidačem zaštićena od vibracija, podesiva za 90°
- Odlična za varioce, proizvođače, zidare, za rad na održavanju, bravare/servisere itd.



Standardna oprema:
 122913-6: Štitnik, 162264-5: Anti vibraciona drška,
 192227-7: Super prirubnica, 224415-9: Unutrašnja prirubnica, 224543-0: Navrtka sa prirubnicom,
 782407-9: Nasadni ključ sa ispustima

Kontinuirana ulazna snaga	2.600 W
Broj obrtaja	6.600 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	22,23 mm
Prečnik brusnog diska Ø	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	503 x 250 x 140 mm
Težina prema EPTA -i	6,7 kg



Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Alati za sečenje i brušenje

Ravna brusilica

GD0602



- Motorni deo otporan na prašinu sa zaštitom od prašine sa cik - cak presvlakom kolektora i izolacijom na namotajima
- Otvori za ventilaciju su dizajnirani za direktno izduvavanje vazduha sa suprotne strane od korisnika
- Zaobljena navrtka stezne čaure smanjuje mogućnost oštećenja/ogrebotina radnog komada, u poređenju sa konvencionalnim šestostranim navrtkama na steznoj čauri

Kontinuirana ulazna snaga	400 W
Broj obrtaja	25.000 min ⁻¹
Maks. prečnik brusnog nastavka Ø	38 mm
Maks. kapacitet prihvata alata	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	264 x 82 x 82 mm
Težina prema EPTA -i	1,4 kg



Standardna oprema:
763670-3: Konusna stezna čaura, 781039-9: Ključ

Ravna brusilica

GD0601



- Motorni deo otporan na prašinu sa zaštitom od prašine sa cik - cak presvlakom kolektora i izolacijom na namotajima
- Otvori za ventilaciju su dizajnirani za direktno izduvavanje vazduha sa suprotne strane od korisnika
- Zaobljena navrtka stezne čaure smanjuje mogućnost oštećenja/ogrebotina radnog komada, u poređenju sa konvencionalnim šestostranim navrtkama na steznoj čauri

Kontinuirana ulazna snaga	400 W
Broj obrtaja	25.000 min ⁻¹
Maks. prečnik brusnog nastavka Ø	38 mm
Maks. kapacitet prihvata alata	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	359 x 82 x 82 mm
Težina prema EPTA -i	1,7 kg



Standardna oprema:
763620-8: Konusna stezna čaura, 763664-8: Navrtka stezne čaure, 781039-9: Ključ

Ravna brusilica

GD0800C



- Štitnik kabla je odličan u fleksibilnosti i zaštiti kabla od isključivanja
- Pobojašana konstrukcija otporna na prašinu, kod prednjeg ležaja
- Vazduh iz dela za vazdušno hlađenje ne duva ka rukovaocu
- Elektronski sistem za kontrolu za mekani start i konstantna brzina čak i u opterećenom stanju

Kontinuirana ulazna snaga	750 W
Broj obrtaja	7.000-28.000 min ⁻¹
Maks. prečnik brusnog nastavka Ø	25 mm
Maks. kapacitet prihvata alata	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	371 x 75 x 75 mm
Težina prema EPTA -i	1,6 kg



Standardna oprema:
193012-1: Konusna stezna čaura, 781203-2: Ključ,
781206-6: Ključ


Ravna brusilica

GD0810C



- Štitnik kabla je odličan u fleksibilnosti i zaštiti kabla od isključivanja
- Pobojašana konstrukcija otporna na prašinu, kod prednjeg ležaja
- Vazduh iz dela za vazdušno hlađenje ne duva ka rukovaocu
- Elektronski sistem za kontrolu za mekani start i konstantna brzina čak i u opterećenom stanju

Kontinuirana ulazna snaga	750 W
Broj obrtaja	1.800-7.000 min ⁻¹
Maks. prečnik brusnog nastavka Ø	50 mm
Maks. kapacitet prihvata alata	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	371 x 75 x 75 mm
Težina prema EPTA -i	1,7 kg



Standardna oprema:
193012-1: Konusna stezna čaura, 781203-2: Ključ,
781206-6: Ključ



Alati za sečenje i brušenje

Dvostrana stona brusilica



GB602

- Alat lak za održavanje
- 2 sijalice olakšavaju posao
- Snažno brušenje i poliranje
- Podešavanje štitnika bez alata



Standardna oprema:
A-47204: Brusni disk, A-47210: Brusni disk

Kontinuirana ulazna snaga	250 W
Broj obrtaja	2.850 min ⁻¹
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	12,7 mm
Prečnik brusnog diska Ø	150 mm
Debljina diska WA60	16 mm
Debljina diska GC120	16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 205 x 286 mm
Težina prema EPTA –i	9,2 kg

Dvostrana stona brusilica



GB602W

- Alat lak za održavanje
- 2 sijalice olakšavaju posao
- Snažno brušenje i poliranje
- Podešavanje štitnika bez alata
- Uključuje držač za oštrenje lista



Standardna oprema:
A-47195: Brusni disk, A-47210: Brusni disk, A-47531: Pribor za oštrenje listova za testere

Kontinuirana ulazna snaga	250 W
Broj obrtaja	2.850 min ⁻¹
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	12,7 mm
Prečnik brusnog diska Ø	150 mm
Debljina diska WA60	6,4 mm
Debljina diska A60	16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 205 x 286 mm
Težina prema EPTA –i	9,2 kg

Dvostrana stona brusilica



GB801

- Alat lak za održavanje
- 2 sijalice olakšavaju posao
- Balans težine
- Snažno brušenje i poliranje
- Podešavanje štitnika bez alata



Standardna oprema:
A-47254: Brusni disk, A-47260: Brusni disk

Kontinuirana ulazna snaga	550 W
Broj obrtaja	2.850 min ⁻¹
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	15,88 mm
Prečnik brusnog diska Ø	205 mm
Debljina diska WA60	19 mm
Debljina diska GC120	19 mm
Dimenzije (D x Š x V)	395 x 265 x 333 mm
Težina prema EPTA –i	19,8 kg



Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Alati za sečenje i brušenje

Dijamantski rezač za mokro sečenje 4101RH



- Posebno konstruisani poklopci sprečavaju prodiranje vode u kućište motora
- Opseg kosog sečenja od 0° - 45°
- Izdržljiviji, snažan i sa dužim životnim vekom motora



Standardna oprema:
153409-6: Slavina, 412088-2: Crevo, 781011-1: Ključ,
783203-8: Imbus ključ, A-01292: Dijamantski glatki list
za mokro sečenje, P-21571: Prekidač za

Kontinuirana ulazna snaga	860 W
Broj obrtaja	12.000 min ⁻¹
Prečnik nasadnog otvora na dijamantskom disku Ø	20 mm
Prečnik dijamantskog diska Ø	110 mm
Maks. kapac. sečenja na 90°	34 mm
Maks. kapac. sečenja na 45°	21 mm
Dimenzije (D x Š x V)	236 x 223 x 158 mm
Težina prema EPTA –i	5,2 kg

Dijamantski rezač s usisavanjem 4157KB



- Konstrukcija otporna na prašinu, prekidač i kuglični ležajevi otporni na prašinu štite motor od prašine od sečenja
- Podešavanje dubine sečenja
- Providna kutija za prašinu obezbeđuje čišći rad i pokazuje kada je kutija puna, da bi se ispraznila




Standardna oprema:
410047-0: Nosač ključa, 783204-6: Imbus ključ

Kontinuirana ulazna snaga	1.400 W
Broj obrtaja	5.800 min ⁻¹
Prečnik nasadnog otvora na dijamantskom disku Ø	22,23 mm
Prečnik dijamantskog diska Ø	180 mm
Maks. kapac. sečenja na 90°	58 mm
Maks. kapac. sečenja na 45°	29 mm
Dimenzije (D x Š x V)	354 x 250 x 238 mm
Težina prema EPTA –i	5,6 kg

Ugaoni rezač 4112HS



- Super Joint System (SJS) - opruga, koja spaja vreteno i kosi zupčanik za prevenciju od povratnog udarca, štiti zupčanike od udarca, koji je izazvan zaglavlivanjem diska u radu, obezbeđuje dodatnu bezbednost i duži vek alata
- Štitnik sa podesivom dubinom za precizno sečenje
- Mlaznica za povezivanje sa usisivačem



Standardna oprema:
782210-8: Nasadni ključ, 824697-9: Plastični kofer

Kontinuirana ulazna snaga	2.400 W
Broj obrtaja	5.000 min ⁻¹
Prečnik nasadnog otvora na dijamantskom disku Ø	25,4 mm
Prečnik dijamantskog diska Ø	305 mm
Maks. dubina sečenja	100 mm
Dimenzije (D x Š x V)	648 x 240 x 273 mm
Težina prema EPTA –i	11,4 kg

Rezač kanala SG1250



- Konvencionalno postavljeni prednji poklopac efikasno štiti od širenja prašine, u svakoj reznj dubini
- Makita sekač kanala nudi najefikasnije sečenje žljebova i kanala sa čistim rubovima
- Uređaj za odvođenje prašine
- Mekan start da bi se izbegao povratni obrtni moment prilikom startovanja i da bi se absorbovao početni udarac




Standardna oprema:
782407-9: Nasadni ključ sa ispuštima, 783204-6:
Imbus ključ, 824709-8: Plastični kofer, A-80438:
Dijamantski segmentni list za suvo/mokro sečenje (2x)

Kontinuirana ulazna snaga	1.400 W
Broj obrtaja	10.000 min ⁻¹
Prečnik nasadnog otvora na dijamantskom disku Ø	22,23 mm
Prečnik dijamantskog diska Ø	125 mm
Maks. širina sečenja	6-30 mm
Maks. dubina sečenja	0-30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	576 x 151 x 178 mm
Težina prema EPTA –i	4,4 kg

Rezač kanala SG150



- Velika dubina sečenja sa malom težinom
- Elektronika sa optičkim pokazivačem kontrole optimalne brzine
- Visoki obrtni moment sa optimalnim prenosom
- Izrada žljebova i kanala u malteru
- Bez dijamantskog točka



Standardna oprema:
B03384: Ključ, B47720: Vijak, B50856: Čelični kofer
za transport

Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Broj obrtaja	5.100 min ⁻¹
Prečnik nasadnog otvora na dijamantskom disku Ø	22,23 mm
Prečnik dijamantskog diska Ø	150 mm
Maks. širina sečenja	7-43 mm
Maks. dubina sečenja	7-45 mm
Dimenzije (D x Š x V)	420 x 150 x 200 mm
Težina prema EPTA –i	5,7 kg

Alati za sečenje i brušenje

Rezač kanala



SG180

- Velika dubina sečenja sa malom težinom
- Elektronika sa optičkim pokazivačem kontrole optimalne brzine
- Visoki obrtni moment sa optimalnim prenosom
- Izrada žljebova i kanala u malteru
- Bez dijamantskog točka



Standardna oprema:
B03384: Ključ, B08482: Bočna drška, B47720: Vijak,
B50856: Čelični kofer za transport, P-70421: Adapter
antistatički

Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Broj obrtaja	4.100 min ⁻¹
Prečnik nasadnog otvora na dijamantskom disku Ø	22,23 mm
Prečnik dijamantskog diska Ø	180 mm
Maks. širina sečenja	9-43 mm
Maks. dubina sečenja	12-60 mm
Težina prema EPTA -i	6 kg

Ručna kružna testera za metal



4131

- Indikatori linije sečiva omogućuju rukovaocu da ima tačnu predstavu gde se sečivo nalazi, kada se seče precizno
- Trajna osnovna ploča od nerđajućeg čelika
- Motor otporan na toplotu, za teške aplikacije
- Prozor za proverku prašine, za udobnost rukovaoca
- Dugme za blokadu vretena za laku izmenu diskova



Standardna oprema:
192219-6: Zaštitne naočare, 410047-0: Nosač ključa,
783203-8: Imbus ključ, B-09743: List za testeru od
tvrdog metala, sa 36 zubaca


Kontinuirana ulazna snaga	1.100 W
Broj obrtaja	3.500 min ⁻¹
Prečnik lista testere Ø	185 mm
Unutrašnji prečnik Ø	30 mm
Maks. dubina sečenja	63 mm
Dimenzije (D x Š x V)	358 x 273 x 280 mm
Težina prema EPTA -i	5,1 kg

Ravna univerzalna testera



JR3050T

- Izmena lista bez alata omogućuje brže postavljanje ili uklanjanje lista
- Pouzdani mehanizam otporan na vodu i prašinu. Menjački prostor je zaštićen od vodenih kapi, sa gumenom zaptivkom. Prednja strana klizača je zaštićena od prašine, sa vazduhom koji se izdubava iz ventilatora i sa x-prstenom i zaptivnom pločom



Standardna oprema:
824734-9: Plastični kofer, B-05038: List za ubodnu
testeru, B-05044: List za ubodnu testeru, B-05153:
List za ubodnu testeru


Kontinuirana ulazna snaga	1.010 W
Dužina hoda	28 mm
Broj hodova u minutu	0-2.800 min ⁻¹
Maks. kapacitet u drvetu	255 mm
Maksimalan kapacitet sečenja cevi na 90°	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	452 x 97 x 170 mm
Težina prema EPTA -i	3,3 kg

Ravna univerzalna testera



JR3060T

- Izmena lista bez alata omogućuje brže postavljanje ili uklanjanje lista
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima i posle dogotrajnog rada
- Podešavanje bez upotrebe alata. Možete da podesite papuču sa jednostavnim pritiskom na dugme



Standardna oprema:
824734-9: Plastični kofer, B-05038: List za ubodnu
testeru, B-05044: List za ubodnu testeru, B-05153:
List za ubodnu testeru

Kontinuirana ulazna snaga	1.250 W
Dužina hoda	32 mm
Broj hodova u minutu	0-2.800 min ⁻¹
Maks. kapacitet u drvetu	255 mm
Maksimalan kapacitet sečenja cevi na 90°	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	485 x 99 x 181 mm
Težina prema EPTA -i	4,4 kg

Ravna univerzalna testera



JR3070CT

- Izmena lista bez alata omogućuje brže postavljanje ili uklanjanje lista
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima i posle dogotrajnog rada
- Podešavanje bez upotrebe alata. Možete da podesite papuču sa jednostavnim pritiskom na dugme



Standardna oprema:
824734-9: Plastični kofer, B-05038: List za ubodnu
testeru, B-05044: List za ubodnu testeru, B-05153:
List za ubodnu testeru

Kontinuirana ulazna snaga	1.510 W
Dužina hoda	32 mm
Broj hodova u minutu	0-2.800 min ⁻¹
Maks. kapacitet u drvetu	255 mm
Maksimalan kapacitet sečenja cevi na 90°	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	485 x 99 x 181 mm
Težina prema EPTA -i	4,6 kg



Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Alati za sečenje i brušenje

Testera za metal

LC1230



- Kočnica za vreteno za laku izmenu sečiva
- Velika i udobna drška za lako rukovanje sa alatom
- Demontažna kolica za prašinu za odstranjivanje prašine daleko od alata
- Podešavanje sečenja pod uglom, bez korišćenje alata. Ugao naslona može da se prilagodi samo sa otpuštanjem ručke. Seče bez varnica i ostavlja hladan rez.



Standardna oprema:
192219-6: Zaštitne naočare, 782210-8: Nasadni ključ,
A-86723: List za testeru od tvrdog metala

Kontinuirana ulazna snaga	1.750 W
Broj obrtaja	1.300 min ⁻¹
Prečnik diska ø	305 mm
Prečnik nasadnog otvora	25,4 mm
diska ø	
Maks. kosog sečenja L/D	45-0 °
Maks. širina sečenja na 90°	100x100 mm
Maks. širina sečenja na 45°	100x85 mm
Dimenzije (D x Š x V)	516 x 603 x 306 mm
Težina prema EPTA -i	19,3 kg

Testera za metal

2414ENE



- Veliki kapacitet sečenja čeličnih letvi
- Ploča za vođenje za pritezanje radnog komada može da se podesi u 3 različita položaja i pod uglom od 90° do 45°
- Štitnik od varnice sprečava rasprskavanje varnica
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima i posle dogotrajnog rada



Standardna oprema:
782210-8: Nasadni ključ


Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Broj obrtaja	3.800 min ⁻¹
Prečnik diska ø	355 mm
Prečnik nasadnog otvora	25,4 mm
diska ø	
Maks. širina sečenja na 90°	115x130 mm
Maks. širina sečenja na 45°	115x103 mm
Maksimalan kapacitet sečenja	115 mm
cevi na 90°	
Dimenzije (D x Š x V)	500 x 280 x 600 mm
Težina prema EPTA -i	17,6 kg

Tračna testera

2107FK



- Elektronska kontrola brzine
- Lako zatezanje lista
- Ugrađeno fluorescentno radno svetlo za jasno gledanje linije sečenja, čak i u tamnim mestima
- Dugme za izbor brzine omogućuje prilagođavanje brzine lista prema materijalu radnog komada ili prema potrebi završne obrade



Standardna oprema:
783202-0: Imbus ključ, 792559-8: List za tračnu testeru, 824728-4: Plastični kofer

Kontinuirana ulazna snaga	710 W
Brzina lista	60-102 m/min
Dužina lista testere	1.140 mm
Širina lista testere	13 mm
Visina lista testere	0,5 mm
Kapacitet sečenja kvadratnih cevi	120x120 mm
Kapacitet sečenja kružnih cevi	120 mm
Dimenzije (D x Š x V)	508 x 256 x 188 mm
Težina prema EPTA -i	6 kg

Makaze za lim

JS1000



- Odličan dizajn obezbeđuje veću kontrolu i visoke manevarske mogućnosti
- Ergonomski najbolja cilindrična ravno za pravo sečenje, koje se postiže sa oblikom kućišta motora i zadnjeg poklopca
- Magacin za skladištenje ključa, koji može da se čuva na mašini, što je pogodno za rukovaoca



Standardna oprema:
783201-2: Imbus ključ

Kontinuirana ulazna snaga	380 W
Broj hodova u minutu	4.500 min ⁻¹
Minimalni radijus sečenja	30 mm
Kapacitet sečenja aluminijuma	2,5 mm
do 200 N/mm ²	
Kapacitet sečenja čelika do	1 mm
400 N/mm ²	
Kapacitet sečenja čelika do	0,7 mm
600 N/mm ²	
Kapacitet sečenja čelika do	0,5 mm
800 N/mm ²	
Dimenzije (D x Š x V)	322 x 70 x 78 mm
Težina prema EPTA -i	1,4 kg

Makaze za lim

JS1601



- Odličan dizajn obezbeđuje veću kontrolu i visoke manevarske mogućnosti
- Ergonomski najbolja cilindrična ravno za pravo sečenje, koje se postiže sa oblikom kućišta motora i zadnjeg poklopca
- Magacin za skladištenje ključa, koji može da se čuva na mašini, što je pogodno za rukovaoca



Standardna oprema:
762013-6: Kontrolnik za debljinu, 783201-2: Imbus ključ

Kontinuirana ulazna snaga	380 W
Broj hodova u minutu	4.500 min ⁻¹
Minimalni radijus sečenja	250 mm
Kapacitet sečenja aluminijuma	2,5 mm
do 200 N/mm ²	
Kapacitet sečenja čelika do	1,6 mm
400 N/mm ²	
Kapacitet sečenja čelika do	1,2 mm
600 N/mm ²	
Kapacitet sečenja čelika do	0,8 mm
800 N/mm ²	
Dimenzije (D x Š x V)	320 x 70 x 78 mm
Težina prema EPTA -i	1,4 kg

Alati za sečenje i brušenje

Makaze za lim

JS1602



NOVO

- Odličan dizajn obezbeđuje veću kontrolu i visoke manevarske mogućnosti
- Ergonomski najbolja cilindrična ravno za pravo sečenje, koje se postiže sa oblikom kućišta motora i zadnjeg poklopca
- Najbolje moguće ergonomski oblikovana cilindrična drška, da bi odgovarala različitim položajima, u različitim uslovima, sa širokim spektrom pribora. Sa kliznim prekidačem, ergonomski postavljenim



Standardna oprema:
191383-0: Komplet noževa za makaze, 410048-8:
Držač za ključ, 783201-2: Imbus ključ

Kontinuirana ulazna snaga	380 W
Broj obrtaja	4.000 min ⁻¹
Minimalni radijus sečenja	30 mm
Kapacitet sečenja aluminijuma do 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapacitet sečenja čelika do 400 N/mm ²	1,6 mm
Kapacitet sečenja čelika do 600 N/mm ²	1,2 mm
Kapacitet sečenja čelika do 800 N/mm ²	0,8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	255 x 74 x 146 mm
Težina prema EPTA -i	1,6 kg

Makaze za lim

JS3200



- Četiri ruba na obe gornje/donje makaze mogu da se koriste bez preoštravanja
- Priključak ili merač debljine omogućuju da se dobije najbolji zazaj na sečivu
- Ugrađeni merač za max. kapacitet obezbeđuje pouzdani rad



Standardna oprema:
181797-1: Čelični kofer za transport, 762007-1:
Kontrolnik za debljinu, 783202-0: Imbus ključ,
792287-5: Nož za makaze

Kontinuirana ulazna snaga	660 W
Broj hodova u minutu	1.600 min ⁻¹
Minimalni radijus sečenja	50 mm
Kapacitet sečenja aluminijuma do 200 N/mm ²	4 mm
Kapacitet sečenja čelika do 400 N/mm ²	3,2 mm
Kapacitet sečenja čelika do 600 N/mm ²	2,5 mm
Kapacitet sečenja čelika do 800 N/mm ²	1,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	204 x 85 x 240 mm
Težina prema EPTA -i	3,4 kg



Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Alati za sečenje i brušenje

Makaze za lim

JS3201J



- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim mekanim rukohvatom, obezbeđuje udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor i bol u rukama
- Štitnik je predviđen da štiti vaše ruke od malih delova koji se izdvajaju u toku rada, da bi mogli da radite bezbedno
- Magacin za skladištenje ključa, koji može da se čuva na mašini, što je pogodno za rukovaoca



Standardna oprema:
781019-5: Ključ

Kontinuirana ulazna snaga	710 W
Broj hodova u minutu	1.600 min ⁻¹
Minimalni radijus sečenja	50 mm
Kapacitet sečenja aluminijuma do 200 N/mm ²	4 mm
Kapacitet sečenja čelika do 400 N/mm ²	3,2 mm
Kapacitet sečenja čelika do 600 N/mm ²	2,5 mm
Kapacitet sečenja čelika do 800 N/mm ²	1,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	213 x 90 x 239 mm
Težina prema EPTA –i	3,4 kg

Grickalica za lim

JN1601



- Nosač matrice se vrti za celih 360°, prema obliku materijala i pravcu sečenja i zavravljuje se na svakih 90°
- Zarez u nosaču matrice prati liniju sečenja
- Uklanjanje strugotine: Strugotina pada dole, ne ostaje materijal, koji bi izazvao ogrebotine. Nema izgorjenih površina



Standardna oprema:
322701-3: Nosač, 781013-7: Ključ, 783208-8: Imbus ključ, A-15051: Probijač, A-83951: Probijač

Kontinuirana ulazna snaga	550 W
Kapacitet sečenja aluminijuma do 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapacitet sečenja čelika do 400 N/mm ²	1,6 mm
Kapacitet sečenja čelika do 600 N/mm ²	1,2 mm
Kapacitet sečenja čelika do 800 N/mm ²	0,8 mm
Maks. radijus sečenja – unutrašnju rub	45 mm

Grickalica za lim

JN3201J



- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim mekanim rukohvatom, obezbeđuje udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor i bol u rukama
- Štitnik je predviđen da štiti vaše ruke od malih delova koji se izdvajaju u toku rada, da bi mogli da radite bezbedno
- Magacin za skladištenje ključa, koji može da se čuva na mašini, što je pogodno za rukovaoca















Kontinuirana ulazna snaga	710 W
Broj hodova u minutu	1.600 min ⁻¹
Kapacitet sečenja aluminijuma do 200 N/mm ²	4 mm
Kapacitet sečenja čelika do 400 N/mm ²	3,2 mm
Kapacitet sečenja čelika do 600 N/mm ²	2,5 mm
Kapacitet sečenja čelika do 800 N/mm ²	1,5 mm
Maks. radijus sečenja – unutrašnju rub	120 mm



ALATI ZA BRUŠENJE I POLIRANJE



-  Bestepeno podesiva brzina
-  Kočnica
-  Elektronske 2-brzine
-  Elektronske 3-brzine
-  Klizna spojka
-  Konstantna brzina
-  Mekan start
-  Lepljenje sa čičkom
-  Sakupljač prašine
-  Ugrađeno radno svetlo
-  Anti-restart sistem
-  Transportni kofer

Alati za brušenje i poliranje

Ugaona brusilica

9565CLR



- Okretno kućište može da se postavlja na svakih 90°, za različite položaje sečenja i brušenja
- Vijci koji se ne odvijaju, koriste se za pritezanje kućišta za ležište u kućište reduktora
- Prekidač je povoljno lociran za lako rukovanje sa jednom rukom
- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključivanje i kada je mašina uključena u struju, sa uključenim prekidačem

Kontinuirana ulazna snaga	1.400 W
Broj obrtaja	2.000-7.800 min ⁻¹
Prečnik nasadnog otvora brusnog diska Ø	22,23 mm
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	311 x 125 x 114 mm
Težina prema EPTA -i	1,9 kg



Standardna oprema:
162258-0: Drška otporna na vibracije, 224415-9:
Unutrašnja prirubnica, 224554-5: Navrtka sa prirubnicom, 417322-5: Štitnik, 743060-6: Jastučić za šmirglanje, 782407-9: Nasadni ključ sa ispustima

Ugaona brusilica

SA7000C



- Jednostavno za rukovanje, veliko dugme za zabavljanje vretena
- Prekidač za bestepenu kontrolu brzine. Praktično za brušenje rubova ili kontrolisano skidanje naslaga
- Točnik za podešavanje brzine, omogućuje da se podese maksimalni broj obrtaja za materijal ili za završnu obradu, u 6 nivoa

Kontinuirana ulazna snaga	1.600 W
Broj obrtaja	0-4.000 min ⁻¹
Veličina podložnog jastučića	180 mm
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Prečnik brusnog diska Ø	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	453 x 170 x 136 mm
Težina prema EPTA -i	3,4 kg



Standardna oprema:
162264-5: Anti vibraciona drška, 224515-5: Stezna navrtka za brušenje, 418529-6: Štitnik, 743012-7: Gumena podloga, 782407-9: Nasadni ključ sa ispustima

Ugaona brusilica

PV7000C



- Idealno izbalansirani dizajn za stabilno poliranje/brušenje. Zbog smanjenog rastojanja između podložnog jastučića i menjačkog kućišta i nižeg težišta, mašina je stabilnija za poliranje/brušenje
- Elektronska kontrola brzine, čak i kod opterećene mašine, obezbeđuje najnižu brzinu za efektivan rad
- Hook & Loop (samolepljivo) podložni jastučić za brzo postavljanje pribora za poliranje

Kontinuirana ulazna snaga	900 W
Broj obrtaja - 1. brzina	600 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	600-2.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Prečnik brusnog diska Ø	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	210 x 220 x 82 mm
Težina prema EPTA -i	2,1 kg



Standardna oprema:
273649-1: Drška, 743053-3: Jastučić za šmirglanje, 781008-0: Ključ

Ugaona brusilica

9227CB



- Elektronska kontrola brzine
- Idealna za poliranje ili brušenje
- Prednja „D“ drška za udobnost korisnika
- Konstantna kontrola brzine
- Jednostavno za rukovanje, veliko dugme za zabavljanje vretena
- Biranje je moguće tokom rada

Kontinuirana ulazna snaga	1.200 W
Broj obrtaja	0-3.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Prečnik brusnog diska Ø	165 mm
Prečnik vunenog podložnog jastučića	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	470 x 194 mm
Težina prema EPTA -i	3,1 kg



Standardna oprema:
192629-7: Vunena podloga za poliranje, 262542-4: Cijev za centriranje, 416348-4: Kružna drška, 743053-3: Jastučić za šmirglanje, 783204-6: Imbus ključ


Brusilica

GV6010



- Ergonomski dizajniran alat, drška sa gumiranim mekanim rukohvatom obezbeđuju veću pokretljivost, više udobnosti i bolju kontrolu, uz minimiziranje umora i boli u ruci
- Snažan motor

Kontinuirana ulazna snaga	440 W
Broj obrtaja	4.500 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 / 150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	200 x 74 x 181 mm
Težina prema EPTA -i	1,2 kg



Standardna oprema:
152491-2: Drška, 253951-8: Odstojnici, 265812-0: Vijak, 410047-0: Nosač ključa, 743025-8: , 783203-8: Imbus ključ

Alati za brušenje i poliranje

Brusilica za beton



PC5000C

- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključivanje i kada je mašina uključena u struju, sa uključenim prekidačem
- Jednostavna za postavljanje/uklanjanje vreće za prašinu. Vreća može da se postavi jednostavnim navlačenjem preko otvora za prašinu
- Elektronski sistem za kontrolu za mekani start i konstantna brzina čak i u opterećenom stanju



Standardna oprema:
122853-8: Vreća za prašinu, 140073-2: Čelični kofer za transport, 194921-7: Četka, 410047-0: Nosač ključa, 416256-9: Kružna drška, 783203-8: Imbus ključ, B-12295: Dijamantski brusni disk za grubu obradu

Kontinuirana ulazna snaga	1.400 W
Broj obrtaja	10.000 min ⁻¹
Prečnik nasadnog otvora na dijamantskom disku Ø	22,2 mm
Prečnik dijamantskog diska Ø	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	437 x 235 x 195 mm
Težina prema EPTA -i	4 kg

Brusilica za beton



PC5001C

- Jednostavna za postavljanje/uklanjanje vreće za prašinu. Vreća može da se postavi jednostavnim navlačenjem preko otvora za prašinu
- Prednji valjak za prilagođavanje dubine brušenja.
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima i posle dogotrajnog rada



Standardna oprema:
122853-8: Vreća za prašinu, 140073-2: Čelični kofer za transport, 194921-7: Četka, 410047-0: Nosač ključa, 782426-5: Nasadni ključ sa ispuštima, 783203-8: Imbus ključ


Kontinuirana ulazna snaga	1.400 W
Broj obrtaja	10.000 min ⁻¹
Prečnik nasadnog otvora na dijamantskom disku Ø	22,2 mm
Prečnik dijamantskog diska Ø	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	479 x 182 x 195 mm
Težina prema EPTA -i	5,1 kg

Mašina za mokro poliranje kamena



PW5000CH

- Vrtljivo dugme za kontrolu brzine za predhodno podešavanje brzine trake
- Dobro postavljena slavina za vodu, za lakše kontrolisanje dovoda vode
- 3 otvora na gornjem delu vretena za snabdevanje sa vodom. Vodeni protok, jednak na svakom kanalu na jastučiću za poliranje, štiti jastučić od pregrevanja i zaglavljivanja sa prašinom



Standardna oprema:
153489-2: Drška, 417322-5: Štitnik, 743080-0: Jastučić, 781008-0: Ključ

Kontinuirana ulazna snaga	900 W
Broj obrtaja	2.000-4.000 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	100 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 80 x 126 mm
Težina prema EPTA -i	2,3 kg

Tračna brusilica



9032

- Elektronska kontrola brzine
- Tanki drška za lako i udobno držanje
- Izdržljiva prednja remenica
- Točkić za izbor brzine: brzina brusne trake može da se podešava između 200 m/min i 1000 m/min okretanjem točkića za brzo biranje
- Dugme za završljivanje za kontinuirani rad
- Bočna drška za više položaja, za i lak i udoban rad



Standardna oprema:
122652-8: Kolenasto crevo, 125158-5: Ručica, P-43278: Brusna traka

Kontinuirana ulazna snaga	500 W
Veličina brusne trake	9x533 mm
Brzina brusne trake	300-1.700 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	420 x 158 x 78 mm
Težina prema EPTA -i	1,6 kg

Tračna brusilica



9031

- Elektronska kontrola brzine
- Veoma snažan Makita motor
- Izdržljiva prednja remenica
- Točkić za izbor brzine: brzina brusne trake može da se podešava između 200 m/min i 1000 m/min okretanjem točkića za brzo biranje
- Brzina trake se može podešavati za brušenje širokog spektra različitih materijala



Standardna oprema:
153489-2: Drška

Kontinuirana ulazna snaga	550 W
Veličina brusne trake	30x533 mm
Brzina brusne trake	200-1.000 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	380 x 170 x 90 mm
Težina prema EPTA -i	2,1 kg

Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Alati za brušenje i poliranje

Tračna brusilica

9910



- Sistem za samo vođenje, brusna traka uvek se kreće pravilno, bez dodatnog podešavanja
- Pogodan dizajn za ravno brušenje
- Najveći kapacitet brušenja
- Kompaktna i tiha

Kontinuirana ulazna snaga	650 W
Veličina brusne trake	76x457 mm
Brzina brusne trake	270 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	262 x 132 x 141 mm
Težina prema EPTA –i	2,7 kg



Standardna oprema:
122548-3: Vreća za prašinu, 345503-0: Metalna ploča,
P-37116: Brusna traka


Tračna brusilica

9911



- Sistem za samo vođenje, brusna traka uvek se kreće pravilno, bez dodatnog podešavanja
- Pogodan dizajn za ravno brušenje
- Najveći kapacitet brušenja
- Kompaktna i tiha

Kontinuirana ulazna snaga	650 W
Veličina brusne trake	76x457 mm
Brzina brusne trake	75-270 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	262x130x130 mm
Težina prema EPTA –i	2,7 kg



Standardna oprema:
122548-3: Vreća za prašinu, 345503-0: Metalna ploča,
P-37116: Brusna traka

Tračna brusilica

9924DB



- Možete lako da brusite ili da skidate rubove kod malih delova, kada mašinu koristite kao stacionarnu
- Šina za vođenje može da menja ugao, za prilagođavanje prema potrebnom poslu
- Produžena osnova dozvoljava ravno brušenje.
- Podesivo za širinu trake 76 mm i 100 mm

Kontinuirana ulazna snaga	850 W
Veličina brusne trake	76x610 mm
Brzina brusne trake	400 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	355 x 160 x 155 mm
Težina prema EPTA –i	4,8 kg



Standardna oprema:
122296-4: Vreća za prašinu, 423035-8: Podloga od gume i plute, 423036-6: Ugljena ploča, P-51164: Brusna traka


Tračna brusilica

9903



- Elektronska kontrola brzine
- Dugačak kabl za brusne poslove
- Prednja drška sa ergonomskim oblikom olakšava rad i čini ga udobnim, ne samo na horizontalnim, već i na vertikalnim površinama
- Unapređena desna strana za ravno brušenje, čini lakšim brušenje zidova

Kontinuirana ulazna snaga	1.010 W
Veličina brusne trake	76x533 mm
Brzina brusne trake	210-440 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 143 x 157 mm
Težina prema EPTA –i	4,3 kg



Standardna oprema:
122591-2: Vreća za prašinu, 423312-8: Ploča od plute,
423315-2: Karbonska ploča, P-37194: Brusna traka


Tračna brusilica

9404



- Elektronska kontrola brzine
- Visoka snaga za uklanjanje naslaga
- Dugačak kabl za brusne poslove
- Prednja drška sa ergonomskim oblikom olakšava rad i čini ga udobnim, ne samo na horizontalnim, već i na vertikalnim površinama

Kontinuirana ulazna snaga	1.010 W
Veličina brusne trake	100x610 mm
Brzina brusne trake	210-440 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	334 x 143 x 157 mm
Težina prema EPTA –i	4,8 kg



Standardna oprema:
122591-2: Vreća za prašinu, 423314-4: Ploča od plute,
423317-8: Karbonska ploča, P-36902: Brusna traka

Alati za brušenje i poliranje

Tračna brusilica



9403

- Snažna konstrukcija
- Velika brzina uklanjanja naslaga
- Vrtljiva vreća za prašinu
- Kabel za napajanje može da visi na ramenu rukovaoca
- Poboľšano odvođenje prašine smanjuje rasturanje prašine

Kontinuirana ulazna snaga	1.200 W
Veličina brusne trake	100x610 mm
Brzina brusne trake	500 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	353 x 164 x 211 mm
Težina prema EPTA –i	5,7 kg



Standardna oprema:
122562-9: Vreća za prašinu, 421093-8: Ploča od plute
421648-9: Karbonska ploča, P-36902: Brusna traka

Brusilica sa četkom



9741

- Proizvod može da se koristi za različite brusne poslove, sa menjanjem diskova, kao otkrivanje zrnastih rastera, uklanjanje korozije, uklanjanje boja, poliranje itd
- Možete da radite stabilno brušenje, kao poslove kod kojih se brusi sa konstantnom silom, sa pravilno podešenim prednjim valjkom
- Ako je mašina dobro bočno izbalansirana, poslove možete da izvodite lakše i da eliminišete jednostrano habanje diskova

Kontinuirana ulazna snaga	860 W
Broj obrtaja	3.500 min ⁻¹
Prečnik četke Ø	100 mm
Širina četke	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	310 x 185 x 182 mm
Težina prema EPTA –i	4,2 kg



Standardna oprema:
410899-9: Usisna četka za brusilicu, 783204-6: Imbus ključ, 794384-3: Najlonski cilindrični disk

Vibraciona brusilica



BO4557

- Lak za rukovanje stezač za hartiju obezbeđuje lako postavljanje/skidanje hartije, sa zaobljenim steznim rubovima
- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- Tanak spoljni dizajn, sa ergonomski oblikovanom alatnom glavom, lako može da se podiže pod različitim uglovima, omogućujući udobno rukovanje i u horizontalnom i u položaju iznad glave

Kontinuirana ulazna snaga	180 W
Broj hodova u minutu	28.000 min ⁻¹
Veličina brusnog papira	114x140 mm
Veličina podložnog jastučića	112x102 mm
Oscilacije u minutu	14.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	131 x 112 x 137 mm
Težina prema EPTA –i	1 kg



Standardna oprema:
135246-0: Kućište kese za prašinu sa kesom,
450066-4: Perforirana ploča, 794296-0: Abrazivni disk


Vibraciona brusilica



BO4555

- Čvrsta aluminijumska papuča, sa sunderestom podlogom, obezbeđuje visoku izdržljivost i efektivno prigušenje vibracija
- Prekidač prekriven gumom sprečava upadanje prašine
- Ergonomski oblikovani rukohvat, prekriven sa elastomerom koji ne klizi, savršeno odgovara vašem dlanu, čime se obezbeđuje maksimalna udobnost i kontrola
- Ugrađeni sakupljač prašine /sistem za odvođenje

Kontinuirana ulazna snaga	200 W
Broj hodova u minutu	28.000 min ⁻¹
Veličina brusnog papira	114x140 mm
Veličina podložnog jastučića	112x102 mm
Oscilacije u minutu	14.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	131 x 112 x 142 mm
Težina prema EPTA –i	1,1 kg



Standardna oprema:
135246-0: Kućište kese za prašinu sa kesom,
450066-4: Perforirana ploča


Vibraciona brusilica



BO4565

- Lak za rukovanje stezač za hartiju obezbeđuje lako postavljanje/skidanje hartije, sa zaobljenim steznim rubovima
- Prekidač prekriven gumom sprečava upadanje prašine
- Ergonomski oblikovani rukohvat, prekriven sa elastomerom koji ne klizi, savršeno odgovara vašem dlanu, čime se obezbeđuje maksimalna udobnost i kontrola
- Ugrađeni sakupljač prašine /sistem za odvođenje

Kontinuirana ulazna snaga	200 W
Broj hodova u minutu	28.000 min ⁻¹
Veličina brusnog papira	114x102 mm
Veličina podložnog jastučića	112x190 mm
Oscilacije u minutu	14.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	209 x 112 x 139 mm
Težina prema EPTA –i	1,2 kg



Standardna oprema:
135246-0: Kućište kese za prašinu sa kesom

Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Alati za brušenje i poliranje

Vibraciona brusilica

BO3710



- Lak za rukovanje stezač za hartiju obezbeđuje lako postavljanje/skidanje hartije, sa zaobljenim steznim rubovima
- Snažan jak motor, sa povećanom ulaznom snagom, zahvaljujući redizajniranom sistemu za hlađenje
- Čvrsta aluminijumska papuča, sa sunderestom podlogom, obezbeđuje visoku izdržljivost i efektivno prigušenje vibracija



Standardna oprema:
135246-0: Kućište kese za prašinu sa kesom,
451271-6: Metalna ploča, 794563-3: Abrazivni disk


Kontinuirana ulazna snaga	190 W
Broj hodova u minutu	22.000 min ⁻¹
Veličina brusnog papira	93x228 mm
Veličina podložnog jastučića	93x185 mm
Oscilacije u minutu	11.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	253 x 92 x 154 mm
Težina prema EPTA –i	1,6 kg

Vibraciona brusilica

BO3711



- Lak za rukovanje stezač za hartiju obezbeđuje lako postavljanje/skidanje hartije, sa zaobljenim steznim rubovima
- Ergonomski oblikovano telo savršeno se uklapa u ruku korisnika, obezbeđujući sigurno držanje i lako rukovanje sa jednom i sa obe ruke
- Čvrsta aluminijumska papuča, sa sunderestom podlogom, obezbeđuje visoku izdržljivost i efektivno prigušenje vibracija



Standardna oprema:
135246-0: Kućište kese za prašinu sa kesom,
451271-6: Metalna ploča, 794563-3: Abrazivni disk

Kontinuirana ulazna snaga	190 W
Broj hodova u minutu	8.000-22.000 min ⁻¹
Veličina brusnog papira	93x228 mm
Veličina podložnog jastučića	93x185 mm
Oscilacije u minutu	4.000-11.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	253 x 92 x 154 mm
Težina prema EPTA –i	1,6 kg

Vibraciona brusilica

BO4900V



- Velika ručka za pritezanje za lako i brzo menjanje brusne hartije
- Prigušenje vibracija do neverovatno niskog nivoa, sa novim poboljšanim stabilizatorom
- Ugrađena jedinica za odvođenje prašine za povezivanje na cev za odvod prašine ili Makita usisivača



Standardna oprema:
193294-5: Držač za papirnatu vreću za prašinu,
P-33043: Brusna hartija

Kontinuirana ulazna snaga	330 W
Broj hodova u minutu	8.000-20.000 min ⁻¹
Veličina brusnog papira	115x232 mm
Veličina podložnog jastučića	115x229 mm
Prečnik ekscentra	2,6 mm
Oscilacije u minutu	4.000-10.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	289 x 115 x 190 mm
Težina prema EPTA –i	2,7 kg



Alati za brušenje i poliranje

Vibraciona brusilica



BO4901

- Velika ručka za pritezanje za lako i brzo menjanje brusne hartije
- Ergonomska prednja kružna drška dizajnirana savršeno da odgovara vašim dlanovima, za lako i udobno rukovanje
- Ugrađena jedinica za odvođenje prašine za povezivanje na cev za odvod prašine ili Makita usisivača

Kontinuirana ulazna snaga	330 W
Broj hodova u minutu	20.000 min ⁻¹
Veličina brusnog papira	115x280 mm
Veličina podložnog jastučića	115x229 mm
Prečnik ekscentra	2,6 mm
Oscilacije u minutu	10.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	289 x 115 x 190 mm
Težina prema EPTA -i	2,7 kg



Standardna oprema:
A-14093: Abrazivni disk

Vibraciona brusilica



9046

- Visoka izlazna snaga
- Pogodna za uklanjanje naslaga i za finije radove
- Veliki ventilator da pomogne odvođenje prašine
- Ravan gornji deo za izmenu brusne hartije
- Ručica za pritezanje može da se otvara na levo. To vam omogućuje da koristite obe ruke kada menjate brusni papir

Kontinuirana ulazna snaga	600 W
Veličina brusnog papira	115x280 mm
Veličina podložnog jastučića	115x229 mm
Prečnik ekscentra	5 mm
Oscilacije u minutu	6.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	283 x 115 x 219 mm
Težina prema EPTA -i	3,1 kg



Standardna oprema:
193294-5: Držać za papirnatu vreću za prašinu

Ekscentrična brusilica



BO5030

- Snažan motor za teške radove
- Kočnica podložnog jastučića brzo zaustavlja motorot posle isključivanja prekidača
- Ugrađena jedinica za odvođenje prašine za povezivanje na cev za odvod prašine ili Makita usisivača

Kontinuirana ulazna snaga	300 W
Broj hodova u minutu	24.000 min ⁻¹
Oscilacije u minutu	12.000 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	153 x 123 x 153 mm
Težina prema EPTA -i	1,3 kg



Standardna oprema:
135246-0: Kućište kese za prašinu sa kesom

Ekscentrična brusilica



BO5031

- Snažan motor za teške radove
- Kočnica podložnog jastučića brzo zaustavlja motorot posle isključivanja prekidača
- Ležajni deo ima povećanu trajnost zbog većeg kugličnog ležaja
- Prekidač prekriven gumom sprečava upadanje prašine

Kontinuirana ulazna snaga	300 W
Broj hodova u minutu	8.000-24.000 min ⁻¹
Veličina podložnog jastučića	123 mm
Oscilacije u minutu	4.000-12.000 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	153 x 123 x 153 mm
Težina prema EPTA -i	1,3 kg



Standardna oprema:
135246-0: Kućište kese za prašinu sa kesom

Ekscentrična brusilica



BO5041

- Za 300° okretna prednja drška vrti kućište motora do željenog položaja, sa jednom rukom, bez korišćenje alata, da bi se prilagodila prema namenama brusarskih poslova
- Drška i kućište motora su ergonomski redizajnirani, da bi obezbedili maksimalnu udobnost i kontrolu, bez obzira gde se telo drži
- Gumirana mekana drška, sa elastomerom koji ne klizi, za veću kontrolu i udobnost

Kontinuirana ulazna snaga	300 W
Broj hodova u minutu	8.000-24.000 min ⁻¹
Veličina podložnog jastučića	123 mm
Oscilacije u minutu	4.000-12.000 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	218 x 123 x 153 mm
Težina prema EPTA -i	1,4 kg



Standardna oprema:
125779-3: Drška, 135246-0: Kućište kese za prašinu sa kesom

Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom


Alati za brušenje i poliranje

Ekscentrična brusilica

BO6030



- Kočnica podložnog jastučića za brušenje čuva radni komad od ogrebotina kada se uključena mašinata pritisne na radni komad
- Drška i kućište motora su ergonomski redizajnirani, da bi obezbedili maksimalnu udobnost i kontrolu, bez obzira gde se telo drži
- Ugrađena jedinica za odvođenje prašine za povezivanje na cev za odvod prašine ili Makita usisivača



Standardna oprema:
193294-5: Držac za papirnatu vreću za prašinu,
783203-8: Imbus ključ, A-87812: Mekana gumena
podloga, P-31952: Brusni disk

Kontinuirana ulazna snaga	310 W
Broj hodova u minutu	8.000-20.000 min ⁻¹
Prečnik ekscentra	3 mm
Oscilacije u minutu	4.000-10.000 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska Ø	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	309 x 150 x 181 mm
Težina prema EPTA -i	2,4 kg

Ekscentrična brusilica

BO6040



- Lako držanje sa dlanom, posao čini udobnim
- Rotacioni/ekscentrični režim, sa elektronskom kontrolom brzine, za savršenu fleksibilnost - grubo, završno brušenje i poliranje
- Ugrađeni sistem za sakupljanje prašine kroz podložni jastučić, za čistije radno mesto
- Niska visina alata, naleganje glave alata u dlan i mali prečnik cilindričnog rukohvata, za apsolutnu kontrolu rada



Standardna oprema:
783203-8: Imbus ključ, 824591-5: Plastični kofer,
A-87812: Mekana gumena podloga, P-31952: Brusni
disk


Kontinuirana ulazna snaga	750 W
Broj obrtaja	180-670 min ⁻¹
Broj hodova u minutu	3.200-11.600 min ⁻¹
Prečnik ekscentra	5,5 mm
Oscilacije u minutu	1.600-5.800 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	316 x 150 x 132 mm
Težina prema EPTA -i	2,8 kg

Brusilica za zidove

SL7000



- Mlaznica za povezivanje sa usisivačem
- Mlaznica za prašinu može da se postavlja na 360°.
- Podložni jastučić sa 8 otvora za odvođenje prašine
- Prekidač prekriven sa gumom
- Dobro izbalansirana
- Visok stepen odvođenja prašine



Standardna oprema:
P-79974: Abrazivni disk, P-79980: Abrazivni disk,
P-79996: Abrazivni disk, P-80008: Abrazivni disk,
P-80014: Abrazivni disk









Kontinuirana ulazna snaga	500 W
Broj obrtaja	900-1600 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Prečnik brusnog diska Ø	225 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1500 mm
Težina prema EPTA -i	4,6 kg

NOVO



ALATI ZA PORAVNANJE I ZA KONTURE



-  Bestepeno podesiva brzina
-  Kočnica
-  Konstantna brzina
-  Mekan start
-  Sakupljač prašine
-  Ugrađeno radno svetlo
-  Drveni kofer za nošenje
-  Transportni kofer

Alati za poravnanje i za konture

Jednoručno rende

N1923B



- Idealna za fazonsko rendisanje
- Može da se koristi sa oba standardna noža i sa mini noževima sa dva ruba
- Optimalno izbalansirana težina za lako rukovanje sa mašinom
- Dizajnirana za jednostavno i lako menjanje noža

Kontinuirana ulazna snaga	550 W
Broj obrtaja	16.000 min ⁻¹
Širina rendisanja	82 mm
Dubina rendisanja	0 - 3 mm
Maks. dubina žljeba	0 - 23 mm
Dimenzije (D x Š x V)	295 x 115 x 160 mm
Težina prema EPTA -i	3,1 kg



Standardna oprema:
123062-2: Vođica za list, 152122-3: Mlaznica za vreću za prašinu, 165259-7: Vođica, 782209-3: Nasadni ključ, D-07945: Nož

Jednoručno rende

KP0800



- Ergonomska dizajnirana drška, sa gumiranim mekanim rukohvatom, obezbeđuje udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor i bol u rukama
- Čvrsti držač od aluminijumskog odlivka za povećanu izdržljivost nosača vretena
- Povećana efikasnost izbacivanja strugotine, s ciljem da ne dođe do njenog zaglavljivanja prilikom obrade vlažnih komada

Kontinuirana ulazna snaga	620 W
Broj obrtaja	17.000 min ⁻¹
Širina rendisanja	82 mm
Dubina rendisanja	0-2,5 mm
Maks. dubina žljeba	9 mm
Dimenzije (D x Š x V)	285 x 158 x 158 mm
Težina prema EPTA -i	2,6 kg



Standardna oprema:
123062-2: Vođica za list, 782209-3: Nasadni ključ, A-86175: Komplet noževa za rendisaljku, D-07945: Nož

Jednoručno rende

KP0810



- Čvrsti držač od aluminijumskog odlivka za povećanu izdržljivost nosača vretena
- Papuča na osnovnoj ploči štiti radni komad i sečiva od ogrebotina i oštećenja, čak i ako je mašina ostavljena na radni komad, pre nego što se bubanj zaustavi
- Levo i desno izbacivanje strugotine. Izbacivanje strugotine može da se usmeri da ne bude u pravcu rukovaoca, za veću radnu udobnost

Kontinuirana ulazna snaga	850 W
Broj obrtaja	16.000 min ⁻¹
Širina rendisanja	82 mm
Dubina rendisanja	0-4 mm
Maks. dubina žljeba	0-25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	290 x 168 x 176 mm
Težina prema EPTA -i	3,3 kg



Standardna oprema:
122785-9: Vođica, 123062-2: Vođica za list, 782209-3: Nasadni ključ, D-07945: Nož

Jednoručno rende

KP0810C



- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- Mekan start da bi se izbegao povratni obrtni moment prilikom startovanja i da bi se absorbovao početni udarac
- Papuča na osnovnoj ploči štiti radni komad i sečiva od ogrebotina i oštećenja, čak i ako je mašina ostavljena na radni komad, pre nego što se bubanj zaustavi

Kontinuirana ulazna snaga	1.050 W
Broj obrtaja	12.000 min ⁻¹
Širina rendisanja	82 mm
Dubina rendisanja	0-4 mm
Maks. dubina žljeba	0-25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	290 x 168 x 176 mm
Težina prema EPTA -i	3,3 kg



Standardna oprema:
122785-9: Vođica, 123062-2: Vođica za list, 782209-3: Nasadni ključ, D-07945: Nož

Jednoručno rende

1911B



- Kompaktan i lagani model sa kojim može lako da se rukuje sa jednom rukom
- Visina noža može lako i precizno da se podesi samo ako je telo rendisaljke fiksirano sa zabravnom čivijom, a zatim pritisnuto od graničnika visine noža
- Dvojni izolovani mehanizam sprečava povrede od strujnog udara i obezbeđuje rad rukovaoca

Kontinuirana ulazna snaga	840 W
Broj obrtaja	16.000 min ⁻¹
Širina rendisanja	110 mm
Dubina rendisanja	0-2 mm
Dužina rendisanja	335 mm
Dimenzije (D x Š x V)	355 x 160 x 172 mm
Težina prema EPTA -i	4,3 kg



Standardna oprema:
123055-9: Držač za oštrenje, 123062-2: Vođica za list, 164371-0: Vođica, 414468-8: Mlaznica za usisivač, 782209-3: Nasadni ključ, 793008-8: HSS nož za ravnanje

Alati za poravnanje i za konture

Tesarsko rende



1806B

- Snažna konstrukcija
- Dugačka osnova za stabilnost
- Dvojno izolovan mehanizam sprečava povrede od strujnog udara i obezbeđuje rad rukovaoca
- Dobra ventilacija, udobna ručka i lako podešavanje dubine
- Veoma snažan Makita motor
- Komplet vijaka omogućuje fino podešavanje visine sečiva.

Kontinuirana ulazna snaga	1.200 W
Broj obrtaja	15.000 min ⁻¹
Širina rendisanja	170 mm
Dubina rendisanja	0-2 mm
Dužina rendisanja	525 mm
Dimenzije (D x Š x V)	529 x 232 x 152 mm
Težina prema EPTA -i	9 kg



Standardna oprema:
123006-2: Držać za oštrenje, 123053-3: Vodica,
762001-3: Trougao za podešavanje, 783202-0: Imbus
ključ, 793186-4: HSS nož za ravnanje, 821137-8:
Drveni kofer za transport

Rende za grede



KP312S

- Povećana efikasnost izbacivanja strugotine, s ciljem da ne dođe do njenog zaglavljivanja prilikom obrade vlažnih komada
- Valjci omogućuju da se alat glatko kreće prilikom ponovljenih rendisanja
- Novi položaj kabla za napajanje. Idealno je lociran, da bi se sprečilo zaglavljivanje i namotavanje na kotur alata, kada se alat vrati unazad, za još jedan prolaz

Kontinuirana ulazna snaga	2.200 W
Broj obrtaja	12.000 min ⁻¹
Širina rendisanja	312 mm
Dubina rendisanja	1,5 - 3,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	551 x 425 x 219 mm
Težina prema EPTA -i	18,4 kg



Standardna oprema:
181575-9: Adapter za crevo za usisivač - glodalicu,
193733-5: Mlaznica za usisivač, 762001-3: Trougao
za podešavanje, 783219-3: Imbus ključ, B-02870:
HSS nož za ravnanje

Stabilno rende



2012NB

- Jednostavno podešavanje za preciznu i završnu obradu
- Kapacitet za dugačke materijale
- Sistem za pritiskanje na dole prilikom prodora u materijal, sprečava cepanje drveta
- Veliki sto za oslanjanje
- Mekana završna obrada smanjuje cepanje, čak i bez zaglavljivanja glave, sa jedinstveno konstruisanim mehanizmom za dodavanje

Kontinuirana ulazna snaga	1.650 W
Broj obrtaja	8.500 min ⁻¹
Kapacitet sečenja	155 mm
Širina rendisanja	304 mm
Dubina rendisanja	0-3 mm
Brzina pomaka	8,5 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	483 x 771 x 401 mm
Težina prema EPTA -i	28,1 kg



Standardna oprema:
762014-4: Magnetni držać, 782203-5: Nasadni ključ,
783208-8: Imbus ključ, 793346-8: HSS nož za
ravnanje


Glodalica za žljebove



PJ7000

- Štitnik lista može da se otvori sa steznim vijkom za laku izmenu lista
- Ugaono prilagodljiv naslon sa zaustavljanjem na 0°, 45° i 90°
- On/off ključni prekidač
- Šest reznih dubina koje mogu da se postave sa jednostavnim okretanjem dugmeta za podešavanje (graničnik)

Kontinuirana ulazna snaga	701 W
Broj obrtaja	11.000 min ⁻¹
Unutrašnji prečnik ø	22 mm
Prečnik lista ø	100 mm
Broj zubaca	6
Dimenzije (D x Š x V)	302 x 139 x 145 mm
Težina prema EPTA -i	2,5 kg



Standardna oprema:
123150-5: Vreća za prašinu, 782401-1: Ključ,
B-20644: List za odsecanje, od tvrdog metala

NOVO

Rotacioni sekač



3706

- Lako i udobno rukovanje zahvaljujući vitkom telu
- Odlične performanse pri reznj brzini
- Veliko dugme za blokadu vretena za brzu izmenu alata
- Odličan u fleksibilnosti za zaštitu kabla od isključivanja
- Konstrukcija otporna na prašinu
- Idealan za brzo i čisto rezanje ploča za suhu gradnju

Kontinuirana ulazna snaga	550 W
Broj obrtaja	32.000 min ⁻¹
Maks. kapac. prihvata alata	3,18 - 6,35 mm
Dimenzije (D x Š x V)	250 x 74 x 58 mm
Težina prema EPTA -i	1,1 kg



Standardna oprema:
324149-5: Konusna stezna čaura, 423319-4: Nosač
ključa, 733229-0: Umetak sa vodičom za gips karton,
763606-2: Navrtka stezne čaure, 763608-8: Konusna
stezna čaura, 781008-0: Ključ

Akumulatorski
alati

Laserska merenja

Udarno bušenje /
alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i
bušenje

Alati za brušenje i
poliranje

Alati za
poravnanje i za
konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači /
duvalice /
ventilatori

Alati i oprema za
rad na otvorenom

Alati za poravnanje i za konture

Jednoručna glodalica

3709



- Štitnik za kabl, montiran u gornjem delu i napojni kabl omogućuju lako držanje i rukovanje
- Mehanizam sa zupčastom letvom omogućuje fino podešavanje dubine, bez poteškoća
- Providna plastična osnova omogućuje jasno gledanje reznog ruba
- Gumirana mekana drška omogućuje veću kontrolu i smanjeni umor

Kontinuirana ulazna snaga	530 W
Broj obrtaja	30.000 min ⁻¹
Maks. kapac. prihvata alata	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	82 x 90 x 199 mm
Težina prema EPTA –i	1,5 kg



Standardna oprema:
122703-7: Osnova za glodalicu, 122704-5: Prava vodica, 343577-5: Šablonska vodica, 733239-7: Pravo glodalo, 763662-2: Stezna čaura, 781036-5: Ključ, 781037-3: Ključ

Jednoručna glodalica

3709X



- Štitnik za kabl, montiran u gornjem delu i napojni kabl omogućuju lako držanje i rukovanje
- Mehanizam sa zupčastom letvom omogućuje fino podešavanje dubine, bez poteškoća
- Providna plastična osnova omogućuje jasno gledanje reznog ruba
- Gumirana mekana drška omogućuje veću kontrolu i smanjeni umor

Kontinuirana ulazna snaga	530 W
Broj obrtaja	30.000 min ⁻¹
Maks. kapac. prihvata alata	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	82 x 90 x 199 mm
Težina prema EPTA –i	1,5 kg



Standardna oprema:
122703-7: Osnova za glodalicu, 122704-5: Prava vodica, 343577-5: Šablonska vodica, 733239-7: Pravo glodalo, 763662-2: Stezna čaura, 781036-5: Ključ, 781037-3: Ključ

Jednoručna glodalica

3710



- Štitnik za kabl, montiran u gornjem delu i napojni kabl omogućuju lako držanje i rukovanje
- Mehanizam sa zupčastom letvom omogućuje fino podešavanje dubine, bez poteškoća
- Providna plastična osnova omogućuje jasno gledanje reznog ruba
- Gumirana mekana drška omogućuje veću kontrolu i smanjeni umor
- Model ima osnovu koja se podešava od 0-45°

Kontinuirana ulazna snaga	530 W
Broj obrtaja	30.000 min ⁻¹
Maks. dubina ukopavanja	35 mm
Maks. kapac. prihvata alata	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	102 x 122 x 302 mm
Težina prema EPTA –i	1,6 kg



Standardna oprema:
122703-7: Osnova za glodalicu, 122745-1: Prava vodica, 343577-5: Šablonska vodica, 733239-7: Pravo glodalo, 763662-2: Stezna čaura, 781036-5: Ključ, 781037-3: Ključ


Jednoručna glodalica

RT0700C



- Ravan gornji deo za stabilnost prilikom izmene umetaka
- Visoka izdržljivost i tačnost su dobijeni aluminijumskim kućištem
- Prihvat alata 6 mm i 8 mm, 1/4 "(6.35 mm) i 3/8" (9.53 mm) prihvat alata
- Blokada vretena za laku izmenu umetka
- Elektronska kontrola brzine

Kontinuirana ulazna snaga	710 W
Broj obrtaja	10.000-30.000 min ⁻¹
Maks. dubina ukopavanja	35 mm
Maks. kapac. prihvata alata	8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	89 x 89 x 200 mm
Težina prema EPTA –i	1,8 kg



Standardna oprema:
122965-7: Ravna vodica, 195560-6: Osnova za glodalicu, 343577-5: Šablonska vodica, 344364-5: Šablonska vodica, 763618-5: Konusna stezna čaura, 781011-1: Ključ, 781039-9: Ključ

Jednoručna glodalica

RT0700CX2J



- Ravan gornji deo za stabilnost prilikom izmene umetaka
- Visoka izdržljivost i tačnost su dobijeni aluminijumskim kućištem
- Prihvat alata 6 mm i 8 mm, 1/4 "(6.35 mm) i 3/8" (9.53 mm) prihvat alata
- Blokada vretena za laku izmenu umetka
- Elektronska kontrola brzine

Kontinuirana ulazna snaga	710 W
Broj obrtaja	10.000-30.000 min ⁻¹
Maks. dubina ukopavanja	35 mm
Maks. kapac. prihvata alata	8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	89 x 89 x 200 mm
Težina prema EPTA –i	1,8 kg



Standardna oprema:
122965-7: Ravna vodica, 195560-6: Osnova za glodalicu, 195561-4: Osnova za glodalicu za, 195563-0: Osnova za ukopavanje, 343577-5: Šablonska vodica, 344364-5: Šablonska vodica

Alati za poravnanje i za konture

Glodalica



RP0900

- Može da se postavi naopako, kada se menja ili kada se ne koristi pribor.
- Poluga za zaključavanje jednostavna za rukovanje. Kada je glava otključana, sigurnosna poluga ostaje i dalje u otpuštenom položaju te ne smeta pri radu
- Dubina sečenja može da se podešava u 3 nivoa

Kontinuirana ulazna snaga	900 W
Broj obrtaja	27.000 min ⁻¹
Maks. dubina ukopavanja	35 mm
Maks. kapac. prihvata alata	8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	256 x 110 x 217 mm
Težina prema EPTA –i	2,7 kg



Standardna oprema:
164834-6: Prava vodica, 194733-8: Priključak za crevo usisivača, 763636-3: Konusna stezna čaura, 781006-4: Ključ, 781011-1: Ključ

Glodalica



RP0900X

- Skala jednostavna za očitavanje za proveru dubine reza
- Poluga za zaključavanje jednostavna za rukovanje. Kada je glava otključana, sigurnosna poluga ostaje i dalje u otpuštenom položaju te ne smeta pri radu
- Pogodna je da izvodi dugačka prava sečenja, bez dodatnog kompleta za šinu za vođenje
- Sa prekidačem se lako rukuje kada se drška drži sa denom rukom

Kontinuirana ulazna snaga	900 W
Broj obrtaja	27.000 min ⁻¹
Maks. dubina ukopavanja	35 mm
Maks. kapac. prihvata alata	8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	256 x 110 x 217 mm
Težina prema EPTA –i	2,7 kg



Standardna oprema:
164834-6: Prava vodica, 194733-8: Priključak za crevo usisivača, 763636-3: Konusna stezna čaura, 781006-4: Ključ, 781011-1: Ključ


Glodalica



RP1110C

- Blokada vretena za laku izmenu umetka
- Mlaznica za prašinu; sakupljač za prašinu može da se postavi i na gornji i na donji deo kućišta motora
- Elektronska regulacija brzine
- Prekidač sa dugmetom za kontinualni rad. Dugme za završavanje sprečava slučajno startovanje

Kontinuirana ulazna snaga	1,100 W
Broj obrtaja	8.000-24.000 min ⁻¹
Maks. dubina ukopavanja	57 mm
Maks. kapac. prihvata alata	8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	110 x 150 x 260 mm
Težina prema EPTA –i	3,4 kg



Standardna oprema:
122609-9: Mlaznica, 122615-4: Mlaznica, 164834-6: Prava vodica, 193178-7: Konusna stezna čaura, 193332-3: Šablonska vodica


Glodalica



RP1800FX

- Povećana izdržljivost je dobijena sa korišćenjem: većeg kugličnog ležaja na kraju vretena, lavirinskog zaptivanja i ventilatora, koji sprečava upadanje prašine i prljavštine
- Skala jednostavna za očitavanje za proveru dubine reza
- Sa prekidačem se lako rukuje kada se drška drži sa denom rukom
- Blok za oslanjanje omogućuje da se dobiju 3 različite dubine sečenja

Kontinuirana ulazna snaga	1.850 W
Broj obrtaja	22.000 min ⁻¹
Maks. dubina ukopavanja	70 mm
Maks. kapac. prihvata alata	12 mm
Dimenzije (D x Š x V)	155 x 290 x 312 mm
Težina prema EPTA –i	6 kg



Standardna oprema:
194732-0: Prava vodica, 194934-8: Priključak za crevo usisivača, 266491-7: Vijak, 763628-2: Konusna stezna čaura, 763801-4: Stezna čaura, 763804-8: Konusna stezna čaura, 781030-7: Ključ

Glodalica



RP1801FX

- Može da se postavi naopako, kada se menja ili kada se ne koristi pribor.
- Skala jednostavna za očitavanje za proveru dubine reza
- Blok za oslanjanje omogućuje da se dobiju 3 različite dubine sečenja
- Ergonomsko dugme, koje savršeno odgovara rukama rukovaoca, obezbeđuje lako rukovanje i udoban rad

Kontinuirana ulazna snaga	1.650 W
Broj obrtaja	22.000 min ⁻¹
Maks. dubina ukopavanja	70 mm
Maks. kapac. prihvata alata	12 mm
Dimenzije (D x Š x V)	155 x 290 x 312 mm
Težina prema EPTA –i	6 kg



Standardna oprema:
194732-0: Prava vodica, 194934-8: Priključak za crevo usisivača, 266491-7: Vijak, 763628-2: Konusna stezna čaura, 763801-4: Stezna čaura, 763804-8: Konusna stezna čaura, 781030-7: Ključ

Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Alati za poravnanje i za konture

Glodalica

RP2300FCX



- Linearni kuglični ležaj za super-nežnu operaciju sa ukopavanjem. Linearni kuglični ležaj drži jedan od stubova za ukopavanje, obezbeđujući nežno i precizno ukopavanje, bez prekomernog odstupanja ili preopterećenja. Laka operacija za ukopavanje, za rad sa jednom rukom

Kontinuirana ulazna snaga	2.300 W
Broj obrtaja	9.000-22.000 min ⁻¹
Maks. dubina ukopavanja	70 mm
Maks. kapac. prihvata alata	12 mm
Dimenzije (D x Š x V)	155 x 290 x 312 mm
Težina prema EPTA –i	6,1 kg



Standardna oprema:
194732-0: Prava vođica, 194934-8: Priključak za crevo usisivača, 266491-7: Vijak, 763628-2: Konusna stezna čaura, 763801-4: Stezna čaura, 763804-8: Konusna stezna čaura, 781030-7: Ključ


Glodalica

RP2301FCX



- Može da se postavi naopako, kada se menja ili kada se ne koristi pribor.
- Linearni kuglični ležaj za super-nežnu operaciju sa ukopavanjem. Linearni kuglični ležaj drži jedan od stubova za ukopavanje, obezbeđujući nežno i precizno ukopavanje, bez prekomernog odstupanja ili preopterećenja. Laka operacija za ukopavanje, za rad sa jednom rukom

Kontinuirana ulazna snaga	2.300 W
Broj obrtaja	9.000-22.000 min ⁻¹
Maks. dubina ukopavanja	70 mm
Maks. kapac. prihvata alata	12 mm
Dimenzije (D x Š x V)	155 x 290 x 312 mm
Težina prema EPTA –i	6,1 kg



Standardna oprema:
194732-0: Prava vođica, 194934-8: Priključak za crevo usisivača, 266491-7: Vijak, 763628-2: Konusna stezna čaura, 763801-4: Stezna čaura, 763804-8: Konusna stezna čaura, 781030-7: Ključ

Višenamenski alat

TM3000CX1J



- Najbolje moguće ergonomski oblikovana cilindrična drška, da bi odgovarala različitim položajima, u različitim uslovima, sa širokim spektrom pribora. Sa kliznim prekidačem, ergonomski postavljenim
- Držač za imbus ključ može da se prikači na štitnik za kabl, za praktično čuvanje imbus ključa za zamenu oscilatornog više namenskog alata i pribora

Kontinuirana ulazna snaga	320 W
Broj obrtaja	5.000-21.000 min ⁻¹
Ugao oscilovanja L/D	3,2 °
Dimenzije (D x Š x V)	275 x 64 x 92 mm
Težina prema EPTA –i	1,4 kg



Standardna oprema:
821550-0: Makpac transportni kofer, B-21325: BiM segmentni list za testeru, B-21353: BiM list za testeru za odsecanje sa ukopavanjem, B-21537: Jastučić za brušenje


Lančani probijač

7104L



- Dobar kapacitet kopanja
- Jednostavna operacija ukopavanja
- Opremljena sa prednjim poklopcem za bolju zaštitu
- Laka za rad, velika stega omogućuje rukovaocu brzo postavljanje i stezanje koamada do 308 mm

Kontinuirana ulazna snaga	1.140 W
Broj obrtaja	3.200 min ⁻¹
Maks. dubina kopanja	155 mm
Širina lanca	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	512 x 298 x 513 mm
Težina prema EPTA –i	17,3 kg



Standardna oprema:
133571-3: Mač, 182229-1: Ulje, 781204-0: Ključ, A-16570: Lanac za kopanje

Lančani probijač

KC100




- Može da se postavi 30, 40 i 50 mm lanac
- Nesmetani pogled na radni komad
- Velika potporna nogara, od aluminijumskog odlivka, garantuje precizan ugao za glodanje od 90°
- Velika podesiva stega, sa samo centrirajućim ekspanzionim konusom
- Za brzu i preciznu izradu rupa za rukavce









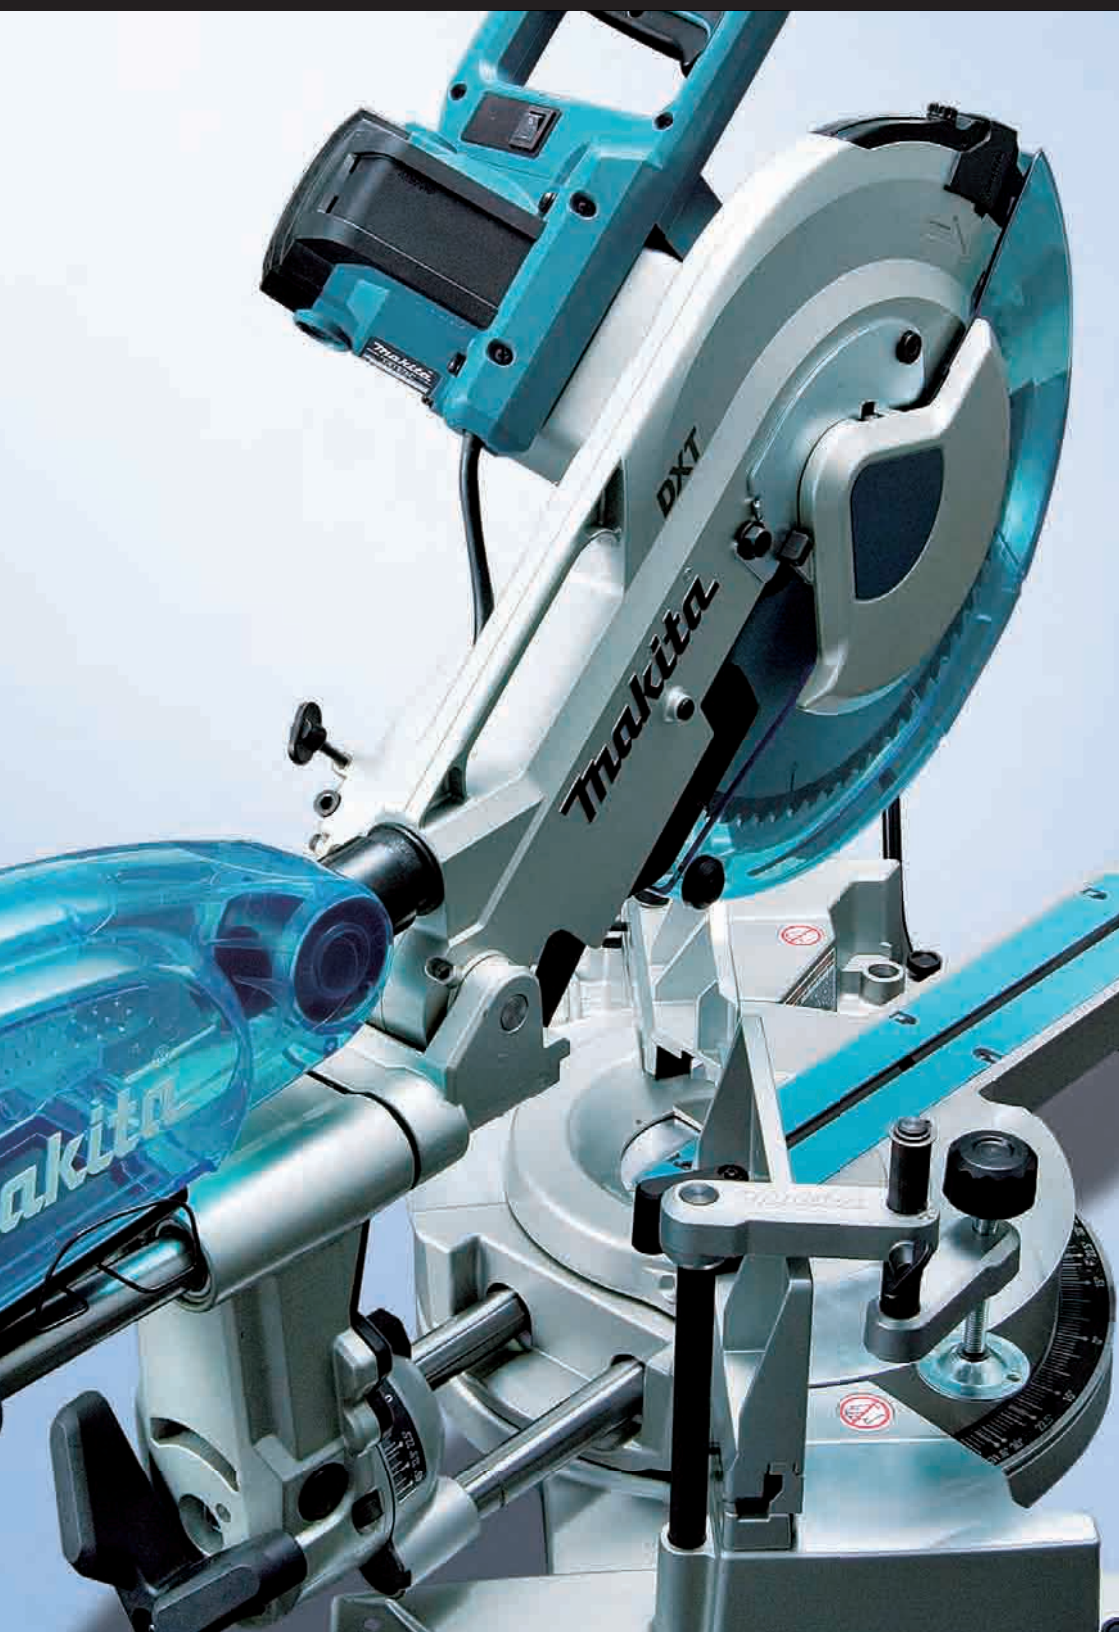




Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Broj obrtaja	4.500 min ⁻¹
Maks. dubina kopanja	100 mm
Širina lanca	30 mm
Težina prema EPTA –i	12,8 kg



Standardna oprema:
P-22084: Lanac za kopanje, P-22115: Mač, P-22143: Lančanik

▣ TESTERE



-  Bestepeno podesiva brzina
-  Kočnica
-  Konstantna brzina
-  Mekan start
-  Sečenje pod uglom
-  Sečenje pod uglom od 45°LD
-  Sečenje pod uglom L45° D5°
-  Oscilatorno sečenje
-  Bajonetni prihvat lista za ubodnu testeru
-  Laserska linija za obeležavanje
-  Sakupljač prašine
-  Ugrađeno radno svetlo
-  Transportni kofer

Nagibna testera

MLS100



- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- Ugrađena jedinica za odvođenje prašine za povezivanje na cev za odvod prašine ili Makita usisivača
- Mehanizam za završljivanje u krajnji položaj. Automatski se završljuje u gornji položaj, otkočuje se aktiviranjem ručke



Standardna oprema:

122523-9: Vreća za prašinu, 762001-3: Trougao za podešavanje, JM23000127: Držac komplet, JM23000130: Ključ, JM23000131: Stega komplet

Kontinuirana ulazna snaga	1.500 W
Broj obrtaja	4.200 min ⁻¹
Prečnik lista testere ø	255 mm
Unutrašnji prečnik ø	30 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	45-0 °
Maks. kosog sečenja L/D	45-45 °
Maks. kapac. sečenja na 90°	75 -130 mm
Maks. kapac. sečenja na 45°	48-120 mm
Dimenzije (D x Š x V)	610 x 485 x 515 mm
Težina prema EPTA -i	14,7 kg

Nagibna testera

LS1040



- Pokretni pomoćni naslon može široko da se drži prilikom okretanja u desnu stranu
- Čvrsta konzola obezbeđuje tačno sečenje
- Mehanizam za završljivanje u krajnji položaj. Automatski se završljuje u gornji položaj, otkočuje se aktiviranjem ručke
- Efikasnije sakupljanje strugotine/prašine. Manje se izbacuje prema rukovaocu



Standardna oprema:

122523-9: Vreća za prašinu, 122707-9: Vodica, 322312-4: Nastavak, 762001-3: Trougao za podešavanje, 782212-4: Nasadni ključ


Kontinuirana ulazna snaga	1.650 W
Broj obrtaja	4.600 min ⁻¹
Prečnik lista testere ø	260 mm
Unutrašnji prečnik ø	30 mm
Maks. kapac. sečenja na 90°	66 mm
Maks. kapac. sečenja na 45°	61 -85 mm
Dimenzije (D x Š x V)	530 x 476 x 532 mm
Težina prema EPTA -i	12,4 kg

Potezno-nagibna testera

LS0714FL



- Laserski marker omogućava lako poravnjivanje sa obeležanom linijom
- Mekana drška za nošenje, od elastomera, obezbeđuje sigurno i udobno držanje prilikom prenošenja
- Dvojni klizni mehanizam je bez vibracija, precizan i obezbeđuje tačno sečenje
- Ugaona skala laka za čitanje



Standardna oprema:

122523-9: Vreća za prašinu, 122571-8: Vertikalna stega, 322312-4: Nastavak, 762001-3: Trougao za podešavanje, 782223-9: Cevasti ključ

Kontinuirana ulazna snaga	1.010 W
Broj obrtaja	6.000 min ⁻¹
Prečnik lista testere ø	190 mm
Unutrašnji prečnik ø	20 mm
Maks. kapac. sečenja na 90°	52-300 mm
Maks. kapac. sečenja na 45°	40-300 mm
Dimenzije (D x Š x V)	670 x 430 x 458 mm
Težina prema EPTA -i	13,1 kg

Potezno-nagibna testera

LS1018L



- Laserski marker omogućava lako poravnjivanje sa obeležanom linijom
- Držac može da se postavi sa leve i sa desne strane za oslanjanje dugačkih komada
- Električna kočnica nežno, ali brzo zaustavlja rotaciju lista, omogućavajući korisniku da brzo nastavi sa poslom



Standardna oprema:

782230-2: Cevasti ključ, JM23100500: Nastavak držača, JM23100501: Vreća za prašinu, JM23100502: Vertikalna stega, JM27000328: Trougla ploča

Kontinuirana ulazna snaga	1.430 W
Broj obrtaja	4.300 min ⁻¹
Prečnik lista testere ø	260 mm
Unutrašnji prečnik ø	30 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	45-45 °
Maks. kosog sečenja L/D	47-60 °
Maks. kapac. sečenja na 90°	91-310 mm
Maks. kapac. sečenja na 45°	91-220 mm
Dimenzije (D x Š x V)	825 x 536 x 633 mm
Težina prema EPTA -i	19,9 kg

Potezno-nagibna testera

LS1016



- Dvojni klizni graničnik za koso sečenje, nezavisni gornji i donji klizni elementi za dodatne pogodnosti; svaki gornji naslon klizi napolje, za sečenje pod uglom i svaki donji naslon klizi unutra, za pričvršćivanje malih radnih komada, za precizno sečenje
- Laka za čitanje skala za sečenje pod uglom, sa velikim podeocima
- Odličan stepen odvođenja prašine



Standardna oprema:

122523-9: Vreća za prašinu, 122854-6: Vertikalna stega, 325673-1: Nastavak za držač, 762001-3: Trougao za podešavanje, 782232-8: Cevasti ključ

Kontinuirana ulazna snaga	1.510 W
Broj obrtaja	3.200 min ⁻¹
Prečnik lista testere ø	260 mm
Unutrašnji prečnik ø	30 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	45-45 °
Maks. kosog sečenja L/D	52-60 °
Maks. kapac. sečenja na 90°	91-279 mm
Maks. kapac. sečenja na 45°	91-197 mm
Dimenzije (D x Š x V)	718 x 640 x 671 mm
Težina prema EPTA -i	24,1 kg

Potezno-nagibna testera


DXT
Deep and Exact Cutting Technology

LS1016L

- Laserski marker omogućava lako poravnjivanje sa obeležanom linijom
- Dvojni klizni mehanizam je bez vibracija, precizan i obezbeđuje tačno sečenje
- Električna kočnica nežno, ali brzo zaustavlja rotaciju lista, omogućavajući korisniku da brzo nastavi sa poslom
- Laka za čitanje skala za sečenje pod uglom, sa velikim podeocima



Standardna oprema:
 122523-9: Vreća za prašinu, 122854-6: Vertikalna stega, 325673-1: Nastavak za držač, 762001-3: Trougao za podešavanje, 782232-8: Cevasti ključ


Kontinuirana ulazna snaga	1.510 W
Broj obrtaja	3.200 min ⁻¹
Prečnik lista testere \varnothing	260 mm
Unutrašnji prečnik \varnothing	30 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	45-45 °
Maks. kosog sečenja L/D	52-60 °
Maks. kapac. sečenja na 90°	91-279 mm
Maks. kapac. sečenja na 45°	91-197 mm
Dimenzije (D x Š x V)	718 x 640 x 671 mm
Težina prema EPTA -i	24,1 kg

Potezno-nagibna testera


DXT
Deep and Exact Cutting Technology

LS1216

- Dvojni klizni mehanizam je bez vibracija, precizan i obezbeđuje tačno sečenje
- Električna kočnica nežno, ali brzo zaustavlja rotaciju lista, omogućavajući korisniku da brzo nastavi sa poslom
- Laka za čitanje skala za sečenje pod uglom, sa velikim podeocima



Standardna oprema:
 122523-9: Vreća za prašinu, 122854-6: Vertikalna stega, 325673-1: Nastavak za držač, 762001-3: Trougao za podešavanje, 782232-8: Cevasti ključ

Kontinuirana ulazna snaga	1.650 W
Broj obrtaja	3.200 min ⁻¹
Prečnik lista testere \varnothing	305 mm
Unutrašnji prečnik \varnothing	30 mm
Maks. širina sečenja na 90°	87x382 mm
Maks. širina sečenja na 45°	87x268 mm
Dimenzije (D x Š x V)	806 x 640 x 721 mm
Težina prema EPTA -i	26,3 kg

Potezno-nagibna testera


DXT
Deep and Exact Cutting Technology

LS1216L

- Laserski marker omogućava lako poravnjivanje sa obeležanom linijom
- Dvojni klizni mehanizam je bez vibracija, precizan i obezbeđuje tačno sečenje
- Električna kočnica nežno, ali brzo zaustavlja rotaciju lista, omogućavajući korisniku da brzo nastavi sa poslom
- Laka za čitanje skala za sečenje pod uglom, sa velikim podeocima



Standardna oprema:
 122523-9: Vreća za prašinu, 122854-6: Vertikalna stega, 325673-1: Nastavak za držač, 762001-3: Trougao za podešavanje, 782232-8: Cevasti ključ


Kontinuirana ulazna snaga	1.650 W
Broj obrtaja	3.200 min ⁻¹
Prečnik lista testere \varnothing	305 mm
Unutrašnji prečnik \varnothing	30 mm
Maks. kapac. sečenja na 90°	87-382 mm
Maks. kapac. sečenja na 45°	87-268 mm
Dimenzije (D x Š x V)	806 x 640 x 721 mm
Težina prema EPTA -i	26,3 kg

Nagibna stona testera


DXT
Deep and Exact Cutting Technology

LH1040

- Testera za koso sečenje i stona testera, spakovani u jednom alatu, za veliku raznovrsnost
- Mala težina za lak transport do radnog mesta
- Sa jakim stolom od aluminijumskog odlivka
- Snažan motor omogućuje lako ravno sečenje



Standardna oprema:
 122523-9: Vreća za prašinu, 122707-9: Vođica, 322312-4: Nastavak, 416772-1: Letva za guranje, 762001-3: Trougao za podešavanje, 782212-4: Nasadni ključ

Kontinuirana ulazna snaga	1.650 W
Broj obrtaja	4.800 min ⁻¹
Prečnik lista testere \varnothing	260 mm
Unutrašnji prečnik \varnothing	30 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	45-0 °
Maks. kosog sečenja L/D	45-52 °
Maks. širina sečenja na 90°	40 mm
(tabla)	
Maks. širina sečenja na 90°	69x130 mm
Maks. širina sečenja na 45°	35x130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	530 x 476 x 535 mm
Težina prema EPTA -i	14,3 kg

Nagibna stona testera


DXT
Deep and Exact Cutting Technology

LH1200FL

- Ugrađeno LED radno svetlo za bolje osvetljavanje operacije, čime se olakšava rad i u mračnim mestima
- Laserski marker omogućava lako poravnjivanje sa obeležanom linijom
- Sa jakim stolom od aluminijumskog odlivka
- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključivanje i kada je mašina uključena u struju, sa uključnim prekidačem



Standardna oprema:
 782230-2: Cevasti ključ, JM23100500: Nastavak držača, JM23100501: Vreća za prašinu, JM23100502: Vertikalna stega, JM23300008: Štitnik, JM27000086: Letva za guranje, JM27000328: Trougla ploča

Kontinuirana ulazna snaga	1.650 W
Broj obrtaja	3.800 min ⁻¹
Prečnik lista testere \varnothing	305 mm
Unutrašnji prečnik \varnothing	30 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	45-0 °
Maks. kosog sečenja L/D	47-52 °
Maks. širina sečenja na 90°	52 mm
(tabla)	
Maks. širina sečenja na 90°	95x155 mm
Maks. širina sečenja na 45°	64x155 mm
Dimenzije (D x Š x V)	610 x 535 x 692 mm
Težina prema EPTA -i	20,7 kg

Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnjivanje i konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Nagibna stona testera

LF1000



- Snažan motor je dizajniran da seče komplikovane materijale i tvrdo drvo
- Mekan start da bi se izbegao povratni obrtni moment prilikom startovanja i da bi se absorbovao početni udarac
- Obradeni aluminijumski sto za pravo sečenje i tačnost
- Rasklopive nogare za lak transport u automobilu ili kombi vozilu



Standardna oprema:
122523-9: Vreća za prašinu, 122728-1: Vertikalna stega, 122729-9: Granična vodica, 122730-4: Ugaoni graničnik, 122731-2: Gornji štitnik, 122732-0: Poklopac za zaštitu od prašine


Kontinuirana ulazna snaga	1.650 W
Broj obrtaja	2.700 min ⁻¹
Prečnik lista testere ø	260 mm
Unutrašnji prečnik ø	30 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	45-0 °
Maks. kosog sečenja L/D	45-45 °
Maks. širina sečenja na 90° (tabla)	70 mm
Maks. širina sečenja na 45° (tabla)	48 mm
Maks. širina sečenja na 90°	68x155 mm
Maks. širina sečenja na 45°	50x140 mm
Dimenzije (D x Š x V)	660 x 650 x 1220 mm

Stona kružna testera

2704



- Kvalitetna izrada za precizno sečenje
- Sto i oslonac koji se izvlače za sečenje dugačkih ploča
- Jednostavan i precizan komplet skala za zadovoljavanje potreba sečenja
- Teleskopska vodica sa brzim oslobađanjem
- Čvrsta šina za vođenje za tačno sečenje
- Lak-za-rukovanje, veliki prekidač za uključivanje/isključivanje



Standardna oprema:
122734-6: Uglomer, 122740-1: Paralelni naslon, 194087-3: Produžni sto nazad, 416772-1: Letva za guranje, 781038-1: Ključ, 782024-5: Ključ

Kontinuirana ulazna snaga	1.650 W
Broj obrtaja	4.800 min ⁻¹
Prečnik lista testere ø	260 mm
Unutrašnji prečnik ø	30 mm
Maks. kosog sečenja L/D	0,5-45,5 °
Maks. kapac. sečenja na 90°	93 mm
Maks. kapac. sečenja na 45°	64 mm
Dimenzije (D x Š x V)	760 x 766 x 344 mm
Težina prema EPTA -i	34,9 kg

Stona kružna testera

MLT100



- Graničnik za koso sečenje sa stegom
- Mesto za skladištenje alata, najčešće je namenjeno za pribor koji se najčešće koristi, kao: listovi od tvrdog metala, uzdužni naslon, graničnik za koso sečenje, itd
- Paralelni naslon se zavravljuje dole, na ulaznoj strani
- Električna kočnica nežno, ali brzo zaustavlja rotaciju lista, omogućavajući korisniku da brzo nastavi sa poslom



Standardna oprema:
JM27000086: Letva za guranje, JM27000087: Ključ, JM27000202: Paralelni naslon sklop, JM27000224: Uglomer za koso sečenje sklop, JM27000328: Troughla ploča

Kontinuirana ulazna snaga	1.500 W
Broj obrtaja	4.300 min ⁻¹
Prečnik lista testere ø	260 mm
Unutrašnji prečnik ø	30 mm
Maks. kosog sečenja L/D	0-45 °
Maks. širina sečenja na 90°	93 mm
Maks. širina sečenja na 45°	45 mm
Dimenzije (D x Š x V)	726 x 984 x 333 mm
Težina prema EPTA -i	34,1 kg




Ručna kružna testera



5604R

- Velika i udobna drška za lako rukovanje sa alatom
- Veliki plastični vijak za podešavanje koji je lak za rukovanje
- Idealna za najčešće načine sečenja drveta
- Brzo oslobađanje podešene visine
- Može da se priključi Ø 37 mm crevo za usisivač
- Kočnica za vreteno za laku izmenu sečiva

Kontinuirana ulazna snaga	950 W
Broj obrtaja	5.000 min ⁻¹
Prečnik lista testere Ø	165 mm
Unutrašnji prečnik Ø	20 mm
Maks. kapac. sečenja na 90°	54 mm
Maks. kapac. sečenja na 45°	35 mm
Dimenzije (D x Š x V)	320 x 243 x 235 mm
Težina prema EPTA -i	4,9 kg



Standardna oprema:
164095-8: Vođica, 783203-8: Imbus ključ

Ručna kružna testera



HS6100

- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- Funkcija za duvanje duva prašinu sa linije rezanja, da bi se imao bolji pregled na rezanje
- Ergonomsko telo, koje se lako podiže sa jednom rukom, pokriveno je sa elastomerom koji ne klizi, za veću udobnost rukovaoca
- Fino paralelno podešavanje osnovne ploče u odnosu na list

Kontinuirana ulazna snaga	1.100 W
Broj obrtaja	5.500 min ⁻¹
Prečnik lista testere Ø	165 mm
Unutrašnji prečnik Ø	20 mm
Maks. kapac. sečenja na 90°	54,5 mm
Maks. kapac. sečenja na 45°	39,5 mm
Maks. kapac. sečenja na 50°	35,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	297 x 246 x 246 mm
Težina prema EPTA -i	3,7 kg



Standardna oprema:
164095-8: Vođica, 453289-3: Mlaznica, 783204-6: Imbus ključ

NOVO


Ručna kružna testera



HS6101

- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- Funkcija za duvanje duva prašinu sa linije rezanja, da bi se imao bolji pregled na rezanje

Kontinuirana ulazna snaga	1.100 W
Broj obrtaja	5.500 min ⁻¹
Prečnik lista testere Ø	165 mm
Unutrašnji prečnik Ø	20 mm
Maks. kapac. sečenja na 90°	54,5 mm
Maks. kapac. sečenja na 45°	39,5 mm
Maks. kapac. sečenja na 50°	35,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	297 x 246 x 246 mm
Težina prema EPTA -i	3,7 kg



Standardna oprema:
164095-8: Vođica, 453289-3: Mlaznica, 783204-6: Imbus ključ

NOVO

Ručna kružna testera



5704R

- Zadnja ugaona vođica za glatko i precizno podešavanje ugla nagiba
- Ravan dizajn gornjeg dela kućišta motora je pogodan za zamenu lista
- Vijak za podešavanje ugla je prekriven sa plastikom za lako i udobno rukovanje
- Kočnica za vreteno za laku izmenu sečiva

Kontinuirana ulazna snaga	1.200 W
Broj obrtaja	4.900 min ⁻¹
Prečnik lista testere Ø	190 mm
Unutrašnji prečnik Ø	30 mm
Maks. kapac. sečenja na 90°	66 mm
Maks. kapac. sečenja na 45°	46 mm
Dimenzije (D x Š x V)	345 x 238 x 253 mm
Težina prema EPTA -i	4,9 kg



Standardna oprema:
164095-8: Vođica, 192420-3: Priključak za crevo usisivača, 783203-8: Imbus ključ

Ručna kružna testera



HS7100

- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- Funkcija za duvanje duva prašinu sa linije rezanja, da bi se imao bolji pregled na rezanje
- Ergonomsko telo, koje se lako podiže sa jednom rukom, pokriveno je sa elastomerom koji ne klizi, za veću udobnost rukovaoca
- Optimalno izbalansirana težina za lako rukovanje sa mašinom

Kontinuirana ulazna snaga	1.400 W
Broj obrtaja	5.500 min ⁻¹
Prečnik lista testere Ø	190 mm
Unutrašnji prečnik Ø	30 mm
Maks. kapac. sečenja na 90°	67 mm
Maks. kapac. sečenja na 45°	48,5 mm
Maks. kapac. sečenja na 50°	43,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	310 x 246 x 258 mm
Težina prema EPTA -i	4 kg



Standardna oprema:
164095-8: Vođica, 453289-3: Mlaznica, 783204-6: Imbus ključ

NOVO

Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Ručna kružna testera

HS7101



- Funkcija za duvanje duva prašinu sa linije rezanja, da bi se imao bolji pregled na rezanje
- Elektronski sistem za kočenje. Elektronski kočni kontroler se koristi da bi se omogućila niska i ravnomerna struja za kočenje, čime se postiže: malo trzanje kada se aktivira kočnica i visoka izlazna snaga, ali sa povećanim vekom motora.



Standardna oprema:
164095-8: Vođica, 453289-3: Mlaznica, 783204-6: Imbus ključ


Kontinuirana ulazna snaga	1.400 W
Broj obrtaja	5.500 min ⁻¹
Prečnik lista testere ø	190 mm
Unutrašnji prečnik ø	30 mm
Maks. kapac. sečenja na 90°	67 mm
Maks. kapac. sečenja na 45°	48,5 mm
Maks. kapac. sečenja na 50°	43,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	310 x 246 x 258 mm
Težina prema EPTA –i	4 kg

Ručna kružna testera

5008MG



- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- Lako se čita skala za dubinu sečenja sa dva broja koji se najčešće koriste, 19 mm (3/4") i 13 mm (1/2"), krupno odštampani.
- Max. kapacitet otklanjanja: 50°
- Dvojno LED radno svetlo osvetljava list i liniju sečenja za lakše sečenje radnog komada u tamnim mestima



Standardna oprema:
164095-8: Vođica, 450079-5: Priključak za crevo usisivača, 783204-6: Imbus ključ, 911223-4: Vijak

Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Broj obrtaja	5.200 min ⁻¹
Prečnik lista testere ø	210 mm
Unutrašnji prečnik ø	30 mm
Maks. kapac. sečenja na 90°	75,5 mm
Maks. kapac. sečenja na 45°	57 mm
Maks. kapac. sečenja na 50°	51,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	322 x 243 x 277 mm
Težina prema EPTA –i	5,1 kg

Ručna kružna testera

N5900B



- Ravna zadnja strana kućišta motora je pogodna kod zamene lista
- Osnova sa visokom čvrstoćom može da se koristi sa stalkom od kružna testere
- Ergonomski dizajnirana ručka za prilagođavanje dubine sečenja
- Zadnja ugaona vođica za glatko i precizno podešavanje ugla nagiba



Standardna oprema:
164367-1: Vođica, 782016-4: Viliškasto okasti ključ


Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Broj obrtaja	4.100 min ⁻¹
Prečnik lista testere ø	235 mm
Unutrašnji prečnik ø	30 mm
Maks. kapac. sečenja na 90°	85 mm
Maks. kapac. sečenja na 45°	60 mm
Maks. kapac. sečenja na 50°	53 mm
Dimenzije (D x Š x V)	380 x 288 x 287 mm
Težina prema EPTA –i	7,2 kg

Ručna kružna testera

5903R



- Aluminijski bezbednosni poklopac (donji štitnik) se kreće polako. On ima valjke na kraju, za glatko kretanje po površini materijala, bez ogrebotina
- Idealna za opšte vrste sečenja drveta
- Brzo oslobađanje podešene visine
- Ručica za zabavljanje sprečava slučajno startovanje
- Podesiva gorna vođica za poravnavanje linije sečenja



Standardna oprema:
165084-6: Vođica, 415426-7: Priključak za crevo usisivača, 783204-6: Imbus ključ

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Broj obrtaja	4.500 min ⁻¹
Prečnik lista testere ø	235 mm
Unutrašnji prečnik ø	30 mm
Maks. kapac. sečenja na 90°	85 mm
Maks. kapac. sečenja na 45°	64 mm
Dimenzije (D x Š x V)	400 x 235 x 286 mm
Težina prema EPTA –i	7,6 kg

Ručna kružna testera

5103R



- Idealna za duboke rezove u drvetu do 100 mm
- Električna kočnica nežno, ali brzo zaustavlja rotaciju lista, omogućavajući korisniku da brzo nastavi sa poslom
- Uređaj za odvođenje prašine
- Drška za nošenje
- Podešavanje dubine sečenja



Standardna oprema:
165084-6: Vođica, 415426-7: Priključak za crevo usisivača, 783204-6: Imbus ključ

Kontinuirana ulazna snaga	2.100 W
Broj obrtaja	3.800 min ⁻¹
Prečnik lista testere ø	270 mm
Unutrašnji prečnik ø	30 mm
Maks. kapac. sečenja na 90°	100 mm
Maks. kapac. sečenja na 45°	73 mm
Dimenzije (D x Š x V)	422 x 315 x 322 mm
Težina prema EPTA –i	9,4 kg

Testere

Ručna kružna testera

5143R



- Snažna konstrukcija
- Graničnik za dubinu sa skalom
- Osnovni most je od aluminijuma i podešavanje ugla je jednostavno, korišćenjem dugmeta
- Izlazni vazduh za hlađenje oduvava strugotinu



Standardna oprema:
152498-8: Vođica, 415816-4: Prijključak za crevo usisivača, 783204-6: Imbus ključ


Kontinuirana ulazna snaga	2.200 W
Broj obrtaja	2.700 min ⁻¹
Prečnik lista testere ø	355 mm
Unutrašnji prečnik ø	30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	607 x 323 x 416 mm
Težina prema EPTA -i	14 kg

Testera s upuštanjem

SP6000



- Graničnik za dubinu, za sečenje bez riseva, omogućuje lakše sečenje predhodnog žljeba, na dubini od 2 mm, bez riseva
- Precizno sečenje pod nagibom, položaj linije sečenja je uvek ista sa uglom nagiba, čak i ako se u sečenju pod uglom postavi šinska vođica
- Mekana drška, koja ne klizi, sa elastomerom na glavnim i pomoćnim drškama



Standardna oprema:
165447-6: Vođica, 783203-8: Imbus ključ

Kontinuirana ulazna snaga	1.300 W
Broj obrtaja	2.000-5.800 min ⁻¹
Prečnik lista testere ø	165 mm
Unutrašnji prečnik ø	20 mm
Maks. kapac. sečenja na 90°	55 mm
Maks. kapac. sečenja na 45°	39 mm
Maks. kapac. sečenja na 48°	37 mm
Dimenzije (D x Š x V)	341 x 225 x 250 mm
Težina prema EPTA -i	4,4 kg

Testera s upuštanjem

SP6000J



- Izbacivanje strugotine je nazad, da bi se udobnije radilo
- Precizno sečenje pod nagibom, položaj linije sečenja je uvek ista sa uglom nagiba, čak i ako se u sečenju pod uglom postavi šinska vođica



Standardna oprema:
821552-6: Makpac transportni kofer

Kontinuirana ulazna snaga	1.300 W
Broj obrtaja	2.000-5.200 min ⁻¹
Prečnik lista testere ø	165 mm
Unutrašnji prečnik ø	20 mm
Maks. kapac. sečenja na 90°	55 mm
Maks. kapac. sečenja na 45°	39 mm
Maks. kapac. sečenja na 48°	37 mm
Dimenzije (D x Š x V)	341 x 225 x 250 mm
Težina prema EPTA -i	4,4 kg



Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Ubodna testera

4326



- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim mekanim rukohvatom, obezbeđuje udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor i bol u rukama
- Nizak nivo vibracija i i nizak nivo buke u radu
- Magacin za skladištenje ključa, koji može da se čuva na mašini, što je pogodno za rukovaoca

Kontinuirana ulazna snaga	450 W
Dužina hoda	18 mm
Broj hodova u minutu	3.100 min ⁻¹
Maks. kapacitet u drvetu	65 mm
Maks. kapacitet u metalu	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Težina prema EPTA –i	1,8 kg



Standardna oprema:
783201-2: Imbus ključ, A-85628: List za ubodnu testeru

Ubodna testera

4327



- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim mekanim rukohvatom, obezbeđuje udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor i bol u rukama
- Nizak nivo vibracija i i nizak nivo buke u radu
- Magacin za skladištenje ključa, koji može da se čuva na mašini, što je pogodno za rukovaoca
- Mogu da se postave debeli noževi (od 1.7 mm debljine)

Kontinuirana ulazna snaga	450 W
Dužina hoda	18 mm
Broj hodova u minutu	500-3.100 min ⁻¹
Maks. kapacitet u drvetu	65 mm
Maks. kapacitet u metalu	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Težina prema EPTA –i	1,8 kg



Standardna oprema:
783201-2: Imbus ključ, A-85628: List za ubodnu testeru

Ubodna testera

4329



- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim mekanim rukohvatom, obezbeđuje udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor i bol u rukama
- Nizak nivo vibracija i i nizak nivo buke u radu
- Magacin za skladištenje ključa, koji može da se čuva na mašini, što je pogodno za rukovaoca
- Mogu da se postave debeli noževi (od 1.7 mm debljine)

Kontinuirana ulazna snaga	450 W
Dužina hoda	18 mm
Broj hodova u minutu	500-3.100 min ⁻¹
Maks. kapacitet u drvetu	65 mm
Maks. kapacitet u metalu	6 mm
Oscilatorno podešavanje	4
Dimenzije (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Težina prema EPTA –i	1,8 kg



Standardna oprema:
783201-2: Imbus ključ, A-85628: List za ubodnu testeru

Ubodna testera

JV0600K




- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim mekanim rukohvatom, obezbeđuje udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor i bol u rukama
- Ugrađena jedinica za odvođenje prašine za povezivanje na cev za odvod prašine ili Makita usisivača
- Ručica za izbor 3 oscilatorna podešavanja i za ravno sečenje

Kontinuirana ulazna snaga	650 W
Dužina hoda	23 mm
Broj hodova u minutu	500-3.100 min ⁻¹
Maks. kapacitet u drvetu	90 mm
Maks. kapacitet u metalu	10 mm
Maks. kapac. u aluminijumu	20 mm
Oscilatorno podešavanje	4
Dimenzije (D x Š x V)	236 x 77 x 199 mm
Težina prema EPTA –i	2,4 kg



Standardna oprema:
783201-2: Imbus ključ, 824998-5: Plastični kofer, A-85628: List za ubodnu testeru

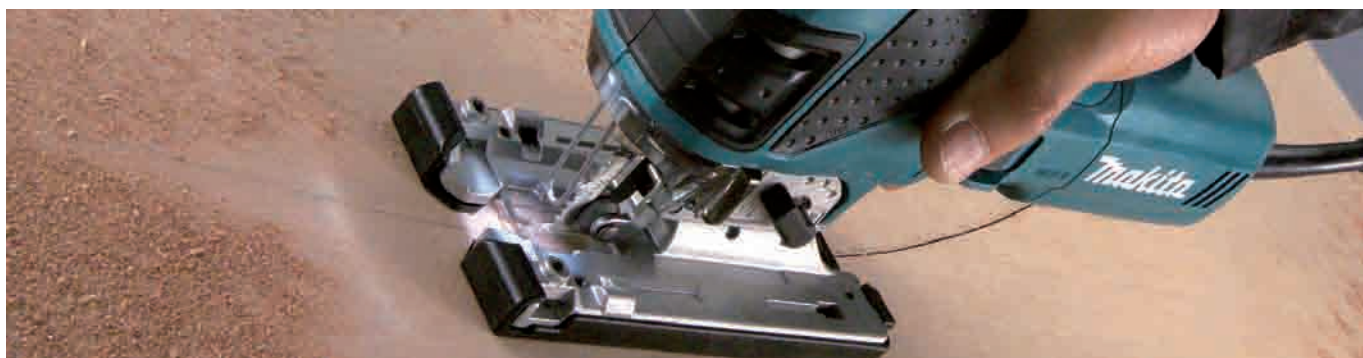


Ubodna testera



4350CT

- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućuje brzu i laku izmenu lista
- Čvrsta podesiva osnova za precizno sečenje
- Nov spoljašni izgled
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat omogućava udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor, sa boljom kontrolom mašine



Standardna oprema:
415524-7: Uređaj protiv pucanja materijala, 417853-4:
Priključak za crevo usisivača, 783202-0: Imbus ključ,
824809-4: Plastični kofer


Kontinuirana ulazna snaga	720 W
Dužina hoda	26 mm
Broj hodova u minutu	800-2.800 min ⁻¹
Maks. kapacitet u drvetu	135 mm
Maks. kapacitet u metalu	10 mm
Maks. kapac. u aluminijumu	20 mm
Oscilatorno podešavanje	4
Dimenzije (D x Š x V)	236 x 73 x 207 mm
Težina prema EPTA -i	2,6 kg

Ubodna testera



4350FCT

- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućuje brzu i laku izmenu lista
- Čvrsta podesiva osnova za precizno sečenje
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat omogućava udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor, sa boljom kontrolom mašine
- Ručica za izbor 3 oscilatorna podešavanja i za ravno sečenje



Standardna oprema:
415524-7: Uređaj protiv pucanja materijala, 417853-4:
Priključak za crevo usisivača, 783202-0: Imbus ključ,
824809-4: Plastični kofer


Kontinuirana ulazna snaga	720 W
Dužina hoda	26 mm
Broj hodova u minutu	800-2.800 min ⁻¹
Maks. kapacitet u drvetu	135 mm
Maks. kapacitet u metalu	10 mm
Maks. kapac. u aluminijumu	20 mm
Oscilatorno podešavanje	4
Dimenzije (D x Š x V)	236 x 73 x 207 mm
Težina prema EPTA -i	2,6 kg

Ubodna testera



4351CT

- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućuje brzu i laku izmenu lista
- Čvrsta podesiva osnova za precizno sečenje
- Nov spoljašni izgled
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat omogućava udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor, sa boljom kontrolom mašine



Standardna oprema:
415524-7: Uređaj protiv pucanja materijala, 417853-4:
Priključak za crevo usisivača, 783202-0: Imbus ključ,
824809-4: Plastični kofer


Kontinuirana ulazna snaga	720 W
Dužina hoda	26 mm
Broj hodova u minutu	800-2.800 min ⁻¹
Maks. kapacitet u drvetu	135 mm
Maks. kapacitet u metalu	10 mm
Maks. kapac. u aluminijumu	20 mm
Oscilatorno podešavanje	4
Dimenzije (D x Š x V)	271 x 73 x 178 mm
Težina prema EPTA -i	2,6 kg

Ubodna testera



4351FCT

- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućuje brzu i laku izmenu lista
- Čvrsta podesiva osnova za precizno sečenje
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat omogućava udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor, sa boljom kontrolom mašine
- Ručica za izbor 3 oscilatorna podešavanja i za ravno sečenje



Standardna oprema:
415524-7: Uređaj protiv pucanja materijala, 417853-4:
Priključak za crevo usisivača, 783202-0: Imbus ključ,
824809-4: Plastični kofer

Kontinuirana ulazna snaga	720 W
Dužina hoda	26 mm
Broj hodova u minutu	800-2.800 min ⁻¹
Maks. kapacitet u drvetu	135 mm
Maks. kapacitet u metalu	10 mm
Maks. kapac. u aluminijumu	20 mm
Oscilatorno podešavanje	4
Dimenzije (D x Š x V)	271 x 73 x 178 mm
Težina prema EPTA -i	2,6 kg

Tračna testera



LB1200F

- Sistem protiv ponovnog pokretanja sprečava slučajno uključanje i kada je mašina uključena u struju, sa uključenim prekidačem
- Stalac sa točkovima za lakšu pokretljivost. Stalac sa dva točka i ručka koja se podiže, omogućuju pokretljivost, za praktično premeštanje mašine



Standardna oprema:
JM21080230: Paralelni naslon sklop, JM21080260:
Uglomer za koso sečenje sklop, JM21080290: Letva
za guranje, JM21080291: Imbus ključ, JM21080292:
Imbus ključ

Kontinuirana ulazna snaga	900 W
Broj obrtaja - 1. brzina	400 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	800 min ⁻¹
Maks. kapacitet u drvetu	165 mm
Maks. sečenje pod uglom L/D	-2-45 °
Kapacitet sečenja	305 mm
Širina lista testere	6-16 mm
Brzina lista	400-800 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	615x775x1.600 mm
Težina prema EPTA -i	81.2 kg

Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati










Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom



▣ PNEUMATSKI ALATI



-  Podešavanje dubine
-  Pojedinačno ili serijsko
-  Pojedinačno
-  Ekseri u žičanom kalemu
-  Ekseri u traci
-  Obloga za tihi rad
-  Inlet Filter
-  Stop za automatsko ispućavanje
-  Transportni kofer



Kompresor za visoki pritisak

AC320H



22 BAR

- Nizak nivo buke za udoban rad
- Visoka snaga
- Točkovi za lakše prenošenje
- Profesionalna pumpa bez podmazivanja
- Dva otvora za visokog/nizak vazdušni pritisak



Kontinuirana ulazna snaga	1.610 W
Radni pritisak	5-24 bar
Pritisak rezervoara	35 bar
Zapremina rezervoara	10 l
Kapacitet niskog pritiska	140 l/min
Kapacitet visokog pritiska	100 l/min
Kapacitet rezervoara	140 l/min
Dimenzije (D x Š x V)	536 x 357 x 350 mm
Težina prema EPTA –i	18 kg

Kompresor za visoki pritisak

AC310H



22 BAR

- Štitnik sa regulatorima i merači zaštićeni sa odbojnicima
- Dva otvora za visokog/nizak vazdušni pritisak
- Nizak nivo buke za udoban rad
- Kompatibilan za pneumatske alate za visoki pritisak, zakivanje postaje brže od zakivanja sa normalnim pneumatskim pištoljem i kompresorom
- Profesionalna pumpa bez podmazivanja



Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Radni pritisak	5-24 bar
Pritisak rezervoara	26 bar
Zapremina rezervoara	6.2 l
Kapacitet rezervoara	106 l/min
Dimenzije (D x Š x V)	476 x 507 x 375 mm
Težina prema EPTA –i	36 kg

Kompresor

AC1350



- Lak za manevrisanje u kompletu sa velikim točkovima
- 2.0 KS izlazna snaga dostavlja maksimalni pritisak od 10 bar/145 psi sa maksimalnim protokom vazduha od 240 l/min
- Rezervoar pod pritiskom od 50 l obezbeđuje dovoljno kapaciteta za najveće operacije sa zakivanjem
- Profesionalna pumpa bez podmazivanja

Kontinuirana ulazna snaga	2.100 W
Radni pritisak	10 bar
Zapremina rezervoara	50 l
Konjska snaga	2 KS
Snaga motora	1,5 kW
Usisna snaga	240 l/min
Težina prema EPTA –i	26,5 kg

Kompresor

AC1300



- Lak za manevrisanje u kompletu sa velikim točkovima
- Robusna konstrukcija
- 2.0 KS izlazna snaga dostavlja maksimalni pritisak od 10 bar/145 psi sa maksimalnim protokom vazduha od 240 l/min
- Opremljen sa dugmetom za podešavanje i dva monitora za pritisak
- Profesionalna pumpa bez podmazivanja
- Ventil za ispuštanje kondenzovane vode iz rezervoara

Kontinuirana ulazna snaga	2.100 W
Radni pritisak	10 bar
Zapremina rezervoara	20 l
Konjska snaga	2 KS
Snaga motora	1,5 kW
Usisna snaga	240 l/min
Težina prema EPTA –i	26,5 kg

Kompresor

AC640



- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine
- Za sve zakivače od 50 mm
- Direktna kompresija, bez podmazivanja, sa električnim motorom sa velikim obrtnim momentom
- Opremljen sa dugmetom za podešavanje i dva monitora za pritisak
- Ventil za ispuštanje kondenzovane vode iz rezervoara

Kontinuirana ulazna snaga	1.460 W
Radni pritisak	8 bar
Zapremina rezervoara	6 l
Konjska snaga	1,5 KS
Snaga motora	1,1 kW
Usisna snaga	170 l/min
Težina prema EPTA –i	14 kg

Kompresor



MAC610

- Mali kompresor, idealan za zabivače eksera za uramljivanje slika ili za tapaciranje i slične poslove ili za kućne poslove
- Obezbeđuje odgovarajući pritisak od 8 bar/116 psi, sa 6 l rezervoara pod pritiskom, koj isporučuje 47 l/min
- Isporučeni pritisak se reguliše sa kontrolnim ventilom, u blizini manometra

Kontinuirana ulazna snaga	1.100 W
Radni pritisak	8 bar
Zapremina rezervoara	6 l
Konjska snaga	0,67 KS
Snaga motora	0,5 kW
Usisna snaga	160 l/min
Težina prema EPTA –i	8,5 kg

Pneumatski zabijač eksera u redniku



AN250HC

- Vertikalni magacin ne izlazi iz širine kućišta, omogućujući lako zabijanje eksera po dužini zida
- Tanki kontaktna poluga omogućuje zabijanje eksera za gips, sa širinom manjom do 19 mm
- Prednje izduvavanje za zdravlje i udobnost rukovaoca

Radni pritisak	12-23 bar
Kapacitet magacina	100
Dužina eksera	19-25 mm
Prečnik eksera	2,5-3 mm
Dimenzije (D x Š x V)	295 x 128 x 291 mm
Težina prema EPTA –i	2,1 kg



Standardna oprema:
194381-3: Ulje, 424234-5: Ispaknuti priključak,
424237-9: Ispaknuti priključak, 824792-5: Plastični
kofer, AL00000147: Zaštitne naočare

22 BAR

Pneumatski zabijač eksera u redniku



AN510H

- Preporučeni kompresor: AC310H, AC320H
- Tanak i unikatan oblik nosa omogućuje dublje zabijanje eksera u radni komad, iz bilo kog pravca, bez opasnosti od proklizavanja
- Magacin je konstruisan za brzo i lako uzimanje eksera. Magacin se otvara kao školjka i noseća ploča za kotur u magacinu se podiže da bi prihvatila ekser, kada je brava otključana

Radni pritisak	9,8-22,6 bar
Kapacitet magacina	200 –400
Dužina eksera	27-50 mm
Prečnik eksera	1,6-2,1 mm
Dimenzije (D x Š x V)	260 x 136 x 255 mm
Težina prema EPTA –i	1,4 kg



Standardna oprema:
181434-7: Mašinsko ulje, 421996-6: Adapter za zidove
, 421997-4: Adapter za podove, 824793-3: Plastični
kofer, AL00000147: Zaštitne naočare

22 BAR

Pneumatski zabijač eksera u redniku



AN620H

- Preporučeni kompresor: AC310H, AC320H
- Više smerni izduvni izlaz je namenjen da preusmeri izduvni vazduh dalje od rukovaoca
- Tanak i unikatan oblik nosa omogućuje dublje zabijanje eksera u radni komad, iz bilo kog pravca, bez opasnosti od proklizavanja

Radni pritisak	9,8-22,6 bar
Kapacitet magacina	200 –300
Dužina eksera	45-65 mm
Prečnik eksera	2,3-3,3 mm
Dimenzije (D x Š x V)	282 x 136 x 277 mm
Težina prema EPTA –i	1,8 kg



Standardna oprema:
194381-3: Ulje, 421984-3: Ispaknuti priključak,
824490-1: Plastični kofer, AL00000147: Zaštitne
naočare

22 BAR

Pneumatski zabijač eksera u redniku



AN711H

- Preporučeni kompresor: AC310H, AC320H
- Tanak i unikatan oblik nosa omogućuje dublje zabijanje eksera u radni komad, iz bilo kog pravca, bez opasnosti od proklizavanja
- Magacin je konstruisan za brzo i lako uzimanje eksera. Magacin se otvara kao školjka i noseća ploča za kotur u magacinu se podiže da bi prihvatila ekser, kada je brava otključana

Radni pritisak	12,8-22,6 bar
Kapacitet magacina	150-300
Dužina eksera	45-75 mm
Prečnik eksera	2,5-3,8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	293 x 146 x 288 mm
Težina prema EPTA –i	2,2 kg



Standardna oprema:
194381-3: Ulje, 424136-5: Ispaknuti priključak,
824792-5: Plastični kofer, AL00000147: Zaštitne
naočare

22 BAR

Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Pneumatski zabijač eksera u redeniku AN621



- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat omogućava udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor, sa boljom kontrolom mašine
- Nizak nivo buke za udoban rad
- Kompaktna i lagana konstrukcija omogućuje odličnu kontrolu i manevar mašine



Standardna oprema:
181434-7: Mašinsko ulje, 783202-0: Imbus ključ,
824582-6: Plastični kofer, AL00000147: Zaštitne
naočare

Radni pritisak	4,4-8,3 bar
Kapacitet magacina	200-300
Dužina eksera	45-65 mm
Prečnik eksera	2,3-3,3 mm
Dimenzije (D x Š x V)	310 x 305 x 133 mm
Težina prema EPTA -i	2,9 kg

Pneumatski zabijač eksera u redeniku AN902



- Samo 362 mm visok, omogućuje veći pristup i manevar
- Gumirana mekana drška omogućuje veću kontrolu i smanjeni umor
- Veliki kapacitet zakivanja do 90 mm
- Ugrađeni filter za vazduh onemogućuje ulaženje nečistoće
- Magacin je konstruisan za brzo i lako uzimanje eksera. Magacin se otvara kao školjka i noseća ploča za kotur u magacinu se podiže da bi prihvatila ekser, kada je brava otključana



Standardna oprema:
AL00000147: Zaštitne naočare

Radni pritisak	4,9-8,3 bar
Kapacitet magacina	150-300
Dužina eksera	45-90 mm
Dimenzije (D x Š x V)	318 x 128 x 378 mm
Težina prema EPTA -i	3,5 kg

Pneumatski zabijač eksera u redeniku AN943K



- Brz i pouzdan
- Magacin sa lakim pohranjivanjem nema potrebe od pritiskanja zabravnik za punjenje sa ekserima
- Ugrađeni filter za vazduh onemogućuje ulaženje nečistoće
- Funkcija protiv praznog ispućavanja koja zabavljuje okidač kada u magacinu ima 3 ili manje eksera



Standardna oprema:
181434-7: Mašinsko ulje, 195246-2: Zaštitne naočare,
824841-8: Plastični kofer

Radni pritisak	4,4-8,3 bar
Kapacitet magacina	60-84
Dužina eksera	50-90 mm
Prečnik eksera	2,9-3,3 mm
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 109 x 365 mm
Težina prema EPTA -i	3,9 kg



Pneumatski alati

Pneumatska spajalica



AT638

- Brz i pouzdan
- Koristi standardne 18 GA 1/4" krunaste spajalice od 5/8" do 1-1/2" (15 mm do 38 mm)
- Gumeni štitičnik za telo/dršku
- Više smerni 360 stepeni izdovni izlaz je namenjen da preusmeri izdovni vazduh daleko od rukovaoca
- Idealan za ormane, podove, nameštaj i pojačanje podova



Standardna oprema:
181434-7: Mašinsko ulje, 783201-2: Imbus ključ,
783202-0: Imbus ključ, AL00000147: Zaštitne naočare

Radni pritisak	3,9-7,8 bar
Kapacitet magacina	100
Dužina spajalice	15-38 mm
Prečnik spajalice	6,35 mm
Dimenzije (D x Š x V)	130 x 156 mm
Težina prema EPTA -i	1,5 kg

Pneumatska spajalica



AT2550A

- Zaštitni odbojnici štite radni komad i mašinu od ogrebotina ili od oštećenja
- Više smerni 360 stepeni izdovni izlaz je namenjen da preusmeri izdovni vazduh daleko od rukovaoca
- Uklanjanje zaglavljivanja bez korišćenje alata



Standardna oprema:
A0907-0001: Ulje, A0913-0011: Imbus ključ,
AL00000147: Zaštitne naočare

Radni pritisak	4,5-8,5 bar
Kapacitet magacina	140
Dužina spajalice	25-50 mm
Prečnik spajalice	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	370 x 76 x 260 mm
Težina prema EPTA -i	2,21 kg

Pneumatska spajalica



AT1150A

- Više smerni 360 stepeni izdovni izlaz je namenjen da preusmeri izdovni vazduh daleko od rukovaoca
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat omogućava udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor, sa boljom kontrolom mašine
- Uklanjanje zaglavljivanja bez korišćenje alata
- Ugrađeni filter za vazduh onemogućuje ulaženje nečistoće



Standardna oprema:
A0907-0001: Ulje, A0913-0011: Imbus ključ,
AL00000147: Zaštitne naočare

Radni pritisak	4,4-8,3 bar
Kapacitet magacina	140
Dužina spajalice	25-50 mm
Prečnik spajalice	11 mm
Dimenzije (D x Š x V)	370 x 87 x 290 mm
Težina prema EPTA -i	1,75 kg

Pneumatski zabijač eksera u redniku



AF201Z

- Mali i kompaktan dizajn
- Primenljiv za završne poslove
- Idealan za vrata, malu drvenariju, zastakljivanje, ramova za slike i ukrasni i antički nameštaj
- Preporučeni kompresor: AC640



Standardna oprema:
181434-7: Mašinsko ulje, AL00000147: Zaštitne naočare

Radni pritisak	4,4-8,6 bar
Kapacitet magacina	100
Dužina eksera	12-25 mm
Debljina žice	23 Ga
Dimenzije (D x Š x V)	240 x 45 x 170 mm
Težina prema EPTA -i	0,9 kg

Pneumatski zabijač eksera u redniku



AF505

- Više smerni 360 stepeni izdovni izlaz je namenjen da preusmeri izdovni vazduh daleko od rukovaoca
- Podešavanje dubine bez korišćenja alata
- Zaštitni odbojnici štite radni komad i mašinu od ogrebotina ili od oštećenja
- Otklanjanje zaglavljivanja eksera bez korišćenje alata
- Prozor za gledanje preostalih eksera



Standardna oprema:
181434-7: Mašinsko ulje, AL00000147: Zaštitne naočare, HY00000090: Plastični kofer

Radni pritisak	4-8 bar
Kapacitet magacina	100
Dužina eksera	15-50 mm
Dimenzije (D x Š x V)	260 x 64 x 237 mm
Težina prema EPTA -i	1,45 kg

Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Uisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom



AN711H

Makita

反材業(二)

木質構造部

業(二)

AN711H

AN620H

▣ USISIVAČI / DUVALICE / VENTILATORI



Bestepeno podesiva brzina



Elektronske 2-brzine



Mekan start



Rezervoar od nerđajućeg čelika



Okretno crevo



Anti-statičko crevo

Usisivač

VC3211MX1



NOVO

- Usisivač sa filterom M-klase
- Za vlažno i suvo usisavanje
- Snaga usisavanja je najrazličitije prilagodljiva prema nameni ili prema ulaznoj snazi priključenog alata
- Ravan dizajn gornjeg dela omogućuje dvojno sklapanje i uštedu prostora za skladištenje



Standardna oprema:
192562-3: Savijena cev, 192563-1: Prava cev,
195433-3: Fleksibilno crevo, 195434-1: Crevo,
195546-0: Adapter, 195551-7: Komplet mlaznica,
410306-2: Tesna mlaznica

Kontinuirana ulazna snaga	1.050 W
Maks. protok vazduha	210 m ³ /h
Maks. zaptivno usisavanje	22 kPa
Klasa prašine	M
Kapacitet rezervoara	27 L
Težina prema EPTA –i	16,9 kg
Funkcija za automatski start - stop	✓

Usisivač

VC3210LX1



- Izdržljiva brava od čelične ploče sa ručkom za zavravlivanje sa elastomerom, za lako zavravlivanje/ otključavanje
- Filter sa automatskim samočišćenjem, dobijen od trojne filterske strukture, sastavljene od: praškastog filtera + prigušivača + predfiltera
- Jednostavno povezivanje sa Makitinim električnim alatima



Standardna oprema:
192562-3: Savijena cev, 192563-1: Prava cev,
195433-3: Fleksibilno crevo, 410306-2: Tesna mlaznica

Kontinuirana ulazna snaga	1.050 W
Maks. protok vazduha	210 m ³ /h
Maks. zaptivno usisavanje	22 kPa
Maksimalno priključno opterećenje napojne priključnice	2.400 / 2.600 W
Površinski filterski element	1 m ²
Klasa prašine	L
Kapacitet rezervoara	32 L
Dimenzije (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Težina prema EPTA –i	14,5 kg

Usisivač

VC3511L



- L-klasa fini filter za korišćenje u zidarstvu
- L-klasa H&S preporučuje se u zidarstvu
- Funkcija za automatsko startovanje za korišćenje sa električnim alatima
- Push & Clean filterski sistem



Standardna oprema:
P-70219: Filter, P-72908: Kriva cev za držanje,
P-72914: Usisno crevo, P-72936: Adapter, P-72942:
Usisna cev crna, W14295: Mlaznica univerzalna,
W8046: Komplet mlaznica

Kontinuirana ulazna snaga	1.300 W
Maks. protok vazduha	216 m ³ /h
Maks. zaptivno usisavanje	18 kPa
Maksimalno priključno opterećenje napojne priključnice	1.900 W
Površinski filterski element	0,8 m ²
Klasa prašine	L
Kapacitet rezervoara	35 L
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 370 x 685 mm
Težina prema EPTA –i	8,2 kg

Push & Clean

Usisivač

VC2511



- Push & Clean filterski sistem
- Funkcija za automatsko startovanje za korišćenje sa električnim alatima



Standardna oprema:
P-70219: Filter, P-72914: Usisno crevo, P-72936: Adapter, P-72942:
Usisna cev crna, W14295: Mlaznica univerzalna,
W8046: Komplet mlaznica

Kontinuirana ulazna snaga	1.300 W
Maks. protok vazduha	216 m ³ /h
Maks. zaptivno usisavanje	18 kPa
Kapacitet rezervoara	25 L
Težina prema EPTA –i	7,8 kg

Push & Clean

Usisivač

VC2010L



- L-klasa fini filter za korišćenje u zidarstvu
- L-klasa H&S preporučuje se u zidarstvu
- Funkcija za automatsko startovanje za korišćenje sa električnim alatima
- Push & Clean filterski sistem



Standardna oprema:
P-70219: Filter, P-72914: Usisno crevo, P-72936: Adapter, P-72942: Usisna cev crna, W14295: Mlaznica univerzalna, W6084: Uska mlaznica za čoškove, W8046: Komplet mlaznica

Kontinuirana ulazna snaga	1.300 W
Maks. protok vazduha	216 m ³ /h
Maks. zaptivno usisavanje	18 kPa
Maksimalno priključno opterećenje napojne priključnice	1.900 W
Površinski filterski element	0,8 m ²
Klasa prašine	L
Kapacitet rezervoara	20 L
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 370 x 500 mm
Težina prema EPTA –i	6,5 kg

Push & Clean


Usisivač



XtremeClean

447LX

- L-klasa fini filter za korišćenje u zidarstvu
- Funkcija za automatsko startovanje za korišćenje sa električnim alatima
- L-klasa H&S preporučuje se u zidarstvu
- Automatski sistem za čišćenje filtera
- Profesionalan usisivač sa automatskim čišćenjem filtera kroz dvojni filtersku komoru



Standardna oprema:
P-70346: Kriva cev za držanje INOX, P-70437: Prava cev, W15365: Crevo, W25593: Usisno crevo, W302000726: Filter, W302002331: Podna papučica, W30971: E-Tool Adapter, W60609: Stega za crevo

Kontinuirana ulazna snaga	1.500 W
Maks. protok vazduha	216 m ³ /h
Maks. zaptivno usisavanje	23 kPa
Maksimalno priključno opterećenje napojne priključnice	2.400 W
Površinski filterski element	1 m ²
Klasa prašine	L
Kapacitet rezervoara	45 L
Dimenzije (D x Š x V)	476 x 506 x 655 mm
Težina prema EPTA –i	15,8 kg


Usisivač



Push&Clean

446LX

- L-klasa fini filter za korišćenje u zidarstvu
- L-klasa H&S preporučuje se u zidarstvu
- Funkcija za automatsko startovanje za korišćenje sa električnim alatima
- Push & Clean filterski sistem
- Vlažne i suve aplikacije
- Pogodan za prašinu sa MAK vrednošću >1 mg/m³



Standardna oprema:
P-70219: Filter, P-70346: Kriva cev za držanje INOX, P-70437: Prava cev, P-70487: Usisno crevo, W15365: Crevo, W302002331: Podna papučica, W30971: E-Tool Adapter, W60609: Stega za crevo

Kontinuirana ulazna snaga	1.500 W
Maks. protok vazduha	216 m ³ /h
Maks. zaptivno usisavanje	23 kPa
Maksimalno priključno opterećenje napojne priključnice	2.400 W
Površinski filterski element	0,8 m ²
Klasa prašine	L
Kapacitet rezervoara	27 L
Dimenzije (D x Š x V)	380 x 390 x 570 mm
Težina prema EPTA –i	9,9 kg

Usisivač



445X

- Industrijski odvodnik prašine za radionice ili gradilište
- Funkcija za automatsko startovanje za korišćenje sa električnim alatima
- Vlažne i suve aplikacije
- Veliki kapacitet rezervoara
- Rezervoar od nerđajućeg čelika, antistatički i trajan
- Elektrostatički sekundarni izduvni filter za vazduh



Standardna oprema:
01316B0N: Fleksibilno crevo, 01321B0N: Fleksibilno crevo, 50080B0N: Crna uska mlaznica, 50089B0N: Crna gruba mlaznica, 50091B0N: Jak nastavak, 60277B0N: Mlaznica za višenamensku četku

Kontinuirana ulazna snaga	1.350 W
Maks. protok vazduha	220 m ³ /h
Maks. zaptivno usisavanje	24 kPa
Maksimalno priključno opterećenje napojne priključnice	2.000 W
Kapacitet rezervoara	50 L
Dimenzije (D x Š x V)	480 x 470 x 800 mm
Težina prema EPTA –i	15,8 kg

Usisivač



449

- Penasti gumeni filter za vlažne aplikacije
- Filterski sistem: prefilterna korpa od poliester-filca
- Za vlažne i suve aplikacije
- Automatsko uključivanje kada se startuje priključena mašina, do 2000 W
- Dva bajpas motora, svaki sa kapacitetom od 1200 W

Standardna oprema:
01300H0N: Fleksibilno crevo, 01305H0N: Fleksibilno crevo, 40020B5N: Hromirana cev savijena u gornjem delu, 40021B5N: Hromirana cev savijena u donjem delu, 50080B0N: Crna uska mlaznica

Kontinuirana ulazna snaga	2.400 W
Maks. protok vazduha	195 m ³ /h
Maks. zaptivno usisavanje	24 kPa
Kapacitet rezervoara	80 L
Težina prema EPTA –i	28,6 kg

Usisivač



448

- Usisivač za vlažno i suvo usisavanje
- Filter napravljen od gumene pene za vlažno usisavanje
- Kompaktan i lagan usisni uređaj, lak za transport
- Automatsko uključivanje za aparate do 1.350 W

Standardna oprema:
01316B0N: Fleksibilno crevo, 01321B0N: Fleksibilno crevo, 50080B0N: Crna uska mlaznica, 50089B0N: Crna gruba mlaznica, 50091B0N: Jak nastavak, 60277B0N: Mlaznica za višenamensku četku

Kontinuirana ulazna snaga	1.000 W
Maks. protok vazduha	210 m ³ /h
Maks. zaptivno usisavanje	21 kPa
Kapacitet rezervoara	20 L
Težina prema EPTA –i	9,2 kg

Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Usisivač

440



- Industrijski odvodnik prašine za radionice ili gradilište
- Funkcija za automatsko startovanje za korišćenje sa električnim alatima
- Vlažne i suve aplikacije
- Bezbednosni prekidač sa plovkom za vlažno usisavanje
- 1.000 W sa dve turbine



Standardna oprema:
01317B0N: Fleksibilno crevo, 01321B0N: Fleksibilno crevo, 50080B0N: Crna uska mlaznica, 50089B0N: Crna gruba mlaznica, 50091B0N: Jak nastavak, 50095B0N: Odlivni prsten

Kontinuirana ulazna snaga	1.000 W
Protok vazduha	2.600 l/min
Maks. protok vazduha	156 m ³ /h
Maks. zaptivno usisavanje	21 kPa
Maksimalno priključno opterećenje napojne priključnice	2.000 W
Površinski filterski element	0,47 m ²
Kapacitet rezervoara	35 L
Dimenzije (D x Š x V)	400 x 400 x 600 mm
Težina prema EPTA –i	11 kg

Fen za vrući vazduh

HG5012K



- Osnovni pičtolj za vrel vazduh sa prekidačem sa 2 stepena, za kontrolu temperature i vazdušnog protoka
- Zalepljene trake i lakovi, odmrzavanje smrznutih metalnih cevi, demontiranje pločica i kita
- Sa standardnom opremom sa mlaznicom i plastičnim koferom



Standardna oprema:
HG118897: Plastični kofer HG serija, P-33679:
Mlaznica zaštićena staklom, P-33685: Široka mlaznica, P-33700: Mlaznica za održavanje toplote

Kontinuirana ulazna snaga	1.600 W
Protok vazduha	350 / 500 l/min
Temperatura	350/500 °
Dimenzije (D x Š x V)	240 x 80 x 200 mm
Težina prema EPTA –i	0,6 kg

Fen za vrući vazduh

HG551VK



- Temperaturni opseg od 100° do 550° kontrolisan sa potenciometrom, bestepeno podešavanje temperature uz pomoć skale
- Udoban prekidač sa 2 stepena za 2 brzine protoka vazduha
- Sa standardnom opremom sa mlaznicom i plastičnim koferom



Standardna oprema:
HG118897: Plastični kofer HG serija, P-33685: Široka mlaznica, P-33691: Uska mlaznica, P-33700: Mlaznica za održavanje toplote


Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Protok vazduha	250 / 500 l/min
Temperatura	100/550 °
Dimenzije (D x Š x V)	240 x 80 x 200 mm
Težina prema EPTA –i	0,6 kg

Fen za vrući vazduh

HG651CK



- Elektronska kontrola temperature, nezavisno od vazdušnog protoka i napajanja
- Dostupno je 7 radnih programskih funkcija prema vašem poslu
- Sa standardnom opremom sa mlaznicom i plastičnim koferom
- Optimalna kontrola temperature i struje vazduha posredstvom LCD pokazivača



Standardna oprema:
HG118897: Plastični kofer HG serija, P-33685: Široka mlaznica, P-33691: Uska mlaznica, P-33700: Mlaznica za održavanje toplote, P-71489: Mlaznica za zavarivanje sa preklapanjem, P-71504: Pritisni valjak

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Protok vazduha	200 / 550 l/min
Temperatura	80/650 °
Dimenzije (D x Š x V)	240 x 80 x 200 mm
Težina prema EPTA –i	0,63 kg

Električna duvaljka / usisivač

UB1101



- Bez statičkog elektriciteta, sprečava akumulaciju statičkog elektriciteta, izazvanog prašinom koja je upala u mašinu
- Novi oblik drške, za udobniji rad
- Veliki okidač, lak za rukovanje, može da se povlači sa dva prsta, za rukovanje bez umora, sa kontrolom promenjive brzine
- Može da se koristi kao usisivač, sa dodatnom vrećom za prašinu



















Standardna oprema:
132025-7: Mlaznica

Kontinuirana ulazna snaga	600 W
Broj obrtaja	0 - 16.000 min ⁻¹
Maks. protok vazduha	168 m ³ /h
Dimenzije (D x Š x V)	480 x 170 x 180 mm
Težina prema EPTA –i	1,9 kg

ALATI I OPREMA ZA RAD NA OTVORENOM



MM4

-  Bestepeno podesiva brzina
-  Kočnica
-  Preusmeravanje
-  Elektronske 2-brzine
-  Elektronske 3-brzine
-  Klizna spojka
-  Mekan start
-  Anti vibracije
-  Automatsko podmazivanje
-  Safety-Matic kočnica lanca
-  Glavna pumpa
-  MPI tehnologija - Memory Power Ignition (memorijsko paljenje)
-  Ventil za dekompresiju
-  Automatska dekompresija
-  Brzo startovanje
-  Transportni kofer

Široki spektar Lithium-ion-skih vrtlarskih alata

36 V
10,8 V
18 V
14,4 V

Akumulatorska kosilica za grmlje BC231UD

Akumulatorska kosilica sa strunom BC300LD

Akumulatorska kosilica za travu LM430D

Akumulatorska duvalica UB360D

Akumulatorske makaze za živu ogradu UH550D / UH650D

Akumulatorska lančana testera UC250D

Akumulatorska lančana testera BUC122

Akumulatorska kosilica sa strunom BUR181

Akumulatorske makaze za živu ogradu UH200D

Akumulatorske makaze za travu UM164D

Akumulatorske makaze za živu ogradu BUH483

Akumulatorska kosilica sa strunom BUR141

Akumulatorske makaze za travu BUM168

Akumulatorska duvalica BUB182

Akumulatorska prskalica za vrtove BVF104

Akumulatorska lančana testera BUC122

Akumulatorske makaze za živu ogradu BUH483

Akumulatorske makaze za travu BUM168

Akumulatorska duvalica BUB182

Akumulatorska prskalica za vrtove BVF104

Akumulatorski alati

Upravljanje i održavanje

Upravljanje i održavanje

Upravljanje i održavanje

Upravljanje i održavanje

Upravljanje i održavanje

Upravljanje i održavanje

Upravljanje i održavanje


Upravljanje i održavanje

Upravljanje i održavanje

Upravljanje i održavanje

Alati i oprema za rad na otvorenom

Akumulatorske makaze za živu ogradu BUH550Z2C




- Akumulatorsko zaštitno kolo za zaštitu od prekomernog pražnjenja, visoke temperature i preopterećenja
- Dobar balans težine
- Okretna zadnja ručka
- Visoke manevarske mogućnosti
- Nizak nivo vibracija i i nizak nivo buke u radu

Napon akumulatora	36 V
Broj obrtaja	1.000-1.800 min ⁻¹
Dužina noža	550 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.070x220x190 mm
Težina prema EPTA -i	5,1 kg

Standardna oprema:
195849-2: Adapter za akumulator, 450489-6: Štitnik noža

Akumulatorske makaze za živu ogradu BUH650Z2C




- Akumulatorsko zaštitno kolo za zaštitu od prekomernog pražnjenja, visoke temperature i preopterećenja
- Dobar balans težine
- Okretna zadnja ručka
- Visoke manevarske mogućnosti
- Nizak nivo vibracija i i nizak nivo buke u radu

Napon akumulatora	36 V
Broj obrtaja	1.000-1.800 min ⁻¹
Dužina noža	650 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.070x220x190 mm
Težina prema EPTA -i	5,2 kg

Standardna oprema:
195849-2: Adapter za akumulator, 450489-6: Štitnik noža

Akumulatorska kosilica LM430DWB / LM430DZ



- Ručka sa visinskim podešavanjem, čija se visina podešava u dva stepena
- Podešavanje visine sečenja sa jednom polugom, sa širokim spektrom od 13 položaja, od 20 do 75 mm
- "Z" model - baterija i punjač nisu uključeni

Napon akumulatora	36 V
Kapacitet akumulatora	2,2 Ah
Broj obrtaja	3.600 min ⁻¹
Kapacitet kutije za travu	50 l
Širina noža	43 cm
Podešavanje visine sečenja	13 x
Dimenzije (D x Š x V)	1.402x457x980 mm
Težina prema EPTA -i	16,9 kg

Standardna oprema:
195410-5: Akumulator, 195471-5: Punjač za akumulator

Akumulatorska kosilica BC231UDWBE / BC231UDZ



- Univerzalni štitnik za oba metalna sekača i za najlonsku reznu glavu, donji deo najlonske rezne glave može da se ukloni/montira bez alata
- Električna kočnica nežno, ali brzo zaustavlja rotaciju lista, omogućavajući korisniku da brzo nastavi sa poslom
- "Z" model - baterija i punjač nisu uključeni

Napon akumulatora	36 V
Kapacitet akumulatora	2,2 Ah
Broj obrtaja - 1. brzina	0-5.300 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0-7.300 min ⁻¹
Prečnik košenja	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.880x620x490 mm
Težina prema EPTA -i	7,1 kg

Standardna oprema:
122906-3: Naramenica, 140583-9: Deo štitnika najlonske glave, 195410-5: Akumulator, 195471-5: Punjač za akumulator, 451566-7: Štitnik za noža, 831304-7: Torba za pribor, B-14118: Rezni list 4 zuba

Akumulatorska duvalica BUB360Z2C



- Čisti lišće i vrtlarske ostatke, lako sa snažnom maksimalnom brzinom vazduha
- Kajš za rame se lako pričvrsti na rame, za dodatnu mobilnost
- Dugačka mlaznica
- Idealna za korišćenje u javnim prostorijama ili u stambenoj zoni, sa niskom emisijom buke

Napon akumulatora	36 V
Broj obrtaja - 1. brzina	10.000 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	17.000 min ⁻¹
Maks. protok vazduha	264 / 138 m ³ /h
Maks. brzina vazduha	93 m/s
Dugme za izbor količine vazduha	2 x
Dimenzije (D x Š x V)	921 x 142 x 204 mm
Težina prema EPTA -i	3,1 kg

Standardna oprema:
166095-4: Kajš za rame, 195849-2: Adapter za akumulator, 452123-4: Duga mlaznica

Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori


Alati i oprema za rad na otvorenom

Akumulatorska lančana testera

BUC122RFE / BUC122Z



- Ručica za zabavljanje sprečava slučajno startovanje
- Štitnik vrha je namenjen za poslove iznad glave i da spreči povratni udarac
- Drastično povećana rezna brzina sa mnogu snažnijim motorom
- "Z" model - baterija i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
158476-6: Vođica, 182229-1: Ulje, 194204-5:
Akumulator (2x), 194337-6: Punjač za akumulator,
416311-7: Futrola za zaštitu lanca, 744003-1: Turpija,
791284-8: Lanac, 824820-6: Plastični kofer

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3 Ah
Dužina sečenja	115 mm
Brzina lanca	300 m/min
Korak lanca	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	422 x 195 x 215 mm
Težina prema EPTA –i	2,6 kg

Akumulatorske makaze za živu ogradu

BUH483Z



- Srebrno blistava površina noža za makaze, koja ne korodira, dobijena sa ne-elektrolitskim nanošenjem nikla, koja se odlikuje sa visokom otpornošću na habanje, sa dugotrajnom presvlakom
- Zamenljiv nož, nož može da se ukloni bez demontiranja kućišta
- Sa sistemom protiv vibracija i na motoru i na rukohvatu povezanim sa 5 jastučića za absorpciju vibracija



Standardna oprema:
9101MA0202: Štitnik noža za makazu


Napon akumulatora	18 V
Broj obrtaja	1.350 min ⁻¹
Dužina noža	480 mm
Dimenzije (D x Š x V)	885 x 195 x 193 mm
Težina prema EPTA –i	3,2 kg

Akumulatorska motorna kosa

BUR181Z



- Okretna glava se vrti za 180° za lakše košenje po ivičnjacima
- Bump & feed (udari i nastavi) sistem za izvlačenje konca - najlonski konac može da se izvuče udaranjem kontakta za izvlačenje o zemlju
- Drška u vidu teleskopske cevi se prilagođava po dužini, pritiskanjem ručice i povlačenjem unutrašnje cevi



Standardna oprema:
195246-2: Zaštitne naočare

Napon akumulatora	18 V
Broj obrtaja	7.800 min ⁻¹
Maks. širina sečenja	260 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.330x297x235 mm
Težina prema EPTA –i	2,6 kg

Akumulatorska kosilica

BUM168Z



- Srebrno blistava površina noža za makaze, koja ne korodira, dobijena sa ne-elektrolitskim nanošenjem nikla, koja se odlikuje sa visokom otpornošću na habanje, sa dugotrajnom presvlakom
- Rad sa dvojnim nožem
- Jedinstveni osnovni ram sa toboganskim stilom, može glatko da klizi po travnjaku, dok održava nož na konstantnu visinu od zemlje, da bi se obezbedila jednaka visina trave



Standardna oprema:
326146-7: Podešavač visine, 452055-5: Poklopac noža za makaze


Napon akumulatora	18 V
Broj obrtaja	1.250 min ⁻¹
Širina noža	16 cm
Dimenzije (D x Š x V)	337 x 176 x 130 mm
Težina prema EPTA –i	1,2 kg

Akumulatorska prskalica

BVF104RF



- Uključene su dve različite mlaznice kao standardna oprema, za dodatnu raznovidnost: Y-oblik dvojne mlaznice, opšto za pesticide sa upotrebom insekticida, fungicida itd. i široko ugaona herbicidna mlaznica, za prskanje herbicida; isto tako, idealna je za navodnjavanje rastinja ili za regenerativno prskanje zemlje.



Standardna oprema:
194204-5: Akumulator, 194337-6: Punjač za akumulator, 6909511104: Kaiš cevi, 6958028000:
Mlaznica za rasprskivanje, 6958029000: Dvojna mlaznica sa Y rasporedom

Napon akumulatora	18 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Maks. pritisak rasprskivanja	3 bar
Kapacitet rezervoara tečnosti za rasprskivanje	10 L
Dimenzije (D x Š x V)	315 x 225 x 415 mm
Težina prema EPTA –i	3,8 kg

Akumulatorska duvalica / usisivač

BUB182Z



- Izbor količine vazduha; visoka-srednja-niska. Optimalna količina vazduha se reguliše, a prema potrebi posla, menjanjem povučene dužine okidača, sa jednostavnim rukovanjem točkica za izbor
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim mekanim rukohvatom, obezbeđuje udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor i bol u rukama



Standardna oprema:
132025-7: Mlaznica

Napon akumulatora	18 V
Broj obrtaja	0-18.000 min ⁻¹
Maks. protok vazduha	156 m ³ /h
Maks. brzina vazduha	80 m/s
Dugme za izbor količine vazduha	3 x
Dimenzije (D x Š x V)	523 x 155 x 197 mm
Težina prema EPTA -i	1,7 kg

Akumulatorske makaze za živu ogradu

UH200DWEX / UH200DZ



- 2 alata u jednom; univerzalni dizajn, koji se koristi kao makaze za travu i makaze za živu ogradu
- Sakupljač strugotine
- Rad sa dvojnim nožem
- "Z" model - baterija i punjač nisu uključeni



Standardna oprema:
194550-6: Akumulator (2x), 194588-1: Punjač za akumulator, 195267-4: Nož za makaze, 195272-1: Nož za makaze, 195279-7: Sakupljač strugotine, 451816-0: Štitnik noža za makazu


Napon akumulatora	10,8 V
Kapacitet akumulatora	1,3 Ah
Broj obrtaja	1.250 min ⁻¹
Maks. širina sečenja	8 mm
Rastojanje između noževa	26 mm
Dužina noža	200 mm
Dimenzije (D x Š x V)	460 x 120 x 130 mm
Težina prema EPTA -i	1,2 kg

Akumulatorska kosilica

UM164DZ



- 2 alata u jednom; univerzalni dizajn, koji se koristi kao makaze za travu i makaze za živu ogradu
- Rad sa dvojnim nožem
- Dugme za deblokiranje, pristupačno i sa leve i sa desne strane, sprečava slučajno startovanje
- Jedinstveni osnovni ram sa toboganskim stilom štiti nož od ogrebotina ili od peska iz zemlje, za dužu trajnost noža



Standardna oprema:
195267-4: Nož za makaze, 325896-1: Ram za vođenje, 452055-5: Poklopac noža za makaze


Napon akumulatora	10,8 V
Kapacitet akumulatora	1,3 Ah
Broj obrtaja	1.250 min ⁻¹
Širina noža	16 cm
Dimenzije (D x Š x V)	292 x 178 x 130 mm
Težina prema EPTA -i	1,1 kg

Akumulatorske makaze za grane/lozu

4604DW



- Laka zamena sečiva
- Štitnik za zaštitu ruke od oštih grančica
- Ručica za zabavljanje sprečava slučajno startovanje
- Širok prostor za držanje, lako se drži i sa debelim rukavicama
- Idealna pomoć u vinogradarstvu, voćarstvu, poljoprivredi i šumarstvu



Standardna oprema:
166055-6: Kaiš za nošenje akumulatora, 166062-9: Kaiš za ruku, 168359-2: Futrola, 192961-9: Punjač za akumulator, 193001-6: Akumulator, 630654-5: Kontroler, 661978-8: Kabl za povezivanje

Napon akumulatora	24 V
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah
Tip akumulatora	Ni-Cd
Najveća debljina grana	30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	286 x 41 x 107 mm
Težina prema EPTA -i	3,8 kg



Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Kosilice za grmlje / Kosilice sa koncem

Električna kosa

UR3000



- Prilagodljivi ugao i položaj drške se podešavaju prema visini korisnika i držanja tokom posla
- Drška u vidu teleskopske cevi se prilagođava po dužini, pritiskanjem ručice i povlačenjem unutrašnje cevi
- Krojenje dvojnog konca: Sa jednim udaranjem kotura za izvlačenje strune, oba kraja od najlonskog konca se nastavljaju za oko 30 mm.

Kontinuirana ulazna snaga	450 W
Broj obrtaja	9.000 min ⁻¹
Širina noža	30 cm
Broj reznih konca	2
Dimenzije (D x Š x V)	1.256x301x262 mm
Težina prema EPTA –i	2,6 kg



Standardna oprema:
DA00000001: Kotur komplet, DA00000003: Najlonski konac, DA00000037: Kaiš za rame

Benzinska motorna kosilica

RBC2500



- Snažna prava drška je konstruisana od deblje cevi
- Čvrsto vreteno od punog čelika i izdržljivo reduktorsko kućište
- Gumeni amortizeri za niske vibracije
- Preklopna drška omogućuje optimalno prilagođavanje, lak transport i skladištenje

Konjska snaga	1 KS
Snaga motora	0,73 kW
Kapac. rezervoara za gorivo	0,5 L
Radna zapremina	24,5 cm ³
Dimenzije (D x Š x V)	1.770x620x410 mm
Težina prema EPTA –i	4,5 kg



Standardna oprema:
6258060001: Štitnik, 6418027000: Poklopac sekača, B-14118: Rezni list 4 zuba

Benzinska motorna kosilica

EM2651UH



- Sistem za podmazivanje u više položaja omogućuje da motor radi pod bilo kojim uglom, čak i pri kontinuiranom radu.
- Univerzalni štitnik za oba metalna sekača i za najlonsku rezu glavu, donji deo najlonske rezne glave može da se ukloni/montira bez alata
- Makita mini 4-taktni motor (MM4) je čistiji i efikasniji od alternativnih, sa radnim troškovima nižim i do 60%

Broj obrtaja	7.370 min ⁻¹
Konjska snaga	1,1 KS
Snaga motora	0,77 kW
Kapac. rezervoara za gorivo	0,6 L
Radna zapremina	25,4 cm ³
Dimenzije (D x Š x V)	1.765x620x474 mm
Težina prema EPTA –i	5,6 kg



Standardna oprema:
122906-3: Naramenica, 135398-7: Krilo najlonske glave, 242072-1: Flašica za ulje, 451252-0: Futrola za sekač, 452260-4: Štitnik za noža, B-14118: Rezni list 4 zuba

Benzinska motorna kosilica

ER2550LH



- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat omogućava udobno držanje i veću kontrolu, a minimizuje umor, sa boljom kontrolom mašine
- Makita mini 4-taktni motor (MM4) je čistiji i efikasniji od alternativnih, sa radnim troškovima nižim i do 60%

Broj obrtaja	11.500 min ⁻¹
Konjska snaga	0,97 KS
Snaga motora	0,7 kW
Širina noža	41,2 cm
Kapac. rezervoara za gorivo	0,5 L
Radna zapremina	24,5 cm ³
Dimenzije (D x Š x V)	1.623x290x464 mm
Težina prema EPTA –i	4,9 kg



Standardna oprema:
195500-4: Pribor za ulje, A-89137: Automatska glava


Lančane testere

Električna lančana testera



UC3020A

- Dizajnirana sa konceptom za lako rukovanje i održavanje
- Metalna nazubljena letva čvrsto drži radni komad, da bi obezbedila veću kontrolu, čineći sečenje lakšim
- Veliki prozor rezervoara za ulje, omogućuje rukovaocu lako da proveri nivo ulja
- Ravan spoljni dizajn, obezbeđuje povećanu stabilnost u održavanju alata, kao prilikom podmazivanja/izmene noža



Standardna oprema:
419288-5: Futrola za mač, 442030611: Mač sa lančanikom, 531290046: Lanac

Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Kapacitet rezervoara za ulje	0,2 L
Brzina lanca	800 m/min
Korak lanca	3/8 "
Dužina noža	300 mm
Dimenzije (D x Š x V)	436 x 244 x 200 mm
Težina prema EPTA –i	4,3 kg

Električna lančana testera



UC3520A

- Dizajnirana sa konceptom za lako rukovanje i održavanje
- Metalna nazubljena letva čvrsto drži radni komad, da bi obezbedila veću kontrolu, čineći sečenje lakšim
- Veliki prozor rezervoara za ulje, omogućuje rukovaocu lako da proveri nivo ulja
- Snažno sečenje, zahvaljujući visokom obrtnom momentu, dobivenim iz snažnog motora



Standardna oprema:
419288-5: Futrola za mač, 442035611: Mač, 531290052: Lanac

Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Kapacitet rezervoara za ulje	0,2 L
Brzina lanca	800 m/min
Korak lanca	3/8 "
Dužina noža	350 mm
Dimenzije (D x Š x V)	436 x 244 x 200 mm
Težina prema EPTA –i	4,4 kg

Električna lančana testera



UC4020A

- Veliki prozor rezervoara za ulje, omogućuje rukovaocu lako da proveri nivo ulja
- Ergonomski postavljena i iskošena prednja drška, povećava manevrisanje, što čini lakšim horizontalno sečenje
- Snažno sečenje, zahvaljujući visokom obrtnom momentu, dobivenim iz snažnog motora



Standardna oprema:
419242-9: Futrola za mač, 442040611: Mač, 531290056: Lanac

Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Kapacitet rezervoara za ulje	0,2 L
Brzina lanca	800 m/min
Korak lanca	3/8 "
Dužina noža	400 mm
Dimenzije (D x Š x V)	436 x 244 x 200 mm
Težina prema EPTA –i	4,4 kg

Električna lančana testera



UC3030A

- Dizajnirana sa konceptom za lako rukovanje i održavanje
- Snažno sečenje, zahvaljujući visokom obrtnom momentu, dobivenim iz snažnog motora
- Izmena lista bez alata omogućuje brže postavljanje ili uklanjanje lista
- Lak za rukovanje, veliki prekidač



Standardna oprema:
419559-0: Futrola za mač, 442030661: Mač, 528092646: Lanac

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Kapacitet rezervoara za ulje	0,15 L
Brzina lanca	800 m/min
Korak lanca	3/8 "
Dužina noža	300 mm
Dimenzije (D x Š x V)	492 x 201 x 220 mm
Težina prema EPTA –i	5 kg

Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i konture

Testere

Pneumatski alati

Uisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom


Električna lančana testera

UC3530A



- Metalna nazubljena letva čvrsto drži radni komad, da bi obezbedila veću kontrolu, čineći sečenje lakšim
- Lak za rukovanje, veliki prekidač
- Povećana zaštita od isticanja ulja iz lanca. Zaptivnost ulja je poboljšana dodavanjem O-prstena na kuglični ležaj, koji je ugrađen u pumpu za ulje

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Kapacitet rezervoara za ulje	0,15 L
Brzina lanca	800 m/min
Korak lanca	3/8 "
Dužina noža	350 mm
Dimenzije (D x Š x V)	492 x 201 x 220 mm
Težina prema EPTA –i	5,1 kg



Standardna oprema:
419559-0: Futrola za mač, 442035661: Mač,
528092652: Lanac

Električna lančana testera

UC4030A



- Dizajnirana sa konceptom za lako rukovanje i održavanje
- Izmena lista bez alata omogućuje brže postavljanje ili uklanjanje lista
- Lak za rukovanje, veliki prekidač
- Povećana zaštita od isticanja ulja iz lanca. Zaptivnost ulja je poboljšana dodavanjem O-prstena na kuglični ležaj, koji je ugrađen u pumpu za ulje

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Kapacitet rezervoara za ulje	0,15 L
Brzina lanca	800 m/min
Korak lanca	3/8 "
Dužina noža	400 mm
Dimenzije (D x Š x V)	492 x 201 x 220 mm
Težina prema EPTA –i	5,2 kg



Standardna oprema:
442040661: Mač, 528092656: Lanac, 952100633:
Futrola za mač

Električna lančana testera

UC4530A



- Dizajnirana sa konceptom za lako rukovanje i održavanje
- Metalna nazubljena letva čvrsto drži radni komad, da bi obezbedila veću kontrolu, čineći sečenje lakšim
- Veliki prozor rezervoara za ulje, omogućuje rukovaocu lako da proverí nivo ulja
- Ergonomski postavljena i iskošena prednja drška, povećava manevrisanje, što čini lakšim horizontalno sečenje

Kontinuirana ulazna snaga	2.000 W
Kapacitet rezervoara za ulje	0,15 L
Brzina lanca	800 m/min
Korak lanca	3/8 "
Dužina noža	450 mm
Dimenzije (D x Š x V)	492 x 201 x 220 mm
Težina prema EPTA –i	5,3 kg



Standardna oprema:
442045661: Mač, 528092662: Lanac, 952100633:
Futrola za mač

Benzinska lančana testera

EA3201S40B



- Snažan i ekološki 2-taktni motor sa katalizatorom - prigušivač zvuka za usaglašavanje sa svim poznatim propisima za izduvne gasove
- Vuneni filter za vazduh za veću otpornost na prašinu
- Prekidač Touch & stop – sa lakim dodirnom prekidača, zaustavlja se motor i prekidač se automatski vraća u startni položaj, čime se eliminiše poplavljanje karburatora

Broj obrtaja	12.800 min ⁻¹
Dužina sečenja	400 mm
Konjska snaga	1,84 KS
Snaga motora	1,35 kW
Kapacitet rezervoara za ulje	0,28 L
Kapac. rezervoara za gorivo	0,4 L
Radna zapremina	32 cm ³
Korak lanca	3/8 "
Težina prema EPTA –i	4,3 kg



Standardna oprema:
442035611: Mač, 528092656: Lanac, 952020640:
Futrola za mač


Benzinska lančana testera

EA3500S40B



- SafetyMatic kočnica lanca odmah zaustavlja lanac u slučaju povratnog udara
- Snažan i ekološki 2-taktni motor sa katalizatorom - prigušivač zvuka za usaglašavanje sa svim poznatim propisima za izduvne gasove
- Vuneni filter za vazduh za veću otpornost na prašinu

Broj obrtaja	12.800 min ⁻¹
Dužina sečenja	400 mm
Konjska snaga	2,3 KS
Snaga motora	1,7 kW
Kapacitet rezervoara za ulje	0,29 L
Kapac. rezervoara za gorivo	0,4 L
Radna zapremina	35 cm ³
Korak lanca	3/8 "
Težina prema EPTA –i	4,4 kg
Spojka	✓



Standardna oprema:
442040661: Mač, 528092656: Lanac, 952010630:
Zaštitni kofer



Benzinska motorna testera



DCS460-45

- Easy Start: Starter sa pomoćnom oprugom, kombinovan sa optimizovanim upravljanjem motorom, smanjuje otpor
- Snažan i ekološki 2-taktni motor sa katalizatorom - prigušivač zvuka za usaglašavanje sa svim poznatim propisima za izduvne gasove
- Optimalno korišćenje goriva



Standardna oprema:
443045651: Mač, 528099664: Lanac, 952020640:
Futrola za mač


Dužina sečenja	450 mm
Konjska snaga	3 KS
Snaga motora	2,2 kW
Kapacitet rezervoara za ulje	0,27 L
Kapac. rezervoara za gorivo	0,47 L
Radna zapremina	45,6 cm ³
Korak lanca	3/8 "
Težina prema EPTA -i	5,5 kg

Benzinska motorna testera



DCS500-45

- Snažan i ekološki 2-taktni motor sa katalizatorom - prigušivač zvuka za usaglašavanje sa svim poznatim propisima za izduvne gasove
- Optimalno korišćenje goriva
- Rukovanje sa jednom ručkom, sa automatskim položajem na polovinu gasa, za lak i udoban posao
- Filter za vazduh se uklanja bez korišćenja alata, lak za čišćenje



Standardna oprema:
443045651: Mač, 528099664: Lanac, 952020640:
Futrola za mač

Dužina sečenja	450 mm
Konjska snaga	3,3 KS
Snaga motora	2,4 kW
Kapacitet rezervoara za ulje	0,27 L
Kapac. rezervoara za gorivo	0,47 L
Radna zapremina	50 cm ³
Korak lanca	3/8 "
Težina prema EPTA -i	5,5 kg


Makaze za živu ogradu

Električne makaze za živu ogradu



UH4261

- Urađeno je više poboljšanja: 1) Oblik drške za lakše rukovanje, 2) Vijak sa krstastom glavom na donjem nožu, za lakše krojenje žive ograde, 3) Zaštita produžnog kabla od oštećenja
- Srebrno blistava površina noža za makaze, koja ne korodira, dobijena sa ne-elektrolitskim nanošenjem nikla, koja se odlikuje sa visokom otpornošću na habanje, sa dugotrajnom presvlakom



Standardna oprema:
158024-1: Držać za kabl, 194677-2: Držać za kabl,
9101MA0203: Štitnik noža

Kontinuirana ulazna snaga	400 W
Broj obrtaja	1.600 min ⁻¹
Maks. širina sečenja	15 mm
Rastojanje između noževa	18 mm
Dužina noža	420 mm
Dimenzije (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Težina prema EPTA -i	2,8 kg

Električne makaze za živu ogradu



UH4861

- Srebrno blistava površina noža za makaze, koja ne korodira, dobijena sa ne-elektrolitskim nanošenjem nikla, koja se odlikuje sa visokom otpornošću na habanje, sa dugotrajnom presvlakom
- Dvoručni bezbednosni prekidač u svim uslovima. Svaka od tri drške je opremljena sa prekidačem. Sečiva startuju samo kada se aktiviraju bilo koja dva, od tri prekidača, a zaustavljaju se kada se otpusti jedan od njih



Standardna oprema:
158024-1: Držać za kabl, 194677-2: Držać za kabl,
9101MA0202: Štitnik noža za makazu

Kontinuirana ulazna snaga	400 W
Broj obrtaja	1.600 min ⁻¹
Maks. širina sečenja	15 mm
Rastojanje između noževa	18 mm
Dužina noža	480 mm
Dimenzije (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Težina prema EPTA -i	2,9 kg

Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori


Alati i oprema za rad na otvorenom

Električne makaze za živu ogradu

UH5261



- Srebrno blistava površina noža za makaze, koja ne korodira, dobijena sa ne-elektrolitskim nanošenjem nikla, koja se odlikuje sa visokom otpornošću na habanje, sa dugotrajnom presvlakom
- Dvoručni bezbednosni prekidač u svim uslovima. Svaka od tri drške je opremljena sa prekidačem. Sečiva startuju samo kada se aktiviraju bilo koja dva, od tri prekidača, a zaustavljaju se kada se otpusti jedan od njih



Standardna oprema:
158024-1: Držač za kabl, 194677-2: Držač za kabl,
9101MA0203: Štitnik noža


Kontinuirana ulazna snaga	400 W
Broj obrtaja	1.600 min ⁻¹
Maks. širina sečenja	15 mm
Rastojanje između noževa	18 mm
Dužina noža	520 mm
Dimenzije (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Težina prema EPTA –i	3 kg

Električne makaze za živu ogradu

UH4570



- Spojka štiti zupčanike od zaglavlivanja noža, kada se debela grana ili predmet uhvate u sečivo
- Srebrno blistava površina noža za makaze, koja ne korodira, dobijena sa ne-elektrolitskim nanošenjem nikla, koja se odlikuje sa visokom otpornošću na habanje, sa dugotrajnom presvlakom
- Navrtka koja ne može da se odviše, za vijak za pričvršćenje lista
- Štitnik lista* preventivno štiti od povratnog udarca i štiti zupčanike



Standardna oprema:
158024-1: Držač za kabl, 194677-2: Držač za kabl,
450489-6: Štitnik noža


Kontinuirana ulazna snaga	550 W
Broj obrtaja	1.600 min ⁻¹
Maks. širina sečenja	15 mm
Rastojanje između noževa	27 mm
Dužina noža	450 mm
Dimenzije (D x Š x V)	862 x 223 x 206 mm
Težina prema EPTA –i	3,6 kg

Električne makaze za živu ogradu

UH5570



- Navrtka koja ne može da se odviše, za vijak za pričvršćenje lista
- Štitnik lista* preventivno štiti od povratnog udarca i štiti zupčanike
- Dvoručni bezbednosni prekidač u svim uslovima. Svaka od tri drške je opremljena sa prekidačem. Sečiva startuju samo kada se aktiviraju bilo koja dva, od tri prekidača, a zaustavljaju se kada se otpusti jedan od njih



Standardna oprema:
158024-1: Držač za kabl, 194677-2: Držač za kabl,
450489-6: Štitnik noža


Kontinuirana ulazna snaga	550 W
Broj obrtaja	1.600 min ⁻¹
Maks. širina sečenja	18 mm
Rastojanje između noževa	27 mm
Dužina noža	550 mm
Dimenzije (D x Š x V)	970 x 223 x 206 mm
Težina prema EPTA –i	3,7 kg

Električne makaze za živu ogradu

UH6570



- Srebrno blistava površina noža za makaze, koja ne korodira, dobijena sa ne-elektrolitskim nanošenjem nikla, koja se odlikuje sa visokom otpornošću na habanje, sa dugotrajnom presvlakom
- Dvoručni bezbednosni prekidač u svim uslovima. Svaka od tri drške je opremljena sa prekidačem. Sečiva startuju samo kada se aktiviraju bilo koja dva, od tri prekidača, a zaustavljaju se kada se otpusti jedan od njih



Standardna oprema:
158024-1: Držač za kabl, 194677-2: Držač za kabl,
450490-1: Štitnik noža za makazu


Kontinuirana ulazna snaga	550 W
Broj obrtaja	1.500 min ⁻¹
Maks. širina sečenja	18 mm
Rastojanje između noževa	27 mm
Dužina noža	650 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.042x223x206 mm
Težina prema EPTA –i	3,8 kg

Električne makaze za živu ogradu

UH5580



- Urađeno je više poboljšanja: 1) Oblik drške za lakše rukovanje, 2) Vijak sa krstatom glavom na donjem nožu, za lakše krojenje žive ograde, 3) Zaštita produžnog kabla od oštećenja
- Srebrno blistava površina noža za makaze, koja ne korodira, dobijena sa ne-elektrolitskim nanošenjem nikla, koja se odlikuje sa visokom otpornošću na habanje, sa dugotrajnom presvlakom



Standardna oprema:
158024-1: Držač za kabl, 194677-2: Držač za kabl,
450489-6: Štitnik noža

Kontinuirana ulazna snaga	670 W
Broj obrtaja	1.500 min ⁻¹
Maks. širina sečenja	21 mm
Rastojanje između noževa	28 mm
Dužina noža	550 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.157x223x206 mm
Težina prema EPTA –i	4,3 kg

Alati i oprema za rad na otvorenom


Električne makaze za živu ogradu

UH6580



- Urađeno je više poboljšanja: 1) Oblik drške za lakše rukovanje, 2) Vijak sa krstatom glavom na donjem nožu, za lakše krojenje žive ograde, 3) Zaštita produžnog kabla od oštećenja
- Srebrno blistava površina noža za makaze, koja ne korodira, dobijena sa ne-elektrolitskim nanošenjem nikla, koja se odlikuje sa visokom otpornošću na habanje, sa dugotrajnom presvlakom

Kontinuirana ulazna snaga	670 W
Broj obrtaja	1.500 min ⁻¹
Maks. širina sečenja	21 mm
Rastojanje između noževa	28 mm
Dužina noža	650 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.157x223x206 mm
Težina prema EPTA -i	4,4 kg



Standardna oprema:
158024-1: Držač za kabl, 194677-2: Držač za kabl,
450490-1: Štitnik noža za makazu


Električne makaze za živu ogradu

UH7580



- Navrtka koja ne može da se odvije, za vijak za pričvršćenje lista
- Dvoročni bezbednosni prekidač u svim uslovima. Svaka od tri drške je opremljena sa prekidačem. Sečiva startuju samo kada se aktiviraju bilo koja dva, od tri prekidača, a zaustavljaju se kada se otpusti jedan od njih

Kontinuirana ulazna snaga	670 W
Broj obrtaja	1.500 min ⁻¹
Maks. širina sečenja	21 mm
Rastojanje između noževa	28 mm
Dužina noža	750 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.157x223x206 mm
Težina prema EPTA -i	4,6 kg



Standardna oprema:
158024-1: Držač za kabl, 194677-2: Držač za kabl,
450490-1: Štitnik noža za makazu

Kosilice za travu

Električna kosilica

ELM3310



- Rotor za optimalan protok vazduha i hlađenje
- Preporučuje se košenje do 400 m²
- Čvrsto, otporno na UV polipropilensko kućište
- Ergonomska drška za lako manevrisanje
- Jednostavno montiranje kutije za travu, za lako pražnjenje
- Lak za rad zabravni mehanizam za dršku

Kontinuirana ulazna snaga	1.100 W
Kapacitet kutije za travu	27 l
Širina noža	33 cm
Preporučena površina košenja	400 m ²
Visina sečenja	25-55 mm
Podešavanje visine sečenja	3 x
Prečnik točkova prednji/zadnji	13/18 cm
Težina prema EPTA -i	11,5 kg



Standardna oprema:
671001422: Rezni list za kosilicu za travu

Električna kosilica

ELM3710



- Čvrsto, otporno na UV polipropilensko kućište
- Signalna svetiljka za napon, u vidokrugu korisnika
- Ergonomska drška za lako manevrisanje
- Lak za rad zabravni mehanizam za dršku
- Poklopac sa ugrađenom ručkom za nošenje, za lakši transport
- Kabl sa napregnutim reljefom i vodiča

Kontinuirana ulazna snaga	1.300 W
Kapacitet kutije za travu	35 l
Širina noža	37 cm
Preporučena površina košenja	500 m ²
Visina sečenja	20-55 mm
Podešavanje visine sečenja	3 x
Prečnik točkova prednji/zadnji	13/18 cm
Težina prema EPTA -i	13 kg



Standardna oprema:
671014142: Rezni list za kosilicu za travu

Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Električna kosilica

ELM4110



- Rotor za optimalan protok vazduha i hlađenje
- Jako čelično kućište
- Prilagodljiva drška, 3-nivoa
- Puni točkovi, zaptivni kuglični ležajevi
- Jednostavno montiranje kutije za travu, za lako pražnjenje
- Signalna svetiljka za napon, u vidokrugu korisnika



Standardna oprema:
671001427: Rezni list za kosilicu za travu

Kontinuirana ulazna snaga	1.600 W
Kapacitet kutije za travu	50 l
Širina noža	41 cm
Preporučena površina košenja	600 m ²
Visina sečenja	20-75 mm
Podešavanje visine sečenja	5 x
Prečnik točkova prednji/zadnji	18/20 cm
Težina prema EPTA –i	25,8 kg

Električna kosilica

ELM4611



- Električna kosilica za travu sa funkcijom za samostalno pokretanje
- Visina sečenja može da se prilagodi u 5 nivoa, sa jednom ručkom
- Signalna svetiljka za napon, u vidokrugu korisnika
- Ergonomska drška za lako manevrisanje
- Kabel sa napregnutim reljefom i vođica
- Ergonomska drška za lako manevrisanje



Standardna oprema:
671001461: Rezni list za kosilicu za travu, 671469001:
Ploča za pokrivanje

Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Kapacitet kutije za travu	60 l
Širina noža	46 cm
Preporučena površina košenja	1.000 m ²
Visina sečenja	20-75 mm
Podešavanje visine sečenja	5 x
Težina prema EPTA –i	30,7 kg

Električna kosilica

ELM4610



- Signalna svetiljka za napon, u vidokrugu korisnika
- Kabel sa napregnutim reljefom i vođica
- Ergonomska drška za lako manevrisanje
- Prilagodljiva drška, 3-nivoa
- Jednostavno montiranje kutije za travu, za lako pražnjenje
- Puni točkovi, zaptivni kuglični ležajevi



Standardna oprema:
671001461: Rezni list za kosilicu za travu, 671469001:
Ploča za pokrivanje

Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Kapacitet kutije za travu	60 l
Širina noža	46 cm
Preporučena površina košenja	800 m ²
Visina sečenja	20-75 mm
Podešavanje visine sečenja	5 x
Težina prema EPTA –i	24,5 kg

Benzinska kosilica za travu

PLM4110



- Izdržljivi čelični poklopac
- Puni točkovi, zaptivni kuglični ležajevi
- Ergonomska drška za lako manevrisanje
- Jednostavno montiranje kutije za travu, za lako pražnjenje
- Prilagodljiva drška, 3-nivoa
- Ergonomska drška za lako manevrisanje



Standardna oprema:
671001433: Rezni list za kosilicu za travu, 671469001:
Ploča za pokrivanje

Tip motora	Briggs & Stratton 500
Konjska snaga	2,8 KS
Snaga motora	2,04 kW
Kapacitet kutije za travu	50 l
Širina noža	41 cm
Preporučena površina košenja	1.000 m ²
Radna zapremina	158 cm ³
Visina sečenja	20-75 mm
Podešavanje visine sečenja	5 x
Prečnik točkova prednji/zadnji	18/20 cm
Težina prema EPTA –i	27,5 kg

Benzinska kosilica za travu

PLM4612



- Izdržljivi čelični poklopac
- Puni točkovi, zaptivni kuglični ležajevi
- Ergonomska drška za lako manevrisanje
- Jednostavno montiranje kutije za travu, za lako pražnjenje
- Mekana drška za neometano rukovanje
- Prilagodljiva drška, 3-nivoa



Standardna oprema:
671001451: Rezni list za kosilicu za travu, 671469001:
Ploča za pokrivanje

Tip motora	Briggs & Stratton 675
Konjska snaga	3,4 KS
Snaga motora	2,54 kW
Kapacitet kutije za travu	60 l
Širina noža	46 cm
Preporučena površina košenja	1.800 m ²
Radna zapremina	190 cm ³
Visina sečenja	25-75 mm
Broj brzina	3
Brzina kretanja	3 - 4,5 km/h
Podešavanje visine sečenja	5 x
Prečnik točkova prednji/zadnji	18/20 cm
Težina prema EPTA –i	35,4 kg

Benzinska kosilica za travu


NOVO

PLM4617

- Ergonomska drška za lako manevrisanje
- Jednostavno montiranje kutije za travu, za lako pražnjenje
- Mekana drška za neometano rukovanje
- Prilagodljiva drška, 3-nivoa
- Jako čelično kućište



Standardna oprema:
671001451: Rezni list za kosilicu za travu

Tip motora	Briggs & Stratton 500
Konjska snaga	2,5 KS
Snaga motora	1,99 kW
Kapacitet kutije za travu	60 l
Širina noža	46 cm
Preporučena površina košenja	1.200 m ²
Radna zapremina	158 cm ³
Visina sečenja	30-75 mm
Podešavanje visine sečenja	7 x
Težina prema EPTA -i	28,6 kg
4-taktni motor	✓

Benzinska kosilica za travu



PLM5113

- Mekana drška za neometano rukovanje
- Prilagodljiva drška, 3-nivoa
- Ergonomska drška za lako manevrisanje
- Veliki 28 cm mekano obloženi zadnji točkovi sa dvojni kugličnim ležajima
- Odličan odnos cena-performanse
- Dodatno bočno pražnjenje je pogodno za veće površine



Standardna oprema:
671001554: Rezni list za kosilicu za travu, 671509001:
Nastavak za malčiranje, 671516001: Štitnik

Tip motora	Briggs & Stratton 675
Konjska snaga	3,4 KS
Snaga motora	2,49 kW
Kapacitet kutije za travu	65 l
Širina noža	51 cm
Preporučena površina košenja	2.000 m ²
Radna zapremina	190 cm ³
Visina sečenja	20-75 mm
Broj brzina	3
Brzina kretanja	3 - 4,5 km/h
Podešavanje visine sečenja	5 x
Prečnik točkova prednji/zadnji	18/20 cm
Težina prema EPTA -i	37,7 kg

Vertikatori i drobilica za granje

Električni ventrikulator



UV380

- Snažan električni motor
- Centralizovano podešavanje dubine sečenja
- 15 dvojnih-noževa, specijalan čelik
- Prekidač za brzo isključivanje motora (prekidač za isključivanje u slučaju opasnosti)
- Ušteda energije pomoću kugličnih ležajeva na točkovima



Kontinuirana ulazna snaga	1.800 W
Širina	360 mm
Kapacitet kutije za travu	40 l
Prečnik točkova prednji/zadnji	20 /20 cm
Težina prema EPTA -i	25 kg

Drobilica



UD2500

- Kontrolna tabla jednostavna za korišćenje sa automatskim anti-blok sistemom i prekidačem za napred/nazad
- Drške sa obe strane omogućuju čvrsto držanje za vreme posla i lako transportovanje
- Lako transportovanje sa velikim, gumiranim točkovima
- Lako vidljivo nivo punjenja posude
- Drobljenje valjcima



Kontinuirana ulazna snaga	2.500 W
Broj obrtaja	40 min ⁻¹
Najveća debljina grana	45 mm
Kapacitet posude	67 l

NOVO

Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Duvalice i prskalice


Četverotaktna benzinska duvalica

BHX2501



MM4

- Niska potrošnja goriva
- Startni sistem sa automatskim ventilom za dekompresiju i glavnom pumpom za lakše startovanje
- Nizak nivo buke za udoban rad
- Laka provera i zamena ulja, zbog lakšeg pristupa
- Oduvanje lišća, prljavštine, otpadaka i čak prašnjavog snega
- Automatsko isključivanje za bezbednost



Standardna oprema:
6659500900: Završetak cevi

Broj obrtaja	7.800 min ⁻¹
Maks. protok vazduha	606 m ³ /h
Maks. brzina vazduha	65 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	0,08 L
Kapac. rezervoara za gorivo	0,52 L
Radna zapremina	24,5 cm ³
Dimenzije (D x Š x V)	920 x 235 x 340 mm
Težina prema EPTA –i	4,4 kg



Četverotaktna benzinska prskalica

EVH2000



MM4

- Klipna pumpa za visoki pritisak, sa velikom zapreminom pražnjenja
- Pogodna za voćnjake, parkove, vrtove i svako mesto gde je potrebno prskanje
- Veliki rezervoar za dugotrajno prskanje
- 4 kratno podesivi pritisak
- Makita mini 4-taktni motor (MM4) je čistiji i efikasniji od alternativnih, sa radnim troškovima nižim i do 60%



Standardna oprema:
6909039001: 6909511500: Cev za raspršivanje,
6939507000: Zglob, 6949001000: Mlaznica sa 2 glave

Veličina priključka	1"
Konjska snaga	1,5 KS
Snaga motora	1,07 kW
Maks. pritisak rasprskivanja	25 bar
Kapac. rezervoara za gorivo	0,50 L
Radna zapremina	24,5 cm ³
Kapacitet rezervoara tečnosti za rasprskivanje	20 L
Dimenzije (D x Š x V)	380 x 420 x 635 mm
Težina prema EPTA –i	9.1 kg



Pumpe

Četvorotaktna benzinska pumpa za vodu EPH1000X


MM4

- Filter za usisavanje sprečava usisavanje lišća i sl.
- Nepovratna zaštita usisnog dela
- Montažna ploča sa prigušivačem vibracija
- Ručica za lako podešavanje protoka
- Grla za punjenje podmazivanja
- Vijak za ispuštanje –izbegava se oksidacija



Standardna oprema:
 K000113837: Usisno crevo, K000115180: Mlaznica,
 K000117864: Komplet od creva, K000118193: Sito,
 komplet

Veličina priključka	1"
Maks. visina usisavanja	8 m
Kapac. rezervoara za gorivo	0,65 L
Radna zapremina	33,5 cm ³
Maks. kapacitet pumpanja	130 l/min
Ukupna visina ispušavanja	45 m
Dužina ulaznog creva	3 m
Dužina creva za prskanje	8 m
Dimenzije (D x Š x V)	358 x 234 x 348 mm
Težina prema EPTA –i	7,5 kg

Potopna pumpa za čistu vodu PF0300


NOVO

- Drške za nošenje su pogodne za transportovanje
- Dvostruki zaptivač sa rezervoarom za ulje osigurava dug životni vek motora
- Automatsko gašenje sa podesivom plivajućom polugom
- Čvrsto plastično kućište

Kontinuirana ulazna snaga	300 W
Visina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpanja	140 l/min
Ukupna visina ispušavanja	7 m
Vakuumska mlaznica	5 mm
Nivo vode za usisivanje	20 mm
Maks. veličina čestica	5 mm
Izlazni priključak	1 1/2"
Težina prema EPTA –i	3,3 kg

Potopna pumpa za čistu vodu PF0403


NOVO

- Dvostruki zaptivač sa rezervoarom za ulje osigurava dug životni vek motora
- Automatsko gašenje sa podesivom plivajućom polugom
- Drške za nošenje su pogodne za transportovanje
- Dugotrajno i čvrsto kućište od nerđajućeg čelika

Kontinuirana ulazna snaga	400 W
Visina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpanja	120 l/min
Ukupna visina ispušavanja	6,5 m
Vakuumska mlaznica	5 mm
Nivo vode za usisivanje	25 mm
Maks. veličina čestica	5 mm
Izlazni priključak	1 1/4"
Težina prema EPTA –i	3,6 kg

Potopna pumpa za čistu vodu PF0800


NOVO

- Drške za nošenje su pogodne za transportovanje
- Dvostruki zaptivač sa rezervoarom za ulje osigurava dug životni vek motora
- Automatsko gašenje sa podesivom plivajućom polugom
- Čvrsto plastično kućište

Kontinuirana ulazna snaga	800 W
Visina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpanja	220 l/min
Ukupna visina ispušavanja	9 m
Vakuumska mlaznica	5 mm
Nivo vode za usisivanje	20 mm
Maks. veličina čestica	5 mm
Izlazni priključak	1 1/2"

Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i bušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Potopna pumpa za čistu vodu

PF1100



- Dvostruki zaptivač sa rezervoarom za ulje osigurava dug životni vek motora
- Automatsko gašenje sa podesivom plivajućom polugom
- Drške za nošenje su pogodne za transportovanje
- Dugotrajno i čvrsto kućište od nerđajućeg čelika

Kontinuirana ulazna snaga	1.100 W
Visina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpanja	250 l/min
Ukupna visina ispumpavanja	9 m
Vakuumska mlaznica	5 mm
Nivo vode za usisivanje	25 mm
Maks. veličina čestica	5 mm
Izlazni priključak	1 1/4 "
Težina prema EPTA –i	5,9 kg

NOVO

Potopna pumpa za prljavu vodu

PF0410



- Pogodna za prljavu i blatnjavu vodu
- Odlična za odvodne vode sa malom suspenzijom čvrste nečistoće
- Drške za nošenje su pogodne za transportovanje
- Dvostruki zaptivač sa rezervoarom za ulje osigurava dug životni vek motora
- Automatsko gašenje sa podesivom plivajućom polugom
- Čvrsto plastično kućište

Kontinuirana ulazna snaga	400 W
Visina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpanja	140 l/min
Ukupna visina ispumpavanja	5 m
Vakuumska mlaznica	35 mm
Nivo vode za usisivanje	40 mm
Maks. veličina čestica	35 mm
Izlazni priključak	1 1/2 "
Težina prema EPTA –i	3,3 kg

NOVO

Potopna pumpa za prljavu vodu

PF0610



- Pogodna za prljavu i blatnjavu vodu
- Odlična za odvodne vode sa malom suspenzijom čvrste nečistoće
- Drške za nošenje su pogodne za transportovanje
- Dvostruki zaptivač sa rezervoarom za ulje osigurava dug životni vek motora
- Automatsko gašenje sa podesivom plivajućom polugom
- Dugotrajno i čvrsto kućište od nerđajućeg čelika

Kontinuirana ulazna snaga	550 W
Visina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpanja	180 l/min
Ukupna visina ispumpavanja	7 m
Vakuumska mlaznica	35 mm
Nivo vode za usisivanje	50 mm
Maks. veličina čestica	35 mm
Izlazni priključak	1 1/4 "
Težina prema EPTA –i	4,6 kg

NOVO

Potopna pumpa za prljavu vodu

PF1010



- Pogodna za prljavu i blatnjavu vodu
- Odlična za odvodne vode sa malom suspenzijom čvrste nečistoće
- Drške za nošenje su pogodne za transportovanje
- Dvostruki zaptivač sa rezervoarom za ulje osigurava dug životni vek motora
- Automatsko gašenje sa podesivom plivajućom polugom
- Čvrsto plastično kućište

Kontinuirana ulazna snaga	1.100 W
Visina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpanja	240 l/min
Ukupna visina ispumpavanja	10 m
Vakuumska mlaznica	35 mm
Nivo vode za usisivanje	40 mm
Maks. veličina čestica	35 mm
Izlazni priključak	1 1/2 "
Težina prema EPTA –i	5,3 kg

NOVO

Potopna pumpa za prljavu vodu

PF1110



- Pogodna za prljavu i blatnjavu vodu
- Odlična za odvodne vode sa malom suspenzijom čvrste nečistoće
- Dvostruki zaptivač sa rezervoarom za ulje osigurava dug životni vek motora
- Automatsko gašenje sa podesivom plivajućom polugom
- Drške za nošenje su pogodne za transportovanje
- Dugotrajno i čvrsto kućište od nerđajućeg čelika

Kontinuirana ulazna snaga	1.100 W
Visina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpanja	250 l/min
Vakuumska mlaznica	35 mm
Nivo vode za usisivanje	35 mm
Maks. veličina čestica	35 mm
Težina prema EPTA –i	5,9 kg

NOVO

Alati i oprema za rad na otvorenom

Potopna pumpa za prljavu vodu

PF4000



- Pogodna za prljavu i blatnjavu vodu
- Odlična za odvodne vode sa malom suspenzijom čvrste nečistoće
- Korisna za burad sa kišnicom, navodnjavanje vrtova, pražnjenje poplavljenih rovova, rezervoara, bazena i poplavljenih podruma
- 25 mm najveći ulazni prečnik za čvrsti materijal
- Prekidač sa plovkom prilagodljiv za dubinu

Kontinuirana ulazna snaga	400 W
Visina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpanja	160 l/min
Ukupna visina ispušavanja	6 m
Vakuumska mlaznica	25 mm
Nivo vode za usisavanje	40 mm
Težina prema EPTA –i	5,3 kg

Potopna pumpa za čistu vodu

PF4001



- 8 mm najveći ulazni prečnik za čvrsti materijal
- Korisna za vodu za piće i bunare pre tretmana, kišnicu u buradima, za pražnjenje poplavljenih voda, rezervoara, bazena i poplavljenih podruma
- Prekidač sa plovkom prilagodljiv za dubinu
- Pogodna za odvod čiste ili malo prljave vode

Kontinuirana ulazna snaga	400 W
Visina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpanja	180 l/min
Ukupna visina ispušavanja	7 m
Vakuumska mlaznica	8 mm
Nivo vode za usisavanje	15 mm
Težina prema EPTA –i	5,3 kg

Čistači sa visokim pritiskom

Čistač sa visokim pritiskom

HW102



- Teleskopska drška
- Plastični pištolj
- Crevo za visoki pritisak sa zaštitom od savijanja i okretnim priključkom na obe strane
- TSS, daljinski upravljač za potpuno isključivanje čistača
- Nadvorešen vprskuvač na detergent
- Univerzalni električni motor sa tripleks pumpom

Kontinuirana ulazna snaga	1.300 W
Maks. pritisak	100 bar
Maks. protok	360 l/h
Dužina creva	5,0 m
Maks. temperatura ulazne vode	50 °C
Težina prema EPTA –i	5,8 kg

Standardna oprema:
 3320130: Nastavak za koplje, 3320152: Pištolj za prskanje, 3640090: Mlaznica sa rezervoarom za deterdžent, 3640640: Promenljiva mlaznica, 40725: Spojka za crevo, 41169: Turbo koplje

Čistač sa visokim pritiskom

HW111



- Armirani čelični pištolj za prskanje
- Gumeno crevo sa čeličnom oblogom, sa zaštitom od savijanja, i mehanizmom za namotavanje
- TSS, daljinski upravljač za potpuno isključivanje čistača
- Ugrađeni ubrizgivač deterdženta sa cevi
- Univerzalni električni motor sa tripleks pumpom
- Elokisrana aluminijumska glava pumpe

Kontinuirana ulazna snaga	1.700 W
Maks. pritisak	110 bar
Maks. protok	370 l/h
Dužina creva	5,5 m
Maks. temperatura ulazne vode	50 °C
Težina prema EPTA –i	9,8 kg

Standardna oprema:
 3320130: Nastavak za koplje, 3320152: Pištolj za prskanje, 3640650: Promenljiva mlaznica, 3640670: Mlaznica za nanošenje deterdženta, 40725: Spojka za crevo, 41169: Turbo koplje

Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i brušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom

Alati i oprema za rad na otvorenom

Čistač sa visokim pritiskom

HW112



- Idealan za čišćenje motocikla, vrtlarskog nameštaja i balkona
- Armirani čelični pištolj za prskanje
- Gumeno crevo sa čeličnom oblogom, sa zaštitom od savijanja, i mehanizmom za namotavanje.
- Ugrađeni kotur za crevo, sa mehanizmom za zabavljanje
- Brzi priključak za pribor i crevo
- Klipovi od nerđajućeg čelika

Kontinuirana ulazna snaga	1.600 W
Maks. pritisak	120 bar
Maks. protok	370 l/h
Dužina creva	5,5 m
Maks. temperatura ulazne vode	50 °C
Težina prema EPTA –i	16,2 kg

Standardna oprema:
3320130: Nastavak za koplje, 3320152: Pištolj za prskanje, 3640650: Promenljiva mlaznica, 3640670: Mlaznica za nanošenje deterdženta, 40725: Spojka za crevo, 41169: Turbo koplje

Čistač sa visokim pritiskom

HW132



- Gumeno crevo sa čeličnom oblogom, sa zaštitom od savijanja, i mehanizmom za namotavanje.
- Armirani čelični pištolj za prskanje
- Brzi priključak za pribor i crevo
- Indukcioni motor sa tripleks pumpom
- Providan, s polja montažni filter za dovodnu vodu
- TSS, daljinski upravljač za potpuno isključivanje čistača

Kontinuirana ulazna snaga	2.100 W
Radni pritisak	120 bar
Maks. pritisak	140 bar
Maks. protok	420 l/h
Dužina creva	8 m
Maks. temperatura ulazne vode	50 °C
Težina prema EPTA –i	18,8 kg

Standardna oprema:
3640670: Mlaznica za nanošenje deterdženta, 3640920: Pištolj za prskanje, 3640930: Promenljiva mlaznica sa kopljem, 40725: Spojka za crevo, 41171: Turbo koplje

Čistač sa visokim pritiskom

HW140



- Armirani čelični pištolj za prskanje
- Gumeno crevo sa čeličnom oblogom, sa zaštitom od savijanja, i mehanizmom za namotavanje.
- Ugrađeni kotur za crevo sa mesinganim ležajem i mehanizmom za zabavljanje
- Okretni priključak za pribor
- 2 ugrađena rezervoara za deterdžent

Kontinuirana ulazna snaga	2.300 W
Radni pritisak	130 bar
Maks. pritisak	140 bar
Maks. protok	500 l/h
Dužina creva	10,0 m
Maks. temperatura ulazne vode	50 °C
Težina prema EPTA –i	29 kg

Standardna oprema:
40246: Promenljiva mlaznica sa kopljem, 40725: Spojka za crevo, 41154: Pištolj za prskanje, 41173: Turbo koplje, 41183: Nastavak za crevo za visoki pritisak

Čistač sa visokim pritiskom

HW151



- Vrhunski proizvod za sofisticirano čišćenje po farmama, u pejzažnom oblikovanju i za druge profesionalne poslove.
- Kompaktan dizajn, veliki radni opseg i efikasne performanse za čišćenje.
- Gumeno crevo sa čeličnom oblogom, sa zaštitom od savijanja, i mehanizmom za namotavanje.
- Ugrađeni kotur za crevo, sa mehanizmom za zabavljanje

Kontinuirana ulazna snaga	2.500 W
Radni pritisak	140 bar
Maks. pritisak	150 bar
Maks. protok	500 l/h
Dužina creva	10 m
Maks. temperatura ulazne vode	50 °C
Težina prema EPTA –i	28,4 kg

Standardna oprema:
40551: Promenljiva mlaznica sa kopljem, 40725: Spojka za crevo, 41154: Pištolj za prskanje, 41173: Turbo koplje, 41183: Nastavak za crevo za visoki pritisak

Čistač sa toplom vodom sa visokim pritiskom

HW120



- Vrući čistač, klipovi od nerđajućeg čelika sa keramičkom presvlakom sa dvojnog zaptivkom
- Induktivni električni motor sa 3 klipa u rednoj pumpi
- Gumeno crevo sa čeličnom oblogom, sa zaštitom od savijanja, i mehanizmom za namotavanje.
- Profesionalni čistač sa visokim pritiskom sa toplom vodom
- Promenljiva kontrola temperature

Kontinuirana ulazna snaga	2.200 W
Radni pritisak	110 bar
Zapremina rezervoara	8 l
Maks. pritisak	120 bar
Maks. protok	510 l/h
Maks. temperatura ulazne vode	90 °C
Težina prema EPTA –i	78,7 kg

Standardna oprema:
3163270: Crevo za visoki pritisak, 3195: Promenljiva mlaznica, 3718: Nastavak za koplje, 40883: Pištolj

Električni sekači i bušilice za zemlju

Benzinski sekač



NOVO MM4

EK7651H

- Hlađenje motora je poboljšano sa većim usisavanjem vazduha
- Startni sistem sa automatskim ventilom za dekompresiju i glavnom pumpom za lakše startovanje
- Čelična opruga kao prigušivač vibracija, koja dugačko traje



Prečnik diska \varnothing	350 mm
Prečnik nasadnog otvora diska \varnothing	20 mm
Maks. dubina sečenja	116 mm
Konjska snaga	4,5 KS
Snaga motora	3,3 kW
Kapac. rezervoara za gorivo	1,1 L
Radna zapremina	76,6 cm ³
Težina prema EPTA –i	12,9 kg

Benzinski sekač



EK7301WS

- Do 15% manja potrošnja goriva sa SLR tehnologijom
- Veliki penasti filter
- Papirni filter sa uzdužnim krjuštima
- Spojevi poklopca otporni na vibracije
- Laka za rukovanje, jednom polugom prekidača
- Automatski nivo gasa za hladan start/položaj sauha



Standardna oprema:
966141120: Brusni disk za odsecanje kamena


Prečnik lista testere \varnothing	350 mm
Unutrašnji prečnik \varnothing	20 mm
Maks. dubina sečenja	122 mm
Konjska snaga	5,2 KS
Snaga motora	3,8 kW
Kapac. rezervoara za gorivo	1,1 L
Radna zapremina	73 cm ³
Težina prema EPTA –i	10 kg

Benzinski sekač



DPC8132

- Rukohvat na štitniku lista
- Sistem za zaštitu od prašine
- Brzo i jednostavno podešavanje štitnika za disk.
- Dva položaja za sečenje, bočni i centralni.
- Ima M2M prigušenje vibracija
- Filter bez potrebe od alata i pristupan priključnik



Standardna oprema:
966141120: Brusni disk za odsecanje kamena


Prečnik lista testere \varnothing	400 mm
Unutrašnji prečnik \varnothing	20 mm
Maks. dubina sečenja	147 mm
Konjska snaga	6,1 KS
Snaga motora	4,5 kW
Kapac. rezervoara za gorivo	1,1 L
Radna zapremina	81 cm ³
Težina prema EPTA –i	10,3 kg

Benzinska bušilica za zemlju



BBA520

- Isporučuje se bez burgije
- Održavanje filtera za vazduh bez korišćenje alata
- Ručka štiti motor kada uređaj nije u upotrebi i operatora kada je u upotrebi
- Lako startovanje: membranski karburator, glavni i ventil za dekompresiju



Broj obrtaja	160-200 min ⁻¹
Konjska snaga	2,7 KS
Snaga motora	1,98 kW
Kapac. rezervoara za gorivo	0,9 L
Radna zapremina	51,7 cm ³
Prečnik bušenja	220 mm
Težina prema EPTA –i	10,5 kg

Akumulatorski alati

Laserska merenja

Udarno bušenje / alati za rušenje

Bušilice / mešalice

Alati za pritezanje

Alati za sečenje i bušenje

Alati za brušenje i poliranje

Alati za poravnanje i za konture

Testere

Pneumatski alati

Usisivači / duvalice / ventilatori

Alati i oprema za rad na otvorenom


Ugljene četkice

440	80051B5X*	5705R	CB 303	BDF448RFJ	CB-440	BJV180Z	CB 430	GA5021	CB 303
448	80051B5X*	5705RK	CB 303	BDF448Z	CB-440	BKP180RFE	CB 441	GA5021C	CB 303
906	CB 64	5903R	CB 203	BDF450RFE	CB 440	BKP180Z	CB-441	GA5030	CB 459
1902	CB 51	6013B	CB 51	BDF451RFE	CB 440	BLS713RFE	CB 441	GA5030KSP3	CB 459
2704	CB 153	6013BR	CB 51	BDF452RFE	CB 440	BLS713Z	CB-441	GA6021	CB 303
3612	CB 203	6207DWDE	CB 430	BDF454RFE	CB 440	BO3700	CB 64	GA6021C	CB 303
3620	CB 106	6300-4	CB 51	BDF454Z	CB-440	BO3710	CB 64	GA7010C	CB 204
3706	CB 64	6317DWDESP	CB 430	BDF456RFE	CB 440	BO3711	CB 64	GA7020	CB 204
3707	CB 411	6317DWDRE	CB 430	BDF458RFJ	CB-440	BO4555	CB 419	GA7020F	CB 204
3708	CB 411	6319DWF	CB 430	BDF458Z	CB-440	BO4556	CB 419	GA7020SF/RF	CB 204
3709	CB 411	6337DWDESP	CB 430	BFL060FZ	CB 434	BO4557	CB 419	GA7030SF/RF01	CB 204
3710	CB 411	6339DWF	CB 430	BFL080FZ	CB 434	BO4565	CB 419	GA7040SF/RF01	CB 204
3901	CB 411	6347DWDESP	CB 430	BFL081FZ	CB 434	BO4900V	CB 419	GA9010C	CB 204
4131	CB 303	6349DWF	CB 430	BFL120FZ	CB 434	BO4901	CB-419	GA9020	CB 204
4326	CB 64	6501X	CB 70	BFL200FZ	CB 434	BO5021	CB 64	GA9020F	CB 204
4327	CB 64	6510LVR	CB 64	BFR440RFE	CB 440	BO5030	CB 419	GA9020SF/RF	CB 204
4329	CB 64	6825R	CB 419	BFR540RFE	CB 440	BO5031	CB 419	GA9020SFK	CB 204
6305	CB 303	6904VH	CB 415	BFR550RFE	CB 440	BO5041	CB 64	GA9030	CB 204
6408	CB 419	6905B	CB 65	BFR750RFE	CB 440	BO6030	CB 419	GA9030S	CB 204
6412	CB 64	6905H	CB 415	BFS440Z	CB 440	BO6040	CB 318	GA9030SF/RF01	CB 204
6413	CB 64	6916FDWDE	CB 431	BFS441RFE	CB 440	BPB180RFE	CB 430	GA9040S	CB 204
6501	CB 70	6918FDWDE	CB 434	BFS441Z	CB-440	BSS500RFE	CB 430	GA9040SF/RF01	CB 204
6821	CB 419	6934FDWDE	CB 434	BFS450Z	CB 440	BSS501	CB 430	GA9050R	CB -204
6822	CB 419	6935FDWDE	CB 434	BFS451RFE	CB 440	BSS610RFE	CB 411	GD0600	CB 325
6823	CB 419	6936FDWDE	CB 434	BFS451Z	CB-440	BTD130RFE	CB 440	GD0601	CB 325
6824	CB 419	6980FDWDE	CB 434	BFT020FZ	CB 434	BTD134RFE	CB 440	GD0602	CB 325
6826	CB 419	7104L	CB 153	BFT040FZ	CB 434	BTD134Z	CB-440	GD0800C	CB 318
6827	CB 419	8414DWF	CB 430	BFT042FZ	CB 434	BTD140RFE	CB 440	GD0810C	CB 318
6842	CB 411	8434DWF	CB 430	BFT080FZ	CB 434	BTD146RFE	CB 440	GV6010	CB-64
6844	CB 411	8444DWF	CB 430	BFT122FZ	CB 434	BTD146Z	CB-440	HK0500	CB 113
6906	CB 100	9079SF	CB 204	BFT123FZ	CB 434	BTP130RFE	CB 440	HK1820	CB 350
6951	CB 411	9207SPB	CB 100	BGA450RFE	CB 440	BTP140RFE	CB 440	HK1820L	CB 350
6953	CB 411	9227CB	CB 303	BGA452RFE	CB 440	BTS130RFE	CB 440	HM0810T	CB 105
9031	CB 411	9554/55NB	CB 325	BGD800RFE	CB 430	BTW200SAE	CB 441	HM0860C	CB 327
9032	CB 411	9557/58NB/K	CB 325	BHP440RFE	CB 440	BTW250RFE	CB 440	HM0870C	CB 350
9046	CB 419	9562CH/CVH	CB 318	BHP441RFE	CB 440	BTW251RFE	CB 440	HM0871C	CB 350
9403	CB 303	9562CR	CB 318	BHP442RFE	CB 440	BTW450RFE	CB 441	HM1101C	CB 171
9404	CB 303	9562CVH	CB 318	BHP444RFE	CB 440	BTW450Z	CB-441	HM1111C	CB 171
9741	CB 100	9562CVR	CB 318	BHP446RFE	CB 440	BUB360	CB 430	HM1200	CB 155
9903	CB 303	9564H	CB 325	BHP446Z	CB-440	BUB360Z2C	CB-430	HM1200B	CB 155
9920	CB 303	9565C/CV	CB 318	BHP448RFJ	CB-440	BUC122RFE	CB 430	HM1202C	CB 155
1806B	CB 153	9565CLR	CB 318	BHP448Z	CB-440	BUC250RD	CB 442	HM1203C	CB 171
1911B	CB 106	9565CR	CB 318	BHP450RFE	CB 440	BUH550RD	CB 442	HM1213C	CB 171
1923H	CB 132	9565CVL	CB 318	BHP451RFE	CB 440	BUH550Z2C	CB-442	HM1214C	CB 171
2012NB	CB 153	9565CVR	CB 318	BHP452RFE	CB 440	BUH650Z2C	CB-442	HM1304	CB 204
2107FK	CB 303	9565H	CB 325	BHP454RFE	CB 440	DA3010F	CB 419	HM1304B	CB 204
2414NB	CB 203	9565HZ1	CB 325	BHP456RFE	CB 440	DA3011F	CB 419	HM1307C	CB 171
3612C	CB 203	9565PCV	CB 318	BHP458RFJ	CB-440	DA4000LR	CB 303	HM1307CB	CB 171
4101RH	CB 303	9565PZ	CB-325	BHP458Z	CB-440	DA6301	CB 100	HM1317C	CB 171
4105KB	CB 100	9566C/CV	CB 318	BHR162RFE	CB 430	DBM080	EE80700019*	HM1400	CB 155
4112HS	CB 204	9566CR	CB 318	BHR200SJE	CB 430	DBM130	EE80700019*	HM1801	CB 204
4157KB	CB 153	9566CVR	CB 318	BHR202RFE	CB 441	DBM230	EE80700019*	HM1810	CB 204
4350CT	CB 419	9910/11	CB 411	BHR202Z	CB-441	DP3003	CB 419	HP1620	CB 419
4350FCT	CB 419	9924DB	CB 100	BHR240RFE	CB 430	DP4001	CB 419	HP1620K	CB 419
4351CT	CB 419	BCS550RFE	CB 430	BHR241RFE	CB 441	DP4003/K	CB 419	HP1621K	CB 419
4351FCT	CB 419	BDA340RFE	CB 440	BHR261RDE	CB 442	DP4010	CB 419	HP1630K	CB 85
445X	80050B0X*	BDA341RFE	CB 440	BHR261TRDE	CB 442	DP4011	CB 419	HP1631K	CB 85
446L	W49625*	BDA350Z	CB 440	BHS630RFE	CB 441	DP4700	CB 64	HP1640	CB 419
447L	W49625*	BDA351Z	CB 440	BHS630Z	CB-441	DS4010	CB 411	HP1641K	CB 419
5017RKB	CB 303	BDF440RFE	CB 440	BJN161RFE	CB-430	DS4011	CB 411	HP1641K1X	CB 419
5103R	CB 203	BDF441RFE	CB 440	BJN161Z	CB-430	FS2300	CB 419	HP2050	CB 419
5104S	CB 203	BDF442RFE	CB 440	BJR181RFE	CB 411	FS2700	CB 419	HP2050H	CB 419
5143R	CB 203	BDF444RFE	CB 440	BJS101RFE	CB 430	FS4000	CB 419	HP2051	CB 419
5603R	CB 303	BDF444Z	CB-440	BJS130RFE	CB 440	FS4300	CB 419	HP2051F	CB 419
5604R	CB 303	BDF446RFE	CB 440	BJV140RFE	CB 430	FS6300R	CB 419	HP2051H	CB 419
5704R	CB 303	BDF446Z	CB-440	BJV180RFE	CB 430	GA4530	CB 459	HP2070	CB 419

HP2071	CB 419	LS1013L	CB 153
HP2071F	CB 419	LS1016	CB 153
HR1830	CB 419	LS1016L	CB 153
HR2010	CB 105	LS1018L	JM23000123*
HR2230	CB 325	LS1040	CB 153
HR2300	CB-325	LS1214	CB 153
HR2432	CB 419	LS1214L	CB 153
HR2450	CB 419	LS1216	CB 153
HR2450FT	CB 419	LS1216L	CB 153
HR2460	CB 325	LS1440	CB 154
HR2470	CB 325	MLS100	JM23000123*
HR2470T	CB 325	MLT100X	JM23000123*
HR2600	CB-325	N1923B	CB 51
HR2610	CB-325	N5900B	CB 153
HR2610T	CB-325	PC1100	CB 100
HR2611F	CB-325	PC5000C	CB 253
HR2611FT	CB-325	PC5001C	CB 253
HR2800	CB 325	PJ7000	CB 459
HR2810	CB 325	PV7000C	CB 303
HR2810T	CB 325	PW5000CH	CB 318
HR2811F	CB 325	RP0900	CB 107
HR2811FT	CB 325	RP0910	CB 303
HR3200C	CB 350	RP1110C	CB 303
HR3210C	CB 350	RP1800FX	CB 203
HR3210FCT	CB 350	RP2300FCX	CB 203
HR3540C	CB 350	RT0700C	CB 411
HR3541FC	CB 350	RT0700CX2	CB-411
HR4001C	CB 350	SA7000C	CB 204
HR4002	CB 350	SG1250	CB 318
HR4011C	CB 350	SG150	B45872*
HR4501C	CB 171	SP6000	CB 303
HR4510C	CB 171	TD0101F	CB 411
HR4511C	CB 171	TW0200	CB 411
HR5201C	CB 171	TW0350	CB 411
HR5210C	CB 171	TW1000	CB 153
HR5211C	CB 171	UB1101	CB 303
HS6100	CB-174	UB360D	CB 430
HS6101	CB-174	UB360DZ	CB-430
HS7100	CB-174	UC250D	CB 442
HS7101	CB-174	UC250DWB	CB-442
JN1601	CB 411	UC250DZ	CB-442
JN3200	CB 100	UC3020A	CB 132
JR1000FTK	CB 419	UC3030A	957805410*
JR180DWDE	CB 432	UC3520A	CB 132
JR3050T	CB 303	UC3530A	957805410*
JR3060T	CB 303	UC4020A	CB 132
JR3070CT	CB 303	UC4030A	957805410*
JS1000	CB 459	UC4530A	957805410*
JS1600	CB 65	UH4260	CB 419
JS1601	CB 459	UH4261	CB 419
JS1660	CB 65	UH4570	CB 419
JS1670	CB 65	UH4860	CB 419
JS3200	CB 100	UH4861	CB 419
JV0600	CB 64	UH5260	CB 419
KC100	CB 203	UH5261	CB 419
KP0800	CB 411	UH550D	CB 442
KP0810	CB 132	UH550DWB	CB-442
KP0810C	CB 132	UH550DZ	CB-442
KP312S	CB 203	UH5540	223804410*
LC1230	CB 203	UH5550	957800410*
LF1000	CB 153	UH5570	CB 419
LH1040	CB 153	UH5580	CB 419
LH1200FL	JM23300083*	UH6350	957800410*
LS0714	CB 303	UH6540	223804410*
LS0714FL	CB 303	UH6570	CB 419
LS1013	CB 153	UH6580	CB 419

UH7580	CB 419
UT120	EE80700013*
UT1305	CB 303
UT2204	CB 303
VC3210LX1	CB 173
VC3211MX1	CB-173

* Kataloški broj je isti sa brojem porudžbine

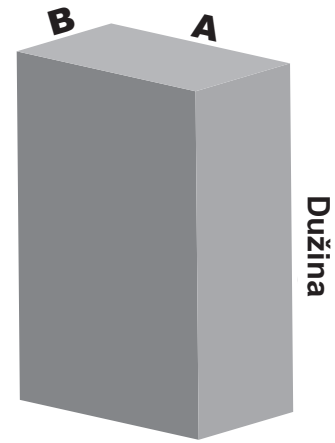

Broj porudžbine		Dužina	Širina A	Širina B
B45872		20	9,9	6,2
CB 100	181030-1	14,8	10	6
CB 105	181038-5	15,3	9,9	5,9
CB 106	181410-1	14,8	10	6
CB 113	191904-8	14,8	9,9	6
CB 132	191972-1	14,7	10	6
CB 153	181044-0	17,8	13,4	6,5
CB 154	181047-4	17,8	13,4	6,5
CB 155	181048-2	17,8	13,4	6,5
CB 171	194412-8	26,6	8,4	6,5
CB 173	195483-8	n.p.	n.p.	n.p.
CB 174	196018-8	17,8	13,4	6,5
CB 203	191953-5	15,8	17,9	6,9
CB 204	191957-7	16,2	17,9	7
CB 253	194547-5	16,8	10,9	6,9
CB 303	191963-2	17,8	10,9	5
CB 318	191978-9	15,7	10,9	5
CB 325	194074-2	15,8	11	4,9
CB 327	194285-9	16,8	11	4,9
CB 350	194160-9	25,3	10,9	6,5
CB 411	191940-4	11,7	8,9	6
CB 414	191949-6	11,6	5,7	3,7
CB 415	191950-1	8,7	8,9	6
CB 417	191955-1	9,4	8,9	6
CB 419	191962-4	11,3	9	6
CB 424	191966-6	8,7	5,3	4,8
CB 430	191971-3	9,7	7,2	6,9
CB 434	193466-2	11,8	5,8	4,9
CB 440	194427-5	13,2	10	6,9
CB 441	194435-6	10,8	10,8	6,9
CB 442	194928-3	10,8	10,7	6,9
CB 459	194722-3	12,8	8,9	6
CB 51	181021-2	11,8	8	5
CB 55	181026-2	11,7	8	5
CB 64	191627-8	10,8	8	5
CB 65	191628-6	11,7	8	5
CB 70	191914-5	10,8	8	5
EE80700013		17,9	9,9	6,2
EE80700019		20	15,9	6,2
JM23000123		17,3	13,4	6,5
JM23300083		n.p.	n.p.	n.p.
W49625		32	10,9	6,3
223804410		7,7	8,9	6
957800410		7,8	8,9	6
80050B0X		n.p.	n.p.	n.p.
80051B5X		28	11,2	6,2

N. P. - Nema informacije

Transportni koferi





Model	Broj porudžbine	Materijal
3901	824540-2	P
6906	182604-1	K
6953	824630-1	P
1806B	821137-8	L
2107FK	824728-4	P
4112HS	824697-9	P
4350CT	824809-4	P
4350FCT	824809-4	P
4351CT	824809-4	P
4351FCT	824809-4	P
4604DW	824556-7	P
6261DWE	824581-8	P
6261DWLE	824581-8	P
6261DWPE	824852-3	P
6261DWPLE	824853-1	P
6271DWAE	824581-8	P
6271DWALE	824581-8	P
6271DWPE	824581-8	P
6271DWPET9	824852-3	P
6271DWPLE	824581-8	P
6281DWAE	824581-8	P
6281DWALE	824581-8	P
6281DWPE	824581-8	P
6391DWAE	824581-8	P
6904VH	824439-1	P
6905H	P-04101	K Univerzalni
8271DWAE	824581-8	P
8271DWALE	824581-8	P
8281DWAE	824581-8	P
8281DWALE	824581-8	P
8391DWAE	824581-8	P
AF505	HY00000090	P
AN250HC	824792-5	P
AN450H	824792-5	P
AN510H	824793-3	P
AN620H	824490-1	P
AN621	824582-6	P
AN711H	824792-5	P
AN901	824545-2	P
AN911H	824792-5	P
AN943K	824841-8	P
BCS550RFE	824802-8	P
BDA340RFE	824851-5	P
BDA341RFE	824851-5	P
BDF343RHE	824862-0	P
BDF343SHE	824862-0	P
BDF343SHEX	824862-0	P
BDF444RFE	824754-3	P
BDF446RFE	824953-7	P
BDF446RFJ	821550-0	P Makpac
BDF448RFJ	821550-0	P Makpac
BDF453SHE	824862-0	P
BDF454RFE	824754-3	P
BDF456RFE	140756-4	P
BDF456RFJ	821550-0	P Makpac
BDF458RFJ	821550-0	P Makpac
BDF459RFE	824774-7	P
BFR440RFE	824756-9	P
BFR440Z	824756-9	P
BFR540RFE	824807-8	P
BFR550RFE	824807-8	P
BFR750RFE	824807-8	P
BGA450RFE	824767-4	P
BGA452RFE	824767-4	P
BGD800RFE	824975-7	P

Model	Broj porudžbine	Materijal
BHP343SHE	824862-0	P
BHP444RFE	824754-3	P
BHP446RFE	824953-7	P
BHP446RFJ	821550-0	P Makpac
BHP453SHE	824862-0	P
BHP454RFE	824754-3	P
BHP456RFE	824953-7	P
BHP458RFJ	821550-0	P Makpac
BHP459RFE	824774-7	P
BHR202RFE	824861-2	P
BHR241RFE	824771-3	P
BHR241RFJ	821551-8	P Makpac
BHR261RDE	824874-3	P
BHR261TRDE	824874-3	P
BHR262RDE	824874-3	P
BHR262RDJ	821552-6	P Makpac
BHR262TRDE	824874-3	P
BJR181RFE	824760-8	P
BJS130RFE	824756-9	P
BJV140RFE	824775-5	P
BJV180RFE	824775-5	P
BKP180RFE	824982-0	P
BO6040	824591-5	P
BPB180RFE	824766-6	P
BPJ180RFE	141533-7	P
BSS610RFE	824757-7	P
BTD129RFE	824979-9	P
BTD134RFE	824979-9	P
BTD134RFJ	821550-0	P Makpac
BTD136RFE	824979-9	P
BTD146RFE	824979-9	P
BTD146RFJ	821550-0	P Makpac
BTD147RFE	824979-9	P
BTL060RFE	824816-7	P
BTL061RFE	824816-7	P
BTP130RFE	824753-5	P
BTP140RFE	824753-5	P
BTP141RFE	824979-9	P
BTP141RFX2	824979-9	P
BTW250RFE	824753-5	P
BTW251RFE	824753-5	P
BTW450RFE	824777-1	P
BUC122RFE	824820-6	P
BVR450RFE	824768-2	P
BVR850RFE	824768-2	P
DA312DWAE	824627-0	P
DA391DW	824627-0	P
DBM130	P-45141	K
DF010DSE	824781-0	P
DF030DWE	824842-6	P
DF330DWE	824842-6	P
DF330DWEW	824842-6	P
DF330DWLE	824842-6	P
HG5012K	HG118897	P
HG551VK	HG118897	P
HG651CK	HG118897	P
HK0500	824523-2	P
HK1820	824789-4	P
HM0870C	824905-8	P
HM0871C	824905-8	P
HM1101C	140562-7	P
HM1111C	140562-7	P
HM1203C	824876-9	P
HM1213C	824908-2	P
HM1214C	824882-4	P




Model	Broj porudžbine	Materijal
HM1307C	824898-9	P
HM1307CB	824898-9	P
HM1317C	824897-1	P
HP1641K	824923-6	P
HP2050H	824650-5	P
HP2051H	824650-5	P
HP2070	824650-5	P
HP2071	824650-5	P
HP330DWE	824781-0	P
HR1830	824650-5	P
HR2230	824799-1	P
HR2300	824914-7	P
HR2432	824729-2	P
HR2460	824799-1	P
HR2470	824799-1	P
HR2470T	824799-1	P
HR2600	824914-7	P
HR2610	140402-9	P
HR2610T	140404-5	P
HR2611F	824799-1	P
HR2611FT	824799-1	P
HR2611FTX5	824799-1	P
HR2611FX5	824799-1	P
HR2800	824789-4	P
HR2810	824789-4	P
HR2810T	824789-4	P
HR2811FT	824789-4	P
HR3200C	824825-6	P
HR3210C	824825-6	P
HR3210FCT	824825-6	P
HR3540C	824825-6	P
HR3541FC	824826-4	P
HR4001C	154678-2	P
HR4002	824798-3	P
HR4501C	158275-6	P
HR4511C	158273-0	P
HR5201C	158275-6	P
HR5211C	158273-0	P
JN3200	181797-1	K
JR100DWE	824993-5	P
JR3050T	824734-9	P
JR3060T	824734-9	P
JR3070CT	824734-9	P
JS3200	181797-1	K
JV0600K	824998-5	P
MT070E	824965-0	P
MT071E	824965-0	P
MT080E	824965-0	P
MT081E	824965-0	P
MT815K	824952-9	P
PC5000C	140073-2	K
PC5001C	140073-2	K
RT0700CX2J	821552-6	P Makpac
SG1250	824709-8	P
SG150	B50856	K
SG180	B50856	K
SP6000J	821552-6	P Makpac
SP6000K	824783-6	P
TD090DWE	824842-6	P
TM3000CX1J	821550-0	P Makpac
TW0200	824703-0	P
TW0350	824702-2	P
TW1000	824737-3	P

Materijal:

P=plastika K=metal L=drvo T=torba

Model	Broj porudžbine	Materijal
 Univerzalni kofer Zapremina (DxŠxV - mm) 275 x 410 x 260	E02248-2	P
 Univerzalni kofer Zapremina (DxŠxV - mm) 275 x 410 x 260	824964-2	P
 Univerzalni kofer Zapremina (DxŠxV - mm) 92 x 450 x 250	P-04101	K
 Transportni kofer za ugaonu brusilicu za 125 mm ugaone brusilice	188627-7	K
RAACO kofer	P-78623	P



Model	Broj porudžbine	Materijal
 Modularni kofer 1 Zapremina (DxŠxV - mm) 72 x 377 x 277	824810-9	P
 Modularni kofer 2 Zapremina (DxŠxV - mm) 176 x 375 x 274	P-72366	P
 Modularni kofer 3 Zapremina (DxŠxV - mm) 281 x 360 x 274	824783-6	P
MAKPAC kofer tip 1 105 x 395 x 295	821549-5	P
MAKPAC kofer tip 2 157 x 395 x 295	821550-0	P
MAKPAC kofer tip 3 210 x 395 x 295	821551-8	P
MAKPAC kofer tip 4 315 x 395 x 295	821552-6	P
Transportna torba	831279-0	T





Uvoznik:

Vermax alati d.o.o.

ul. Drage Spasić br.35, 11030 Beograd

Tel.011/2360-500,011/2360-900, Fax.011/2361-147

Mail:office@vermax.rs, sajt: www.vermax.rs, www.makita.rs

Prodavač: